




Dimensions: mm [inches]

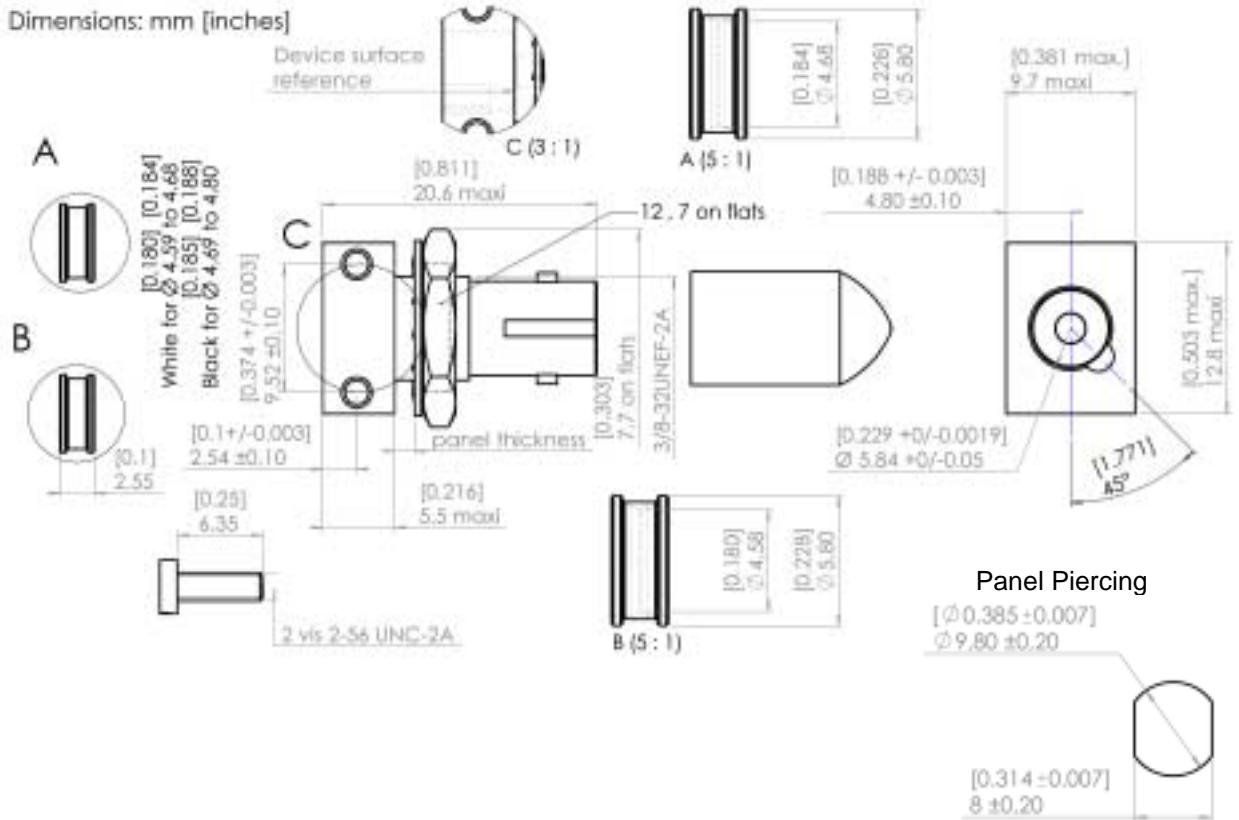

CHARACTERISTICS (Depending on fibre or cable construction)

- ELECTRICAL** : Depends on components
- OPTICAL** : Coupling efficiency depends on fibre and active device used
- OPTOELECTRONICAL** : Depends on components
- MECHANICAL** : Mechanical endurance : 1000 matings
: Vibrations : 10 / 500Hz – 10 g
- ENVIRONMENTAL** : Service temperature : -25 °C / +70 °C
: Damp heat : 95% HR – 4 days

CREATION					RADIALL [®] 101, rue P. Hoffmann 93116 ROSNY/BOIS FRANCE Tel : (33) 0149353535 Fax : (33) 0148546363
N°:					
PEN/EP :					
Name: B - G					
Date: 20 11 2000	20/11/00	Nouvelle edition	B - G	L - V	
Appr.: L - V	Issue	Revisions	Name	Appr.	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Fibre Optic Connectors](#) category:

Click to view products by [Radiall](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[0004700001](#) [6100-R](#) [6313](#) [F709034706](#) [F709730000](#) [F718183204](#) [F727403500](#) [F727752800](#) [8119](#) [9440F20-27S-190](#) [944-120-6001](#)
[9441F10SL-3S](#) [9444W28-21S](#) [9444W36-10S](#) [9446F10SL-4S](#) [9446W20-16S](#) [953-101-5310-P](#) [954-101-57202B](#) [A0270169](#) [12-9122](#) [12-5702](#)
[AX101713](#) [AX102420](#) [AX103923](#) [AX104024](#) [AX104193](#) [AX104230](#) [AX104498](#) [AX104562](#) [AX105203-B25](#) [AX105205-S1](#) [EHSC2M](#)
[181-011-126](#) [181-011-S](#) [181-057-126](#) [HRFC-R2\(40\)](#) [NKSOPBUY](#) [20500002116](#) [2064996-1](#) [20800001065](#) [2170](#) [9132](#) [2612](#) [2620](#) [9291](#)
[9440F16-10S](#) [9440F20-18S](#) [9446F16-10S-190](#) [953-106-50231](#) [953-120-5003](#)