


RIGHT ANGLE MALE MMS - 200 MM


R285.001.021

2/50 S-BR CABLE

Series : **CORD-SPECIF**

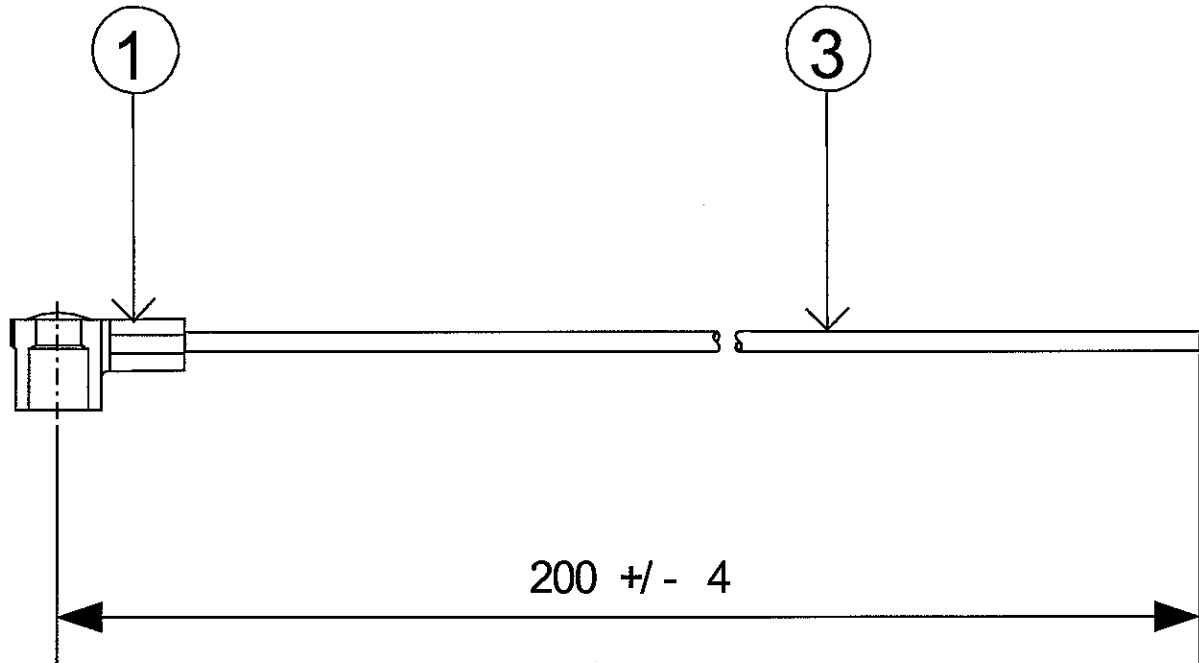

All dimensions are in mm.



- * 1 * Connector A : **R209.353.000**
 - * 2 * Connector B : **-**
 - * 3 * Cable : **C291.145.007**
- Type : **CAB HF 2/50 RG 178 BROWN**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

SPECIFICATION

Impedance		50 Ω
Frequency		0-6 GHz
Operating temperature		-40/+90 ° C
VSWR	NA +	0.000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss		NA √F(GHz) dB Maxi
Voltage rating		50 Veff Maxi
Dielectric withstanding voltage		250 Veff mini
Insulation resistance		500 MΩ mini

Weight	1.900 g
Cable	20 N mini
Others :	-



X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Cable Assemblies](#) category:

Click to view products by [Radiall](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[73-6352-10](#) [73-6353-3](#) [R285001001](#) [R288940004](#) [145111-05-12.00](#) [1661-C-24](#) [1801171170914KE](#) [24P104C24J1-012](#) [24P104C24P1-006](#)
[24P104C24P1-018](#) [24P204C24J1-003](#) [172-2150-EX](#) [1800920920914PJ](#) [FCB-3030-ALT](#) [21117-046](#) [21117-050](#) [PCX-24-50](#) [24P103C24P2-](#)
[003](#) [25P203C25P2-003](#) [R284008001](#) [R285001021](#) [R285426000](#) [R288940003](#) [4814-BB-24](#) [5260-72](#) [JT2N1-CL1-1F](#) [DLP-COAX1](#) [4814-K-](#)
[48](#) [115101-09-06.00](#) [CCNTN2-MM-LL335-26](#) [73-6351-25](#) [73-6352-3](#) [73-6353-25](#) [1800920920610PJ](#) [GD0BQ0BQ024.0](#) [1-3636-600-5210](#)
[TL8A-11SMA-11SMA-01500-51](#) [R284C0351060](#) [R288940009](#) [R284C0351028](#) [R288940002](#) [9702-1SL-1](#) [PT82NSMA](#) [73-6353-10](#)
[R285020301W](#) [PCX-18-50](#) [Minibend-9](#) [Minibend-4](#) [BNC TO SMA Cable](#) [MIKROE-274](#)