


PLUG-PLUG MML H2.5


R302.000.000

CABLE 1.33/50 S-BR,LENGTH 10CM

Series : MML

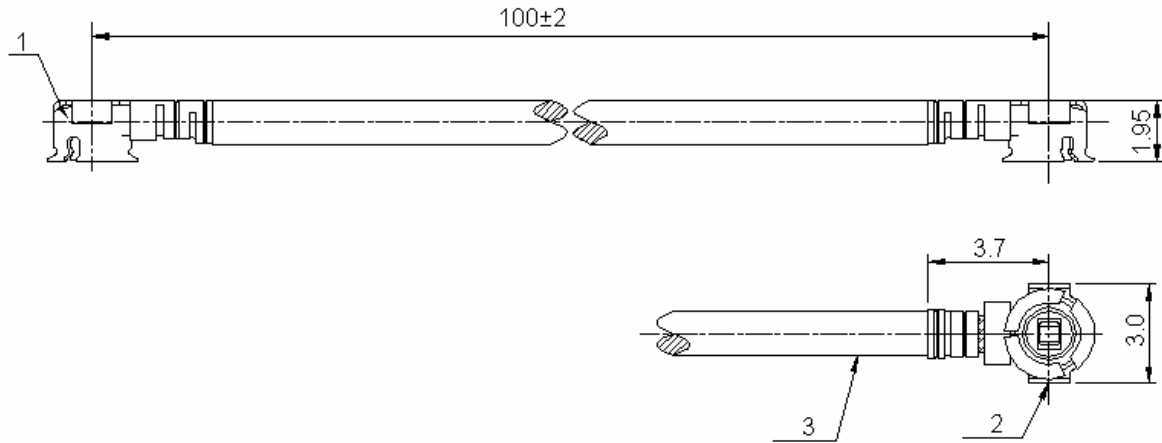

All dimensions are in mm.



- * 1 * Connector A : **MML H2.5 PLUG (gold plated)**
- * 2 * Connector B : **MML H2.5 PLUG (gold plated)**
- * 3 * Cable : **1.33/50S BLACK**

ELECTRICAL CHARACTERISTICS

Impedance	50 Ω
Frequency	0-3 GHz
Operating temperature	-40/+90 ° C
VSWR	1.5 + 0,000 x F(GHz) Maxi
Insertion loss	0.3 √F(GHz) dB Maxi
Voltage rating	250 Veff Maxi
Dielectric withstanding	300 Veff mini
Insulation resistance	500 MΩ mini

SPECIFICATION

Weight	0,4800 g
Cable retention	19.6 N mini
Mating life	30 Cycles
Others :	



Edition : 1020 A

Design changes may be in order to improve the product.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [RF Cable Assemblies](#) category:

Click to view products by [Radiall](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[73-6352-10](#) [73-6353-3](#) [73-6364-6](#) [R285001001](#) [R288940004](#) [145111-05-12.00](#) [1661-C-24](#) [1801171170914KE](#) [24P104C24J1-012](#)
[24P104C24P1-006](#) [24P104C24P1-018](#) [24P204C24J1-003](#) [172-2150-EX](#) [1800920920914PJ](#) [FCB-3030-ALT](#) [21117-046](#) [21117-050](#) [PCX-24-](#)
[50](#) [24P103C24P2-003](#) [25P203C25P2-003](#) [R284008001](#) [R285001021](#) [R285426000](#) [R288940003](#) [4814-BB-24](#) [5260-72](#) [JT2N1-CL1-1F](#) [DLP-](#)
[COAX1](#) [4814-K-48](#) [115101-09-06.00](#) [MXHT83QE3000](#) [CCNTN2-MM-LL335-26](#) [73-6351-25](#) [73-6352-3](#) [73-6353-25](#) [1800920920610PJ](#)
[GD0BQ0BQ024.0](#) [1-3636-600-5210](#) [TL8A-11SMA-11SMA-01500-51](#) [R284C0351060](#) [R288940009](#) [R284C0351028](#) [R288940002](#) [9702-](#)
[1SL-1](#) [PT82NSMA](#) [73-6353-10](#) [R285020301W](#) [PCX-18-50](#) [Minibend-9](#) [Minibend-4](#)