


PCI-BUS Experimental Board

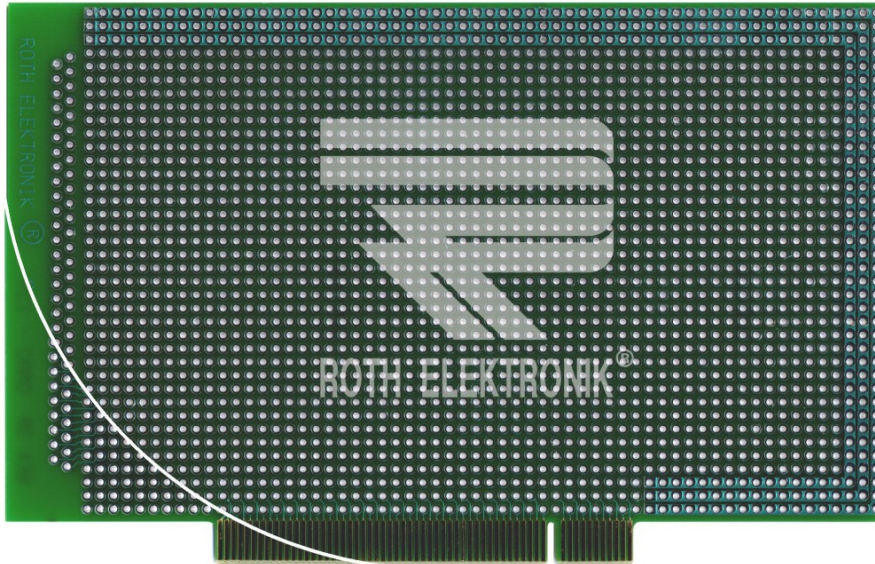

RE430-LF

- EPOXY fibre-glass FR4 1.50 mm double-sided 35 µm CU (pth)
- hot air leveling (HAL-leadfree)
- soldering islands 2.00 mm Ø
- hole dia 1.0 mm
- grid 2.54 x 2.54 mm
- 3 potential paths
- solder and component side with solder stop mask
- plug contacts: direct 2 x 11 two-pin and 2 x 49 two-pin, gold-plated 1.50 µm
- connecting possibility for D-subminiature plugs DIN 41652
- 9.25 and 37 poles
- solder bath proof: 260° C. > 50 Sek.
- size 167.61 x 106,68 mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [PCBs & Breadboards](#) category:

Click to view products by [Roth Elektronik](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8004](#) [8029](#) [1268-12](#) [1268-10](#) [1320833-1](#) [923252-R](#) [3410](#) [3396](#) [15107](#) [15072](#) [8006](#) [1268-19](#) [1268-20](#) [8026](#) [1239-19](#) [SBBTH1520-1](#)
[SBBTH1506-1](#) [SBBTH4080-1](#) [SBBTH3030-1](#) [SBBTH1512-1](#) [SBBTH1508-1](#) [SBBSM2120-1](#) [SBB2808-1](#) [SBB2805-1](#) [SBB1605-1](#)
[SBB1602-1](#) [SBB1005-1](#) [SBB1002-1](#) [3426](#) [32P15WE](#) [SBB0004-1](#) [SBB830-QTY10](#) [RE013-LF](#) [RE014-LF](#) [RE015-LF](#) [RE1040](#) [RE1210-LF](#)
[RE200-C3](#) [RE210-S1](#) [RE317-HP](#) [RE438-LF](#) [RE500-HP](#) [RE510-S2](#) [RE510-S3](#) [RE899](#) [RE900-02](#) [RE900-04](#) [RE904](#) [RE909](#) [RE914](#)