
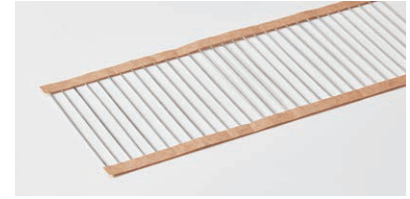




### ZW Type (ZW 型)



Part No 料号	Type 类型	L±3	d±0.05	O±1	
ZWA0	ZW-A	60/34	0.45	52	26
ZWA1	ZW-A1	60/34	0.50	52	26
ZWB0	ZW-B	60/34	0.54	52	26
ZWB1	ZW-B1	60/34	0.60	52	26
ZWC0	ZW-C	60/34	0.70	52	26
ZWJ0	ZW-J	60/34	0.71	52	26
ZWD0	ZW-D	60/34	0.75	52	26
ZWD1	ZW-D1	60/34	0.80	52	26

Part No 料号	Type 类型	L±3	d±0.05	O±1	
ZWE0	ZW-E	60/34	1.00	52	26
ZWH0	ZW-H	60/34	1.20	52	26
ZWM0	ZW-M	60/34	1.30	52	26
ZWK0	ZW-K	60/34	1.50	52	26
ZWF0	ZW-F	60/34	1.60	52	26
ZWG0	ZW-G	60/34	1.80	52	26
ZWI0	ZW-I	60/34	2.00	52	26

### ZO Type (ZO 型)

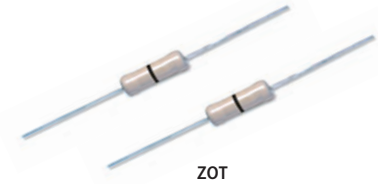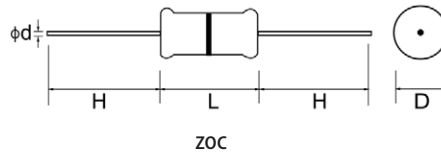


Part No 料号	Type	Power Rating 额定功率	Dimension (尺寸)(mm)				Resistance Range 阻值范围 (≤mΩ)
			D±0.3	L	d±0.05	H±3	
ZOT0W8/ZOC0W8	ZO-12	1/8W	1.9	3.3±0.3	0.45	28	ZOT: 10 ZOC: 40
ZOT0W4/ZOC0W4	ZO-25	1/4W	2.2	6.5±1.0	0.54	28	

### Performance Specification (性能)

Lead material 引线材料	Tin-Plated copper (镀锡铜线)
Insulation resistance 绝缘阻值	Dry(干态)-10,000MΩ,Wet(湿态)-100MΩ
Dielectric withstanding voltage 绝缘耐压	Atmospheric (正常气压)-500V RMS; Reduced (减压)-325VRMS;
Rated current 额定电流	1/8W70°C 1.5A, 1/4W 70°C 2.5A Derating to 0 Amps at 150°C 1/8W70°C 1.5A, 1/4W 70°C 2.5A 150°C时, 电流降低到 0A

### Ordering Procedure (Example: ZOC 1/4W 0Ω T/R-5000)

订购方式(例如: ZOC 1/4W 0Ω T/R-5000)

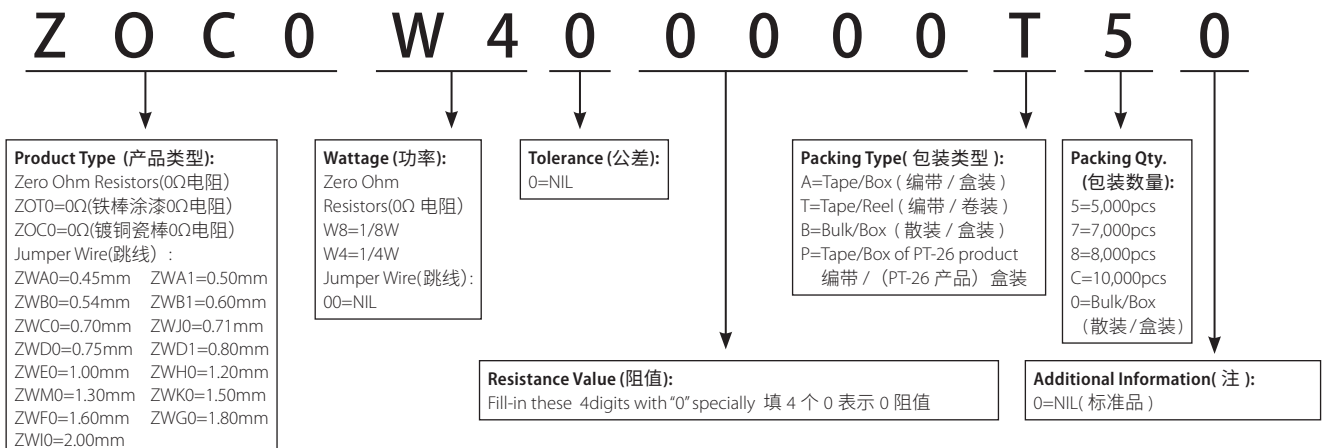

### New/Old Part.no Contrast (新旧料号对照)

New Part.no 新料号	Old Part.no 旧料号	New Part.no 新料号	Old Part.no 旧料号
ZOC0**00000A*0	CFR0**00000A*0	ZWB10000000A*0	ZWF00000000A*0
ZOT0**00000A*0	ZO00**00000A*0	ZWE00000000A*0	ZWF00000000A*0

\*M-type jumpers can be customized on request \*M型跳线可特别提供

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for* [Carbon Film Resistors - Through Hole](#) *category:*

*Click to view products by* [Royal Ohm](#) *manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[RCFQ-100-5TA](#) [RCFQ-100K-5TA](#) [RCFQ-10-5TA](#) [RCFQ-11-5TA](#) [RCFQ-12-5TA](#) [RCFQ-150K-5TA](#) [RCFQ-15K-5TA](#) [RCFQ-160-5TA](#)  
[RCFQ-160K-5TA](#) [RCFQ-180-5TA](#) [RCFQ-18-5TA](#) [RCFQ-18K-5TA](#) [RCFQ-220-5TA](#) [RCFQ-240K-5TA](#) [RCFQ-24-5TA](#) [RCFQ-270K-5TA](#)  
[RCFQ-27-5TA](#) [RCFQ-330K-5TA](#) [RCFQ-33K-5TA](#) [RCFQ-360-5TA](#) [RCFQ-360K-5TA](#) [RCFQ-390K-5TA](#) [RCFQ-430K-5TA](#) [RCFQ-43-5TA](#)  
[RCFQ-47-5TA](#) [RCFQ-62-5TA](#) [RCFQ-680-5TA](#) [RCFQ-750-5TA](#) [RCFQ-91-5TA](#) [RCFQ-91K-5TA](#) [CF1/4-2.2K-5%](#) [CF1/4-8.2M-5%](#)  
[CFS1/2C512J](#) [RCFQ-110-5TA](#) [RCFQ-110K-5TA](#) [RCFQ-11K-5TA](#) [RCFQ-120K-5TA](#) [RCFQ-130-5TA](#) [RCFQ-13-5TA](#) [RCFQ-150-5TA](#)  
[RCFQ-15-5TA](#) [RCFQ-1-5TA](#) [RCFQ-16-5TA](#) [RCFQ-16K-5TA](#) [RCFQ-20K-5TA](#) [RCFQ-220K-5TA](#) [RCFQ-22-5TA](#) [RCFQ-22K-5TA](#) [RCFQ-240-5TA](#) [RCFQ-24K-5TA](#)