


TZV 系列
SERIES

对应无铅焊接 105℃低阻抗品
105℃ Low Impedance, Lead Free Reflow Soldering

◆ 特 长 / FEATURES

- 105℃、2000小时品。
Load Life : 105℃ 2000 hours.
- 可以进行无铅回流焊接。
Lead free reflow soldering is available.
- 适用于高密度贴片安装。
Available for high density mounting.
- 高频阻抗规格设定。
Prescribe Impedance value at 100 kHz.

- RoHS指令对应品。
RoHS compliance.

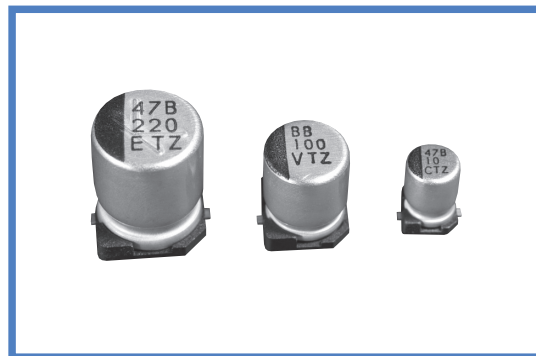


◆ 规格表 / SPECIFICATIONS

项 目 Items	特 性 Characteristics																																
工作温度范围 Category Temperature Range	-55 ~ +105℃																																
额定电压范围 Rated Voltage Range	6.3 ~ 50Vdc																																
静电容量允许差 Capacitance Tolerance	±20% (20℃, 120Hz)																																
漏 电 流 Leakage Current(MAX)	小于I=0.01CV和3μA中的较大值 (施加额定电压2分钟后) I=0.01CV or 3μA whichever is greater. (After 2 minutes application of rated voltage) I=漏损电流 (μA) C=静电容量 (μF) V=额定电压 (Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage																																
损失角正切值 (tan δ) Dissipation Factor(MAX)	<table border="1"> <tr> <td>额定电压 (Vdc) Rated Voltage</td> <td>6.3</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>(20℃, 120Hz)</td> </tr> <tr> <td>tan δ</td> <td>0.26</td> <td>0.19</td> <td>0.16</td> <td>0.14</td> <td>0.12</td> <td>0.10</td> <td></td> </tr> </table>	额定电压 (Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	(20℃, 120Hz)	tan δ	0.26	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10																	
额定电压 (Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	(20℃, 120Hz)																										
tan δ	0.26	0.19	0.16	0.14	0.12	0.10																											
耐 久 性 Endurance	在105℃环境中, 不超过额定电压的范围内叠加额定纹波电流, 连续加载2000小时后, 满足以下各项要求。 After applying rated voltage with rated ripple current for 2000 hours at 105℃, the capacitors shall meet the following requirements. <table border="1"> <tr> <td>静电容量变化率 Capacitance Change</td> <td>初期值的±30%以内 Within ±30% of the initial value.</td> </tr> <tr> <td>损失角正切值 Dissipation Factor</td> <td>规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>漏 电 流 Leakage Current</td> <td>规格值以下 Not more than the specified value.</td> </tr> </table>	静电容量变化率 Capacitance Change	初期值的±30%以内 Within ±30% of the initial value.	损失角正切值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.	漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.																										
静电容量变化率 Capacitance Change	初期值的±30%以内 Within ±30% of the initial value.																																
损失角正切值 Dissipation Factor	规格值的200%以下 Not more than 200% of the specified value.																																
漏 电 流 Leakage Current	规格值以下 Not more than the specified value.																																
低 温 特 性 Low Temperature Stability (阻抗比) Impedance Ratio(MAX)	<table border="1"> <tr> <td>额定电压 (Vdc) Rated Voltage</td> <td>6.3</td> <td>10</td> <td>16</td> <td>25</td> <td>35</td> <td>50</td> <td>(120Hz)</td> </tr> <tr> <td>Z(-25℃)/Z(20℃)</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td>2</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z(-40℃)/Z(20℃)</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Z(-55℃)/Z(20℃)</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>4</td> <td>3</td> <td>3</td> <td>3</td> <td></td> </tr> </table>	额定电压 (Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	(120Hz)	Z(-25℃)/Z(20℃)	2	2	2	2	2	2		Z(-40℃)/Z(20℃)	3	3	3	3	3	3		Z(-55℃)/Z(20℃)	4	4	4	3	3	3	
额定电压 (Vdc) Rated Voltage	6.3	10	16	25	35	50	(120Hz)																										
Z(-25℃)/Z(20℃)	2	2	2	2	2	2																											
Z(-40℃)/Z(20℃)	3	3	3	3	3	3																											
Z(-55℃)/Z(20℃)	4	4	4	3	3	3																											

◆ 纹波电流修正系数 /
MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

频率 (Hz) Frequency		120	1k	10k	100k≤
系 数 Coefficient	4.7μF	0.30	0.60	0.80	1.00
	10~47μF	0.32	0.75	0.90	1.00
	100μF	0.50	0.80	0.95	1.00
	220~1000μF	0.60	0.85	0.95	1.00

◆ 标 识 / MARKING

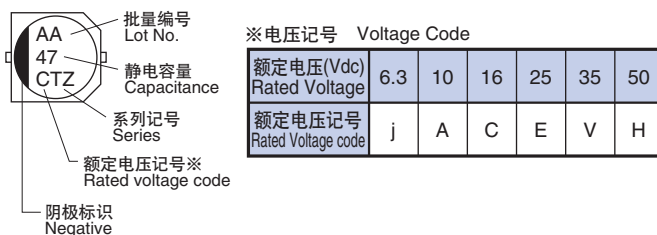


◆ 产品型号体系 / PART NUMBER

□□□	TZV	□□□□□	M	□□□	D×L
额定电压 Rated Voltage	系列名称 Series	静电容量 Capacitance	静电容量允许差 Capacitance Tolerance	副记号 Option	铝壳尺寸 Case Size

◆尺寸图 / DIMENSIONS

(mm)

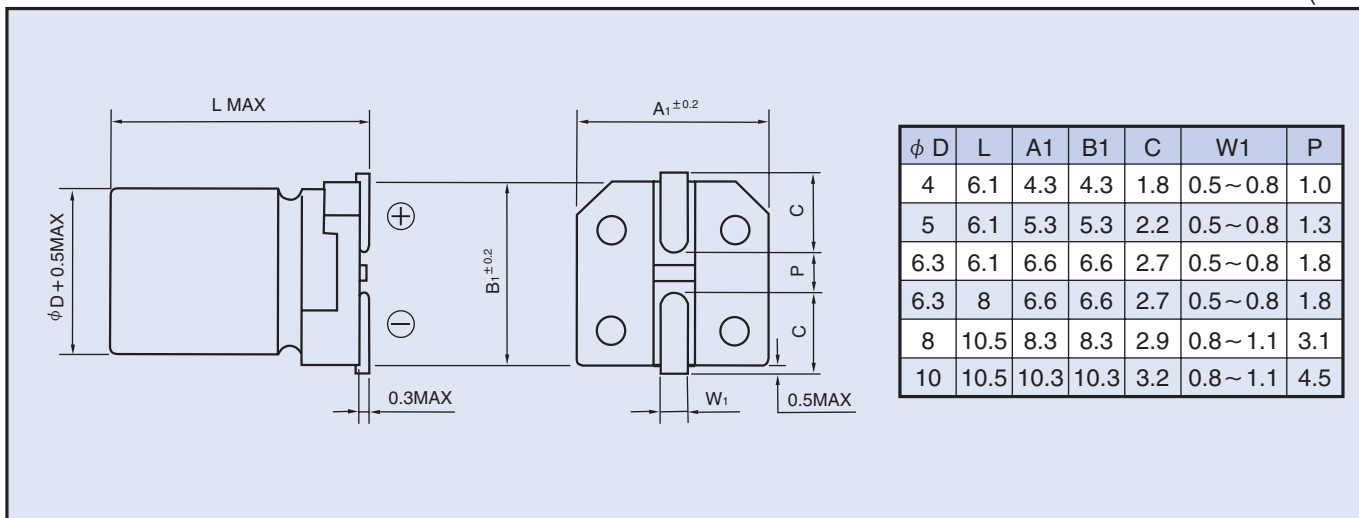

◆标准品一览表 / STANDARD SIZE

Size φ D × L (mm), Rated Ripple Current (mA r.m.s./105°C, 100kHz), Impedance (Ω MAX/20°C, 100kHz)

Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	Impedance	Vdc	Cap (μF)	Size (φDXL)	Ripple	Impedance	
6.3	22	4 × 6.1	90	1.35	25	33	5 × 6.1	170	0.70	
	47	4 × 6.1	90	1.35			6.3 × 6.1	250	0.36	
		100	5 × 6.1	170		0.70	47	6.3 × 6.1	250	0.36
	220		5 × 6.1	170		0.70	100	6.3 × 8	300	0.34
		330	6.3 × 6.1	250		0.36	220	8 × 10.5	600	0.16
	1000		6.3 × 6.1	250		0.36	330	8 × 10.5	600	0.16
		10	33	6.3 × 8		300	0.34	470	10 × 10.5	850
	4 × 6.1			90		1.45	35	4.7	4 × 6.1	90
220	6.3 × 8		300	0.34	10	4 × 6.1		90	1.45	
	470		8 × 10.5	600		0.16		5 × 6.1	170	0.70
680			8 × 10.5	600	0.16	22		5 × 6.1	170	0.70
	1000	10 × 10.5	850	0.08	6.3 × 6.1	250	0.36			
16	10	4 × 6.1	90	1.35	47	6.3 × 6.1	250	0.36		
		22	4 × 6.1	90		1.35	100	6.3 × 8	300	0.34
	33		5 × 6.1	170	0.70	220		8 × 10.5	600	0.16
		47	5 × 6.1	170	0.70		330	10 × 10.5	850	0.09
	100		6.3 × 6.1	250	0.36	50		4.7	4 × 6.1	60
		220	6.3 × 6.1	250	0.36		10	5 × 6.1	85	1.52
	330		6.3 × 8	300	0.34	6.3 × 6.1		165	0.88	
		470	6.3 × 8	300	0.34	22	6.3 × 6.1	165	0.88	
	680		8 × 10.5	600	0.16	33	6.3 × 8	195	0.68	
		10 × 10.5	850	0.08	47	6.3 × 8	195	0.68		
				100	8 × 10.5	350	0.34			
				220	10 × 10.5	670	0.18			

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Snap In](#) category:

Click to view products by [Rubycon](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[NRLF103M25V35X20F](#) [EET-XB2W221LA](#) [108LMB200M2ED](#) [419-2066-400](#) [B41231C4229M](#) [MAL215969181E3](#) [ALC40F1012DH](#)
[ALC40E1004EL](#) [383LX332M250N082V](#) [LGZ2W271MELC45](#) [LGZ2W221MELC40](#) [LGZ2W331MELC50](#) [LGZ2W121MELC25](#)
[DCMC142T250AB2A](#) [ELXS601VSN121MA30S](#) [ESMH630VSN123MA45U](#) [ESMH101VNN682MA50U](#) [ESMH630VRT183MB50U](#)
[ELG229M016AS3AA](#) [B43541A6397M000](#) [B43544C6227M000](#) [B43630A9827M000](#) [B43630B5477M067](#) [B43630F2827M000](#)
[B43644J6477M000](#) [MAL215757331E3](#) [MAL229956561E3](#) [MAL229966182E3](#) [MAL229967471E3](#) [MAL229967821E3](#) [ALC70A821EF400](#)
[ALC70A102EH400](#) [MAL205658102E3](#) [MAL205855103E3](#) [MAL209436471E3](#) [MAL215848103E3](#) [B43511A5158M000](#)
[B41303B8228M000](#) [B41303A7159M000](#) [HC1H478M25035HA](#) [HC1V229M35045HA](#) [HE1H109M35040HA](#) [HE1H478M30030HA](#)
[HE1J109M40040HA](#) [HE1J478M25040HA](#) [HE1J478M35030HA](#) [HE2A228M30040HA](#) [HE2E108M35040HA](#) [HE2E227M22030HA](#)
[HE2E477M25040HA](#)