


LXW series

105°C長寿命(10000~12000時間)超小形化品 -40°C対応
105°C 10000~12000 hours, Ultra Miniaturized, -40°C~105°C

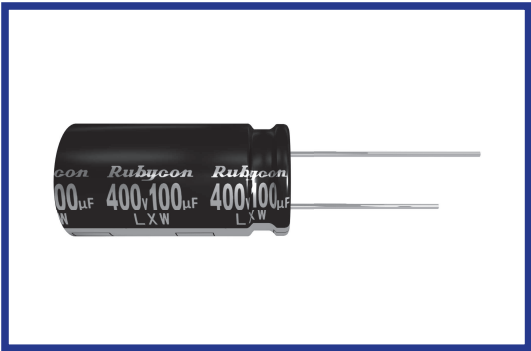

◆規格表/SPECIFICATIONS

項目 Item	特性 Characteristics																						
カテゴリ温度範囲 Category Temperature Range	-40~+105°C																						
定格電圧範囲 Rated Voltage Range	400~500Vdc																						
静電容量許容差 Capacitance Tolerance	±20%(20°C, 120Hz)																						
漏れ電流 Leakage Current (MAX)	$I=3\sqrt{CV}$ (定格電圧印加5分後) $I=3\sqrt{CV}$ (After 5 minutes application of rated voltage) I=漏れ電流(μA) C=静電容量(μF) V=定格電圧(Vdc) Leakage Current Capacitance Rated Voltage																						
損失角の正接(tan δ) Dissipation Factor (MAX)	<table border="1"> <tr> <td>定格電圧 (Vdc) Rated Voltage</td> <td>400</td> <td>420~500</td> </tr> <tr> <td>tan δ</td> <td>0.20</td> <td>0.25</td> </tr> </table> (20°C, 120Hz)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	400	420~500	tan δ	0.20	0.25																
定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	400	420~500																					
tan δ	0.20	0.25																					
耐久性 Endurance	105°C中で右表の時間定格電圧(リップル重畳)印加後、下記項目を満足すること。 After applying rated voltage with rated ripple current for specified time at 105°C, the capacitors shall meet the following requirements.	<table border="1"> <tr> <td>静電容量変化率 Capacitance Change</td> <td>初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value.</td> </tr> <tr> <td>損失角の正接 Dissipation Factor</td> <td>規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.</td> </tr> <tr> <td>漏れ電流 Leakage Current</td> <td>規格値以下 Not more than the specified value.</td> </tr> </table>	静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value.	損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.	漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.															
静電容量変化率 Capacitance Change	初期値の ±20% 以内 Within ±20% of the initial value.																						
損失角の正接 Dissipation Factor	規格値の 200% 以下 Not more than 200% of the specified value.																						
漏れ電流 Leakage Current	規格値以下 Not more than the specified value.																						
低温特性 Low Temperature Stability (インピーダンス比) Impedance Ratio (MAX)	<table border="1"> <tr> <td>定格電圧 (Vdc) Rated Voltage</td> <td>400</td> <td>420</td> <td>450</td> <td>500</td> </tr> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(+20°C)</td> <td>5</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>8</td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(+20°C)</td> <td>6</td> <td>10</td> <td>10</td> <td>12</td> </tr> </table> (120Hz)	定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	400	420	450	500	Z(-25°C)/Z(+20°C)	5	6	6	8	Z(-40°C)/Z(+20°C)	6	10	10	12	<table border="1"> <tr> <td>ケースサイズ Case Size</td> <td>時間(hrs) Time(hrs)</td> </tr> <tr> <td>L ≤ 20</td> <td>10000</td> </tr> <tr> <td>L ≥ 25</td> <td>12000</td> </tr> </table>	ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Time(hrs)	L ≤ 20	10000	L ≥ 25	12000
定格電圧 (Vdc) Rated Voltage	400	420	450	500																			
Z(-25°C)/Z(+20°C)	5	6	6	8																			
Z(-40°C)/Z(+20°C)	6	10	10	12																			
ケースサイズ Case Size	時間(hrs) Time(hrs)																						
L ≤ 20	10000																						
L ≥ 25	12000																						

◆呼称方法/PART NUMBER

□□□ LXW □□□□□ M □□□ □□ D x L
 定格電圧 シリーズ名 静電容量 静電容量許容差 副記号 リード加工記号 ケースサイズ
 Rated Voltage Series Capacitance Capacitance Tolerance Option Lead Forming Case Size


◆リップル電流補正係数/
MULTIPLIER FOR RIPPLE CURRENT

周波数 (Hz) Frequency	60(50)	120	500	1k	10k	100k ≤
係数 Coefficient	18~82 μF	0.80	1.00	1.30	1.50	2.00
	100~220 μF	0.80	1.00	1.30	1.50	1.90

◆副記号/OPTION

EFR : PETスリーブ PET Sleeve

◆寸法図／DIMENSIONS

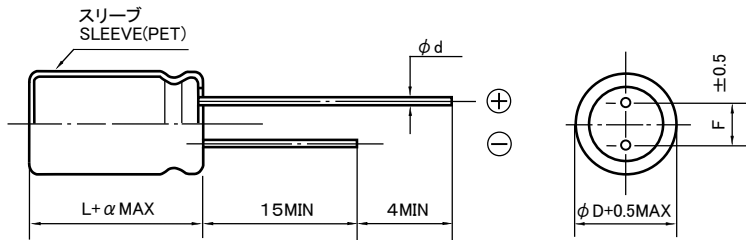

(mm)					
φD	10	12.5	14.5	16	18
φd	0.6		0.8		
F	5.0		7.5		
α	2.0				

◆標準品一覧表／STANDARD SIZE

Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L (mm)	定格リップル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
400	39	10×30	0.410	0.902
	39	12.5×20	0.390	0.858
	47	10×35	0.480	1.056
	47	12.5×25	0.460	1.012
	47	14.5×20	0.460	1.012
	56	10×40	0.540	1.188
	56	16×20	0.520	1.144
	68	10×45	0.610	1.342
	68	10×50	0.640	1.408
	68	12.5×30	0.580	1.276
	68	12.5×35	0.620	1.364
	68	14.5×25	0.590	1.298
	82	10×55	0.720	1.584
	82	10×60	0.740	1.628
	82	12.5×40	0.700	1.540
	82	14.5×30	0.680	1.496
	82	16×25	0.660	1.452
	82	18×20	0.630	1.386
	100	12.5×45	0.800	1.600
	100	12.5×50	0.830	1.660
	100	14.5×35	0.780	1.560
	100	16×30	0.770	1.540
	120	14.5×40	0.890	1.780
	120	14.5×45	0.920	1.840
	120	16×35	0.880	1.760
	120	18×25	0.790	1.580
	150	14.5×50	1.060	2.120
	150	16×40	1.010	2.020
150	18×30	0.930	1.860	
180	16×45	1.140	2.280	
180	16×50	1.180	2.360	
180	18×35	1.060	2.120	
180	18×40	1.140	2.280	
220	18×45	1.290	2.580	
220	18×50	1.340	2.680	

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μF)	外形寸法 Size φD×L (mm)	定格リップル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
420	33	12.5×20	0.340	0.748
	39	10×30	0.380	0.836
	47	10×35	0.440	0.968
	47	12.5×25	0.430	0.946
	47	14.5×20	0.420	0.924
	56	10×40	0.490	1.078
	56	10×45	0.520	1.144
	56	12.5×30	0.500	1.100
	56	14.5×25	0.500	1.100
	56	16×20	0.480	1.056
	68	10×50	0.590	1.298
	68	10×55	0.610	1.342
	68	12.5×35	0.570	1.254
	68	18×20	0.550	1.210
	82	10×60	0.680	1.496
	82	12.5×40	0.650	1.430
	82	14.5×30	0.630	1.386
	82	16×25	0.610	1.342
	100	12.5×45	0.730	1.460
	100	12.5×50	0.770	1.540
	100	14.5×35	0.720	1.440
	100	14.5×40	0.760	1.520
	100	16×30	0.720	1.440
	100	18×25	0.700	1.400
	120	14.5×45	0.860	1.720
	120	14.5×50	0.890	1.780
	120	16×35	0.820	1.640
	120	18×30	0.810	1.620
150	16×40	0.930	1.860	
150	16×45	0.980	1.960	
150	18×35	0.940	1.880	
180	16×50	1.100	2.200	
180	18×40	1.060	2.120	
220	18×45	1.200	2.400	
220	18×50	1.250	2.500	

◆標準品一覧表 / STANDARD SIZE

Rated Ripple Current (A r.m.s./105°C)

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μ F)	外形寸法 Size ϕ DxL (mm)	定格リップル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
450	27	12.5×20	0.310	0.682
	33	10×30	0.360	0.792
	39	10×35	0.410	0.902
	39	12.5×25	0.400	0.880
	39	14.5×20	0.390	0.858
	47	10×40	0.460	1.012
	47	16×20	0.450	0.990
	56	10×45	0.520	1.144
	56	10×50	0.540	1.188
	56	12.5×30	0.490	1.078
	56	14.5×25	0.500	1.100
	68	10×55	0.610	1.342
	68	10×60	0.630	1.386
	68	12.5×35	0.560	1.232
	68	12.5×40	0.600	1.320
	68	14.5×30	0.580	1.276
	68	16×25	0.570	1.254
	68	18×20	0.540	1.188
	82	12.5×45	0.680	1.496
	82	12.5×50	0.700	1.540
	82	14.5×35	0.670	1.474
	82	16×30	0.650	1.430
	82	18×25	0.640	1.408
	100	14.5×40	0.760	1.520
	100	16×35	0.750	1.500
	120	14.5×45	0.850	1.700
	120	14.5×50	0.890	1.780
	120	16×40	0.860	1.720
	120	18×30	0.800	1.600
	150	16×45	0.980	1.960
150	16×50	1.020	2.040	
150	18×35	0.920	1.840	
150	18×40	0.980	1.960	
180	18×45	1.110	2.220	
220	18×50	1.230	2.460	

定格電圧 Rated Voltage (Vdc)	静電容量 Capacitance (μ F)	外形寸法 Size ϕ DxL (mm)	定格リップル電流 Rated Ripple Current	
			120Hz	100kHz
500	18	12.5×20	0.250	0.550
	22	12.5×25	0.290	0.638
	22	14.5×20	0.280	0.616
	27	16×20	0.320	0.704
	33	12.5×30	0.360	0.792
	33	12.5×35	0.380	0.836
	33	14.5×25	0.370	0.814
	39	12.5×40	0.440	0.968
	39	12.5×45	0.500	1.100
	39	14.5×30	0.430	0.946
	39	16×25	0.420	0.924
	39	18×20	0.410	0.902
	47	12.5×50	0.560	1.232
	47	14.5×35	0.490	1.078
	47	16×30	0.480	1.056
	56	14.5×40	0.550	1.210
	56	14.5×45	0.620	1.364
	56	16×35	0.590	1.298
	56	18×25	0.510	1.122
	56	18×30	0.590	1.298
	68	14.5×50	0.690	1.518
	68	16×40	0.620	1.364
	82	16×45	0.710	1.562
	82	16×50	0.790	1.738
	82	18×35	0.680	1.496
	82	18×40	0.770	1.694
	100	18×45	0.860	1.720
	120	18×50	0.910	1.820

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded](#) category:

Click to view products by [Rubycon](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LXY50VB4.7M-5X11](#) [RFO-100V471MJ7P#](#) [B41041A2687M8](#) [B41041A7226M8](#) [B41044A7157M6](#) [EPA-201ELL151MM25S](#)

[NCD681K10KVY5PF](#) [KM4700/16](#) [KME50VB100M-8X11.5](#) [SG220M1CSA-0407](#) [ES5107M016AE1DA](#) [ESMG160ETD102MJ16S](#)

[ESRL25V330](#) [ESX472M16B](#) [SZ010M1500A5S-1015](#) [227RZS050M](#) [476CKH100MSA](#) [477CKR100M](#) [KME25VB100M-6.3X11](#)

[XRL50V22](#) [052687X](#) [107CKR010M](#) [EKMA500ELL4R7ME07D](#) [NRE-S560M16V6.3X7TBSTF](#) [RGA221M1CTA-0611G](#)

[ERZA630VHN182UP54N](#) [UPL1A331MPH](#) [MAL214658821E3](#) [MAL214658122E3](#) [SK106M016AC3KAKPLP](#) [SK107M025AE3EAKPLP](#)

[B43827A1106M8](#) [B41022A5686M6](#) [EKMA160EC3101MF07D](#) [ESMG160ETD221MF11D](#) [EKZH160ETD152MJ20S](#) [RBD-25V100KE3#N](#)

[EKMA350ELL100ME07D](#) [ESMG160ETD101ME11D](#) [EGXF500ELL561ML15S](#) [SK107M025AE3KAKPLP](#) [EKMG350ETD471MJ16S](#)

[MEA562M2G--D130](#) [MEA562M2W--D130](#) [35YXA330MEFC10X12.5](#) [RGA221M2ABK-1320G](#) [ERR1HM1R0D11OT](#)

[ERR1CM222W20OT](#) [TM1081EMF202RB](#) [RXQ271M2EBK-1836](#)