
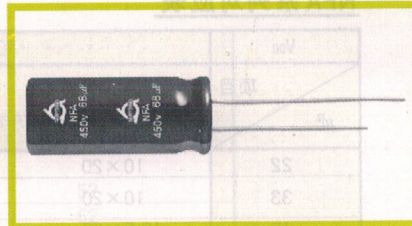


NFA 系列

• 105°C 7,000~10,000Hrs 保证。

- 非耐清洗品。
- 高纹波,长寿命品。
- 用于镇流稳定器。
- 符合 RoHS。
- 环境亲和品。



规格表

项目	特 性														
额定电压范围	160~400 V _{DC}	420~500 V _{DC}													
工作温度范围	-40~+105°C	-25~+105°C													
容量许容差	±20%(M) (20°C, 120Hz)														
漏电流	<table border="1"> <thead> <tr> <th>C·V \ 时间</th> <th>1分值</th> <th>5分值</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>≤ 1000</td> <td>I=0.1CV+40</td> <td>I=0.03CV+15</td> </tr> <tr> <td>> 1000</td> <td>I=0.04CV+100</td> <td>I=0.02CV+25</td> </tr> </tbody> </table>		C·V \ 时间	1分值	5分值	≤ 1000	I=0.1CV+40	I=0.03CV+15	> 1000	I=0.04CV+100	I=0.02CV+25				
	C·V \ 时间	1分值	5分值												
≤ 1000	I=0.1CV+40	I=0.03CV+15													
> 1000	I=0.04CV+100	I=0.02CV+25													
		I: 最大漏电流 (μA), C: 公称容量 (μF), V: 额定电压 (V _{DC}) (20°C)													
损失角正切值 (Tanδ)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压 (V_{DC})</th> <th>160~250</th> <th>350~500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Tanδ(Max.)</td> <td>0.20</td> <td>0.24</td> </tr> </tbody> </table>		额定电压 (V _{DC})	160~250	350~500	Tanδ(Max.)	0.20	0.24							
	额定电压 (V _{DC})	160~250	350~500												
Tanδ(Max.)	0.20	0.24													
		(20°C, 120Hz)													
温度特性 (最大阻抗比)	<table border="1"> <thead> <tr> <th>额定电压 (V_{DC})</th> <th>160~250</th> <th>350~400</th> <th>420~500</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Z(-25°C)/Z(20°C)</td> <td>3</td> <td>5</td> <td>6</td> </tr> <tr> <td>Z(-40°C)/Z(20°C)</td> <td>6</td> <td>6</td> <td>-</td> </tr> </tbody> </table>			额定电压 (V _{DC})	160~250	350~400	420~500	Z(-25°C)/Z(20°C)	3	5	6	Z(-40°C)/Z(20°C)	6	6	-
	额定电压 (V _{DC})	160~250	350~400	420~500											
	Z(-25°C)/Z(20°C)	3	5	6											
Z(-40°C)/Z(20°C)	6	6	-												
(120Hz)															
耐久性	<p>在105°C的环境中,连续加载叠加额定纹波电流的额定电压(峰值电压不应超过额定电压)10,000小时后,待温度恢复到20°C进行测量时,应满足以下要求。 (ø8是7,000小时,ø10是8,000小时)</p> <p>容量变化率 ≤ 初始值的 ±20% Tanδ ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值</p>														
高温无负荷特性	<p>在105°C环境中,无负荷放置1,000小时后,待温度恢复到20°C进行测量时,应满足以下要求。 当不符合下面要求时,加载额定电压至少30分钟,放置24~48小时后再测定。</p> <p>容量变化率 ≤ 初始值的 ±20% Tanδ ≤ 初始规格值的200% 漏电流 ≤ 初始规格值的500%</p>														
其他	应满足 KS C IEC 60384-4的特性要求														

NFA系列尺寸图

单位 (mm)

标示: 暗褐色套管, 银色印刷

	8	10	12.5	16	18	20	22
øD	8	10	12.5	16	18	20	22
ød	0.6	0.6	0.6	0.8	0.8	0.8	0.8
F	3.5	5.0	5.0	7.5	7.5	7.5	10.0
øD'	øD+0.5 max.						
L'	L+1.5 max.		L+2.0 max.				

NFA 系列

NFA系列对应表

V _{DC}		160		200	
μF	项目	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C,120Hz)		
			∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C,120Hz)	
22		10×20	192	10×20	192
33		10×20	236	10×20	236
				12.5×20	262
47		12.5×20	312	12.5×20	312
68		12.5×25	409	10×33	409
				12.5×25	409
100		16×25	548	16×25	548
150		16×31.5	724	16×31.5	701
220		16×31.5	876	18×31.5	906
330		16×35.5	1,110		

V _{DC}		250		350	
μF	项目	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C,120Hz)		
			∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C,120Hz)	
10		10×20	130	10×20	126
22		12.5×20	214	12.5×20	207
33		12.5×25	285	16×20	284
47		12.5×25	340	16×25	364
56		10×33	350		
68		16×25	452	16×31.5	472
100		16×31.5	591	18×31.5	591
150		18×25	700	18×40	760
220		18×31.5	850	22×45	970
330		20×40	1,196		

V _{DC}		400		420	
μF	项目	∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C,120Hz)		
			∅D×L(mm)	额定纹波电流 (mArms/105°C,120Hz)	
2.2		8×11.5	27	8×11.5	25
3.3		8×11.5	33	8×11.5	31
4.7		8×11.5	39	8×11.5	37
6.8		8×15	63	8×20	76
8.2		8×20	75	10×16	87
10		10×20	126	10×20	116
15		10×20	154	10×25	155
22		12.5×25	225	12.5×20	191
33		16×20	284	16×20	262
47		16×25	364	16×25	335
68		16×31.5	472	18×25	435
82		18×31.5	536	16×31.5	507
100		18×35.5	611	18×31.5	580
120		18×40	680	18×40	659
150		18×40	760	18×45	757
180		20×40	855		
220		22×45	996		

Vdc	450		500	
	项目	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)	项目	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)
2.2	8 × 15	44		
3.3	10 × 16	63	10 × 12.5	52
4.7	10 × 16	74	10 × 12.5	62
6.8	10 × 20	96	10 × 16	83
8.2	10 × 20	106	10 × 20	98
10	10 × 20	108	12.5 × 20	120
	12.5 × 20	114		
22	16 × 25	241	16 × 25	228
33	12.5 × 30	315	18 × 25	260
	16 × 31.5	319		
47	18 × 25	368	18 × 31.5	393
56	16 × 31.5	410		
68	18 × 25	435	16 × 45	625
	18 × 31.5	473		
82	18 × 35.5	537	18 × 35.5	550
100	18 × 40	602		
120	18 × 40	659		
150	20 × 40	757		
180	22 × 45	892		

额定纹波电流频率修正系数

频率修正系数

频率 (Hz)	120	1k	10k	50k	100k
系数	1.00	1.25	1.50	1.60	1.75

Vdc	项目	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)	项目	额定纹波电流 (mArms/105°C, 120Hz)
3.3	8 × 15	44		
4.7	10 × 16	63	10 × 12.5	52
6.8	10 × 20	96	10 × 16	83
8.2	10 × 20	106	10 × 20	98
10	10 × 20	108	12.5 × 20	120
	12.5 × 20	114		
22	16 × 25	241	16 × 25	228
33	12.5 × 30	315	18 × 25	260
	16 × 31.5	319		
47	18 × 25	368	18 × 31.5	393
56	16 × 31.5	410		
68	18 × 25	435	16 × 45	625
	18 × 31.5	473		
82	18 × 35.5	537	18 × 35.5	550
100	18 × 40	602		
120	18 × 40	659		
150	20 × 40	757		
180	22 × 45	892		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Aluminium Electrolytic Capacitors - Radial Leaded](#) category:

Click to view products by [SAMYOUNG](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LXY50VB4.7M-5X11](#) [RFO-100V471MJ7P#](#) [ECE-A1EGE220](#) [1814181](#) [NCD681K10KVY5PF](#) [NEV1000M25EF-BULK](#) [NEV100M35DC](#)
[NEV100M63DE](#) [NEV220M25DD-BULK](#) [NEV.33M100AA](#) [NEV4700M50HB](#) [NEV.47M100AA](#) [NEVH1.0M250AB](#) [NEVH3.3M250BB](#)
[NEVH3.3M450CC](#) [KME50VB100M-8X11.5](#) [SG220M1CSA-0407](#) [ES5107M016AE1DA](#) [ESX472M16B](#) [476CKH100MSA](#) [477RZS050M](#)
[UVX1V101KPA1FA](#) [UVX1V222MHA1CA](#) [KME25VB100M-6.3X11](#) [VTL100S10](#) [VTL470S10](#) [511D336M250EK5D](#) [052687X](#) [ECE-](#)
[A1CF471](#) [EKXG451ELL820MM30S](#) [686CKR050M](#) [NRE-S560M16V6.3X7TBSTF](#) [ERZA630VHN182UP54N](#) [UPL1A331MPH](#)
[NEV1000M6.3DE](#) [NEV100M16CB](#) [NEV100M50DD-BULK](#) [NEV2200M16FF](#) [NEV220M50EE](#) [NEV2.2M50AA](#) [NEV330M63EF](#)
[NEV4700M35HI](#) [NEV4.7M100BA](#) [NEV47M16BA](#) [NEV47M50CB-BULK](#) [NEVH1.0M350AB](#) [NEVH2.2M160AB](#) [NEVH3.3M350BC](#)
[TER330M50GM](#) [477KXM035MGBWSA](#)