

# DIODE MODULE

# DD200KB220

UL; E76102 (M)

DD200KB220 is designed for various rectifier circuits. has two diode chips.

## 〈Advantages〉

- VR<sub>RM</sub> = 2200V
- Bridgeconnections (single and three phase) are Available.
- Isolated mounting base
- Highly reliable glass passivated chips
- High surge current capability

## 〈Applications〉


- Various rectifiers (VVVF, CVCF), DC motor drives
- 各種整流回路 (VVVF, CVCF)、直  
流モーター用電源

DD200KB220は、整流用ダイオードモジュールで、2個のダイオードを内蔵しております。

## 〈特長〉

- 超高耐圧 VR<sub>RM</sub> = 2200V
- ブリッジ結線 (単相、三相) が容易に行なえます。
- 絶縁型です。
- ガラスパッシバーションタイプのチップを採用しているので高い信頼性が得られます。
- 高サージ耐量です。

## 〈用途〉

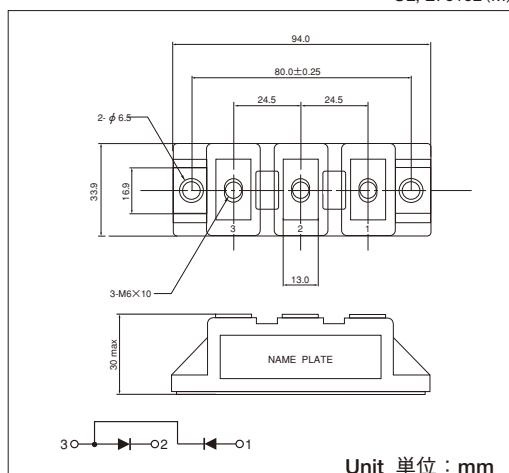

Unit 単位 : mm

## ■Maximum Ratings 最大定格

(Unless otherwise specified T<sub>j</sub>=25°C / 特にことわらない限り T<sub>j</sub>=25°C)








Symbol 記号	Item 項目	Ratings 定格値		Unit 単位
		DD200KB220		
V <sub>RRM</sub>	Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク繰返し逆電圧	2200		V
V <sub>RSM</sub>	Non-Repetitive Peak Reverse Voltage 定格ピーク非繰返し逆電圧	2300		V

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 條件	Ratings 定格値	Unit 単位
I <sub>F(AV)</sub>	Average Forward Current 定格平均順電流	Single phase, half wave, 180° conduction, T <sub>c</sub> =105°C 単相半波平均値, 180°導通角, ケース温度105°C	200	A
I <sub>F(RMS)</sub>	R.M.S. Forward Current 定格実効順電流	Single phase, half wave, 180° conduction, T <sub>c</sub> =105°C 単相半波実効値, 180°導通角, ケース温度105°C	310	A
I <sub>FSM</sub>	Surge Forward Current 定格サージ順電流	1/2cycle, 50/60Hz, Peak value, non-repetititve 50/60Hz, 1/2サイクル正弦波, 波高値, 非繰返し	5000/5500	A
I <sup>2</sup> t	I <sup>2</sup> t (for fusing) 電流二乗時間積	Value for one cycle of surge current 1サイクルサージオン電流に対する値	125000	A <sup>2</sup> s
T <sub>j</sub>	Operating Junction Temperature 定格接合部温度		-40~+150	°C
T <sub>stg</sub>	Storage Temperature 保存温度		-40~+125	°C
V <sub>iso</sub>	Isolation Breakdown Voltage (R. M.S.) 絶縁耐圧 (実効値)	A.C. 1 minute A.C. 1 分間	2500	V
Mounting torque 締付トルク	Mounting (M6) 取付	Recommended Value 2.5~3.9(25~40) 推奨値	4.7 (48)	N·m (kgf·cm)
	Terminal (M6) 端子	Recommended Value 2.5~3.9(25~40) 推奨値	4.7 (48)	
Mass 質量		Typical value 標準値	240	g

## ■Electrical Characteristics 電気的特性

(Unless otherwise specified T<sub>j</sub>=25°C / 特にことわらない限り T<sub>j</sub>=25°C)

Symbol 記号	Item 項目	Conditions 條件	Ratings 定格値			Unit 単位
			Min.	Typ.	Max.	
I <sub>RRM</sub>	Repetitive Peak Reverse Current 逆電流	at V <sub>RRM</sub> , Single phase, half wave, T <sub>j</sub> =150°C 定格ピーク繰返し逆電流に於て, 単相半波, T <sub>j</sub> =150°C			50	mA
V <sub>FM</sub>	Forward Voltage Drop 順電圧降下	Forward current 620A, Inst. measurement 電流波高値, 620A, 瞬時測定			1.40	V
R <sub>th</sub>	Thermal Resistance 熱抵抗	Junction to case (1/2 module) 接合部一ケース間 (1/2モジュール)			0.17	°C/W

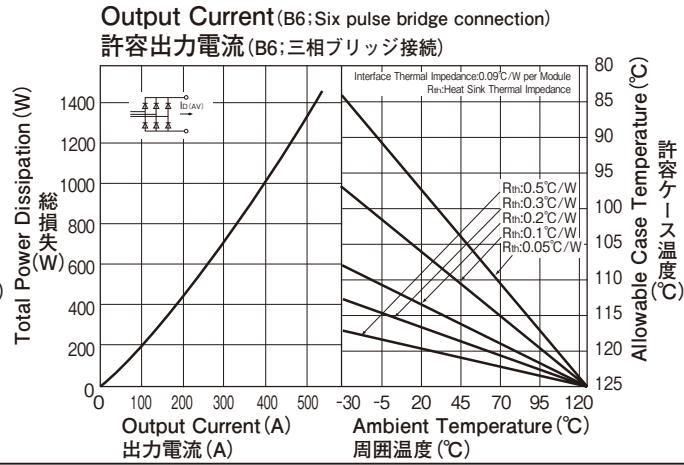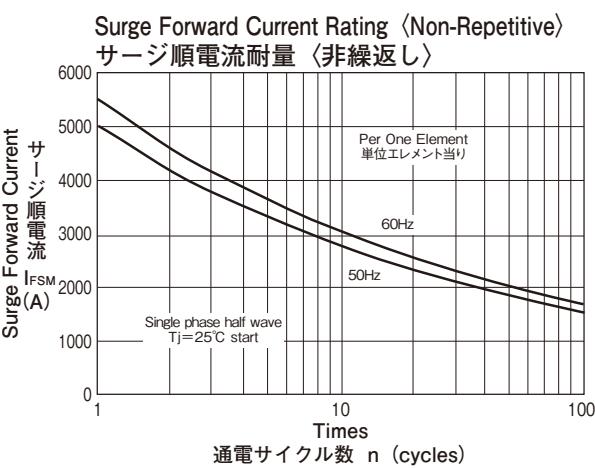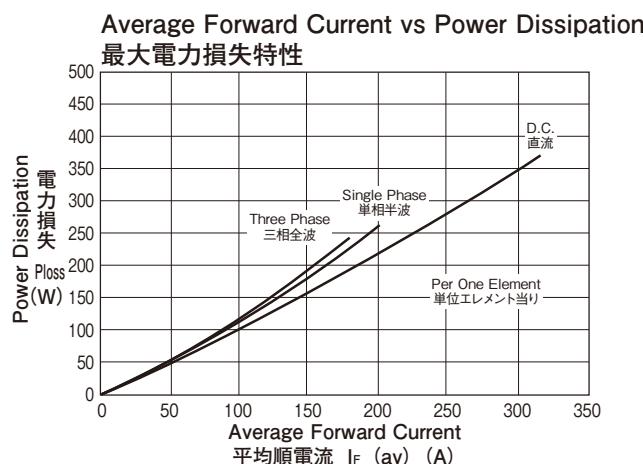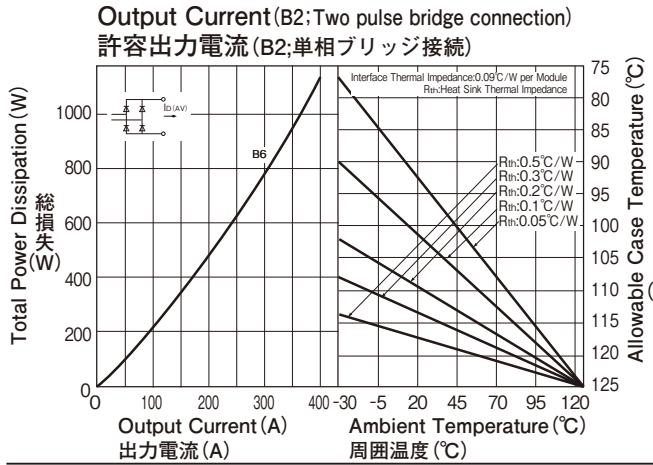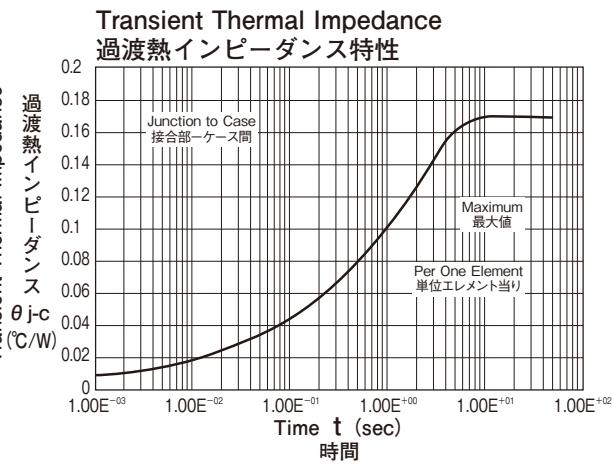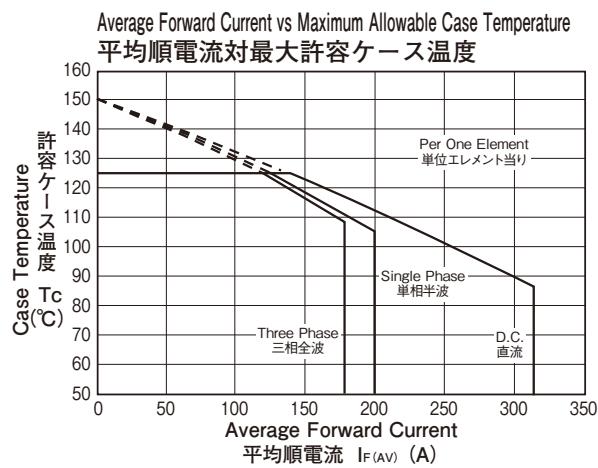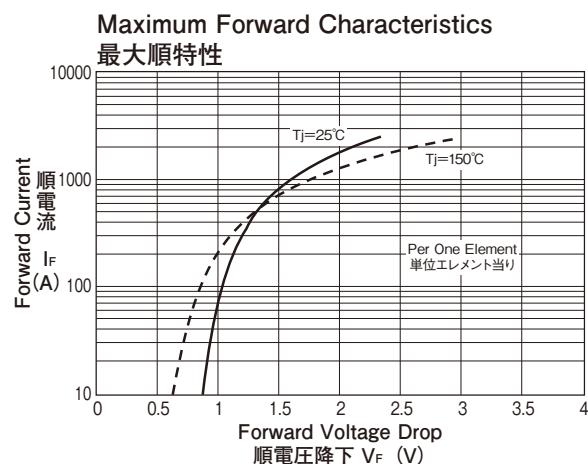

# X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

***Click to view similar products for Discrete Semiconductor Modules category:***

***Click to view products by Sanrex manufacturer:***

Other Similar products are found below :

[07.471.1280.0](#) [25.161.3453.0](#) [25.163.0653.1](#) [25.163.2453.0](#) [25.163.4253.0](#) [25.179.2253.0](#) [25.190.2053.0](#) [25.194.3253.0](#) [25.194.3453.0](#)  
[25.320.2053.1](#) [25.320.4853.1](#) [25.320.5253.1](#) [25.325.1253.1](#) [25.326.3253.1](#) [25.326.3553.1](#) [25.326.4253.1](#) [25.330.0953.1](#) [25.330.1653.1](#)  
[25.330.3953.1](#) [25.330.4753.1](#) [25.330.5253.1](#) [25.332.4353.1](#) [25.334.3253.1](#) [25.334.3353.1](#) [25.350.1653.0](#) [25.350.2053.0](#) [25.350.2453.0](#)  
[25.352.1453.0](#) [25.352.1653.0](#) [25.352.2453.0](#) [25.352.4753.1](#) [25.352.5453.1](#) [25.522.3253.0](#) [25.522.3353.0](#) [25.602.4053.0](#) [25.640.5053.0](#)  
[APT10025JVFR](#) [APT10M07JVFR](#) [APT12040JVR](#) [APT19F100J](#) [APT20M11JFLL](#) [APT2X100DQ60J](#) [APT2X151DL60J](#) [APT2X21DC60J](#)  
[APT2X30D60J](#) [APT2X60DQ120J](#) [APT30F60J](#) [APT30M40JVFR](#) [APT32F120J](#) [APT33N90JCU2](#)