



主要信息

产品系列	Harmony Easy XA2
产品类型	选择开关
产品短名	XA2
边框材料	塑料
安装直径	22 mm

补充信息

每件单独销售数量	1
安装孔距	>= 30 x 40 mm (面板) - 厚度: 1...5 mm
固定模式	固定螺母: 2...2.4 N.m
信号单元头部形状	圆形
操作头类型	锁定
操纵杆外形	黑色 短柄
操作头位置信息	3位
触点类型	2 NO
触点动作	慢断
机械寿命	300000 次
接线能力	, 夹紧力: <= 2 x 1.5 mm ² , 夹紧力: <= 1 x 2.5 mm ² , 夹紧力: >= 1 x 0.5 mm ² 快速接线端子, 连接型号: 6.3 mm
紧固扭矩	0.8 N.m
短路保护	10 A 熔断器 类型 gL 符合 IEC 60269-1
约定发热电流 [I _{th}]	10 A (螺旋压入式端子)
额定绝缘电压 [U _i]	600 V 符合 EN 60947-1
额定冲击耐受电压 [U _{imp}]	6 kV 符合 EN 60947-1
额定工作电流 [I _e]	3 A 在...上 240 V, AC-15, A600 0.27 A 在...上 250 V, DC-13, Q600
电气寿命	500000 次, AC-15, 3 A 在...上 230 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4 500000 次, DC-13, 0.2 A 在...上 110 V, 工作额定值 <60 次/分钟, 负载系数: 0.5 符合 IEC 60947-5-4

电气可靠性	$\Lambda < 10\exp(-8)$ 在...上 24 V
宽度	30 mm
高度	42 mm
深度	68.2 mm
产品重量	0.054 kg

环境

保护处理	TC
贮存环境温度	-40...70 °C
运行温度	-25...55 °C
过电压种类	Class I 符合 IEC 536
IP 保护等级	IP65 符合 IEC 60529
IK 保护等级	IK06 符合 IEC 60529
符合标准	GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-5-1 IEC 60947-1
产品认证	CCC CE
抗振动	10 gn (f= 40...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6
抗冲击	120 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27


可持续性

产品类型	Green Premium 产品
REACH法规	REACH 声明
REACH (不含 SVHC)	是
欧盟ROHS指令	主动合规性 (超出欧盟 RoHS 法定范围的产品) 欧盟ROHS声明
无汞	是
RoHS 豁免信息	是
中国 ROHS 管理办法	中国 ROHS 声明
环境披露	产品环境文件
流通资料	产品使用寿命终期信息
WEEE	该产品必须经特定废物回收处理后弃置于欧盟市场，绝不可丢弃于垃圾桶中。

合同保修

保修单	18 个月
-----	-------


尺寸

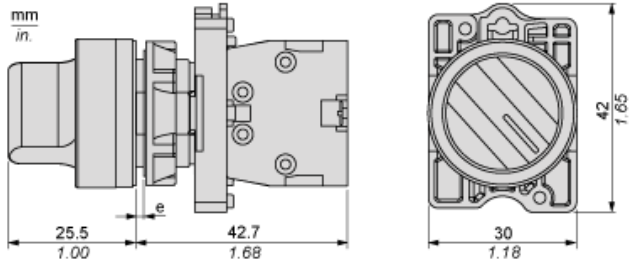

(e) 夹持厚度：1 至 6 毫米/0.04 至 0.24 英寸

用于按钮、开关和指示灯的面板开孔 (成孔, 供安装之用)


通过螺纹型夹持端子或插入式连接器进行的连接或在印刷电路板上进行的连接

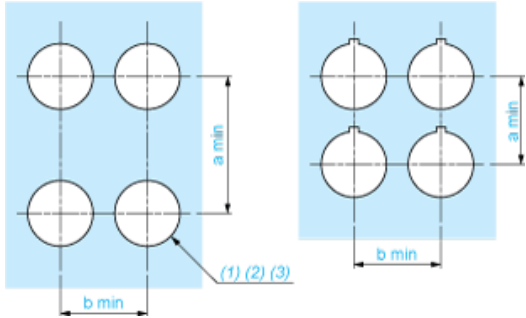

- (1) 成品板或支架上的孔径
- (2) 对于选择开关和急停按钮, 建议使用ZB5AZ902型防转板。
- (3) 建议 $\varnothing 22.5$ 毫米 ($\varnothing 22.3_0^{+0.4}$) / 建议 $\varnothing 0.89$ 英寸 ($\varnothing 0.88$ 英寸 $_0^{+0.016}$)

连接	a (毫米)	a (英寸)	b (毫米)	b (英寸)
通过螺纹型夹持端子或插入式连接器进行	40	1.57	30	1.18
通过 Faston 连接器进行	45	1.77	32	1.26
在印刷电路板上进行	30	1.18	30	1.18

压接端子凹孔细节



- (1) 成品板或支架上的孔径
- (2) 对于选择开关和急停按钮, 建议使用ZB5AZ902型防转板。
- (3) 建议 $\varnothing 22.5$ 毫米 ($\varnothing 22.3_0^{+0.4}$) / 建议 $\varnothing 0.89$ 英寸 ($\varnothing 0.88$ 英寸 $_0^{+0.016}$)

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Rotary Switches](#) category:

Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57HS22-02-2-06N](#) [57M22-02B16N](#) [57M22-09A16N](#) [58J1007](#) [58J8A45-01B05N](#) [59M18-02A20N](#) [M3786/39-3BA](#) [M3786/39-LMC](#)
[M3786/4-0007](#) [M3786/4-0073](#) [M3786/4-0182](#) [M3786/4-0640](#) [M3786/4-0873](#) [M3786/4-0881](#) [M3786/4-3187](#) [M3786/4-3267](#) [M3786/4-5272](#)
[M3786/4-5568](#) [M3786/4-5876](#) [M3786/4-6029](#) [71ESF30-05204N](#) [MC06L1NCGF](#) [FA201BKGN](#) [84986-26](#) [9003K2C003GA](#) [PLR3251](#)
[PLR3262](#) [PLR3279](#) [PS3](#) [A019305](#) [A019306](#) [A019501](#) [A029301](#) [A165W-T2AR](#) [R2AA2133NNNN](#) [R2AA4455NNNN](#) [R2BB4455NNNN](#)
[ACSNO-6123-FB-C6002](#) [RMS1224](#) [DR75-AMSF-10R-B](#) [14-520.0360](#) [BCK1006](#) [1703.3201](#) [HW1MS-0202-101](#) [C6P0206N-A](#) [24002-03S](#)
[A019109](#) [A029101](#) [A165W-T3MR](#) [A22NS-3BM-NRA-G120-NN](#)