



主要信息

| | |
|-------------|-------------------------|
| 产品系列 | Easy Harmony XA2 |
| 产品类型 | 指示灯 |
| 产品短名 | XA2 |
| 安装直径 | 22 Mm |
| 信号单元头部形状 | 圆形 |
| 操作头或镜片颜色 | 绿色 + 红色 |
| 灯源 | LED灯泡 |
| 灯座 | 内置BA 9s底座 |
| 额定电源电压 [Us] | 220...230 V 交流 50/60 Hz |
| 设备简介 | 产品 (非零部件) |

补充信息

| | |
|-----------------|--|
| 高度 | 29 Mm |
| 宽度 | 29 Mm |
| 深度 | 56 Mm |
| ISO n°1端子 | (X0-X1-X2)PL |
| 产品净重 | 0.02 Kg |
| 设备安装 | 固定孔 22.3 +0.4/0 符合 EN/IEC 60947-5-1 |
| 安装孔距 | >= 30 x 40 mm (安装面板) 金属 - 厚度: 1...6 mm >= 30 x 40 mm (安装面板) 塑料 - 厚度: 2...6 mm |
| 固定模式 | 头部下方的紧固螺母 推荐扭矩: 2.2 N.m (+/- 0.2 N.m) |
| 标识 | CCC CE |
| 接线能力 | 螺栓紧固, <= 2 x 1.5 mm ² 带箍线端子 符合 EN/IEC 60947-1 螺栓紧固, 1 x 0.5...1 x 2.5 mm ² 不带箍线端子 符合 EN/IEC 60947-1 |
| 紧固扭矩 | 0.8...1 N.M 符合 EN 60947-1 |
| 螺丝头形状 | 交叉 兼容 No 2 十字螺丝 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 4 mm 螺丝刀 一字槽 兼容 平 Ø 5.5 mm 螺丝刀 |
| 额定绝缘电压 [Ui] | 400 V (污染等级 3) 符合 EN/IEC 60947-1 |
| 额定冲击耐受电压 [Uimp] | 6 KV 符合 EN/IEC 60947-1 |
| 信号类型 | 恒定 |
| 电源电压范围 | 0.8...1.2 V 交流 |
| 电流消耗 | <= 20 mA |
| 使用寿命 | 40000 小时 在25°C、额定电压时 |
| 型号 | XA2E |

环境

| | |
|---------|--|
| 贮存环境温度 | -40...70 °C |
| 运行温度 | -25...70 °C |
| 过电压种类 | Class I 符合 IEC 536 |
| IP 保护等级 | IP65 符合 IEC 60529 (前面板) |
| IK 保护等级 | IK05 符合 IEC 50102 |
| 符合标准 | GB 14048.1 GB 14048.5 IEC 60947-1 IEC 60947-5-1 |
| 产品认证 | CE CCC |
| 抗振动 | 5 gn (f= 12...500 Hz) 符合 IEC 60068-2-6 |
| 抗冲击 | 30 gn (持续时间 = 11 ms) 适用 半正弦冲击 符合 IEC 60068-2-27 |


包装单位

| | |
|----------|----------|
| 包装1的单位类别 | PCE |
| 个/公斤 | 1 |
| 包装重量 | 20.0 G |
| 包装1高度 | 5.8 Cm |
| 包装1宽度 | 6.4 Cm |
| 包装1长度 | 15.8 Cm |
| 包装2的单位类别 | S02 |
| 包装2的数量 | 80 |
| 包装2重量 | 1.915 Kg |
| 包装2高度 | 15.0 Cm |
| 包装2宽度 | 30.0 Cm |
| 包装2长度 | 40.0 Cm |

合同保修

| | |
|-----|-------|
| 保修单 | 18 个月 |
|-----|-------|


Dimensions

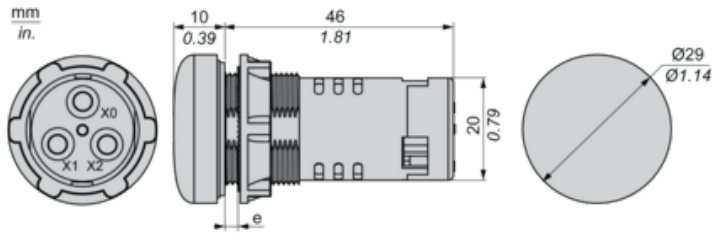

e : Clamping thickness: 1 to 6 mm/0.04 to 0.24 in.


Mounting

Diameter of Finished Fixing Holes



- (1) Minimum value.
- (2) 40 mm/1.58 in. for Emergency switching off pushbutton only.
- (3) Standard value: Ø 22.3 (0; + 0.4) mm/Ø 0.88 (0; + 0.02) in.

Wiring Diagram



- (1) Green
- (1) Red

| |
|---|
| Product Life Status : Commercialised |
|---|

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Industrial Panel Mount Indicators / Switch Indicators](#) category:

Click to view products by [Schneider](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LW1A-P1-GD](#) [LW1A-P1-W](#) [01-931.3](#) [01-152.025](#) [A0142N5](#) [APD106LN-G](#) [ATN2100](#) [HW1A-L1-GD](#) [HW1A-P2-GL](#) [HW1X-BM411-R](#)
[HW2A-L1-GL](#) [HWAZ1N-OB](#) [PAMR25](#) [LSPD-120A](#) [LSPD-1Y](#) [LSPD-6A](#) [LSPD-6DA](#) [LSPD-6DW](#) [LSPD-6DY](#) [LSPD-6R](#) [LSPD-6W](#)
[AL6H-LK3-A](#) [AL6M-LK1-MG](#) [AP8M155-G](#) [APN106L-O](#) [21-931.9](#) [CPSLED24](#) [AVLN3LD-R](#) [AYLW4L-G](#) [5000211OPAQUELENS](#)
[5.49227.0071301](#) [HW2A-L1-GD](#) [HW2A-P1-GL](#) [LAY-1](#) [LB6P-1T04A](#) [LB6P-1T04G](#) [LSPD-1A](#) [LSPD-1W](#) [LSPD-6DG](#) [LSPD-6DR](#) [LSPD-](#)
[6Y](#) [51-951.5](#) [10-2312.1062](#) [10-2312.1065](#) [10-2312.1069](#) [10-2313.1069](#) [10-4613.3102B](#) [10-4613.3104B](#) [10-5309.3202](#) [10-6412.3162](#)