

**Adapterleitung**

- 1 Sicherheits-Kupplung und 1 Zählerprüfklemme, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm<sup>2</sup>
- Federklemme für Ø 3 mm
- sichtbare Leitungslänge = Schnittlänge – 6 cm
- Es ist darauf zu achten, dass der Anschluss bei der Installation spannungsfrei ist. Die Sicherheitsregeln für das Arbeiten unter Spannung sind zu beachten.
- den Warnhinweis WH 017 finden Sie unter [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

**Adapter lead**

- 1 safety coupler and 1 meter test terminal clip, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm<sup>2</sup>
- spring clip for Ø 3 mm
- visible cable length = cutting length – 6 cm
- Connection must be dead when installed. Safety regulations for life working must be heeded.
- please visit [www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de) to find the warning notice WH 017




Best.-Nr. **AL 8322 / ZPK / 1 / ..(Länge) / ..**  
(Farbe)

- Leitung 1 mm<sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert
- Kontakteile **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle

Order No. **AL 8322 / ZPK / 1 / ..(length) / ..**  
(colour)

- cable 1 mm<sup>2</sup> PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- **colours** see table

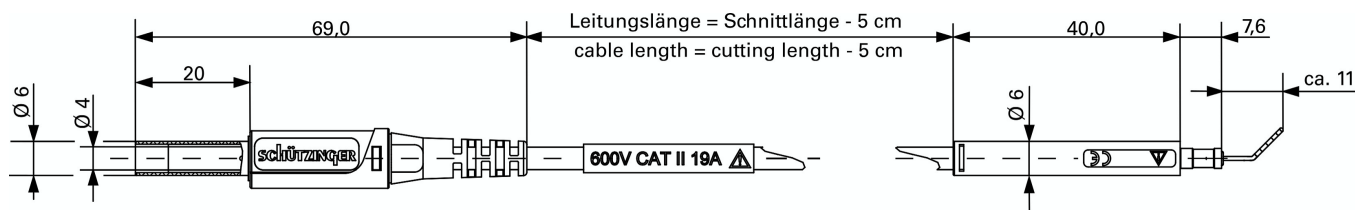

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1)</sup>	<b>AL 8322 / ZPK / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)</b> Kontakteile vernickelt	Order No. <sup>1)</sup>	<b>AL 8322 / ZPK / 1 / ..(length) / ..(colour)</b> contact parts nickel-plated
Farben	rot, schwarz	colours	black, red
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm	lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	1 mm <sup>2</sup> PVC-doppelt-isoliert	cable	1 mm <sup>2</sup> PVC double-insulated
Durchgangswiderstand	3 mΩ / 7 mΩ / 15 mΩ	transition resistance	3 mΩ / 7 mΩ / 15 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2)</sup>	600 V CAT II	rated voltage <sup>2)</sup>	600 V CAT II
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	19 A	rated current <sup>2)</sup>	19 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C	operating temperature	from -10 °C to +70 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request  
<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Leads](#) category:*

*Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[R928010000](#) [R928142000](#) [1301430020](#) [15101](#) [15115](#) [15117](#) [15301](#) [15303](#) [15304](#) [15102](#) [15120](#) [15308](#) [15408](#) [15302](#) [15306](#) [15307](#) [15403](#)  
[15407](#) [15409](#) [15501](#) [15506](#) [EM3782-12-7#](#) [EM4702-12-0](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [2524-A-60](#) [924961-C](#)  
[924967-C](#) [LB1F-2R-RED](#) [LB1F-2R-YLW](#) [2500](#) [2501](#) [2524-A-48](#) [2977-J-48](#) [R928051000](#) [R928141000](#) [R928143000](#) [R948131000](#) [BU-](#)  
[1449-E-12-2](#) [BU-1480-E-24-0](#) [BU-1481-E-12-2](#) [BU-1481-E-24-2](#) [LB1F-2R-BLK](#) [LB1F-2R-BLUE](#) [EM3542-1#](#) [EM3782-12-8#](#) [6345](#) [6432](#)  
[72929-20-2](#)