

Adapterleitung

- 1 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse und 1 Stecker mit Stift Ø 3,5 mm, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²
- sichtbare Leitungslänge = Schnittlänge – 5 cm
- geeignet zur festen Installation eines Messabgriffs durch Steckverbindung. Dazu wird der blanke Stift unter eine Leiterplatte geschraubt, geklemmt oder gelötet.
- den Warnhinweis WH 016 finden Sie unter www.schuetzinger.de

Adapter lead

- 1 safety lamella-basket plug and 1 plug with pin Ø 3.5 mm, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²
- visible cable length = cutting length – 5 cm
- suitable to install a permanent measuring point with a socket. For that the pin is screwed under, clamped under or soldered on a printed circuit board.
- please visit www.schuetzinger.de to find the warning notice WH 016




Best.-Nr. AL 8323 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontakteile **vernickelt**
- **Farben** siehe Tabelle

Order No. AL 8323 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-insulated
- contact parts **silver-plated**
- **colours** see table

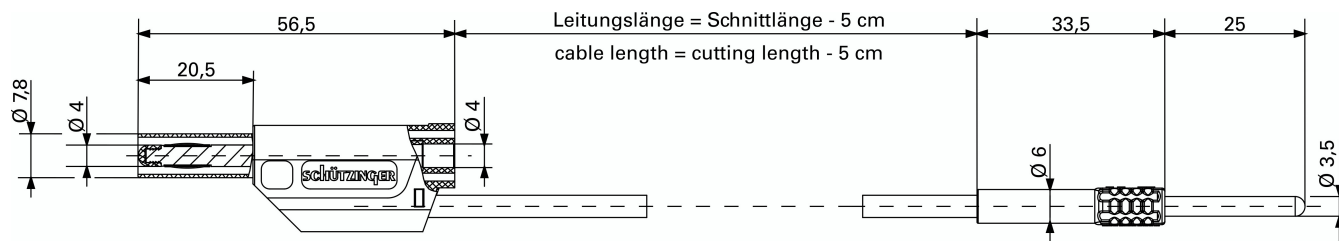

| Allgemeine Angaben | | General information | |
|----------------------------------|---|-----------------------------|--|
| Best.-Nr. ¹⁾ | AL 8323 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontakteile vernickelt | Order No. ¹⁾ | AL 8323 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts silver-plated |
| Farben | rot, schwarz | colours | black, red |
| Längen | 25 cm, 50 cm, 100 cm | lengths | 25 cm, 50 cm, 100 cm |
| Technische Daten | | Technical data | |
| Leitung | 1 mm ² PVC-doppelt-isoliert | cable | 1 mm ² PVC double-insulated |
| Durchgangswiderstand | 3 mΩ / 7 mΩ / 15 mΩ | transition resistance | 3 mΩ / 7 mΩ / 15 mΩ |
| Bemessungsspannung ²⁾ | 600 V CAT II | rated voltage ²⁾ | 600 V CAT II |
| Bemessungsstrom ²⁾ | 19 A | rated current ²⁾ | 19 A |
| Temperatur-Einsatzbereich | von -10 °C bis +70 °C | operating temperature | from -10 °C to +70 °C |

¹⁾andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage
²⁾bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾other contact platings, colours, lengths and wire cross-section on request
²⁾at normal ambient temperatures

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Leads](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[R928010000](#) [R928142000](#) [1301430020](#) [15101](#) [15115](#) [15117](#) [15301](#) [15303](#) [15304](#) [15102](#) [15120](#) [15308](#) [15408](#) [15302](#) [15306](#) [15307](#) [15403](#)
[15407](#) [15409](#) [15501](#) [15506](#) [EM3782-12-7#](#) [EM4702-12-0](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [2524-A-60](#) [924961-C](#)
[924967-C](#) [LB1F-2R-RED](#) [LB1F-2R-YLW](#) [2500](#) [2501](#) [2524-A-48](#) [2977-J-48](#) [R928051000](#) [R928141000](#) [R928143000](#) [R948131000](#) [BU-](#)
[1449-E-12-2](#) [BU-1480-E-24-0](#) [BU-1481-E-12-2](#) [BU-1481-E-24-2](#) [LB1F-2R-BLK](#) [LB1F-2R-BLUE](#) [EM3542-1#](#) [EM3782-12-8#](#) [6345](#) [6432](#)
[72929-20-2](#)