


Schnelldruckklemme

- vollisolierter Einbau für metall. Frontplatten

Best.-Nr. ESD 6554/..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Frontplattenstärke 0,8 mm-4 mm
- Einsteckfenster 6 mm x 3,7 mm
- Flachsteckzunge 2,8 mm x 0,5 mm
- Druckfederkraft 12 N
- **Farben** siehe Tabelle

- Montagebohrung





Quick-release terminal

- fully insulated for metal panels

Order No. ESD 6554/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- panel thickness 0.8 mm-4 mm
- insertion window 6 mm x 3.7 mm
- tab 2.8 mm x 0.5 mm
- spring force 12 N
- **colours** see table

- hole

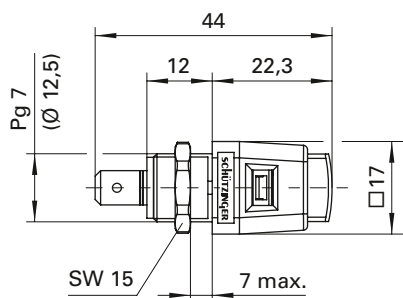


Schnelldruckklemme

- vollisolierter Einbau für metall. Frontplatten

Best.-Nr. ESD 498/..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Isolierteile PA 6.6 (Polyamid)
- Frontplattenstärke 0,8 mm-7 mm
- vorderes Einsteckfenster 6,5 mm x 4 mm
- hinteres Einsteckfenster 6,5 mm x 4 mm
- Flachsteckzunge 6,3 mm x 0,8 mm
- Druckfederkraft 20 N
- **Farben** siehe Tabelle

- Montagebohrung




Quick-release terminal

- fully insulated for metal panels

Order No. ESD 498/..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- insulation PA 6.6 (Polyamid)
- panel thickness 0.8 mm-7 mm
- front insertion window 6.5 mm x 4 mm
- rear insertion window 6.5 mm x 4 mm
- tab 6.3 mm x 0.8 mm
- spring force 20 N
- **colours** see table

- hole



Allgemeine Angaben		
Best.-Nr. ¹⁾	ESD 6554 /..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	ESD 498 /..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, braun, weiß, grüngelb	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, orange, violett, grüngelb
Technische Daten		
Anschluss	FSH 2,8 x 0,5 oder Lötten	FSH 6,3 x 0,8 oder Lötten
Durchgangswiderstand	5 mΩ	
Bemessungsspannung ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	
Bemessungsstrom ²⁾	5 A	16 A
Temperatur-Einsatzbereich	von -25 °C bis +90 °C	
Anzugsdrehmoment der Befestigungsmutter	30 Ncm	45 Ncm

General information		
Order No. ¹⁾	ESD 6554 /..(colour) contact parts nickel-plated	ESD 498 /..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, brown, white, green-yellow	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, orange, purple, green-yellow
Technical data		
terminal	FR 2.8 x 0.5 or solder	FR 6.3 x 0.8 or solder
transition resistance	5 mΩ	
rated voltage ²⁾	33 V _{AC} / 70 V _{DC}	
rated current ²⁾	5 A	16 A
operating temperature	from -25 °C to +90 °C	
max. torque fastening nut	30 Ncm	45 Ncm

¹⁾ andere Farben, Anschlüsse und Federn (ca. 15 N oder 33 N) auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

¹⁾ other colours, terminals and springs (approx. 15 N or 33 N) on request
²⁾ at normal ambient temperatures

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Hand Tools](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[58284-1](#) [59773-1](#) [662908-1](#) [68764-0001](#) [690619-6](#) [7-354778-7](#) [768531-1](#) [810131](#) [81541-16](#) [854183-1](#) [854358-1](#) [90855-1](#) [992258-1](#) [1-21046-3](#) [121073-0047](#) [1-22278-0](#) [1-22278-2](#) [1-24954-2](#) [125529-5](#) [126513-1](#) [1-305579-8](#) [1-306027-0](#) [1338968-2](#) [1-354779-0](#) [1-354779-2](#) [1-354779-4](#) [1424443-1](#) [1424266-1](#) [1424289-1](#) [1424444-1](#) [1532195-2](#) [1538773-2](#) [1-692134-3](#) [HT-920A-124-HTELE-RPL-KIT](#) [1976923-1](#) [1976969-1](#) [2063795-1](#) [2-21002-1](#) [2-21002-4](#) [2-21002-7](#) [2-21002-9](#) [2-21004-0](#) [229707-1](#) [911737-2](#) [91348-2](#) [925980-R](#) [301185-9](#) [983533-1](#) [1-694433-7](#) [AD-1547-1-INSTALL-TOOL](#)