

Federkorbstecker

- gerade, mit axialer Zusteckbuchse, Schraubanschluss bis 2,5 mm² Leitungsquerschnitt
- mit Griffhülse, unmontiert
- die Griffhülse besteht aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung unseres Federkorbsteckers FK 15 S**
- für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden

Best.-Nr. FK 8715 S Ni / AS / ..(Farbe)

- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (UL94-V2)
- für Leitungsquerschnitt bis 2,5 mm²
- für Leitungsdurchmesser bis 4 mm
- **Farben** siehe Tabelle

Best.-Nr. FK 8715 S Au / AS / ..(Farbe)

- wie oben, jedoch
- Kontaktteile **vergoldet**
- **Farben** siehe Tabelle

Lamella-basket plug


- straight, with inline socket and screw terminal for cables up to 2.5 mm²
- with sleeve, unassembled
- the sleeve is composed of UL-listed material
- **further development of our lamella-basket plug FK 15 S**
- for a professional use of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed

Order No. FK 8715 S Ni / AS / ..(colour)

- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (UL94-V2)
- for wire cross-section up to 2.5 mm²
- for cable diameter up to 4 mm
- **colours** see table

Order No. FK 8715 S Au / AS / ..(colour)

- as above
- contact parts **gold-plated**
- **colours** see table

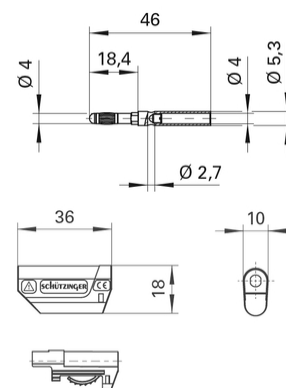

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. ^{1) 15)}	FK 8715 S Ni / AS / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. ^{1) 15)}	FK 8715 S Ni / AS / ..(colour) contact parts nickel-plated
	FK 8715 S Au / AS / ..(Farbe) Kontaktteile vergoldet		FK 8715 S Au / AS / ..(colour) contact parts gold-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple
Technische Daten		Technical data	
Anschluss	schrauben bis 2,5 mm ²	terminal	screw up to 2.5 mm ²
Griffhülse für Leitung	bis Ø 4 mm	sleeve for cable	up to Ø 4 mm
Durchgangswiderstand ⁴⁾	3 mΩ / 2 mΩ	transition resistance ⁴⁾	3 mΩ / 2 mΩ
Bemessungsspannung ^{2) 25)}	30 V _{AC} / 60 V _{DC}	rated voltage ^{2) 25)}	30 V _{AC} / 60 V _{DC}
Bemessungsstrom ²⁾	32 A	rated current ²⁾	32 A
Betriebstemperatur	von -25 °C bis +80 °C	operating temperature	from -25 °C to +80 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen und Farben auf Anfrage

²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen

³⁾ abhängig von der Kontaktfläche

⁴⁾ bleifreie Ausführung auf Anfrage

²⁵⁾ Die Sicherheit des Produkts ist nur bei Einbau / Anwendung durch qualifiziertes Fachpersonal gewährleistet.

Die Sicherheitsbestimmungen der IEC EN 61010-031 für handgehaltenes Messzubehör sind auch bei

¹⁾ other contact platings and colours on request

²⁾ at normal ambient temperatures

³⁾ depending on contact plating

⁴⁾ lead-free alternative on request

²⁵⁾ The safety of the products is only guaranteed by installation / application by qualified specialists. The safety regulations of IEC EN 61010-031 for hand-held measuring accessories must also be observed during self-

assembly.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:

Click to view products by [Schutzinger](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[01-2601-4-0210](#) [01-2601-4-0212](#) [01-2604-4-0212](#) [01-2350-1-02](#) [01-2368-1-02](#) [01-2606-4-0210](#) [01-2606-5-0212](#) [M39024/11-09G](#)
[M39024/11-42](#) [M39024/11-43](#) [M39024/12-08](#) [707-5402-01-19](#) [707-5410](#) [R644543000](#) [R948161000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [1659559](#) [1659567](#)
[1663921](#) [1663939](#) [1696-102](#) [174-R825B-EX](#) [1905509](#) [1905527](#) [1914916](#) [211-101](#) [RS100GBL](#) [RS250GBL](#) [251-102](#) [25-2251-2-03](#) [25-](#)
[2259-2-03](#) [923743-28-I](#) [2854-BLU](#) [2970-BLK](#) [30-443G](#) [1909861](#) [1916120](#) [1916466](#) [1918007](#) [1919515](#) [1920271](#) [1929125](#) [1933440](#)
[1938303](#) [1944375](#) [204-103](#) [2079](#) [2435108](#) [2803-102](#)