

Sicherheits-Messleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr.

MSFK 30 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle



Safety measuring lead

- 2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²


Order No.

MSFK 30 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table



Ø 4 Sicherheit Ø 4 safety

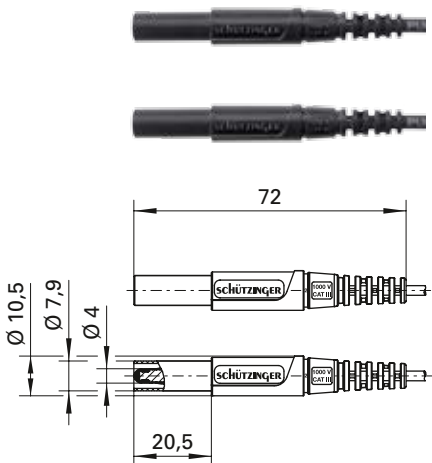

Sicherheits-Messleitung

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter PVC-Leitung 1 mm²

Best.-Nr.

MSFK A341 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe)

- Leitung 1 mm² PVC-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (Polyamid)
- **Farben** siehe Tabelle



Safety measuring lead

- 2 safety lamella-basket plugs, assembled on highly flexible double-insulated PVC cable 1 mm²

Order No.

MSFK A341 / 1 / ..(length) / ..(colour)

- cable 1 mm² PVC double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (Polyamid)
- **colours** see table



Allgemeine Angaben

Best.-Nr. ¹⁾	MSFK 30 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	MSFK A341 / 1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün, grau, braun, weiß, violett	schwarz, rot, blau, gelb, grün
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	
Technische Daten		
Leitung	PVC-doppelt-isol. 1 mm ²	
Durchgangswiderstand ⁴⁾	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ	
Bemessungsspannung ²⁾	1000 V CAT II	1000 V CAT III
Bemessungsstrom ²⁾	16 A	
Temperatur-Einsatzbereich	von -10 °C bis +70 °C	von -10 °C bis +90 °C

General information

Order No. ¹⁾	MSFK 30 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated	MSFK A341 / 1 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
colours	black, red, blue, yellow, green, grey, brown, white, purple	black, red, blue, yellow, green
lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	
Technical data		
cable	PVC double-insul. 1 mm ²	
transition resistance ⁴⁾	5 mΩ, 9 mΩ, 17 mΩ, 25 mΩ, 35 mΩ	
rated voltage ²⁾	1000 V CAT II	1000 V CAT III
rated current ²⁾	16 A	
operating temperature	from -10 °C to +70 °C	from -10 °C to +90 °C

¹⁾ andere Kontaktflächen, Farben, Längen, Leitungsquerschnitte und Ausführungen in Silikon auf Anfrage
²⁾ bei normalen Umgebungstemperaturen
⁴⁾ abhängig von der Leitungslänge

¹⁾ other contact platings, colours, lengths, wire square sections and alternatives in silicone on request
²⁾ at normal ambient temperatures
⁴⁾ depending on cable length

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Leads](#) category:

Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614187](#) [668571](#) [795-2384-10-25](#) [855705](#) [1301430020](#) [1510-24-105](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [1888177](#) [1888358](#)
[1894586](#) [1894676](#) [1894810](#) [1895013](#) [1895051](#) [1895097](#) [1895114](#) [1895138](#) [1895177](#) [1895263](#) [1895288](#) [1895320](#) [1895484](#) [1895504](#)
[1895528](#) [1895596](#) [1895632](#) [1895644](#) [1908984](#) [1909524](#) [1911623](#) [1919532](#) [1922532](#) [1922571](#) [1923162](#) [1923196](#) [1927617](#) [2450](#) [2524-A-60](#)
[2530650](#) [911433](#) [LB1F-2R-RED](#) [LB1F-2R-YLW](#) [3045646](#) [1632463](#) [1888570](#) [1888581](#) [1894455](#) [1894629](#)