

**Sicherheits-Verbindungsleitung**

- 2 Sicherheits-Federkorbstecker mit axialer Steckbuchse, konfektioniert an hochflexibler, doppelt-isolierter Silikon-Leitung 1 mm<sup>2</sup>
- schmalere Bauform - Rastermaß 10 mm
- die Griffhülsen bestehen aus UL-gelistetem Material
- **Weiterentwicklung** und Verbesserung **unseres** erfolgreichen Key-Produktes **VSFK 6000**

Best.-Nr. VSFK 8700 / SIL1 / ..(Länge) / .. (Farbe)


- Leitung 1 mm<sup>2</sup> Silikon-doppelt-isoliert
- Kontaktteile **vernickelt**
- Griffhülsen PA 6.6 (UL94-V2)
- **Farben** siehe Tabelle

**Safety connecting lead**

- 2 safety lamella-basket plugs with inline socket, assembled on highly flexible double insulated silicone cable 1 mm<sup>2</sup>
- slim design - grid dimension 10 mm
- the sleeves are composed of UL-listed material
- **further development** and improvement **of our** successful Key-product **VSFK 6000**

Order No. VSFK 8700 / SIL1 / ..(length) / .. (colour)

- cable 1 mm<sup>2</sup> silicone double-insulated
- contact parts **nickel-plated**
- sleeves PA 6.6 (UL94-V2)
- **colours** see table

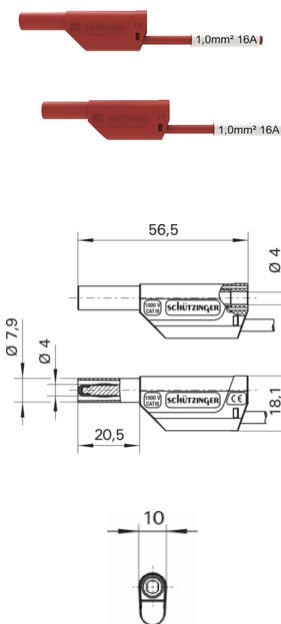

Ø 4 mm Sicherheit Ø 4 mm safety

Allgemeine Angaben		General information	
Best.-Nr. <sup>1) 15)</sup>	VSFK 8700 / SIL1 / ..(Länge) / ..(Farbe) Kontaktteile vernickelt	Order No. <sup>1) 15)</sup>	VSFK 8700 / SIL1 / ..(length) / ..(colour) contact parts nickel-plated
Farben	schwarz, rot, blau, gelb, grün	colours	black, red, blue, yellow, green
Längen	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm	lengths	25 cm, 50 cm, 100 cm, 150 cm, 200 cm
Technische Daten		Technical data	
Leitung	1 mm <sup>2</sup> Silikon-doppelt-isoliert	cable	1 mm <sup>2</sup> silicone double-insulated
Durchgangswiderstand <sup>4)</sup>	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ	transition resistance <sup>4)</sup>	5 mΩ / 9 mΩ / 17 mΩ / 25 mΩ / 35 mΩ
Bemessungsspannung <sup>2) 6)</sup>	1000 V CAT III	rated voltage <sup>2) 6)</sup>	1000 V CAT III
Bemessungsstrom <sup>2)</sup>	16 A	rated current <sup>2)</sup>	16 A
Betriebstemperatur	von -10 °C bis +90 °C	operating temperature	from -10 °C to +90 °C

<sup>1)</sup> andere Kontaktflächen, Farben, Längen und Leitungsquerschnitte auf Anfrage  
<sup>2)</sup> bei normalen Umgebungstemperaturen  
<sup>3)</sup> abhängig von der Leitungslänge  
<sup>4)</sup> für eine fachgerechte Anwendung unserer Produkte müssen die Sicherheitshinweise in unserem Katalog beachtet werden  
<sup>5)</sup> bleifreie Ausführung auf Anfrage  
[www.schuetzinger.de](http://www.schuetzinger.de)

<sup>1)</sup> other contact platings, colours, lengths and wire cross-sections on request  
<sup>2)</sup> at normal ambient temperatures  
<sup>3)</sup> depending on cable length  
<sup>4)</sup> for a professional application of our products, the safety instructions in our catalogue must be observed and followed  
<sup>5)</sup> lead-free alternative on request

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Leads](#) category:*

*Click to view products by [SCHUTZINGER](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[795-2384-10-25](#) [1301430020](#) [1510-24-105](#) [BU-1149-A-36-0](#) [BU-1481-E-12-0](#) [BU-1481-E-24-0](#) [1927617](#) [2450](#) [2524-A-60](#) [LB1F-2R-RED](#)  
[LB1F-2R-YLW](#) [2524-A-48](#) [2977-J-48](#) [380200](#) [BU-1449-E-12-2](#) [BU-1480-E-24-0](#) [BU-1481-E-12-2](#) [BU-1481-E-24-2](#) [LB1F-2R-BLK](#) [LB1F-](#)  
[2R-BLUE](#) [LB1F-2R-WHT](#) [6345](#) [6432](#) [6416](#) [EM3782-24-3#](#) [R948161002](#) [R948160002](#) [R948170002](#) [R948171002](#) [R948163002](#) [973604100](#)  
[934160101](#) [934160100](#) [R948174000](#) [CT3269](#) [CT3258](#) [CT3158-100](#) [HSPL 8568/AWG16/200/RT](#) [HSPL 8568/AWG16/200/SW](#) [28.0119-](#)  
[10020](#) [28.0127-05025](#) [28.0127-20025](#) [49.0079-20021](#) [49.0079-20024](#) [28.0126-05020](#) [28.0126-10027](#) [0590 0011](#) [66.9407-05028](#) [66.9407-](#)  
[20027](#) [MT5-LEADS](#)