



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

# 承 认 书

## SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

\_\_\_\_\_

产品名称 Project:

耳机插座

\_\_\_\_\_

规格型号 Part No:

PJ-242

\_\_\_\_\_

### 贵公司承认印 Approval signatures

料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	刘学	
批准/Approved	罗孝金	

# 深圳市首韩科技有限公司







## 5.DURABILTY 耐 久 性

<p>5.1 SOLDERING TEST 可韓性試驗</p>	<p>The top of terminals shall be dipped 2mm in the loder bath at a temperature of 260±5°C for 3sec. 端子頂部被浸入韓池2mm深，溫度260±5°C時間3秒。</p>	<p>A new un form coating of shall cover above 75% of the surface being immersed. 浸入的部分75%以上表面將被錫覆蓋。</p>
<p>5.2 LIFE TEST 壽命試驗</p>	<p>5000 cycles of operation at rate of 20-30 cycles per minture with unloading. 無負載條件下，每分鐘20—30次的速度操作3000次。</p>	<p>(1) Contactresistance.40mΩ max 接觸阻抗40毫歐以下 (2) Drive fore 30 inital value 動作力變化範圍初始值30 (3) ITEM專案—3.2 (4) ITEM專案—3.3 (5) INEM—4.2</p>
<p>5.3 HEAT TEST 耐熱試驗</p>	<p>80± 2-C for 48 hours after test keep in normal condition for 30minutes. 在80± 2-C環境中放48小時，再放在正常環境中30分鐘後進行測試。</p>	<p>(1) Contact resistance 50mΩ max.接觸電阻50毫歐以下 (2) Insulation resistance 50MΩ min 絕緣電阻100兆歐以上</p>
<p>5.4 HUMIDITY TEST 耐濕試驗</p>	<p>The condition of temperature 40±2°C and humidity 90-95%for 48 hours after test keep in normal condition for 30 min. 在40± 2-C 90—95 % Rh環境中放 48 小時，再放在正常環境中30分鐘後進行測試。</p>	<p>(3) There shall be no sign of damage mechanically and electrically. 無任何迹象顯示機械及電器性能之損壞。</p>
<p>5.5 COLD TEST 耐冷試驗</p>	<p>At—30±2-C for 48 hours,after test keep in normal condition for 30 min. 在—30 ± 2-C環境中放48小時，再置於正常環境中30分鐘後進行測試。</p>	



# 深圳市首韩科技有限公司

品名 (NAME) : PHONEJACKS (SMT)		
型号 (MODEL) : PJ-242		
1.溫度5~35-C, 溫度45~85 標準狀態下測試。 In normal fettle to test.Temperature 5~35-C and humidity 45~85		
2.溫度—10~60-C環保內使用。 (In entironment of remperature —10~60-C)		
ITEM 專案	TEST CONDITION 測試條件	SPECIFICICAION 規格
3.ELECTRONICAL RESISTAN 電氣性能		
3.1 CONTACT RESISANCE 接觸阻抗	Being measured at 1KHZsmall current connect resistance meter.在1KHZ小電流下測量。	30m max 30毫歐以下。
3.2 INSULATION RESISTANCE 絕緣阻抗	Measurements shall be made following application of DC500V potential across terminals and across terminals and frame for 1minute.在端子之間和端子與殼之間加DC500V條件下，持續1分鐘測量。	100M min 100兆歐以上。
3.3 WITHSTAND VOLTAGE 耐電壓	AC500V(50HZ or 60HZ) shall be applied across terminals and across terminals and frame for one minute.在端子之間和端子與殼之間加AC500V條件下，持續1分鐘測量。	There shall be no breakdown 無擊穿現象。
4.MECHANICAL CHARACTERISTICS 機械性能		
4.1 INSERTION AND WITHDRAW 插拔力	Being measure at across spring piece and across matching plug for ergometer. 用測力計在插頭與彈片之間進行測試	Insertion and extraction force 3-20N, 插拔力5-15N
4.2 TERMINAL STRENGTH 端子強度	A static force of 500gf being applied in one directionon the top of terminal for 1 minute.一個500克之靜負荷施加於端子頂部的一個方向持續1分鐘。	There shall be no sign of damage mechanical and electrically. 無任何迹象顯示機械及電器性能之損壞。

修正 (

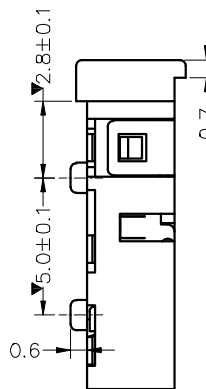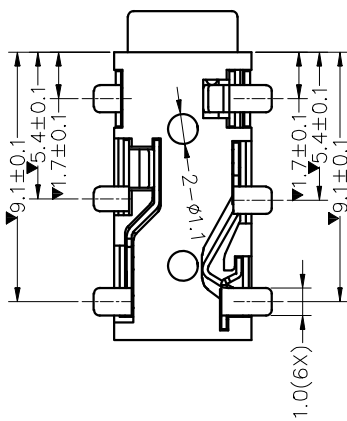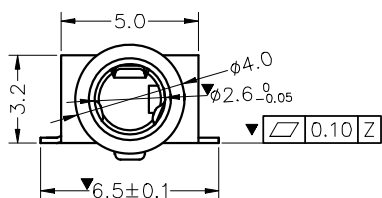

P. C.



7	PJ-242-07	4#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金	主要技术性能		公差	设计	蒋元析	部门会签	
6	PJ-242-06	4#脚	1	镀青铜	0.2T	镀金	额定电负荷	DC 30V/0.5A	X±0.20	版次	A 2	装配部	市场部
5	PJ-242-05	3#开关脚	1	磷铜	0.2T	镀金	接触电阻	≤0.03 Ω	.X ±0.10	日期	2011.05.24	注塑部	
4	PJ-242-04	3#脚	1	镀青铜	0.2T	镀金	绝缘电阻	≥100MΩ	.XX ±0.05	材料		冲压部	
3	PJ-242-03	2#脚	1	磷铜	0.2T	镀金	耐压	AC500V(50Hz)/min	.XXX±0.02	工艺			重量
2	PJ-242-02	盖脚	1	磷铜	0.2T	镀金	插拔力	3-20N	X.±2°	数量		视角	
1	PJ-242-01	底座	1	PA6T		黑色	使用温度范围	-30-70°C	.X±1°	审核			
序号	产品编号	产品名称	数量	材料	规格	处理	使用寿命	5000次	.XX±0.5°	核准		共 8 张	第 1 张

1

2

3

4

5

6

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [DIN Connectors](#) category:*

*Click to view products by [SHOU](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[60KD4M](#) [12DL6MX](#) [12JL6M](#) [164-183](#) [17DN100-EX](#) [17DN101-EX](#) [SMD7FRA011](#) [16PJ224-E](#) [171-0278](#) [17PP048-EX](#) [M55116/1-2](#)  
[KQLAX-8P](#) [M55116/10-0](#) [SMD5FRA021](#) [15AN84X](#) [13AL6FX](#) [61GA5F](#) [152-002-2-4](#) [0134 05](#) [MDC-004](#) [MDC-104](#) [MDC-204](#) [MDC-208](#)  
[12BPKG](#) [DC-001](#) [DC-007](#) [591-0400](#) [591-0500](#) [DS1093-01-BN40](#) [593-0700](#) [MJ-372-4](#) [MJ-372-6](#) [MJ-372-8](#) [57PC5M](#) [592-0301](#) [592-0511](#)  
[164-377](#) [610-0520](#) [0105 05](#) [0105 08](#) [0107 08-1](#) [690-0300](#) [0132 05](#) [930009200 MAB 4](#) [930071200 MAB 5 S](#) [930303517 MAB 3100 S](#)  
[GRAU](#) [930345200 MAB 8 S](#) [930356517 MAS 70 S GRAU](#) [930952517 MAB 5100](#) [930954517 MAB 6100 GRAU](#)