



深圳市首韩科技有限公司

SHENZHEN SHOUHAN TECHNOLOGY CO., LTD

Tel: 0755-27597601 Fax: 0755-27597491

承 认 书

SPECIFICATION FOR APPROVAL

客 户 Customer:

产品名称 Project:

磁环

规格型号 Part No:

SHKJ 1730-0730A

贵公司承认印 Approval signatures

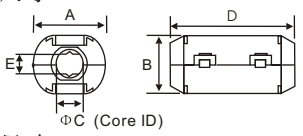
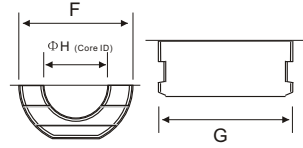
料 号/Part No.	签 章/Signatures

日期 Date:

拟制/Drawn	李春风	
审核/Check	钟华华	
批准/Approved	罗孝金	

承 認 書

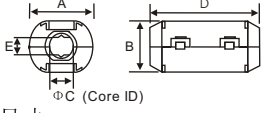

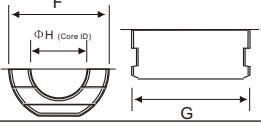
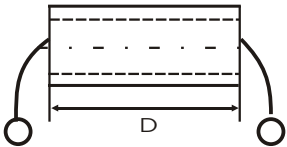
SPECIFICATION FOR APPROVAL

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2020.04.25.						
規 格 ITEM	SHKJ 1730-0730A	編 號 SERIAL NO.							
<p>1.1. 形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm):</p> <p>1.2. 實物圖: The Sample::</p>		A	16.5 ± 1.0 mm						
<p>外殼尺寸:</p> 		B	14.0 ± 1.0 mm						
<p>磁芯尺寸:</p> 		C	7.0 ± 0.8 mm						
		D	30.0 ± 1.0 mm						
		E	2.5 ± 1.0 mm						
		F	13 ± 0.5 mm						
		G	23 ± 0.6 mm						
		H	7.0 ± 0.5 mm						
<p>2. 電氣性能檢測項目: ELECTRICAL REQUIREMENTS:</p>		<p>測試儀器 TEST INSTRUMENTS</p> <p>1. Q-METER: ○ HP 4342A ○ MQ-172</p> <p>2. L.C.R. METER: ○ HP 4284A</p> <p>3. IMPEDANCE ANALYZER: ○ HP 4396B ○ HP 4191A ØE4991A ØAgilent 16194A-TESTFIXTURE</p> <p>4. L-METER: ○ TH 2817A</p> <p>5. DIGITAL MINI-OHMMETER: ○ VP2941A</p>							
<input type="checkbox"/> L		TEST FREQ	KHZ MHZ						
<input type="checkbox"/> Q		TEST FREQ	KHZ MHZ						
<input checked="" type="checkbox"/> Z	Z1=65Ω MIN	KHZ 25MHZ	Z2=120Ω MIN	KHZ 100MHZ					
	Z3= /	KHZ MHZ	Z4= /	KHZ MHZ					
溫度 TEMP	℃	濕 度 HUMIDITY	%						
線 組 WINDING	Φ0.5x0.5TSx100L(mm)								
<p>3. 外觀標準：依下表對照檢索： THE LIMIT OF BREAKAGE: CHECKED BELOW:</p>									
OD (mm)	0~5	5.1~10	10.1~15	15.1~20	20.1~25	25.1~30	30.1~35	35以上	
缺陷面积 Defect area (mm ²)	≤1	≤2	≤3	≤4	≤5	≤6	≤7	≤8	
缺陷个数 Number of defects (≦)	1	2	3	3	3	3	2	2	
4. 材質特性 MATERIAL CHARACTERISTICS									
材料 牌號 Mate- rial	初始磁導率 Initial Permeability	比損耗因子 Relative Loss Factor	比溫度係數 Relative Temperature Coefficient	飽和磁通密度 Saturation Magnetic Flux Density	剩 磁 Reman- ence	矯頑力 Coercivity	居裏溫度 Curie Tempera- ture	電阻率 Electrical Resistivity	密度 Density
Unit symbol	μ _i ±20%	Tan δ / μ _i ×10 ⁻⁶	α μ _i γ ×10 ⁻⁶	B _s (MT)	B _r (MT)	HC (A/m)	T _c (°C)	ρ (Ω · m)	d g/cm ³
F9	850	16 (0.1MHz)	5 - 10	280(1600A/m)	200	20	>130	>10 ⁵	4.6

深圳市首韩科技有限公司

檢驗數據

INSPECTION DATA

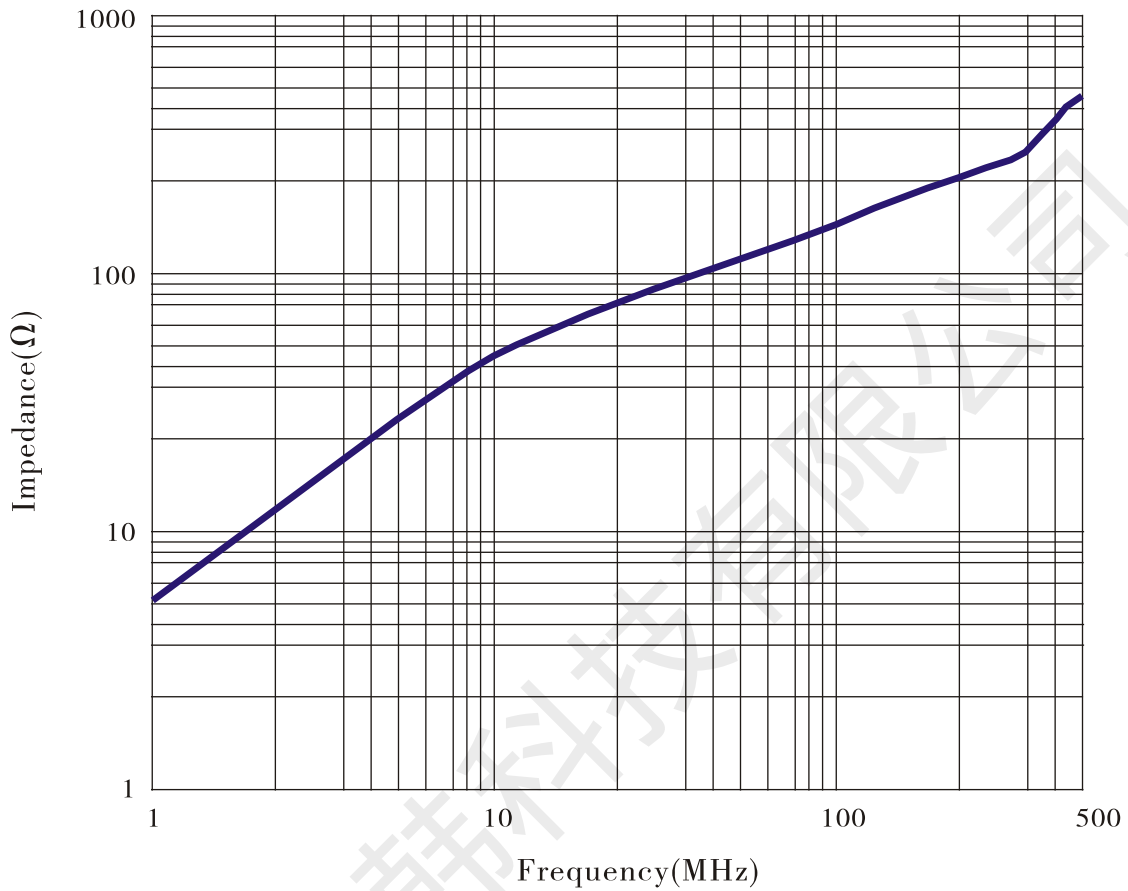
客戶名稱 CUSTOMER				日期 DATE	2020.04.25.		數量 QUANTITY	5PCS					
編號 SERIAL NO.				形狀尺寸(單位/毫米): SHAPE & DIMENSION(unit/mm): 外殼尺寸: 				實物圖: The Sample:: 					
規格 ITEM		SHKJ 1730-0730A											
線組 WINDING		Φ0.5x0.5TSx100L(mm)		磁芯尺寸: 									
測試頻率 TEST FREQ		Z1= $\frac{\text{KHZ}}{25\text{MHZ}}$	Z2= $\frac{\text{KHZ}}{100\text{MHZ}}$										Z3= $\frac{\text{KHZ}}{\text{MHZ}}$
溫度 TEMP		℃	濕度 HUMIDITY										
項目 TEST ITEM	電氣性能 ELECTRIC CHARACTERISTICS				尺寸(單位:毫米) DIMENSION(unit:mm)								
	Z1(Ω)	Z2(Ω)	Z3(Ω)	Z4(Ω)	A	B	C	D	E	F	G	H	
	65	120			16.5	14.0	7.0	30.0	2.5	13	23.0	7.0	
+	/	/			1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.5	0.6	0.5	
-	0	0			1.0	1.0	0.8	1.0	1.0	0.5	0.6	0.5	
1	81.8	154.8			16.50	14.40	6.92	30.08	2.15	13.01	23.11	6.92	
2	81.6	155.6			16.40	14.30	6.95	30.06	2.21	13.10	23.20	6.95	
3	82.0	155.0			16.39	14.31	6.90	30.07	2.27	13.06	23.16	6.90	
4	82.3	155.3			16.37	14.33	6.93	30.20	2.13	13.12	23.15	6.93	
5	82.4	154.4			16.45	14.35	6.92	30.14	2.14	13.06	23.14	6.92	
6	81.2	154.2			16.43	14.37	6.99	30.12	2.10	12.95	23.09	6.99	
7	81.0	155.0			16.48	14.39	7.01	30.27	2.05	12.99	23.00	7.01	
8	82.2	155.2			16.36	14.32	7.08	30.29	2.09	12.94	22.95	7.08	
9	82.5	154.5			16.54	14.34	7.04	30.32	2.12	12.89	22.99	7.04	
10	81.2	154.2			16.52	14.36	7.07	30.18	2.28	12.98	22.99	7.07	
\bar{X}	81.82	154.82			16.44	14.34	6.98	30.17	2.15	13.01	23.07	6.98	
Y/N	Y	Y			Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	Y	
測試儀器: TEST INSTRUMENTS: E4991A+16194A								檢驗 INSPECTED 吴小平	復核 CHECKED 钟华华	確認 APPROVED 罗孝金			

深圳市首韩科技有限公司

阻抗 - 頻率曲綫

IMPEDANCE V.S FREQUENCY (Z-Y)

客戶名稱 CUSTOMER		日期 DATE	2020.04.25.
規格 ITEM	SHKJ 1730-0730A	編號 SERIAL NO.	



測試條件：
TESTING CONDITION:

1. 測試儀器: E4991A+16194A
Testing Equipment:
2. 測試頻率區間: 1-500MHz
Testing Frequency Range:
3. 測試綫組: Φ0.5x0.5TSx100L(mm)
Testing Coil Specification:

說明Note:

本承認書在客戶收到7天之內，須簽章返回，逾期視爲默認。

The Specification Approval is required to be sent back to the supplier with customer's chop or signature on it within 4 days after receiving it, or we will take it as approved by customer automatically.

測試 TESTED	復核 CHECKED	確認 APPROVED
吴小平	钟华华	罗孝金

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Ferrite Clamp On Cores](#) category:

Click to view products by [SHOU](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CS28B0984](#) [CS28B1501](#) [CV28B1642](#) [RA33B4340](#) [IL25B0642K](#) [SA28B0121](#) [SS33B2033](#) [HI28B2039](#) [RA33B2480](#) [TC28B0937](#)
[432703037561](#) [USB28B2034](#) [432202209491](#) [4327 018 21641](#) [CF28B0642](#) [SS33B2035](#) [TC28B2000](#) [CF28B1937](#) [SS20B2037](#) [TC20B1500](#)
[SS25B2032](#) [SS20B2034](#) [PM28B0686](#) [RA20B1729](#) [CS33B4000](#) [TC33B0805](#) [SS33B2040](#) [TC28B1501](#) [AS33B2036](#) [AS25B2032](#)
[TC28B0550](#) [AS25B2036](#) [AS28B2027](#) [F9 SCRC 35B](#) [SHKJ 1325 0330A](#) [CS33B2000](#) [74271111](#) [74271132](#) [74271132S](#) [74271142](#) [74271222](#)
[7427151](#) [74271622S](#) [RRH-100-50-100](#) [RRH-105-55-200](#) [RRH-142-70-285](#) [RRH-175-107-285](#) [RRH-186-102-250](#) [RRH-186-102-286](#) [RRH-259-128-286](#)