

## 内置高压MOS管的高精度原边控制器


### 描述

SDH8595AE是内置高压MOS管功率开关的原边控制开关电源（PSR），采用PFM调制技术，提供精确的恒压/恒流（CV/CC）控制环路，具有非常高的稳定性和平均效率。并且集成高压启动，可以省去外围的启动电阻。

采用SDH8595AE设计系统，无需光耦，可省去次级反馈控制、环路补偿，精简电路、降低系统成本。具有可调节线损补偿功能和内置峰值电流补偿功能。

### 主要特点

- ◆ 原边控制模式
- ◆ 高精度恒流恒压控制
- ◆ 低启动电流
- ◆ 可调节输出电压电流
- ◆ 可调节线损补偿
- ◆ 内置 650V MOSFET
- ◆ 内置高压启动
- ◆ 满足 75mW 待机标准
- ◆ 前沿消隐
- ◆ 无需补偿电容
- ◆ 过温保护
- ◆ V<sub>CC</sub> 过压保护
- ◆ 输出过压保护
- ◆ 欠压锁定
- ◆ 逐周期限流
- ◆ 输出短路保护
- ◆ 过流保护
- ◆ 最大导通时间保护

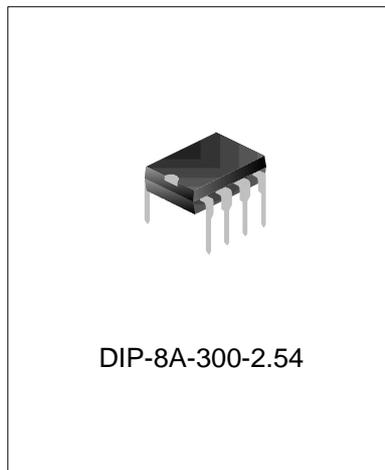


### 应用

- ◆ 充电器
- ◆ 适配器
- ◆ 待机电源


### 产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装方式
SDH8595AE	DIP-8A-300-2.54	SDH8595AE	无卤	料管

内部框图

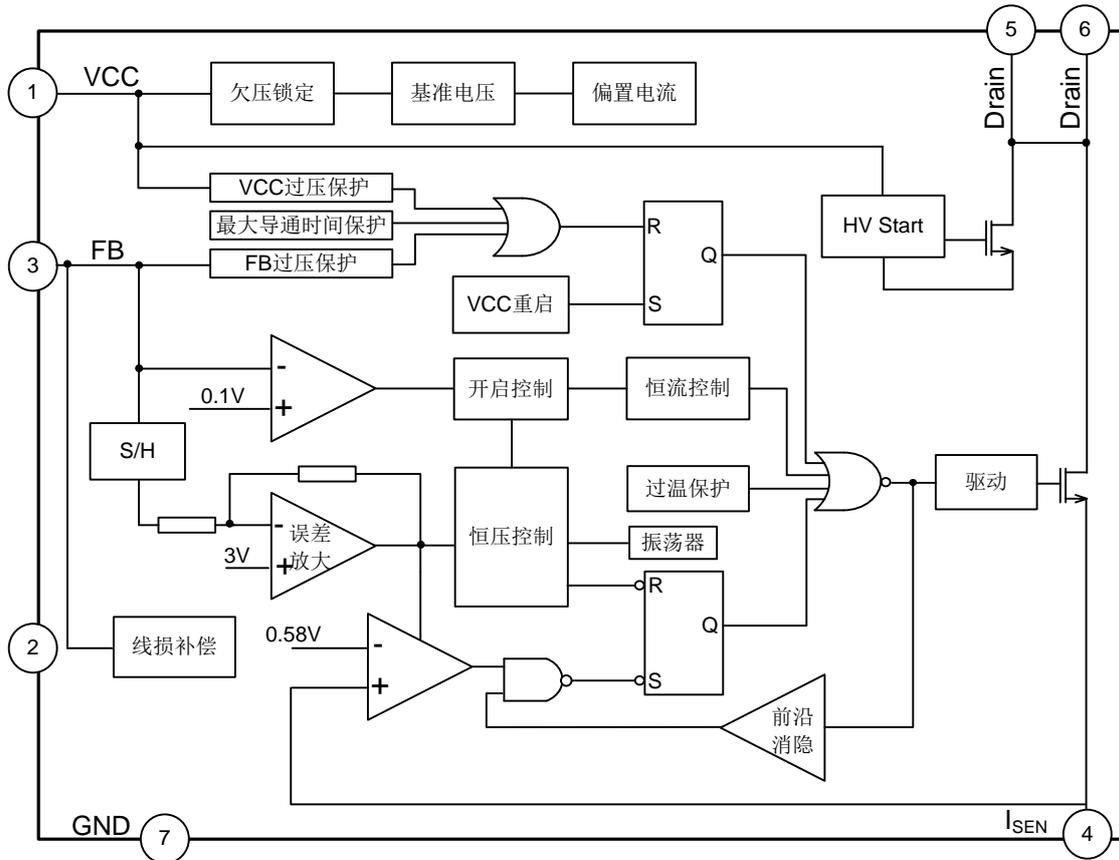

管脚排列图



管脚说明

管脚号	管脚名称	I/O	功能描述
1	VCC	P	供电电源
2	NC	I	悬空端
3	FB	I	反馈电压输入端
4	ISEN	I	峰值电流采样端
5、6	Drain	O	高压 MOS 管漏端
7	GND	G	地


**极限参数（除非特殊说明， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ ）**

参数	符号	参数范围	单位
供电电压	$V_{CC}$	-0.3~29.5	V
输入管脚电压（管脚 4）	$V_I$	-0.3~6	V
输入管脚电压（管脚 3）	$V_I$	-1~6	V
输入电流	$I_{IN}$	-10~10	mA
工作结温	$T_J$	+150	$^{\circ}\text{C}$
工作温度范围	$T_{amb}$	-20~+85	$^{\circ}\text{C}$
ESD（人体模式）	ESD	2500	V

**电气参数（除非特殊说明， $V_{CC}=18\text{V}$ ， $T_{amb}=25^{\circ}\text{C}$ ）**

参数	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
<b>高压启动</b>						
充电电流	$I_{HVC}$	$V_{CC}=0\text{V}$ , $V_{Drain}=100\text{V}$	--	1000	--	$\mu\text{A}$
关断漏电流	$I_{HVS}$	$V_{CC}=18\text{V}$ , $V_{Drain}=650\text{V}$	--	3	--	$\mu\text{A}$
<b>供电电源部分</b>						
静态工作电流	$I_{DD}$	$I_{SEN}=0$ , $\text{FB}=0$	--	600	--	$\mu\text{A}$
启动电流	$I_{ST}$	$V_{CC}=14\text{V}$	--	1	3	$\mu\text{A}$
启动电压	$V_{ST}$	--	16.5	18	19.5	V
关断电压	$V_{SP}$	--	7.5	8.5	9.5	V
$V_{CC}$ 过压保护电压	$V_{CCOVp}$	--	25.5	28	29.5	V
$V_{CC}$ 钳位电压	$V_{VCC\_CLP}$	$I_{VCC}=10\text{mA}$	--	30	--	V
<b>FB 反馈部分</b>						
恒压阈值	$V_{CV}$	--	2.90	3	3.10	V
FB 过压保护电压	$V_{FBOVP}$	--	3.4	3.6	3.8	V
FB 欠压保护电压	$V_{FBUVP}$	--	--	1.9	--	V
线损电流	$I_{COMP\_CABLE}$	--	39	43	47	$\mu\text{A}$
<b>CS 采样部分</b>						
前沿消隐时间	$T_{LEB}$	--	0.4	0.5	0.6	$\mu\text{s}$
最大电流检测阈值	$V_{ISEN\_MAX}$	--	--	580	--	mV
最小电流检测阈值	$V_{ISEN\_MIN}$	--	--	160	--	mV
最大导通时间	$T_{ON\_MAX}$	--	--	20	--	$\mu\text{s}$
<b>过温保护部分</b>						
过温保护	$T_{OTP}$	--	--	150	--	$^{\circ}\text{C}$
过温保护迟滞	$T_{OTP\_hys}$	--	--	30	--	$^{\circ}\text{C}$
<b>MOSFET 部分</b>						
MOSFET 源漏击穿电压	$BV_{DSS}$	--	650	--	--	V
导通电阻	$R_{DS(ON)}$	--	--	3.7	--	$\Omega$

典型特性曲线

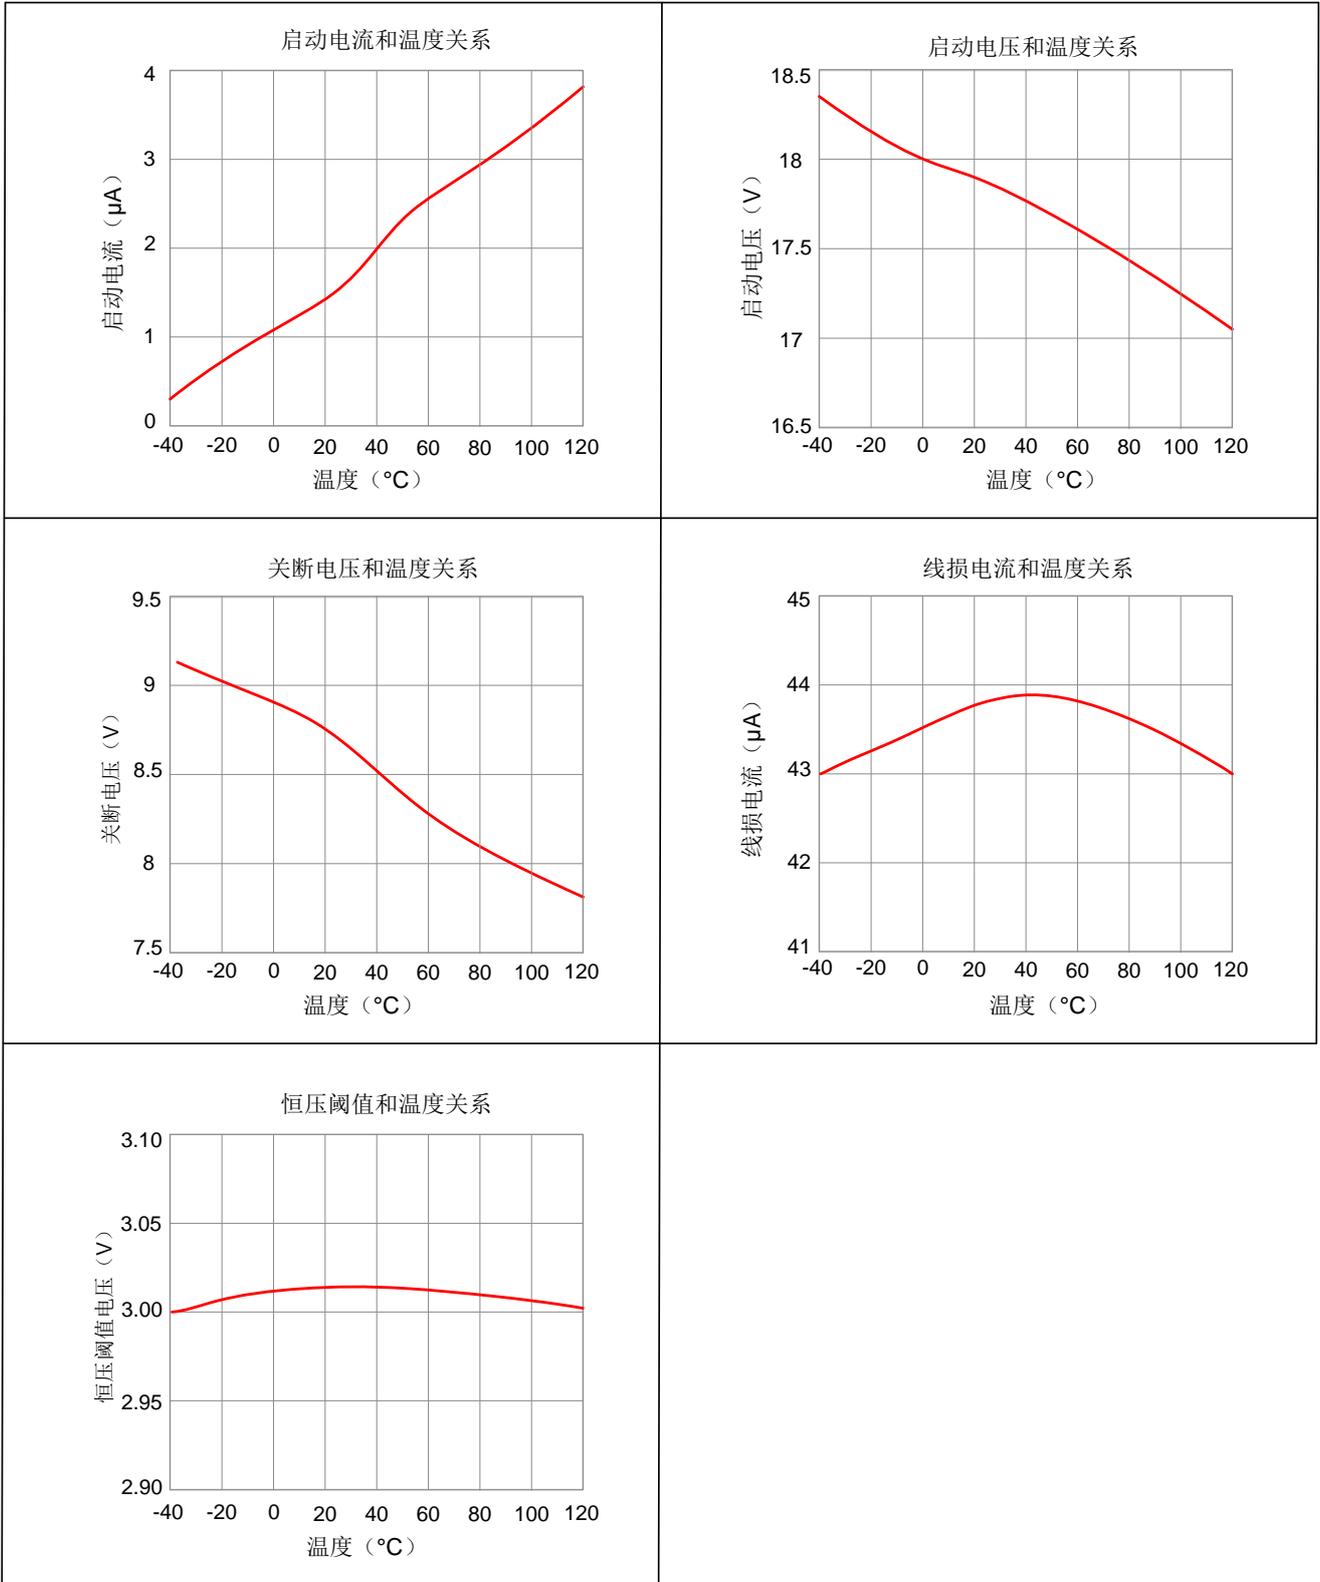

## 功能描述

SDH8595AE是离线式开关电源集成电路，是外置线损补偿和内置峰值电流补偿的高端开关电源控制器。通过检测变压器原级线圈的峰值电流和辅助线圈的反馈电压，控制系统的输出电压和电流，达到输出恒压或者恒流的目的。SDH8595AE集成多种保护，有效减少额外的器件数量和尺寸。

### 1. 电路启动和欠压锁定


系统上电，电路由内置耗尽型MOS管对V<sub>CC</sub>管脚外置的电容充电。当V<sub>CC</sub>上升到18V，电路开始工作，关断耗尽型MOS；在电路正常工作过程中，由辅助线圈供电来维持V<sub>CC</sub>电压；当V<sub>CC</sub>下降到8.5V进入欠压锁定状态，耗尽型MOS管打开，对V<sub>CC</sub>电容供电，V<sub>CC</sub>上升到18V，电路启动重新工作。

### 2. 峰值电流检测和 LEB

当驱动为高电平，MOS管导通，通过采样电阻检测呈线性增大的原级线圈的电流，当达到设定的电流限制值即峰值电流，MOS管关断。

在MOS管导通时会产生一个瞬间的毛刺，如果该毛刺的幅度超过峰值电流阈值V<sub>PK</sub>，即会导致驱动关断。因此设置前沿消隐时间T<sub>LEB</sub>=0.5μs，消除由该毛刺带来的可能的误触发。

根据不同的负载状态对应不同的峰值电流阈值。峰值最大为0.58V，最小为0.16V。

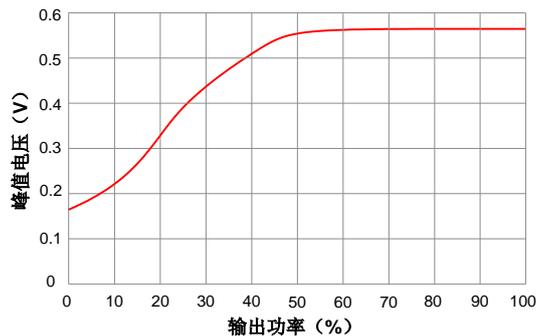

### 3. CV 控制方式

当MOS管关断，反馈电压为正，在FB为正的2/3~2/5时间点进行采样，采样得到的电压经过与恒压阈值V<sub>CV</sub>的比较、放大，产生恒压环路的关断时间T<sub>OFF</sub>，从而实现输出的恒压。在轻载或者中载的时候，恒压环路产生不同的峰值电流。

辅助绕组电压表达式：

$$V_A = \frac{N_A}{N_S} (V_O + \Delta V_O)$$

其中ΔV<sub>O</sub>为输出二极管和线缆压降；N<sub>A</sub>为输出和辅助匝比；N<sub>S</sub>为输出绕组匝数。

### 4. CC 控制方式

通过电路对FB为正、为负或准谐振的时间进行计算，FB为正的时间为T<sub>OFF1</sub>表示变压器的次级线圈有电流，FB为负的时间为T<sub>ON</sub>，FB衰减振荡的时间为T<sub>OFF2</sub>，在这两个时间内变压器的次级线圈没有电流。

输出电流即变压器次级线圈的平均电流：


$$I_O = \frac{I_{SPK} \cdot T_{OFF1}}{2T_{SW}} = \frac{n \cdot D_S}{2} \cdot I_{PK}$$

该开关电源的占空比:

$$D_s = \frac{T_{OFF1}}{T_{OFF1} + T_{OFF2} + T_{ON}} = \frac{T_{OFF1}}{T_{SW}}$$

$I_{SPK}$ 为次级线圈的峰值电流,  $I_{PK}$ 为原级线圈的峰值电流,  $n$ 为原次级线圈的匝比。


因此, 在峰值电流恒定的条件下, 当 $D_s=D_{SMAX}=0.50$  (该占空比由电路内部设定), 电路进入恒流环路控制模式, 实现输出电流的恒定。

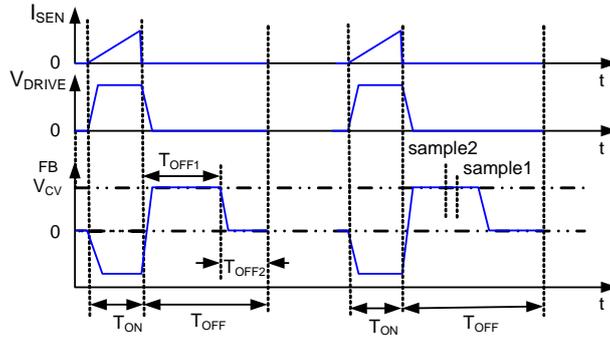

### 5. 峰值电流补偿

由关断延迟时间导致实际检测到的峰值电流值, 随着输入交流电压的增大而增大, 而峰值电流值直接反映输出电流, 因此造成输出电流随输入交流电压的线性调整率会比较差。

SDH8595AE利用导通时间来控制峰值电流, 使不同输入电压下的峰值电流基本保持不变, 改善输出电流的调整率。

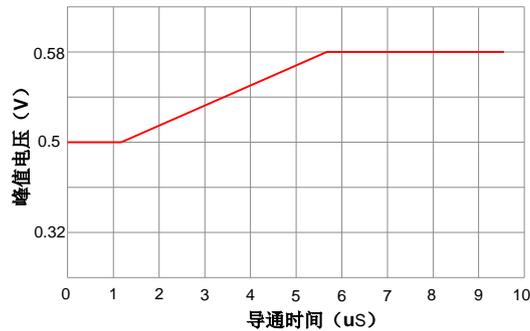


### 6. 线损补偿

在实际的应用设计中, 输出电压在电缆线上会有不同程度的压降 $V_{CAB}$ 。在不同的电流情况下, 输出端的整流二极管压降 $V_D$ 也会发生改变, 需要综合考虑。

SDH8595AE通过内部一个电流源来产生带有失调的反馈电压 $V_{FB}$ 。内部电流源的大小与输出电流大小成比例关系。当负载电流从满载到空载的时候,  $V_{FB}$ 的失调电压增加, 增加量可以通过反馈电阻 $R1$ 和 $R2$ 调节。线损的最大补偿量的计算公式如下:

$$\frac{\Delta V_O}{V_O} = \frac{I_{COMP\_CABLE} \cdot (R1 // R2)}{3V} \times 100\%$$

其中 $\Delta V_O$  输出二极管和线缆压降;  $V_O$ 为输出电压。示意图如下:

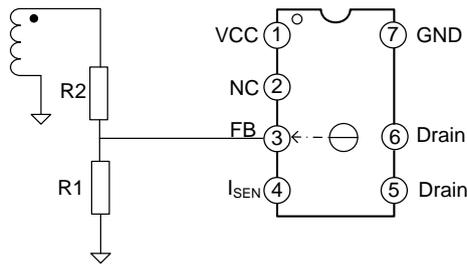

### 7. 各种保护措施

芯片内部集成多个保护功能，包括过温保护、FB过压保护、V<sub>CC</sub>过压保护、输出短路保护、限流保护、最大导通时间保护等功能，全部都是芯片自动恢复（除了限流保护），即检测到异常状态后，芯片关断输出，V<sub>CC</sub>电压开始下降到欠压点，关断内部全部模块，通过耗尽型MOS对V<sub>CC</sub>端电容进行充电，重复一个芯片启动的过程。

当电路处于过温保护状态，输出关断以防止电路由于过热而导致损坏。过温保护的温度点为150°C，过温保护的恢复具有迟滞特性以避免过温保护与正常工作状态的反复来回变化。迟滞区间为30°C，即要等电路温度下降到120°C，电路才能正常工作。

**FB过压保护为：**检测每个周期的FB端电压值，当FB管脚电压超过过压保护电压V<sub>FBOVP</sub>=3.6V时，内部计数器开始计数，上述异常状态持续三个开关周期后，驱动关断。

当V<sub>CC</sub>过压时，会损坏芯片内部器件。芯片内置V<sub>CC</sub>过压保护，当V<sub>CC</sub>电压高于28V时，电路进入V<sub>CC</sub>过压保护，驱动关断。

**输出短路保护：**检测每个周期的FB端电压值，当FB管脚电压低于欠压保护电压V<sub>FBUVP</sub>=1.9V时，内部计数器开始计数，上述异常状态持续160ms以后，驱动关断。

**限流保护：**每个周期，检测到初级电流采样电阻上的电压，如果大于0.6V，关闭驱动。

**最大导通时间保护：**检测到初级电流采样电阻上的电压在20μs内未达到设计电压，关闭驱动。

### 8. PFM 调制频率的设定

PFM调制频率范围由导通时间T<sub>ON</sub>和恒压环路控制关断时间T<sub>OFF</sub>所决定。因此当关断时间最长T<sub>OFFmax</sub>时，系统处于最小限制频率状态，工作频率最低；当关断时间最短T<sub>OFFmin</sub>时，系统处于最高频工作状态，工作频率达到最高。

根据恒压模式时：


$$P_O = V_O \cdot I_O = \frac{1}{2} I_{PK}^2 \cdot L_P \cdot f_{SW} \cdot \eta$$

L<sub>P</sub>为变压器原边电感量，I<sub>PK</sub>为原边峰值电流，f<sub>SW</sub>为工作频率，η为工作效率。

则有：

$$f_{SW} = \frac{2V_O \cdot I_O}{I_{PK}^2 \cdot L_P \cdot \eta}$$

应用电路图

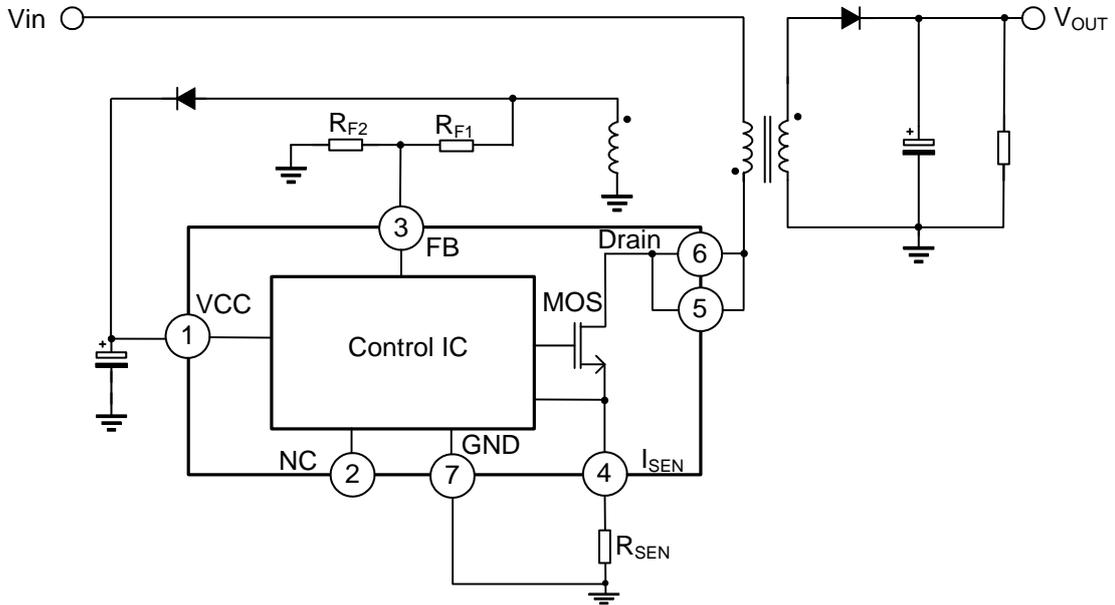


注：以上线路及参数仅供参考，实际的应用电路请在充分的实测基础上设定参数。

封装外形图

DIP-8A-300-2.54

单位：毫米

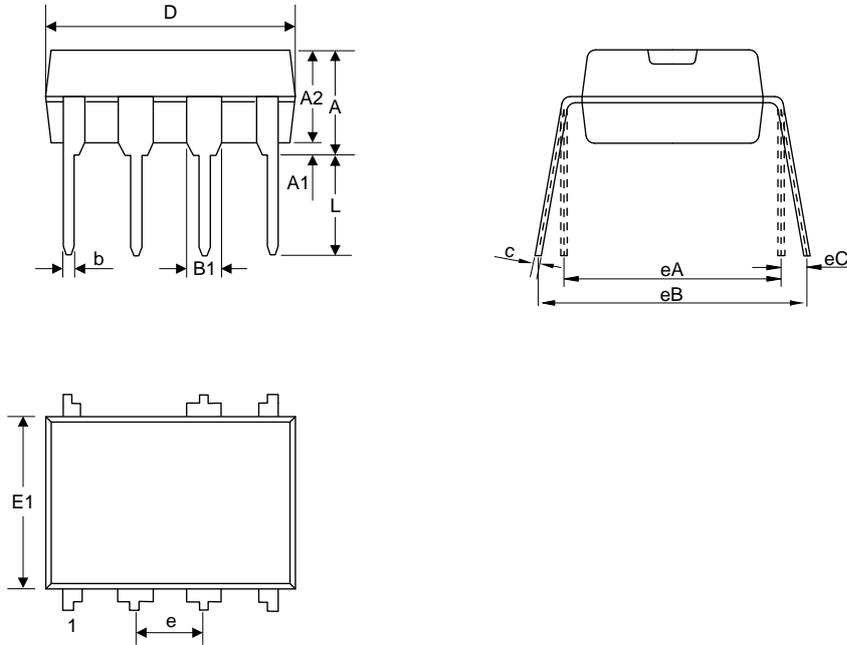

SYMBOL	MILLIMETER		
	MIN	NOM	MAX
A	3.60	—	4.15
A1	0.51	—	—
A2	3.15	3.30	3.40
b	0.40	—	0.55
B1	1.52REF		
c	0.25	0.30	0.35
D	9.00	9.25	9.40
E1	6.20	6.35	6.50
e	2.54BSC		
eA	7.62BSC		
eB	7.62	—	9.30
eC	0	—	0.85
L	3.00	—	—



MOS电路操作注意事项：

静电在很多地方都会产生，采取下面的预防措施，可以有效防止 MOS 电路由于受静电放电影响而引起的损坏：

- ◆ 操作人员要通过防静电腕带接地。
- ◆ 设备外壳必须接地。
- ◆ 装配过程中使用的工具必须接地。
- ◆ 必须采用导体包装或抗静电材料包装或运输。

**重要注意事项：**

1. 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知。
2. 客户在下单前应获取我司最新版本资料，并验证相关信息是否最新和完整。产品应用前请仔细阅读说明书，包括其中的电路操作注意事项。
3. 我司产品属于消费类电子产品或其他民用类电子产品。
4. 在应用我司产品时请不要超过产品的最大额定值，否则会影响整机的可靠性。任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用我司产品进行系统设计、试样和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生。
5. 购买产品时请认清我司商标，如有疑问请与本公司联系。
6. 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！
7. 我司网站 <http://www.silan.com.cn>

---

产品名称：	SDH8595AE	文档类型：	说明书
版 权：	杭州士兰微电子股份有限公司	公司主页：	<a href="http://www.silan.com.cn">http://www.silan.com.cn</a>

---

版 本： 1.0

修改记录：

1. 正式版本发布
- 
-

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Switching Voltage Regulators](#) category:*

*Click to view products by [Silan](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[FAN53610AUC33X](#) [FAN53611AUC123X](#) [EN6310QA](#) [160215](#) [R3](#) [KE177614](#) [FAN53611AUC12X](#) [MAX809TTR](#) [AST1S31PUR](#)  
[NCP81103MNTXG](#) [NCP81203PMNTXG](#) [NCP81208MNTXG](#) [PCA9412AUKZ](#) [NCP81109GMNTXG](#) [NCP81109JMNTXG](#) [MP2161AGJ-Z](#)  
[NCP81241MNTXG](#) [MPQ4481GU-AEC1-P](#) [MP8756GD-P](#) [MPQ2171GJ-P](#) [MPQ2171GJ-AEC1-P](#) [MP2171GJ-P](#) [NCV1077CSTBT3G](#)  
[MP28160GC-Z](#) [MPM3509GQVE-AEC1-P](#) [XDPE132G5CG000XUMA1](#) [MP5461GC-P](#) [IR3888AMTRPBFAUMA1](#) [MPQ4409GQBE-AEC1-](#)  
[P](#) [S-19903DA-A8T1U7](#) [S-19903CA-A6T8U7](#) [S-19903CA-S8T1U7](#) [S-19902BA-A6T8U7](#) [S-19902CA-A6T8U7](#) [AP7361EA-SPR-13](#)  
[AP7361EA-33DR-13](#) [S-19902AA-A6T8U7](#) [S-19903AA-A6T8U7](#) [S-19902AA-S8T1U7](#) [S-19902BA-A8T1U7](#) [AU8310](#) [LMR36503R5RPER](#)  
[LMR36503RFRPER](#) [LMR54406DBVR](#) [XC9110C301MR-G](#) [XC9141A50CMR-G](#) [XCL206F083CR-G](#) [XCL210A111GR-G](#)  
[LTM4663EV#PBF](#) [LD5537B1GL](#)