



5A、600V N沟道增强型场效应管


描述

SVF5N60F/D/K N 沟道增强型高压功率 MOS 场效应晶体管采用士兰微电子的 F-Cell™ 平面高压 VDMOS 工艺技术制造。先进的工艺及元胞结构使得该产品具有较低的导通电阻、优越的开关性能及很高的雪崩击穿耐量。

该产品可广泛应用于 AC-DC 开关电源，DC-DC 电源转换器，高压 H 桥 PWM 马达驱动。

特点

- 5A, 600V, $R_{DS(on)}(\text{典型值}) = 1.8\Omega @ V_{GS}=10V$
- 低栅极电荷量
- 低反向传输电容
- 开关速度快
- 提升了 dv/dt 能力

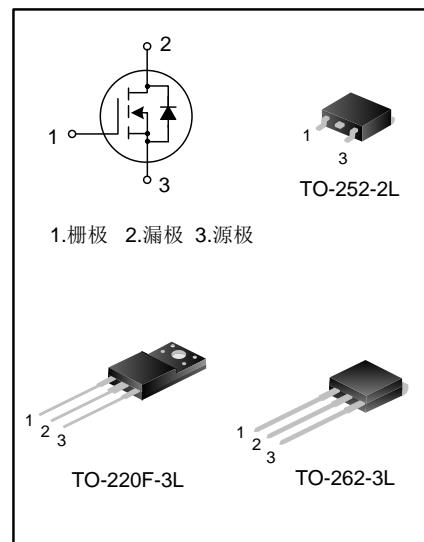

产品规格分类

产品名称	封装形式	打印名称	环保等级	包装形式
SVF5N60F	TO-220F-3L	SVF5N60F	无铅	料管
SVF5N60DTR	TO-252-2L	SVF5N60D	无卤	编带
SVF5N60K	TO-262-3L	SVF5N60K	无铅	料管

极限参数(除非特殊说明, **T_c=25°C**)

参数名称	符号	参数范围			单位
		SVF5N60K	SVF5N60F	SVF5N60D	
漏源电压	V _{DS}	600			V
栅源电压	V _{GS}	±30			V
漏极电流 T _c =25°C	I _D	5.0			A
T _c =100°C		3.1			
漏极冲击电流	I _{DM}	20			A
耗散功率 (T _c =25°C) 大于 25°C 每摄氏度减少	P _D	110	31	90	W
		0.88	0.32	0.72	W/°C
单脉冲雪崩能量 (注 1)	E _{AS}	247			mJ
工作结温范围	T _J	-55~+150			°C
贮存温度范围	T _{stg}	-55~+150			°C

热阻特性

参数名称	符号	参数范围			单位
		SVF5N60D	SVF5N60F	SVF5N60K	
芯片对管壳热阻	R _{θJC}	1.39	4.03	1.14	°C/W
芯片对环境的热阻	R _{θJA}	62.0	62.5	62.5	°C/W

电气参数(除非特殊说明, **T_c=25°C**)

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
漏源击穿电压	BV _{DSS}	V _{GS} =0V, I _D =250μA	600	--	--	V
漏源漏电流	I _{DSS}	V _{DS} =600V, V _{GS} =0V	--	--	10	μA
栅源漏电流	I _{GSS}	V _{GS} =±30V, V _{DS} =0V	--	--	±100	nA
栅极开启电压	V _{GS(th)}	V _{GS} =V _{DS} , I _D =250μA	2.0	--	4.0	V
导通电阻	R _{DS(on)}	V _{GS} =10V, I _D =2.5A	--	1.8	2.15	Ω
输入电容	C _{iss}	V _{DS} =25V, V _{GS} =0V, f=1.0MHZ	--	463	--	pF
输出电容	C _{oss}		--	58	--	
反向传输电容	C _{rss}		--	5.0	--	
开启延迟时间	t _{d(on)}	V _{DD} =300V, I _D =5.0A, R _G =24Ω (注 2, 3)	--	12.73	--	ns
开启上升时间	t _r		--	30.60	--	
关断延迟时间	t _{d(off)}		--	41.93	--	
关断下降时间	t _f		--	32.53	--	
栅极电荷量	Q _g	V _{DS} =480V, I _D =5.0A, V _{GS} =10V (注 2, 3)	--	13.43	--	nC
栅极-源极电荷量	Q _{gs}		--	2.85	--	
栅极-漏极电荷量	Q _{gd}		--	6.67	--	



源·漏二极管特性参数

参数名称	符号	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位
源极电流	I _S	MOS 管中源极、漏极构成的反偏 P-N 结	--	--	5	A
源极脉冲电流	I _{SM}		--	--	20	
源-漏二极管压降	V _{SD}	I _S =5.0A, V _{GS} =0V	--	--	1.4	V
反向恢复时间	T _{rr}	I _S =5.0A, V _{GS} =0V, dI _F /dt=100A/μs	--	450	--	ns
反向恢复电荷	Q _{rr}		--	2.2	--	μC

注:

1. L=30mH, I_{AS}=3.8A, V_{DD}=100V, R_G=25Ω, 开始温度 T_J=25°C;
2. 脉冲测试: 脉冲宽度≤300μs, 占空比≤2%;
3. 基本不受工作温度的影响。



典型特性曲线

图1. 输出特性

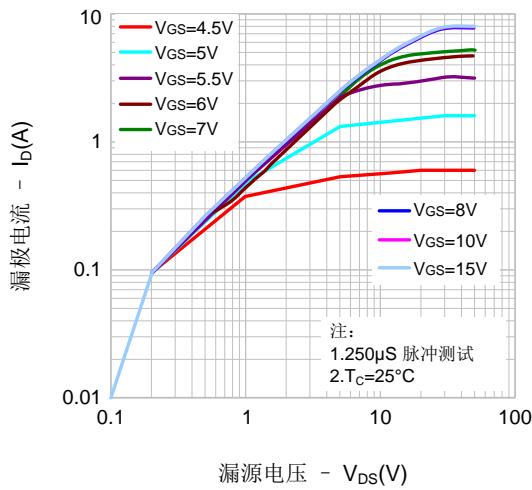


图2. 传输特性

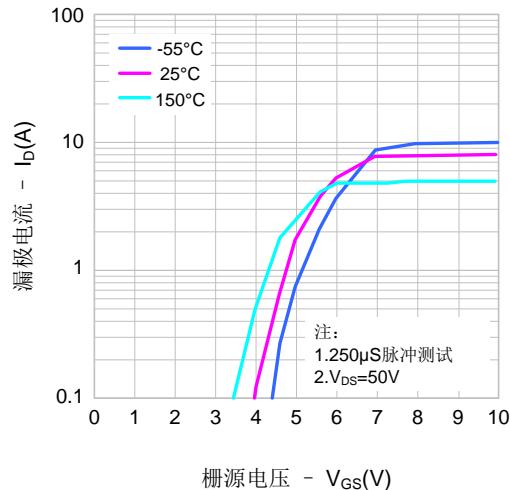


图3. 导通电阻vs.漏极电流

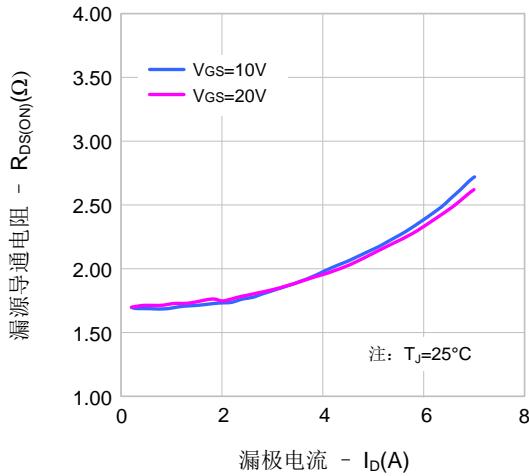


图4. 体二极管正向压降vs. 源极电流、温度

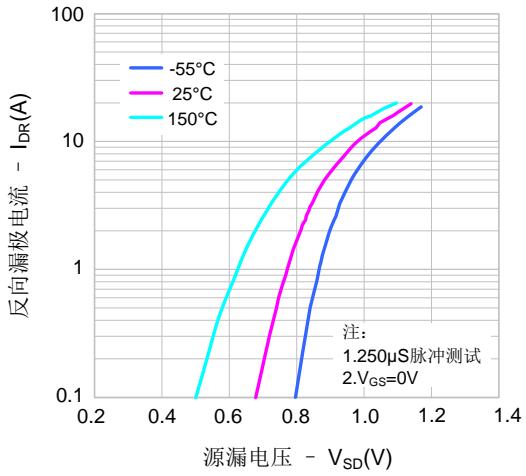


图5. 电容特性


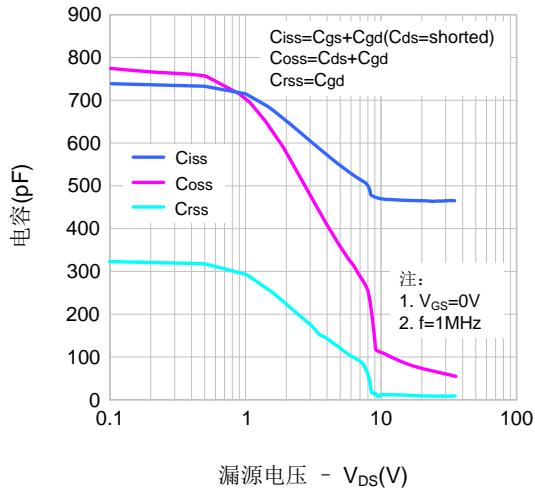


图6. 电荷量特性



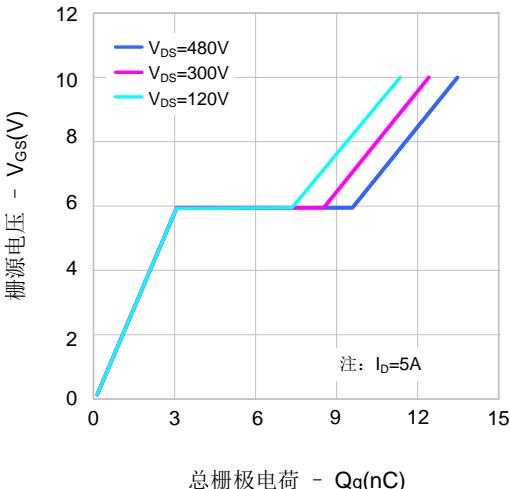

典型特性曲线（续）

图7. 击穿电压vs.温度特性

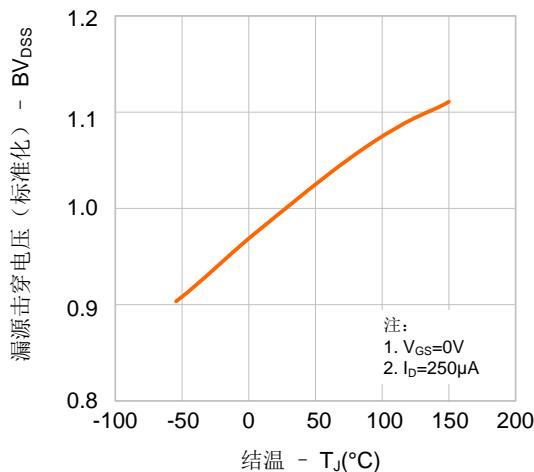


图8. 导通电阻vs.温度特性

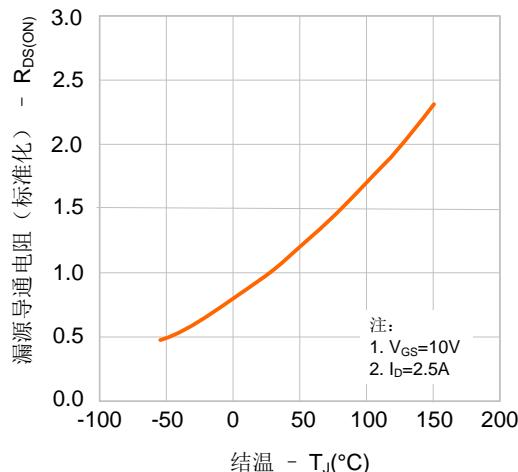


图9-1. 最大安全工作区域(SVF5N60F)

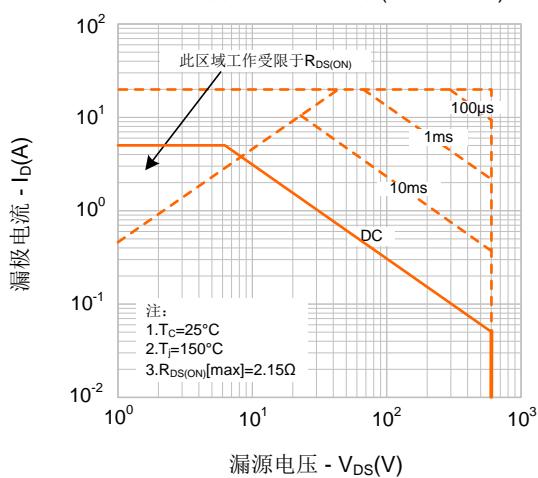


图9-2. 最大安全工作区域(SVF5N60D)

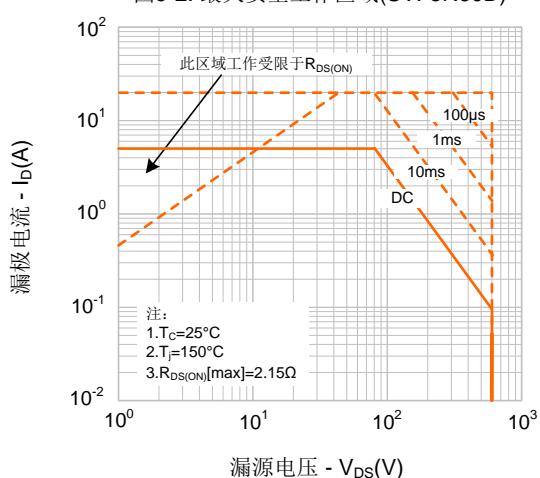


图9-3. 最大安全工作区域 (SVF5N60K)


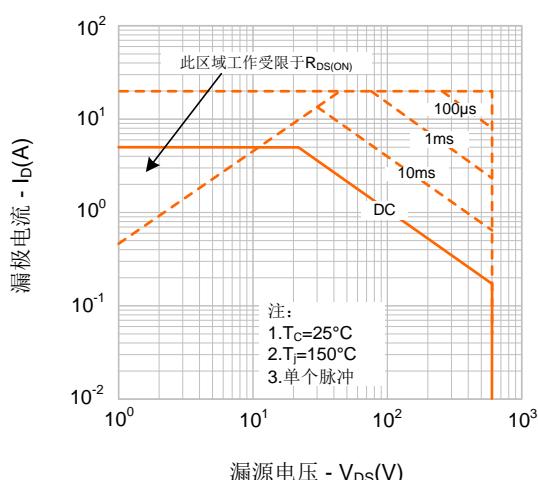



图10. 最大漏极电流vs.壳温



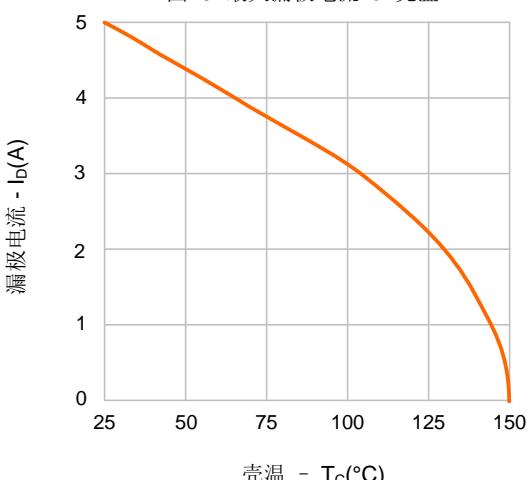


典型测试电路


栅极电荷量测试电路及波形图

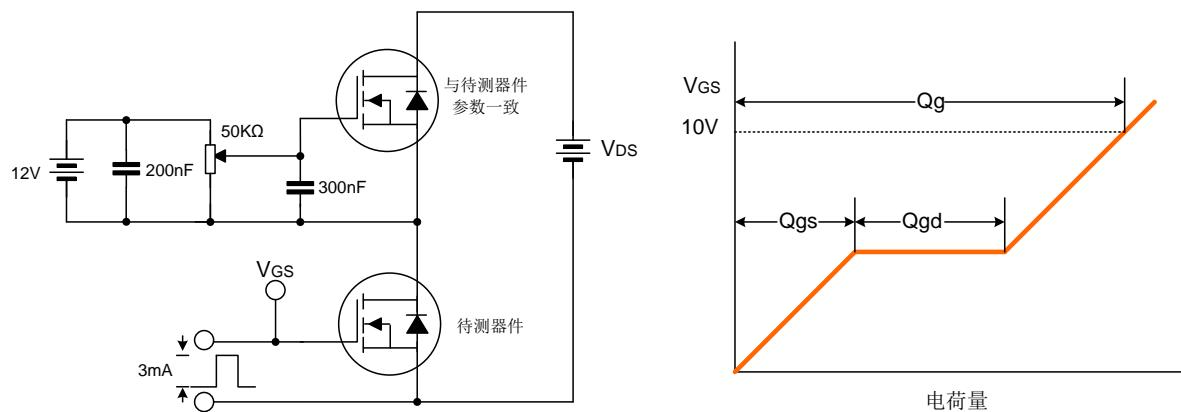

开关时间测试电路及波形图

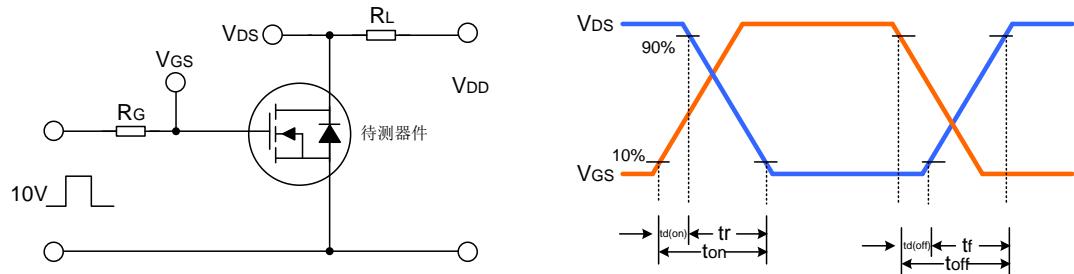

EAS测试电路及波形图

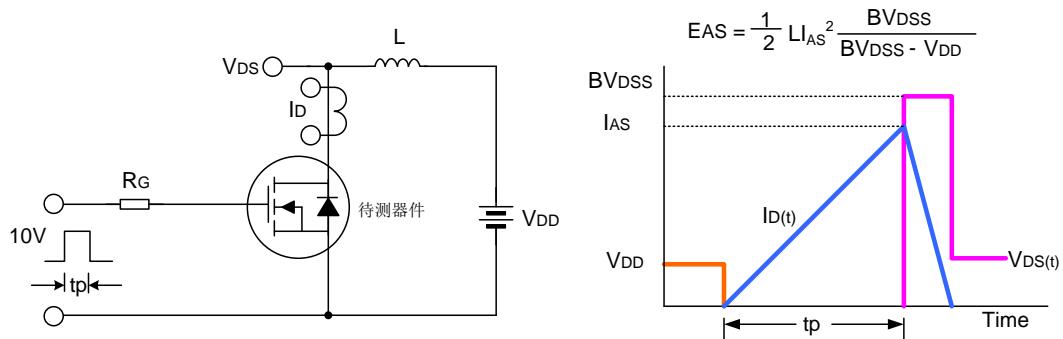




封装外形图

TO-262-3L


单位：毫米

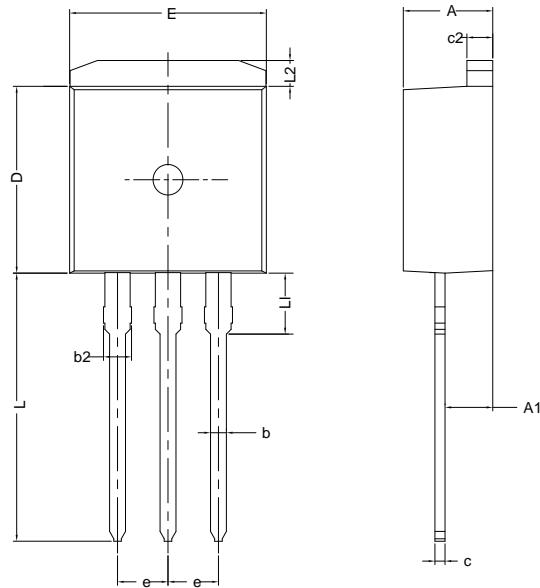

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.30	4.50	4.70
A1	2.20	---	2.92
b	0.71	0.80	0.97
b2	1.20	---	1.50
c	0.34	---	0.76
c2	1.22	1.30	1.35
D	8.38	---	9.30
E	9.80	10.16	10.54
e	2.54 BSC		
L	12.80	---	14.10
L1	2.80	3.30	4.06
L2	1.12	---	1.42

TO-220F-3L

单位：毫米

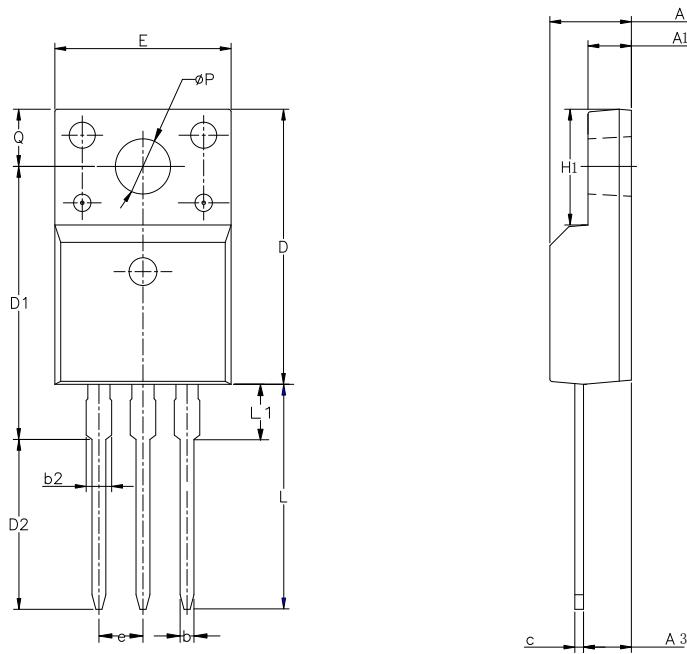



SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	4.42	4.70	5.02
A1	2.30	2.54	2.80
A3	2.50	2.76	3.10
b	0.70	0.80	0.90
b2	—	—	1.47
c	0.35	0.50	0.65
D	15.25	15.87	16.25
D1	15.30	15.75	16.30
D2	9.30	9.80	10.30
E	9.73	10.16	10.36
e	2.54BCS		
H1	6.40	6.68	7.00
L	12.48	12.98	13.48
L1	/	/	3.50
φP	3.00	3.18	3.40
Q	3.05	3.30	3.55



封装外形图(续)

TO-252-2L

单位：毫米

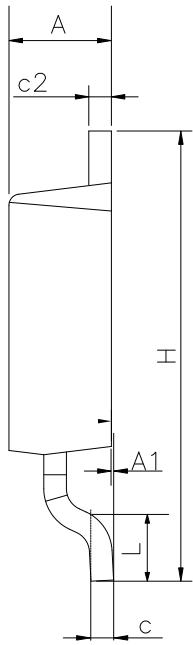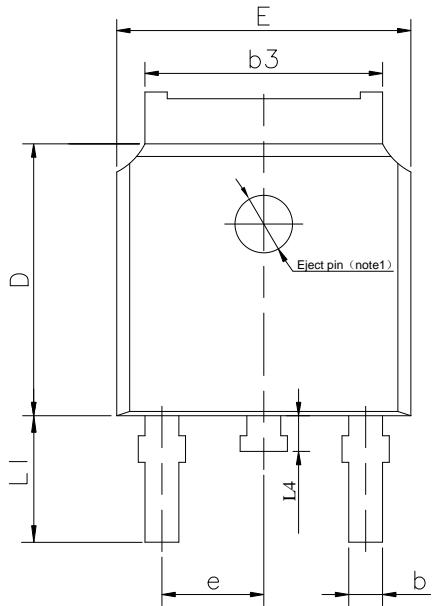

SYMBOL	MIN	NOM	MAX
A	2.10	2.30	2.50
A1	0	---	0.127
b	0.66	0.76	0.89
b3	5.10	5.33	5.46
c	0.45	---	0.65
c2	0.45	---	0.65
D	5.80	6.10	6.40
E	6.30	6.60	6.90
e		2.30TYP	
H	9.60	10.10	10.60
L	1.40	1.50	1.70
L1		2.90REF	
L4	0.60	0.80	1.00

NOTE1 : There are two conditions for this position:has an eject pin or has no eject pin.

**声明：**

- 士兰保留说明书的更改权，恕不另行通知！客户在下单前应获取最新版本资料，并验证相关信息是否完整和最新。
- 任何半导体产品特定条件下都有一定的失效或发生故障的可能，买方有责任在使用 Silan 产品进行系统设计和整机制造时遵守安全标准并采取安全措施，以避免潜在失败风险可能造成人身伤害或财产损失情况的发生！
- 产品提升永无止境，我公司将竭诚为客户提供更优秀的产品！

产品名称： SVF5N60F/D/K

文档类型： 说明书

版 权： 杭州士兰微电子股份有限公司

公司主页： <http://www.silan.com.cn>

版 本： 2.5

修改记录：

1. 删除 TO-251J-3L 和 TO-220-3L 封装外形图
-

版 本： 2.4

修改记录：

1. 更新 TO-251J-3L 封装外形图
-

版 本： 2.3

修改记录：

1. 更新电气参数
-

版 本： 2.2

修改记录：

1. 修改 TO-220F-3L 封装信息；修改 TO-252-2L 封装信息；修改 TO-220-3L 封装信息
-

版 本： 2.1

修改记录：

1. 修改关键特性参数
-

版 本： 2.0

修改记录：

1. 修改热阻特性
-

版 本： 1.9

修改记录：

1. 修改 TO-251J-3L 尺寸图
-

版 本： 1.8

修改记录：

1. 修改产品规格分类
-

版 本： 1.7

修改记录：

1. 修改 MOS 管符号的示意图
-

版 本： 1.6

修改记录：

1. 修改“封装外形图”
-

版 本： 1.5

修改记录：

1. 修改“封装外形图”
-



版 本： 1.4

修改记录：

1. 增加 SVF5N60F 的无卤信息
-

版 本： 1.3

修改记录：

1. 修改 T_{rr} 和 Q_{rr} 的值
-

版 本： 1.2

修改记录：

1. 更新 T0-220-3L 尺寸图
-

版 本： 1.1

修改记录：

1. 增加 T0-251J-3L 封装
-

版 本： 1.0

修改记录：

1. 原版
-

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for MOSFET category:

Click to view products by Silan manufacturer:

Other Similar products are found below :

[614233C](#) [648584F](#) [MCH3443-TL-E](#) [MCH6422-TL-E](#) [FDPF9N50NZ](#) [FW216A-TL-2W](#) [FW231A-TL-E](#) [APT5010JVR](#) [NTNS3A92PZT5G](#)
[IRF100S201](#) [JANTX2N5237](#) [2SK2464-TL-E](#) [2SK3818-DL-E](#) [FCA20N60_F109](#) [FDZ595PZ](#) [STD6600NT4G](#) [FSS804-TL-E](#) [2SJ277-DL-E](#)
[2SK1691-DL-E](#) [2SK2545\(Q,T\)](#) [D2294UK](#) [405094E](#) [423220D](#) [MCH6646-TL-E](#) [TPCC8103,L1Q\(CM](#) [367-8430-0972-503](#) [VN1206L](#)
[424134F](#) [026935X](#) [051075F](#) [SBVS138LT1G](#) [614234A](#) [715780A](#) [NTNS3166NZT5G](#) [751625C](#) [873612G](#) [IRF7380TRHR](#)
[IPS70R2K0CEAKMA1](#) [RJK60S3DPP-E0#T2](#) [RJK60S5DPK-M0#T0](#) [APT5010JVFR](#) [APT12031JFLL](#) [APT12040JVR](#) [DMN3404LQ-7](#)
[NTE6400](#) [JANTX2N6796U](#) [JANTX2N6784U](#) [JANTXV2N5416U4](#) [SQM110N05-06L-GE3](#) [SIHF35N60E-GE3](#)