


# 位控端子台

位置制御モジュール端子台  
Position control module terminal block

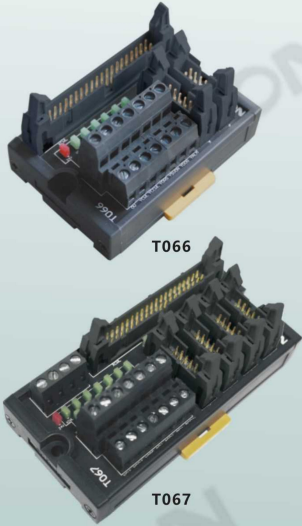

T066专利号: 201230114640.7  
T067专利号: 201230114638.X

有关符合EU指令的产品请参阅  
册-35

询问胜蓝  
0755-8886 0059 当日出货

## 特点 Features

- \* T066/T067端子台在最小的空间内集成了控制线路; XY两轴直接与上位的位置控制模块连接; 只需在端子台上接入X/Y轴的限位原点点信号; 配上伺服专用线, 可直接与伺服放大器50P接头对接; 人性化, 最小系统的位控接线模块。
- \* 两款均可节省配线工时, 使电箱美观整洁; 输入端子有动作LED显示。
- \* 本端子台是微小スペースで制御回路に構成します。X/Y軸は直接に位置制御モジュールと接続することができます。端子台の上にはY軸のみをソフト限位信号を接続すれば結構です。同一装置内積に合わせて、直接にサーボアンプのLSI対応コネクタと接続することができます。最小の位置制御配線モジュール、配線時間を節約するし、電線箱にきちんとにされます。入力端子はLEDで表示します。
- \* T066 and T067 are compact module for space saving design; The X axis and Y-axis are directly connected to the upper position control module; Only X-axis and Y-axis limiting origin signals are required to be input to the terminal block; When used in combination with servo cable, it can be directly connected to the 50pin joint on the servo amplifier; A specially designed compact module for position control modules, providing minimum wiring work.
- \* Saves wiring man hours and keep the switching cabinet tidy; LED display on input terminal.

## 注意事项 note

- 订购前请确认好PLC引脚定义, 选择适合的端子台。
- 配PLC连接时, 请务必使用本公司开发的与之对应的专用电缆线。
- Before ordering, please confirm the PLC pin definition, choose the suitable terminal.
- When PLC connection, please be sure to use the company developed and the corresponding special cable.

## 适合电线 Suitable wire

1.5 mm<sup>2</sup>Following/AWG16;  
剥线长度: 6mm



## 选型参考 Related products

型号 Model	T066	T067
名称 Name	2轴伺服步进位控端子台	KEYENCE专用4轴位控端子台

## 适用PLC Suitable PLC

适用PLC Suitable PLC	Position Control Module	H2OS H4OS
--------------------	-------------------------	--------------


## 规格参数 Specifications

输入 Input	额定电流 Non-fault operating current 1A
额定电压 Nominal voltage	DC24V
输出对应 Corresponding output Devices	Stepping Servo Motor, Photoelectric Switch Limit switch, Servo drive signal interface

## 关联产品 Related products

适用电缆 Suitable cable	X222系列电缆 X212系列电缆	X221-1 X221-2 X222-1 X222-3 X223-1 X225-1 X225-2 X227-1
(详情请参阅本目录电缆系列) For detail, please refer to the directory cable series.		



## 外形图 Dimensions

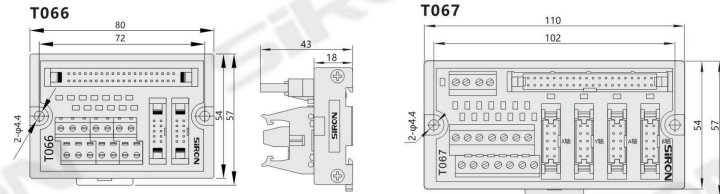

注: T066和T067俯视图尺寸相同。Note: T066 and T067 vertical view size are the same.

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方, 建议使用M4X1.6的螺丝, 螺纹孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。
- Screw Mounting: use M4\*1.6 screw, screw hole depth > 3mm.
- DIN Rail Mounting: Standard 35mm DIN RAIL.

## 配线图 Wiring Diagram

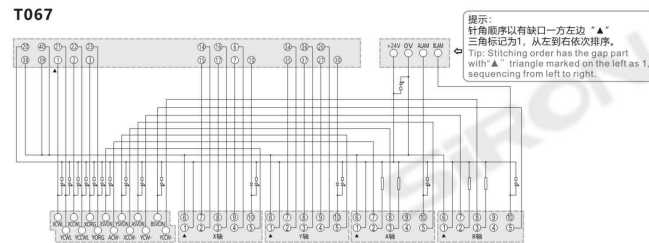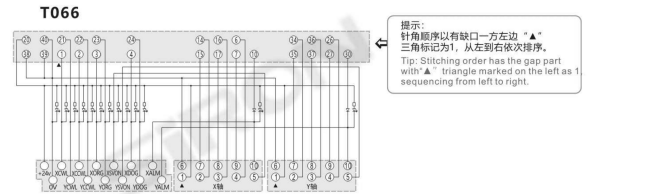

## 分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

D 照明

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [siron](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)  
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)  
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)  
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)  
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)