



# 公用端子台

Common terminal block

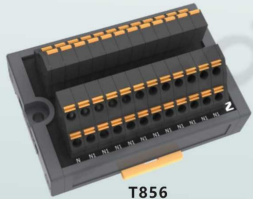

T856

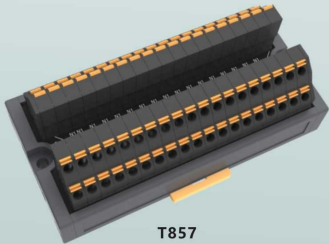

T857



询问胜蓝 0755-8886 0059 当日出货

## 特点 Features

- 公用端配线效率大幅提高;
- 普通连线端子台完全代替;
- 小型化设计, 使配线箱更整洁;
- 公共端的配线效率大幅提高之; 公共端の配線効率が大幅に高のされます;
- 普通の配線端子台を全て替わることができま; 普通の配線端子台を全て替わることができま;
- 小型の設計で、電機箱にきちんといされま; 小型の設計で、電機箱にきちんといされま;

Wiring efficiency is greatly enhanced;

Fully replace common connecting terminal block;

Neat wiring cabinet.

注意事項 note

本端子台为低压设计, 请勿接入大于36V的电源。

The terminal station designed for low pressure, do not access power above 36 v.

1.5 mm<sup>2</sup>Following/AWG16;

剥线长度: 6mm


选型参考 Type selection reference

| 型号 Model | T856     | T857     |
|----------|----------|----------|
| 名称 Name  | 24位公用端子台 | 38位公用端子台 |


## 规格参数 Specifications

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 额定电流 Normal operating current      | 15A   |
| 输入额定电压 Normal coil voltage         | DC 24V                                      |
| 输入侧对应 Corresponding Input Devices  | Switching Power Supply DC Output            |
| 输出侧对应 Corresponding output Devices | The various branches of the load components |

## 外形图 Dimensions

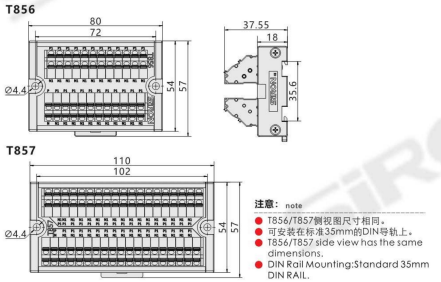

## 配线图 Wiring Diagram

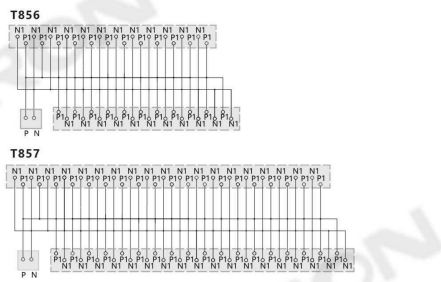

## 特点 Features

- 公用端配线效率大幅提高;
- 普通连线端子台完全代替;
- 小型化设计, 使配线箱更整洁;
- 公共端的配线效率大幅提高之; 公共端の配線効率が大幅に高のされます;
- 普通の配線端子台を全て替わることができま; 普通の配線端子台を全て替わることができま;
- 小型の設計で、電機箱にきちんといされま; 小型の設計で、電機箱にきちんといされま;

Wiring efficiency is greatly enhanced;

Fully replace common connecting terminal block;

Neat wiring cabinet.

注意事項 note

本端子台为低压设计, 请勿接入大于36V的电源。

The terminal station designed for low pressure, do not access power above 36 v.

1.5 mm<sup>2</sup>Following/AWG16;

剥线长度: 6mm


选型参考 Type selection reference

| 型号 Model | T856     | T857     |
|----------|----------|----------|
| 名称 Name  | 24位公用端子台 | 38位公用端子台 |

## 规格参数 Specifications

|                               |       |
|-------------------------------|-------|
| 额定电流 Normal operating current | 10A   |
| 输入额定电压 Normal coil voltage    | DC24V |

## 配线图 Wiring Diagram

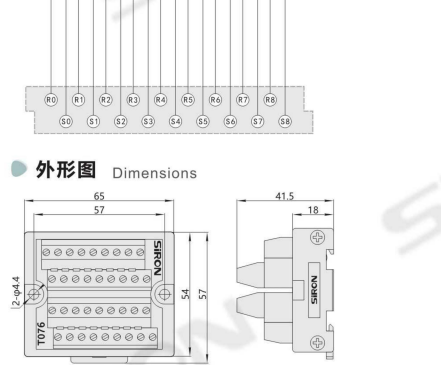

注意: note

用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方, 建议使用M4X16的螺丝, 螺纹孔深3mm以上。

可安装在标准35mm的DIN导轨上。


Screw Mounting: use M4\*16 screw, screw hole depth≥3mm.

DIN Rail Mounting: Standard 35mm DIN RAIL.

# 通用型端子台

T076

ブロック端子台  
General terminal block

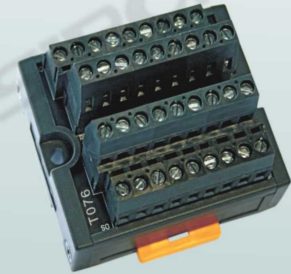

T076专利号: 201230054940.0 有关符合EU指令的产品请参照图3-35

询问胜蓝 0755-8886 0059 当日出货

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:*

*Click to view products by [siron](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)  
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)  
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)  
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)  
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)