



输入端子台

コネクタ端子台 (入力用)
bit input terminal block




T080/T080-P

T080-T



T081/T081-P

T081-T



T834

T085



T080/T080-P 专利号: 200930166664.5 有关符合EU指令的产品请参照
T081 专利号: 201230190070.X 附录-35
T080-T 专利号: 202130450762.2

询问胜蓝
0755-8886 0059 当日出货

特点 Features

- 此系列接线板为终端输入型插口板, 对应各种终端输入信号连接使用; 配有8组3P信号输入口, 可接入2线制或3线制信号; 采用动作LED显示, 动作状态一目了然。
- T080/T080-P采用10P MLL插口与控制端连接, 配合本公司本系列其它产品, 完全实现高效率省配线的连接。
- T081/T081-P使用10P端子台与控制端连接, 方便进行远程控制使用。
- T085使用10P端子台与控制端连接, 方便进行远程控制使用。

- このシリーズの端子板は端入力型のソケット板で、各種端入力信号に対応して接続して使用する。3線信号は2線信号、2線式または3線式信号にアクセスすることができる。動作状態が一目でわかる動作LED表示を備える。
- T080/T080-Pは10P MLLコンソントとコントローラを接続。当社の他のシリーズ製品に合わせて、高効率配線作業を実現します。
- T081/T081-Pは10P MLL端子台とコントローラを接続して、リモートコントロールに便利です。
- T085は10P MLL端子台とコントローラを接続して、リモートコントロールに便利です。
- This series of wiring board is terminal input type socket board, corresponding to various terminal input signals connected to use. Equipped with 8 groups of 3P signal input ports, can access 2-wire system or 3-wire system signal. Adopt action LED display, action state is clear at a glance.
- T080/T080-P use 10pin terminal block and controller connection, convenient for remote control. When used in combination with other B series products, it can increase the efficiency of wiring work and saves time.
- T081/T081-P use 10pin terminal block and controller connection, convenient for remote control.
- T085 use 10pin terminal block and controller connection, convenient for remote control.

注意事項 note

- 订购前请确认PLC引脚定义, 选择适合的端子台。
- 和PLC连接时, 请务必使用本公司研发的与之对应的专用电缆线。
- Before ordering, please confirm the PLC pin definition, choose the suitable terminal.
- When PLC connection, please be sure to use the company developed and the corresponding special cable.

适合电线 Suitable wire

1.5 mm² Following/AWG16;
剥线长度: 6mm

选型参考 Type selection reference

型号 Model	T080/T080-P/T080-T	T081/T081-P/T081-T	T085	T834
名称 Name	8位输入端子台	8位输入端子台	10位输入端子台	4位输入端子台

适用PLC Suitable PLC

Panasonic	FPO-C16T/C16CT(IN) FPO-C16P/C16CP(IN) FPO-C32T/C32CT/T32CT(IN) FPO-C32P/C32CP/T32CP(IN) FPO-E16T/P(IN) FPO-E32T/P(IN) FPO-E8X FPO-E16X FpZ-C28(IN) FpZ-C32(IN)	
不限品牌		不限PLC

关联产品 Related products


适用电缆 Suitable cable	X216-1 X222-1 X221-1 X221-2 X222-3 X223-1 X227-1 X225-1 X225-2
---------------------	--

(详情请参阅本目录接线系列) For details, please refer to the directory cable series


规格参数 Specifications

额定电流 Nominal operating current	1A
额定电压 Nominal voltage	DC24V
输出侧对应 Corresponding output devices	Photoelectric Switch, Button Switch, Fiber

外形图 Dimensions

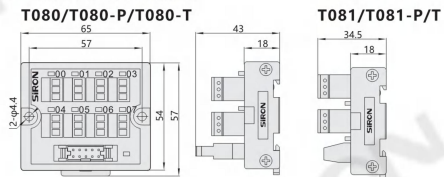

外形图 Dimensions

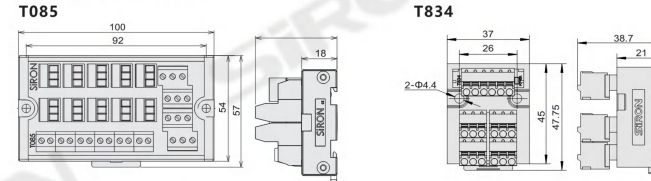


注: T080/T080-P/T081/T081-P/T081-T 俯视图尺寸相同。

Note: T080/T080-P/T081/T081-P/T081-T vertical view size are the same.

- 用2个M4的螺丝可固定在零件安装的地方, 建议使用M4X16的螺丝, 螺钉孔深3mm以上。
- 可安装在标准35mm的DIN导轨上。
- Screw Mounting: use M4*16 screw, screw hole depth 3mm.
- DIN Rail Mounting: Standard 35mm DIN RAIL.

配线图 Wiring Diagram

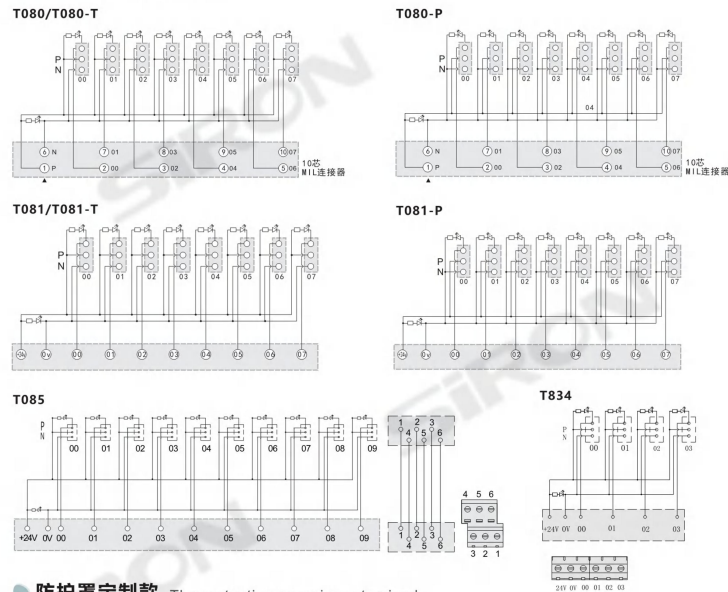

防护罩定制款 The protective cover is customized



T081-TG 注: T081系列可定制防护罩;

端子台
Terminal block

输入端子台
Input terminal block

分类

T 总线模块

T 端子台

Y 电气控制

X 连接电缆

D 照明

H 电气配件

P 开关电源

G 辅材配件

F 气动附件

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pluggable Terminal Blocks](#) category:

Click to view products by [siron](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[57.510.0053](#) [721-104/026-047](#) [721-204/026-045](#) [MC 1.5/ 6-ST-3.5 GY AU](#) [ET02015000J0G](#) [860505](#) [860516](#) [860810](#) [GBPACX-12](#)
[93.731.4953.0](#) [PVP03-3,50](#) [PVS02-5,00](#) [1-1986160-3](#) [1377680000](#) [1531000000](#) [1546228-5](#) [ELFP03110](#) [ELFP10210](#) [ELFT07250](#)
[ELVD12100](#) [ELVF09400](#) [ELXH071G0E](#) [1725220000](#) [1760336](#) [1855000000](#) [19346](#) [1946309](#) [1973592](#) [19892](#) [25.320.4053.1](#) [25.320.4553.9](#)
[25.320.4753.1](#) [25.320.5453.1](#) [25.340.0353.1](#) [25.340.1053.1](#) [25.345.3553.0M001](#) [25.640.3553.1](#) [SH02-5,08](#) [SH06-3,81](#) [SH08-5,08](#) [SH08-](#)
[5,08-K](#) [SH12-5,08](#) [SHS04-5,00](#) [30.303](#) [30.305](#) [30.306](#) [PHP09-5,08](#) [25.193.0453.0](#) [25.320.4653.1](#) [25.332.2453.1](#)