


***规格**

- 额定电流： 3AMP-40AMP(30A以上无安规认证)
- 输入电压： 125VAC/250VAC/50VDC 50-60Hz
- 安全中断能力： 125VACx1000A , 250VACx200.
- 耐压能力： 1500VAC/min, 漏电电流 $\leq 0.5\text{mA}$
- 可回复过载能力： OL0 250VAC OL1 250VAC
- 绝缘电阻： 500VDC5S , 绝缘电阻 $\geq 100\text{M}\Omega$
- 回复方式： 手动复位
- 环境温度： (25°C)
- 额定电流100%： 保持不跳
- 额定电流150%： 一个小时内跳脱
- 额定电流200%： 5-40S内跳脱

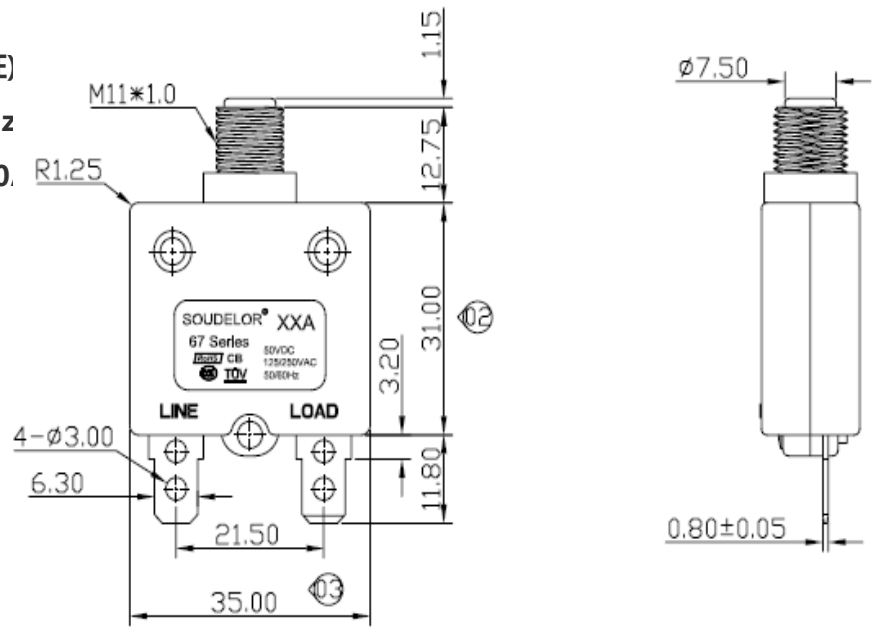


***温度系数**

温度	补偿系数
-5°C	(3A-4A) x1.2 (5A-30A) x1.12
+40°C	(3A-4A) x0.92 (5A-30A) x0.94

***跳脱时间曲线图**

67 SERIES THERMAL CIRCUIT BREAKER
TRIP TIME CURVES

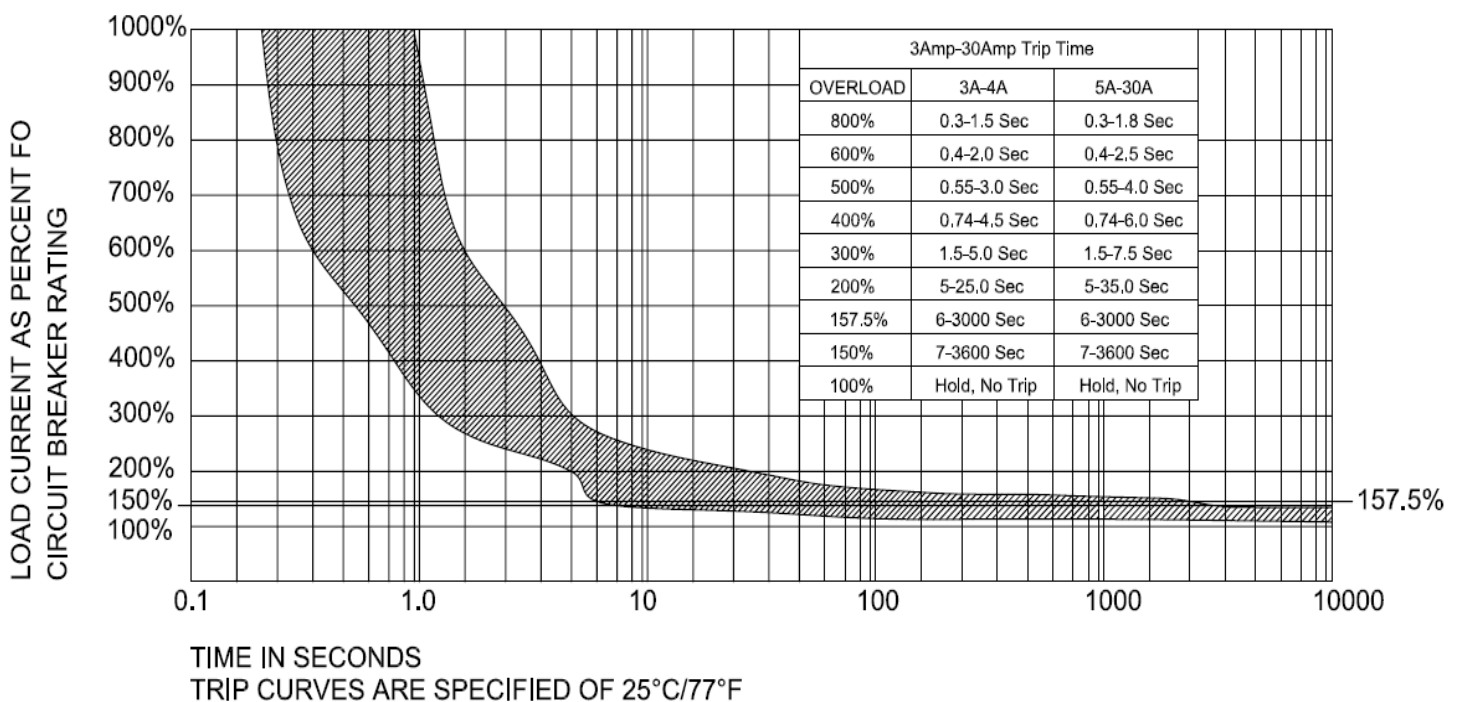

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Circuit Breakers](#) category:

Click to view products by [SOUDELOR](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[LUGZX66-1-61-20.0-44](#) [M39019/01-201](#) [M39019/01-221](#) [M39019/04-249S](#) [M39019/04-313S](#) [M55629/1-016](#) [M55629/1-018](#) [M55629/1-021](#)
[M55629/1-033](#) [M55629/1-046](#) [M55629/1-048](#) [M55629/1-058](#) [M55629/1-067](#) [M55629/1-070](#) [M55629/1-079](#) [M55629/1-084](#) [M55629/1-085](#)
[M55629/1-109](#) [M55629/11-102](#) [M55629/12-045](#) [M55629/12-046](#) [M55629/1-330](#) [M55629/1-366](#) [M55629/1-387](#) [M55629/1-401](#) [M55629/2-](#)
[022](#) [M55629/2-030](#) [M55629/2-072](#) [M55629/2-082](#) [M55629/2-099](#) [M55629/2-101](#) [M55629/2-102](#) [M55629/21-BM-BM](#) [M55629/21-HM-HM](#)
[M55629/21-NS-NS](#) [M55629/22-NR-NR-NR](#) [M55629/22-RS-RS-RS](#) [M55629/2-347](#) [M55629/2-401](#) [M55629/2-413](#) [M55629/3-030](#)
[M55629/3-050](#) [M55629/3-102](#) [M55629/3-103](#) [M55629/3-128](#) [M55629/3-130](#) [M55629/3-238](#) [M55629/3-386](#) [M55629/3-LBZB](#) [M55629/4-](#)
[115](#)