


# SLS425-SL

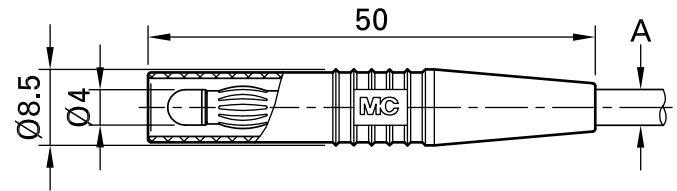

Item number 22.2663-\*

In-line, Ø 4 mm, with spring-loaded MULTILAM, for self-assembly of test leads. With rigid insulating sleeve. Gold-plated version. Solder connection.

Technical data	
Diameter of plug system	4 mm
Rated Values	1000 V, CAT II, 32 A
Surface treatment electrical contact	Au
Base material electrical contact	CuZn
Standard color(s) *	<span style="background-color: black; color: white; padding: 2px;">21</span> <span style="background-color: red; color: white; padding: 2px;">22</span> <span style="background-color: blue; color: white; padding: 2px;">23</span>
Outer diameter	4.1 mm
Test accessory acc. to	IEC EN 61010-031
Component parts	KT425-SL; LS425-SL
Approvals	CE

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Test Plugs & Test Jacks](#) category:*

*Click to view products by [STAUBLI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[01-2601-4-0210](#) [01-2601-4-0212](#) [01-2604-4-0212](#) [01-2350-1-02](#) [01-2368-1-02](#) [01-2606-4-0210](#) [01-2606-5-0212](#) [M39024/11-09G](#)  
[M39024/11-42](#) [M39024/11-43](#) [M39024/12-08](#) [707-5402-01-19](#) [707-5410](#) [R644543000](#) [R948161000](#) [1408-4](#) [1533-1](#) [1659559](#) [1659567](#)  
[1663921](#) [1663939](#) [1696-102](#) [174-R825B-EX](#) [1905509](#) [1905527](#) [1914916](#) [211-101](#) [RS100GBL](#) [RS250GBL](#) [251-102](#) [25-2251-2-03](#) [25-](#)  
[2259-2-03](#) [923743-28-I](#) [2854-BLU](#) [2970-BLK](#) [30-443G](#) [1909861](#) [1916120](#) [1916466](#) [1918007](#) [1919515](#) [1920271](#) [1929125](#) [1933440](#)  
[1938303](#) [1944375](#) [204-103](#) [2079](#) [2435108](#) [2803-102](#)