
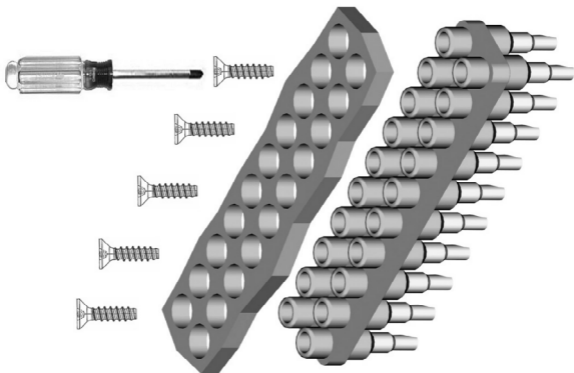


MAH559A

STÄUBLI


Typ/Type **BL2-6/20/A**

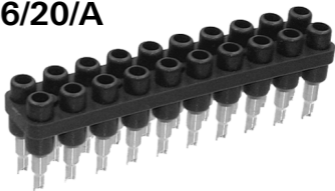

Durchgangsbohrungen für Schneidschrauben für Kerndurchmesser \varnothing 1,5 mm in BL2-6/20/A. Für Verschraubung empfehlen wir z. B.: Delta PT Schraube 20 (2 mm)x8... oder Pozidriv® 2,2x6.

Through-holes for self-tapping screws for minor diameter \varnothing 1.5 mm in BL2-6/20/A. For screw connections we recommend e.g.: Delta PT screw 20 (2 mm)x8... or Pozidriv® 2,2x6.

Trous de passage pour vis auto-taraudeuses adaptées au \varnothing 1,5 mm au niveau de l'embase BL2-6/20/A. Pour le montage, nous recommandons par ex : Vis Delta PT20 (2 mm)x8... ou Pozidriv® 2,2x6.

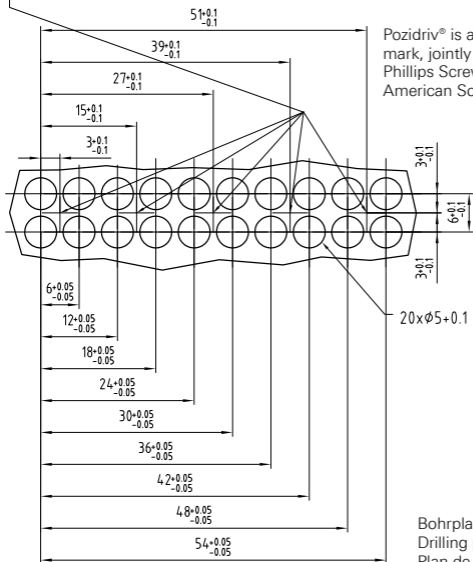

Pozidriv® is a registered trade mark, jointly patented by the Phillips Screw Company and American Screw Company.

Bohrplan
Drilling plan
Plan de perçage

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [STAUBLI manufacturer](#):

Other Similar products are found below :

[04.0056](#) [04.0057](#) [04.0058](#) [14.0007](#) [14.0034-22](#) [14.0034-24](#) [14.0034-25](#) [14.0034-26](#) [14.0034-27](#) [14.0034-28](#) [14.0048C1-22](#) [14.0048C5-20](#)
[14.0103](#) [15.0010](#) [15.0017-21](#) [15.0020-22](#) [15.0084-21](#) [15.0644C1-22](#) [15.0644C2-21](#) [15.0645C2-21](#) [15.0645C3-28](#) [15.0647C1-22](#) [15.0647C2-](#)
[21](#) [15.0649C1-27](#) [15.0649C2-21](#) [15.2010-10020](#) [15.2015-025-20](#) [15.2015-10020](#) [20.0010-21](#) [20.0010-22](#) [20.1020-21](#) [21.0830-4](#) [22.1004 +](#)
[22.2030-21](#) [22.1004 + 22.2030-22](#) [22.1004 + 22.2030-23](#) [22.1004 + 22.2030-24](#) [22.1004 + 22.2030-25](#) [22.1005 & 22.2060-21](#) [22.1005 &](#)
[22.2060-22](#) [22.1005 & 22.2060-24](#) [22.1005 & 22.2060-29](#) [22.1006 & 22.2020-22](#) [22.1006 & 22.2020-25](#) [22.1010](#) [22.1010 & 22.2140-21](#)
[22.1010 & 22.2140-22](#) [22.1010 & 22.2140-24](#) [22.1010 & 22.2140-25](#) [22.1025+22.2260-22](#) [22.1027 & 22.2380-21](#)