


APK-4

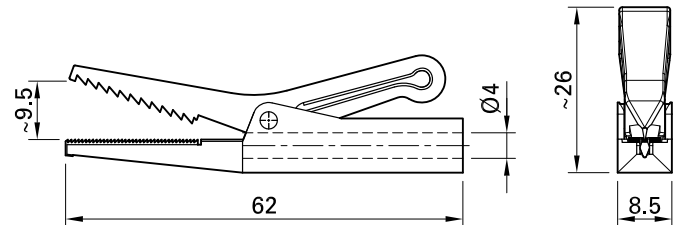

Item number 64.9209-*

Insulated, with \varnothing 4 mm rigid socket. Brass. Sharp toothed, pointed jaws. The upper jaw is insulated.

Technical data	
Diameter of plug system	4 mm
Rated Values	30 V, 10 A / 60 V, 10 A
Surface treatment electrical contact	Ni
Base material electrical contact	CuZn
Standard color(s) *	21 22 23 24 25 26
Opening width	9.5 mm
Test accessory acc. to	IEC EN 61010-031

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Clips](#) category:

Click to view products by [STAUBLI](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[1546410](#) [BU-656-0](#) [1925408](#) [4140A](#) [4324A](#) [TL820](#) [TL822](#) [5252](#) [5454](#) [5694](#) [757500](#) [927739-20](#) [R941851000](#) [923743-14](#) [932146101](#)
[930318100](#) [930126101](#) [R999701600](#) [218-1F](#) [218-2F](#) [930126102](#) [930317800](#) [973889100](#) [932435100](#) [932435101](#) [972405100](#) [972405101](#)
[4233-7](#) [923714](#) [949-1](#) [458-3](#) [SK 201200278 020](#) [BU-65-B](#) [PK-HVA-02](#) [AX-CR-4PM-Y](#) [UT116A](#) [UT-C12](#) [UT-L01](#) [UT-T09K](#) [66.9447-21](#)
[66.9446-21](#) [CT4467](#) [CTM-63-0](#) [66.9521-22](#) [AX-CR-2PM-Y](#) [BU-5031-C-36-0](#) [66.9448-21](#) [24.0139-22](#) [AX-CR-2PM-B](#) [AX-CR-2PM-BL](#)