


# XKS-A

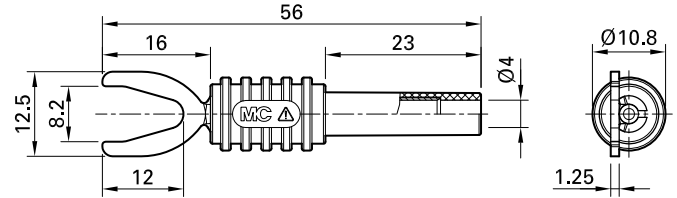

Item number 66.9126-\*

Made of brass for permanent installation, e.g. for connecting screw terminals. Ø 4 mm rigid socket in insulator accepting spring-loaded Ø 4 mm plugs with rigid insulating sleeve. Fork lug can be bent once to 45°.

Technical data	
Diameter of plug system	4 mm
Rated Values	1000 V, CAT II, 20 A
Surface treatment electrical contact	Ni
Base material electrical contact	CuZn
Standard color(s) *	21 22 23
Optional color(s)	24 25 26 27 29
Test accessory acc. to	IEC EN 61010-031
User-Information	I 011

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Terminals](#) category:*

*Click to view products by [STAUBLI](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [605601-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [62149-1](#) [626-0194](#) [63-S](#) [M55155/059I03](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/099H02](#) [M55155/109H01](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [M6-14RSX](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#) [701-1936](#) [701-1955](#) [701-2003](#) [701-2007](#)