


XDK-1033/I-2

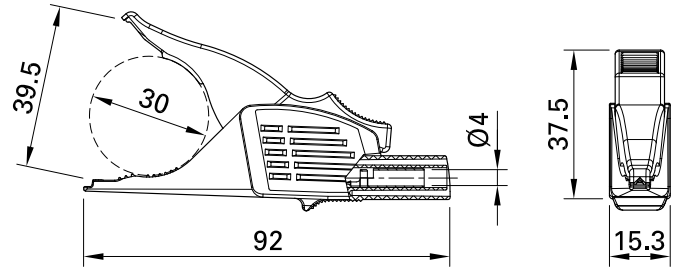

Item number 66.9561-*

Made of brass with all-round insulation. The upper jaw is non-conductive to prevent accidental short-circuits on contact with the mouth open. The insulation in this version also allows it to be used in the measurement category CAT IV.

Technical data	
Diameter of plug system	4 mm
Rated Values	1000 V, CAT III, 19 A / 600 V, CAT IV, 19 A
Surface treatment electrical contact	Ni
Base material electrical contact	CuZn
Standard color(s) *	20 21 22 23 24 25 26 27 29
Optional color(s)	28
Opening width	39.5 mm
Test accessory acc. to	IEC EN 61010-031
Approvals	UL, CE

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Test Clips](#) category:

Click to view products by [STAUBLI](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[923743-16](#) [923850-C](#) [BU-656-0](#) [923738-28](#) [4140A](#) [4324A](#) [TL820](#) [TL822](#) [5252](#) [5454](#) [5694](#) [923700](#) [923698](#) [927739-20](#) [923743-14](#)
[932146101](#) [930318100](#) [930126101](#) [R999701600](#) [218-1F](#) [218-2F](#) [923706](#) [930317800](#) [973889100](#) [972405100](#) [972405101](#) [4233-7](#) [923714](#)
[949-1](#) [458-3](#) [SK 201200278 020](#) [BU-65-B](#) [BU-128-0](#) [BU-127](#) [CTM-60C](#) [AX-CR-4PM-Y](#) [010000](#) [00425](#) [R8-1A RED](#) [MA1SW](#) [MA260SH](#)
[SW](#) [AX-CR-02-SET](#) [5004-LM-IEC-RT](#) [5004-LM-IEC-SW](#) [5066-IEC-GE](#) [5066-IEC-SW](#) [BU-26-6](#) [BU-40C-2](#) [BU-41C-2](#) [BU-60CHS-4](#)