



Mechanical Dimensions: Inches [mm]

Tolerances ± 0.012 [0.3] Unless Otherwise Specified

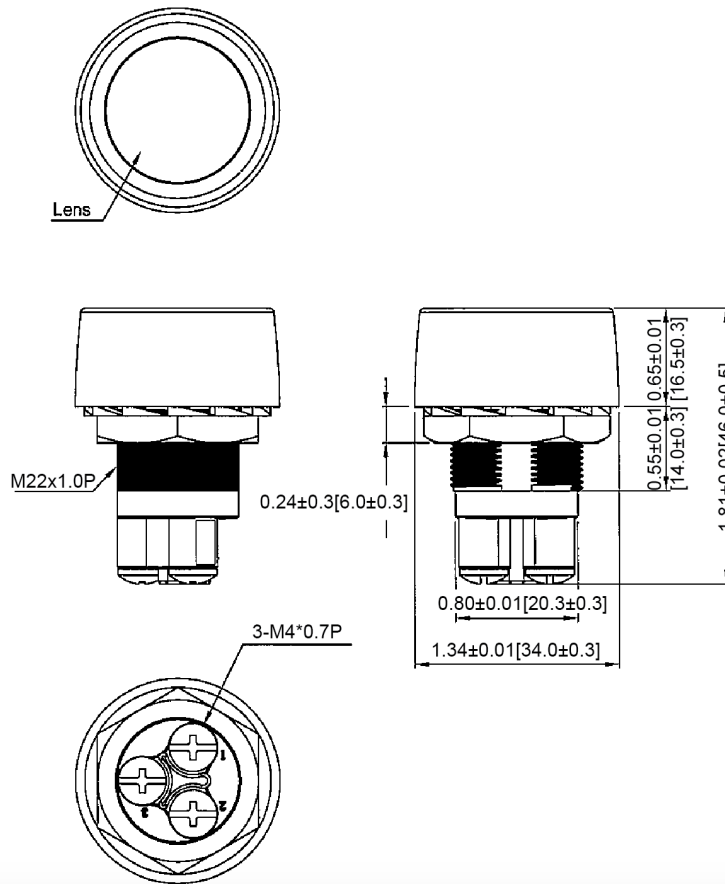


Mounting Hole

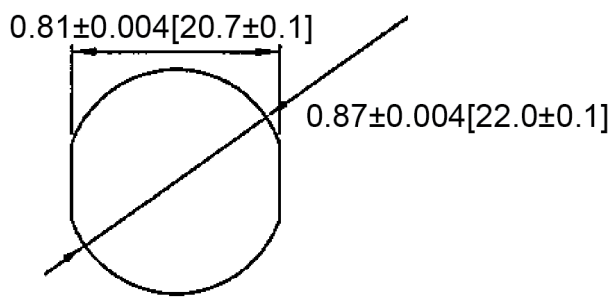

Thickness: 0.35 [9.0] max

Circuit Diagram

3P SPST OFF-(ON) (LED-D)



Electrical Specifications

Rating	50A 12V DC
Contact Resistance	50m ohm Max
Insulation Resistance	DC 500V 100M ohm Min
Dielectric Strength	AC 1500V 1 minute
Operation Temperature	-25°C ~ 85°C

Material Specifications

Frame	Black, Nylon 66 (94V-2)
Cover	Black, ABS (94HB)
Terminals	Copper alloy (Brass)
LED	ø5.0 White diffused
Actuator	Red, PC (94V-2)

Rev	Date of issue	Revision Notes	Designed	Approved
B	04-15-2020	Initial Drawing	RC	OF

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Pushbutton Switches](#) category:

Click to view products by [SWITCH COMPONENTS](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[8971K1133](#) [LW2L-M1C20M-A](#) [01-153.025](#) [M22-D-R-GB0/K11](#) [67021K512](#) [701PB580](#) [7199K101](#) [810K12910](#) [810KSV30B](#) [FLT 2U EE](#)
[01A](#) [MML21EA2ADK](#) [MML21KA3ABK](#) [MML23KW3AA01W](#) [8418K2](#) [8442K3](#) [8450K1](#) [860K11911T01A](#) [861901](#) [861K11911T01A07](#)
[861K13810T00A14](#) [861K13911](#) [8646AB6X718UL](#) [9533CD4+U574+U4922](#) [99-450.837](#) [99-453.837](#) [A2PMA1X03EC56](#) [A3A-7310](#) [A3A-](#)
[7340](#) [12037A2ULCSA](#) [1203A2UL](#) [ABGW410-R](#) [1211390004](#) [ABN400-R](#) [121382](#) [1213C3](#) [HE3B-M2](#) [1211500044](#) [121194](#) [1212MRA](#)
[1232A6NF](#) [121489](#) [1223A2ULCSA](#) [D5P-MT4](#) [13435AG](#) [13445AD29GX768](#) [AG23-L2](#) [AH165-2SGLG1TE3](#) [AH165-TGFY22](#) [AH165-](#)
[TGL5Y11E3](#) [AH165-TGLR11AA3](#)