



积层贴片陶瓷片式电容器

C 系列 一般等级 中耐压 (100 to 630V)

Type:

C1005 [EIA CC0402]
C1608 [EIA CC0603]
C2012 [EIA CC0805]
C3216 [EIA CC1206]
C3225 [EIA CC1210]
C4532 [EIA CC1812]
C5750 [EIA CC2220]

Issue date:
Mar 2015



使用注意事项

使用本产品前，请务必阅读

安全注意事项



注意

1. 计划将本产品目录中记载的产品用于可能对人身安全或对社会造成重大损失的用途时，请务必通知本公司的销售窗口。
2. 本产品目录中记载的产品因改良及其他原因可能在不经预告的情况下进行变更或停止供应。
3. 关于本产品目录中记载的产品，本公司备有记载了各产品的规格及安全注意事项的“交货规格书”。在选用产品时，建议签定交货规格书。
4. 在出口本产品目录中记载的产品时，有时会被归为“外汇及外贸管理法”中规定的管制货物等。在这种情况下，需要有依据该法规定的出口许可。
5. 关于本产品目录的内容，未经本公司许可不得擅自转载或复制。
6. 因使用本产品目录中记载的产品而发生涉及本公司或第三者的知识产权及其他权利的问题时，本公司对此将不承担责任。并且，本公司不对该等权利的实施权办理许可。
7. 本产品目录适用于从本公司或本公司的正规代理商购买的产品。从其他第三者购买的产品不在适用范围之内。

注意：伴随网站的更新，由于系统限制的原因以及统一产品目录型号的需要，从2013年1月开始，TDK将在产品目录中使用新型号。

新目录型号将在以后所有根据产品目录订货时使用，但不适用于OEM订购。

目录型号的最后5个与产品标签上的交货型号（内部控制编号）不同，请注意。

详细信息请联系当地TDK销售代表。

(构成例)

| 产品目录发行日期 | 目录型号 | 交货型号（交货标签上的标识） |
|------------|-----------------------|---------------------|
| 2012年12月以前 | C1608C0G1E103J(080AA) | C1608C0G1E103JT000N |
| 2013年1月及以后 | C1608C0G1E103J080AA | C1608C0G1E103JT000N |



C 系列 中耐压 (100 to 630V)

Type: C1005 [EIA CC0402]、C1608 [EIA CC0603] C2012 [EIA CC0805]、
C3216 [EIA CC1206]、C3225 [EIA CC1210]、C4532 [EIA CC1812]、C5750 [EIA CC2220]



特点




- 额定电压100V ~ 630V, 电容最高到15 μ F。
- 随着陶瓷电介质层的薄层化和积层技术的进步, 实现了高电容量。
- 残余电感低, 保证优异的频率特性。
- 直流偏置特性优异。
- 丰富的额定电压产品系列, 可满足客户的各种选择需求。

用途



- 电源的缓冲电路
- 数码相机的闪光电路
- 功率因数改善
- 电源输入、输出滤波器
- 等离子显示器中的驱动电路
- 噪声旁路

形状与尺寸



| | |
|---|------|
| L | 主体长度 |
| W | 主体宽度 |
| T | 主体高度 |
| B | 端子宽度 |
| G | 端子间距 |



目录型号的识别法

C • 3225 • X7R • 2A • 105 • K • 200 • A • A

系列名称

尺寸 L x W (mm)

| 代码 | 长度 | 宽度 | 端子 |
|-------|-------------|-------------|-----------|
| C1005 | 1.00 ± 0.05 | 0.50 ± 0.05 | 0.10 min. |
| C1608 | 1.60 ± 0.10 | 0.80 ± 0.10 | 0.20 min. |
| C2012 | 2.00 ± 0.20 | 1.25 ± 0.20 | 0.20 min. |
| C3216 | 3.20 ± 0.20 | 1.60 ± 0.20 | 0.20 min. |
| C3225 | 3.20 ± 0.40 | 2.50 ± 0.30 | 0.20 min. |
| C4532 | 4.50 ± 0.40 | 3.20 ± 0.40 | 0.20 min. |
| C5750 | 5.70 ± 0.40 | 5.00 ± 0.40 | 0.20 min. |

*尺寸公差表示的是具有代表性的数值

温度特性

| 温度特性 | 温度系数或电容变化率 | 温度范围 |
|------|-------------|---------------|
| CH | 0±60 ppm/°C | -25 to +85°C |
| C0G | 0±30 ppm/°C | -55 to +125°C |
| JB | ±10% | -25 to +85°C |
| X5R | ±15% | -55 to +85°C |
| X6S | ±22% | -55 to +105°C |
| X7R | ±15% | -55 to +125°C |
| X7S | ±22% | -55 to +125°C |
| X7T | +22/-33% | -55 to +125°C |

额定电压 (直流)

| 代码 | 电压 (直流) |
|----|---------|
| 2A | 100V |
| 2E | 250V |
| 2V | 350V |
| 2W | 450V |
| 2J | 630V |

标称电容 (pF)

电容量以pF (微微法拉) 为单位, 并用三个文字表示。最初两个文字表示电容的第一位和第二位有效数字。第三个文字表示接在有效数字后的零数。含有小数点时用R表示。

例: 0R2 = 0.2pF; 103 = 10,000pF; 105 = 1,000,000pF = 1,000nF = 1 μ F

电容容差

| 代码 | 容差 |
|----|----------|
| C | ± 0.25pF |
| D | ± 0.50pF |
| F | ± 1% |
| G | ± 2% |
| J | ± 5% |
| K | ± 10% |
| M | ± 20% |

标称厚度

| 代码 | 厚度 | 代码 | 厚度 |
|-----|---------|-----|---------|
| 050 | 0.50 mm | 130 | 1.30 mm |
| 060 | 0.60 mm | 160 | 1.60 mm |
| 080 | 0.80 mm | 200 | 2.00 mm |
| 085 | 0.85 mm | 230 | 2.30 mm |
| 115 | 1.15 mm | 250 | 2.50 mm |
| 125 | 1.25 mm | 280 | 2.80 mm |
| | | 320 | 3.20 mm |

包装形式

| 代码 | 形式 |
|----|-----------------|
| A | 178mm 卷筒、4mm 间距 |
| B | 178mm 卷筒、2mm 间距 |
| K | 178mm 卷筒、8mm 间距 |

特殊指定代码

| 代码 | 说明 |
|-------|-----------|
| A、B、C | 本公司内部管理符号 |



电容范围图

EIA CC0402 [C1005]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、CH ($0 \pm 60\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、X7S ($\pm 22\%$)
 额定电压: 100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | C0G | CH | X7S | |
|--------|-----|--|--------------|--------------|--------------|---|
| (pF) | 代码 | | 2A (100V) | 2A (100V) | 2A (100V) | |
| 100 | 101 | J: $\pm 5\%$ K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$ | ■ | ■ | | |
| 120 | 121 | | | | | |
| 150 | 151 | | | | | |
| 180 | 181 | | | | | |
| 220 | 221 | | | | | |
| 270 | 271 | | | | | |
| 330 | 331 | | | | | |
| 390 | 391 | | | | | |
| 470 | 471 | | | | | |
| 560 | 561 | | | | | |
| 680 | 681 | | | | | |
| 820 | 821 | | | | | |
| 1,000 | 102 | | | | | ■ |
| 1,500 | 152 | | | | | |
| 2,200 | 222 | | | | | |
| 3,300 | 332 | | | | | |
| 4,700 | 472 | | | | | |
| 6,800 | 682 | | | | | |
| 10,000 | 103 | | | ■ | | |

标准厚度
 0.50 mm



电容范围图

EIA CC0603 [C1608]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、CH ($0 \pm 60\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、JB ($\pm 10\%$)、X5R ($\pm 15\%$)、X7R ($\pm 15\%$)、X7S ($\pm 22\%$)
 额定电压: 250V (2E)、100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | C0G | | CH | | JB | X5R | X7R | X7S |
|---------|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (pF) | 代码 | | 2E (250V) | 2A (100V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2A (100V) | 2A (100V) | 2A (100V) | 2A (100V) |
| 1 | 010 | C: $\pm 0.25\text{pF}$ | | | | | | | | |
| 1.5 | 1R5 | D: $\pm 0.50\text{pF}$ | | | | | | | | |
| 2 | 020 | F: $\pm 1\%$ | | | | | | | | |
| 2.2 | 2R2 | G: $\pm 2\%$ | | | | | | | | |
| 3 | 030 | J: $\pm 5\%$ | | | | | | | | |
| 3.3 | 3R3 | K: $\pm 10\%$ | | | | | | | | |
| 4 | 040 | M: $\pm 20\%$ | | | | | | | | |
| 4.7 | 4R7 | | | | | | | | | |
| 5 | 050 | | | | | | | | | |
| 6 | 060 | | | | | | | | | |
| 6.8 | 6R8 | | | | | | | | | |
| 7 | 070 | | | | | | | | | |
| 8 | 080 | | | | | | | | | |
| 9 | 090 | | | | | | | | | |
| 10 | 100 | | | | | | | | | |
| 12 | 120 | | | | | | | | | |
| 15 | 150 | | | | | | | | | |
| 18 | 180 | | | | | | | | | |
| 22 | 220 | | | | | | | | | |
| 27 | 270 | | | | | | | | | |
| 33 | 330 | | | | | | | | | |
| 39 | 390 | | | | | | | | | |
| 47 | 470 | | | | | | | | | |
| 56 | 560 | | | | | | | | | |
| 68 | 680 | | | | | | | | | |
| 82 | 820 | | | | | | | | | |
| 100 | 101 | | ■ | | ■ | | | | | |
| 120 | 121 | | | | | | | | | |
| 150 | 151 | | | | | | | | | |
| 180 | 181 | | | | | | | | | |
| 220 | 221 | | | | | | | | | |
| 270 | 271 | | | | | | | | | |
| 330 | 331 | | | | | | | | | |
| 390 | 391 | | | | | | | | | |
| 470 | 471 | | | | | | | | | |
| 560 | 561 | | | | | | | | | |
| 680 | 681 | | | | | | | | | |
| 820 | 821 | | | | | | | | | |
| 1,000 | 102 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 1,200 | 122 | | | | | | | | | |
| 1,500 | 152 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 1,800 | 182 | | | | | | | | | |
| 2,200 | 222 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 2,700 | 272 | | | | | | | | | |
| 3,300 | 332 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 3,900 | 392 | | | | | | | | | |
| 4,700 | 472 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 5,600 | 562 | | | | | | | | | |
| 6,800 | 682 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 8,200 | 822 | | | | | | | | | |
| 10,000 | 103 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 15,000 | 153 | | | | | | | | | |
| 22,000 | 223 | | | | | ■ | ■ | ■ | | |
| 33,000 | 333 | | | | | | | | | |
| 47,000 | 473 | | | | | | | | | |
| 68,000 | 683 | | | | | | | | | |
| 100,000 | 104 | | | | | | | | | ■ |


标准厚度
 0.80 mm



EIA CC0805 [C2012]


电容范围图

温度特性: COG ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、CH ($0 \pm 60\text{ppm}/^\circ\text{C}$)
 额定电压: 450V (2W)、250V (2E)、100V (2A)

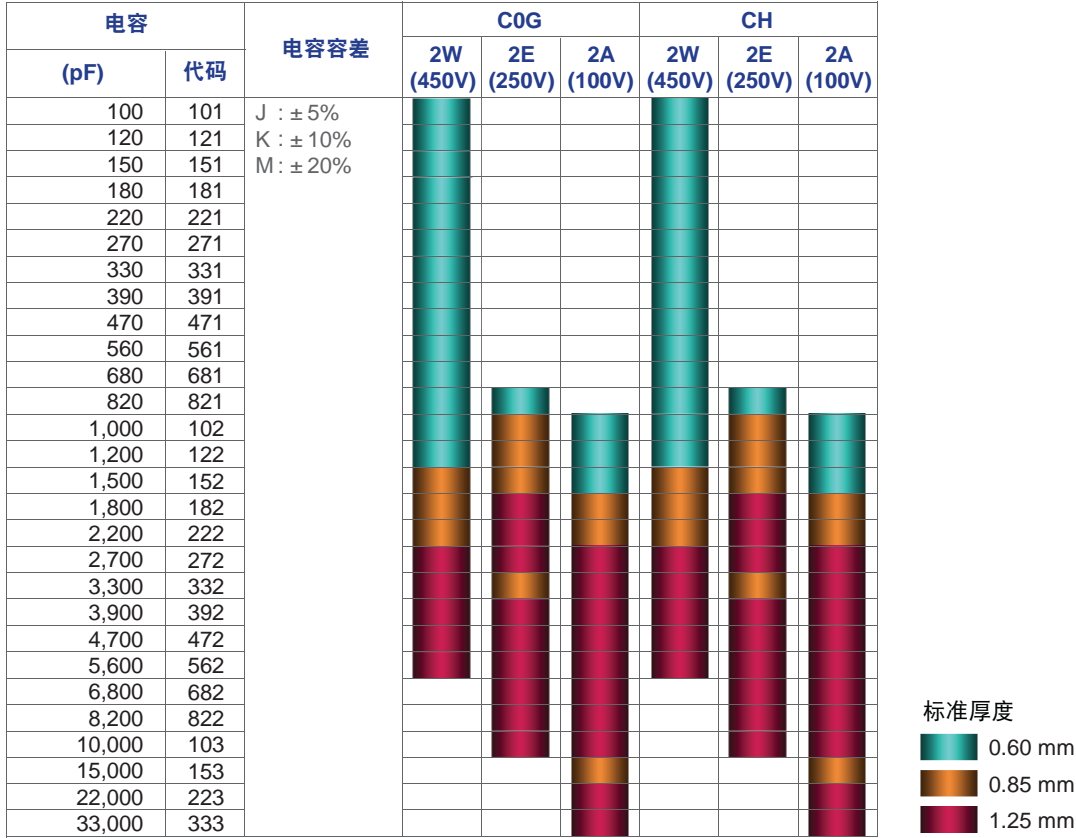

电容范围图

温度特性: JB ($\pm 10\%$)、X5R ($\pm 15\%$)、X7R ($\pm 15\%$)、X7S ($\pm 22\%$)、X7T ($+22/-33\%$)
 额定电压: 450V (2W)、350V (2V)、250V (2E)、100V (2A)

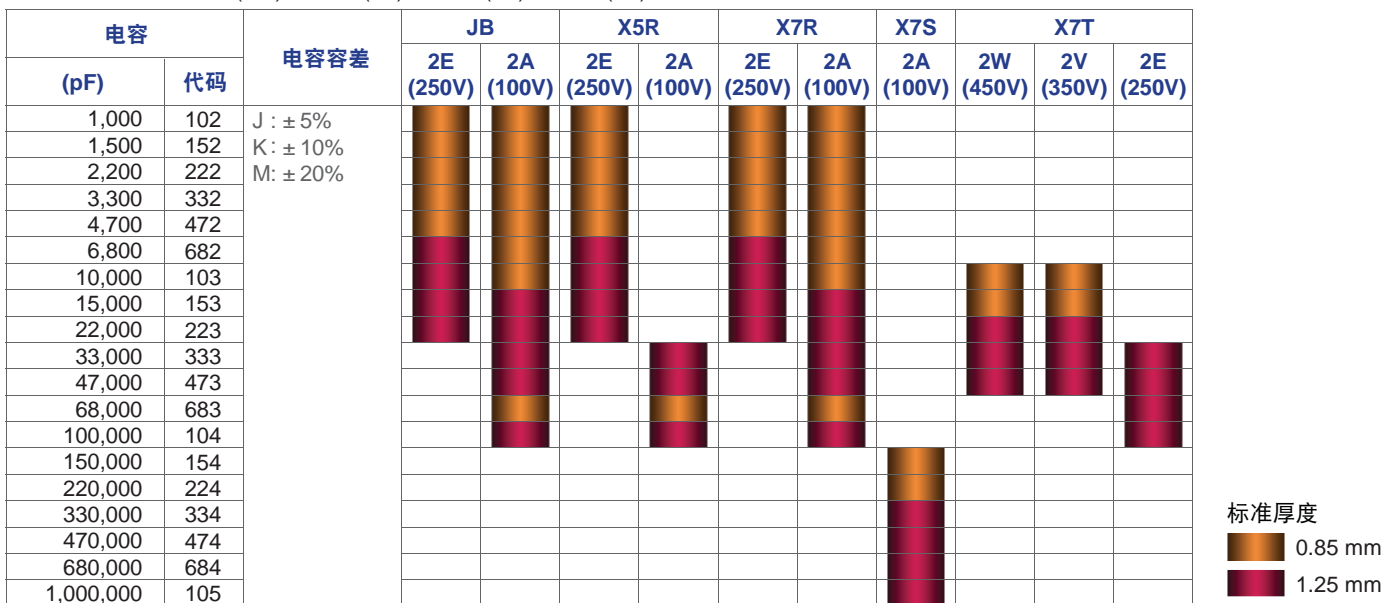



电容范围图

EIA CC1206 [C3216]

电容范围图

温度特性: COG (0 ± 30ppm/°C)、CH (0 ± 60ppm/°C)、JB (±10%)、X5R (±15%)、X7S (±22%)
 额定电压: 630V (2J)、450V (2W)、250V (2E)、100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | COG | | | | CH | | | | JB | | | X5R | | | X7S |
|-----------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (pF) | 代码 | | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2A (100V) |
| 100 | 101 | J : ± 5% | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 120 | 121 | K : ± 10% | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 150 | 151 | M : ± 20% | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 180 | 181 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 220 | 221 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 270 | 271 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 330 | 331 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 390 | 391 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 470 | 471 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 560 | 561 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 680 | 681 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 820 | 821 | | ■ | | | | ■ | | | | | | | | | | |
| 1,000 | 102 | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 1,200 | 122 | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 1,500 | 152 | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 1,800 | 182 | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 2,200 | 222 | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 2,700 | 272 | | ■ | | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 3,300 | 332 | | ■ | | ■ | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 3,900 | 392 | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 4,700 | 472 | | ■ | | ■ | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 5,600 | 562 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 6,800 | 682 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 8,200 | 822 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 10,000 | 103 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 15,000 | 153 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 22,000 | 223 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 33,000 | 333 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 47,000 | 473 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 68,000 | 683 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 100,000 | 104 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 150,000 | 154 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 220,000 | 224 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 330,000 | 334 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 470,000 | 474 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 680,000 | 684 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 1,000,000 | 105 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 1,500,000 | 155 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 2,200,000 | 225 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |
| 3,300,000 | 335 | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | ■ | | | | |

标准厚度





EIA CC1206 [C3216]

电容范围图

温度特性: X7R ($\pm 15\%$)、X7S ($\pm 22\%$)、X7T ($+22/-33\%$)
 额定电压: 630V (2J)、450V (2W)、350V (2V)、250V (2E)、100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | X7R | | | X7T | | | |
|-----------|-----|--------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (pF) | 代码 | | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2W (450V) | 2V (350V) | 2E (250V) |
| 1,000 | 102 | K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$ | ■ | | | | | | |
| 1,500 | 152 | | | | | | | | |
| 2,200 | 222 | | | | | | | | |
| 3,300 | 332 | | | | | | | | |
| 4,700 | 472 | | | | | | | | |
| 6,800 | 682 | | | | | | | | |
| 10,000 | 103 | | | | | ■ | | | |
| 15,000 | 153 | | | ■ | | ■ | | | |
| 22,000 | 223 | | | ■ | | ■ | | | |
| 33,000 | 333 | | | ■ | | ■ | | | |
| 47,000 | 473 | | | | | ■ | | | |
| 68,000 | 683 | | | | | ■ | | | |
| 100,000 | 104 | | | | | | | | |
| 150,000 | 154 | | | | | | | | |
| 220,000 | 224 | | | | | | | | |
| 330,000 | 334 | | | | | | | | |
| 470,000 | 474 | | | | | | | | |
| 680,000 | 684 | | | | | | | | |
| 1,000,000 | 105 | | | | | | | | |






电容范围图

EIA CC1210 [C3225]

电容范围图

温度特性: C0G (0 ±30ppm/°C)、CH (0 ±60ppm/°C)、JB (±10%)
 额定电压: 630V (2J)、450V (2W)、250V (2E)、100V (2A)


| 电容 | | 电容容差 | C0G | | | | CH | | | | JB | | |
|-----------|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (pF) | 代码 | | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) |
| 3,900 | 392 | J : ± 5% K : ± 10% M : ± 20% | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| 4,700 | 472 | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| 5,600 | 562 | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| 6,800 | 682 | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| 8,200 | 822 | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| 10,000 | 103 | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| 15,000 | 153 | | ■ | | | | ■ | | | | | | |
| 22,000 | 223 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | |
| 33,000 | 333 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | | | |
| 47,000 | 473 | | ■ | ■ | | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| 68,000 | 683 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | ■ | | | ■ | | |
| 100,000 | 104 | | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 150,000 | 154 | | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 220,000 | 224 | | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 330,000 | 334 | | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 470,000 | 474 | | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | |
| 680,000 | 684 | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | | |
| 1,000,000 | 105 | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | | |
| 1,500,000 | 155 | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | | |
| 2,200,000 | 225 | ■ | | ■ | | | | | | | ■ | ■ | |



电容范围图

温度特性: X5R (±15%)、X7R (±15%)、X7S (±22%)、X7T (+22/-33%)
 额定电压: 630V (2J)、450V (2W)、250V (2E)、100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | X5R | | | X7R | | | X7S | X7T | | |
|-----------|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (pF) | 代码 | | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) |
| 47,000 | 473 | K : ± 10% M : ± 20% | ■ | | | ■ | | | | | | |
| 68,000 | 683 | | ■ | | | ■ | | | | | | |
| 100,000 | 104 | | ■ | | | ■ | | | | ■ | | |
| 150,000 | 154 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | | |
| 220,000 | 224 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | |
| 330,000 | 334 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| 470,000 | 474 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| 680,000 | 684 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| 1,000,000 | 105 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| 1,500,000 | 155 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| 2,200,000 | 225 | | ■ | ■ | | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| 3,300,000 | 335 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |
| 4,700,000 | 475 | | ■ | ■ | ■ | | ■ | | | ■ | ■ | ■ |






电容范围图

EIA CC1812 [C4532]

电容范围图

温度特性: C0G (0 ±30ppm/°C)、CH (0 ±60ppm/°C)、JB (±10%)
 额定电压: 630V (2J)、450V (2W)、250V (2E)、100V (2A)

| 静电容量 | | 許容差 | C0G | | | | CH | | | | JB | | |
|-----------|-----|------------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (pF) | コード | | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) |
| 8,200 | 822 | J : ± 5% K : ± 10% M : ± 20% | | | | | | | | | | | |
| 10,000 | 103 | | | | | | | | | | | | |
| 15,000 | 153 | | | | | | | | | | | | |
| 22,000 | 223 | | | | | | | | | | | | |
| 33,000 | 333 | | | | | | | | | | | | |
| 47,000 | 473 | | | | | | | | | | | | |
| 68,000 | 683 | | | | | | | | | | | | |
| 100,000 | 104 | | | | | | | | | | | | |
| 150,000 | 154 | | | | | | | | | | | | |
| 220,000 | 224 | | | | | | | | | | | | |
| 330,000 | 334 | | | | | | | | | | | | |
| 680,000 | 684 | | | | | | | | | | | | |
| 1,000,000 | 105 | | | | | | | | | | | | |
| 1,500,000 | 155 | | | | | | | | | | | | |
| 2,200,000 | 225 | | | | | | | | | | | | |



电容范围图

温度特性: X5R (±15%)、X7R (±15%)、X7S (±22%)、X7T (+22/-33%)
 额定电压: 630V (2J)、450V (2W)、250V (2E)、100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | X5R | | X7R | | X7S | | X7T | | |
|-----------|-----|------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| (pF) | 代码 | | 2J (630V) | 2E (250V) | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) |
| 68,000 | 683 | K : ± 10% M : ± 20% | | | | | | | | | |
| 100,000 | 104 | | | | | | | | | | |
| 150,000 | 154 | | | | | | | | | | |
| 220,000 | 224 | | | | | | | | | | |
| 300,000 | 304 | | | | | | | | | | |
| 330,000 | 334 | | | | | | | | | | |
| 470,000 | 474 | | | | | | | | | | |
| 680,000 | 684 | | | | | | | | | | |
| 1,000,000 | 105 | | | | | | | | | | |
| 1,500,000 | 155 | | | | | | | | | | |
| 2,200,000 | 225 | | | | | | | | | | |
| 3,300,000 | 335 | | | | | | | | | | |
| 4,700,000 | 475 | | | | | | | | | | |





电容
范围图


EIA CC2220 [C5750]

电容范围图

温度特性: C0G ($0 \pm 30\text{ppm}/^\circ\text{C}$)、CH ($0 \pm 60\text{ppm}/^\circ\text{C}$)
 额定电压: 630V (2J)、450V (2W)、250V (2E)、100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | C0G | | | | CH | | | |
|---------|-----|-------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (pF) | 代码 | | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) | 2A (100V) |
| 68,000 | 683 | K: $\pm 10\%$ J: $\pm 5\%$ | | | | | | | | |
| 100,000 | 104 | | | | | | | | | |
| 150,000 | 154 | | | | | | | | | |

标准厚度




电容范围图

温度特性: JB ($\pm 10\%$)、X5R ($\pm 15\%$)、X6S ($\pm 22\%$)
 额定电压: 630V (2J)、250V (2E)、100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | JB | | | X5R | | | X6S |
|-----------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (pF) | 代码 | | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2W (450V) |
| 150,000 | 154 | K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$ | | | | | | | |
| 220,000 | 224 | | | | | | | | |
| 330,000 | 334 | | | | | | | | |
| 470,000 | 474 | | | | | | | | |
| 680,000 | 684 | | | | | | | | |
| 1,000,000 | 105 | | | | | | | | |
| 1,500,000 | 155 | | | | | | | | |
| 2,200,000 | 225 | | | | | | | | |
| 3,300,000 | 335 | | | | | | | | |
| 4,700,000 | 475 | | | | | | | | |

标准厚度




电容范围图

温度特性: X7R ($\pm 15\%$)、X7S ($\pm 22\%$)、X7T ($+22/-33\%$)
 额定电压: 630V (2J)、450V (2W)、250V (2E)、100V (2A)

| 电容 | | 电容容差 | X7R | | | X7S | X7T | | |
|------------|-----|--------------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| (pF) | 代码 | | 2J (630V) | 2E (250V) | 2A (100V) | 2A (100V) | 2J (630V) | 2W (450V) | 2E (250V) |
| 150,000 | 154 | K: $\pm 10\%$ M: $\pm 20\%$ | | | | | | | |
| 220,000 | 224 | | | | | | | | |
| 330,000 | 334 | | | | | | | | |
| 470,000 | 474 | | | | | | | | |
| 680,000 | 684 | | | | | | | | |
| 1,000,000 | 105 | | | | | | | | |
| 1,500,000 | 155 | | | | | | | | |
| 2,200,000 | 225 | | | | | | | | |
| 3,300,000 | 335 | | | | | | | | |
| 4,700,000 | 475 | | | | | | | | |
| 6,800,000 | 685 | | | | | | | | |
| 10,000,000 | 106 | | | | | | | | |
| 15,000,000 | 156 | | | | | | | | |

标准厚度





电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: C0G (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|--------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 1 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A010C080AA |
| 1.5 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A1R5C080AA |
| 2 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A020C080AA |
| 2.2 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A2R2C080AA |
| 3 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A030C080AA |
| 3.3 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A3R3C080AA |
| 4 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A040C080AA |
| 4.7 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A4R7C080AA |
| 5 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608C0G2A050C080AA |
| 6 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608C0G2A060D080AA |
| 6.8 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608C0G2A6R8D080AA |
| 7 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608C0G2A070D080AA |
| 8 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608C0G2A080D080AA |
| 9 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608C0G2A090D080AA |
| 10 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608C0G2A100D080AA |
| 12 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A120J080AA |
| 15 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A150J080AA |
| 18 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A180J080AA |
| 22 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A220J080AA |
| 27 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A270J080AA |
| 33 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A330J080AA |
| 39 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A390J080AA |
| 47 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A470J080AA |
| 56 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A560J080AA |
| 68 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A680J080AA |
| 82 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608C0G2A820J080AA |
| 100 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005C0G2A101K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005C0G2A101J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608C0G2E101K080AA | C1608C0G2A101K080AA |
| | | | ± 5% | | | C1608C0G2E101J080AA | C1608C0G2A101J080AA |
| | | | ± 2% | | | | C1608C0G2A101G080AA |
| | | | ± 1% | | | | C1608C0G2A101F080AA |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012C0G2W101K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W101J060AA | | |
| | 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J101K060AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J101J060AA | | | |
| 120 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005C0G2A121K050BA | |
| | | | ± 5% | | | C1005C0G2A121J050BA | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608C0G2E121K080AA | C1608C0G2A121K080AA |
| | | | ± 5% | | | C1608C0G2E121J080AA | C1608C0G2A121J080AA |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012C0G2W121K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W121J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J121K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216C0G2J121J060AA | | | | |
| 150 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005C0G2A151K050BA | |
| | | | ± 5% | | | C1005C0G2A151J050BA | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608C0G2E151K080AA | C1608C0G2A151K080AA |
| | | | ± 5% | | | C1608C0G2E151J080AA | C1608C0G2A151J080AA |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012C0G2W151K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W151J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J151K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216C0G2J151J060AA | | | | |
| 180 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005C0G2A181K050BA | |
| | | | ± 5% | | | C1005C0G2A181J050BA | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608C0G2E181K080AA | C1608C0G2A181K080AA |
| | | | ± 5% | | | C1608C0G2E181J080AA | C1608C0G2A181J080AA |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012C0G2W181K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W181J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J181K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216C0G2J181J060AA | | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: COG (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|--------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 220 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005COG2A221K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005COG2A221J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608COG2E221K080AA | C1608COG2A221K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608COG2E221J080AA | C1608COG2A221J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012COG2W221K060AA | | |
| | | ± 5% | | C2012COG2W221J060AA | | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | | ± 10% | C3216COG2J221K060AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2J221J060AA | | | |
| 270 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005COG2A271K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005COG2A271J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608COG2E271K080AA | C1608COG2A271K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608COG2E271J080AA | C1608COG2A271J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012COG2W271K060AA | | |
| | | ± 5% | | C2012COG2W271J060AA | | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | | ± 10% | C3216COG2J271K060AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2J271J060AA | | | |
| 330 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005COG2A331K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005COG2A331J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608COG2E331K080AA | C1608COG2A331K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608COG2E331J080AA | C1608COG2A331J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012COG2W331K060AA | | |
| | | ± 5% | | C2012COG2W331J060AA | | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | | ± 10% | C3216COG2J331K060AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2J331J060AA | | | |
| 390 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005COG2A391K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005COG2A391J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608COG2E391K080AA | C1608COG2A391K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608COG2E391J080AA | C1608COG2A391J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012COG2W391K060AA | | |
| | | ± 5% | | C2012COG2W391J060AA | | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | | ± 10% | C3216COG2J391K060AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2J391J060AA | | | |
| 470 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005COG2A471K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005COG2A471J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608COG2E471K080AA | C1608COG2A471K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608COG2E471J080AA | C1608COG2A471J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012COG2W471K060AA | | |
| | | ± 5% | | C2012COG2W471J060AA | | | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | | ± 10% | C3216COG2J471K085AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2J471J085AA | | | |
| 560 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005COG2A561K050BC |
| | | | ± 5% | | | | C1005COG2A561J050BC |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608COG2E561K080AA | C1608COG2A561K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608COG2E561J080AA | C1608COG2A561J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012COG2W561K060AA | | |
| | | ± 5% | | C2012COG2W561J060AA | | | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | | ± 10% | C3216COG2J561K085AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2J561J085AA | | | |
| 680 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005COG2A681K050BC |
| | | | ± 5% | | | | C1005COG2A681J050BC |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608COG2E681K080AA | C1608COG2A681K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608COG2E681J080AA | C1608COG2A681J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012COG2W681K060AA | | |
| | | ± 5% | | C2012COG2W681J060AA | | | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | | ± 10% | C3216COG2J681K085AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2J681J085AA | | | |
| 820 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005COG2A821K050BC |
| | | | ± 5% | | | | C1005COG2A821J050BC |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608COG2E821K080AA | C1608COG2A821K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608COG2E821J080AA | C1608COG2A821J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012COG2W821K060AA | | |
| | | ± 5% | | C2012COG2W821J060AA | | | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | | ± 10% | C3216COG2J821K085AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2J821J085AA | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: C0G (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | | |
|--------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|---------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V | |
| 1 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005C0G2A102K050BC | |
| | | | ± 5% | | | | C1005C0G2A102J050BC | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608C0G2E102K080AA | C1608C0G2A102K080AA | |
| | | | ± 5% | | | C1608C0G2E102J080AA | C1608C0G2A102J080AA | |
| | | | ± 2% | | | | C1608C0G2A102G080AA | |
| | | | ± 1% | | | | C1608C0G2A102F080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012C0G2W102K060AA | | | |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W102J060AA | | C2012C0G2A102J060AA | |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012C0G2E102K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E102J085AA | | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J102K085AA | | | | | |
| ± 5% | C3216C0G2J102J085AA | | | | | | | |
| 1.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608C0G2E122K080AA | C1608C0G2A122K080AA | |
| | | | ± 5% | | | C1608C0G2E122J080AA | C1608C0G2A122J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012C0G2W122K060AA | | | |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W122J060AA | | C2012C0G2A122J060AA | |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012C0G2E122K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E122J085AA | | |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J122K085AA | | | | |
| | ± 5% | C3216C0G2J122J085AA | | | | | | |
| | 1.5 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608C0G2E152K080AA | C1608C0G2A152K080AA |
| | | | | ± 5% | | | C1608C0G2E152J080AA | C1608C0G2A152J080AA |
| 2012 | | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | | | C2012C0G2A152K060AA | |
| | | | ± 5% | | | | C2012C0G2A152J060AA | |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012C0G2E152K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E152J085AA | | |
| 3216 | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J152K115AA | | | | |
| ± 5% | | C3216C0G2J152J115AA | | | | | | |
| 1.8 nF | | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608C0G2E182K080AA | C1608C0G2A182K080AA |
| | | | | ± 5% | | | C1608C0G2E182J080AA | C1608C0G2A182J080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012C0G2W182K085AA | | C2012C0G2A182K085AA | |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W182J085AA | | C2012C0G2A182J085AA | |
| | | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012C0G2E182K125AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E182J125AA | | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J182K115AA | | | | |
| | ± 5% | C3216C0G2J182J115AA | | | | | | |
| | 2.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608C0G2A222K080AA |
| | | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A222J080AA |
| 2012 | | 0.80 +0.15/-0.1 | ± 10% | | | C1608C0G2E222K080AA | | |
| | | | ± 5% | | | C1608C0G2E222J080AA | | |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012C0G2W222K085AA | | C2012C0G2A222K085AA |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2W222J085AA | | C2012C0G2A222J085AA |
| 3216 | | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012C0G2E222K125AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E222J125AA | | |
| | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J222K115AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J222J115AA | | | | |
| 2.7 nF | 1608 | 0.80 +0.15/-0.1 | ± 10% | | | | C1608C0G2A272K080AA | |
| | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A272J080AA | |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012C0G2W272K125AA | C2012C0G2E272K125AA | C2012C0G2A272K125AA |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2W272J125AA | C2012C0G2E272J125AA | C2012C0G2A272J125AA |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216C0G2J272K160AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J272J160AA | | | | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | | | |
| | ± 5% | | | | | | | |
| | 3.3 nF | 1608 | 0.80 +0.15/-0.1 | ± 10% | | | | C1608C0G2A332K080AA |
| | | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A332J080AA |
| 2012 | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012C0G2E332K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E332J085AA | | |
| | | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012C0G2W332K125AA | | C2012C0G2A332K125AA |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2W332J125AA | | C2012C0G2A332J125AA |
| 3216 | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216C0G2E332K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C3216C0G2E332J085AA | | |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216C0G2J332K160AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J332J160AA | | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: C0G (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 3.9 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608C0G2A392K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A392J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012C0G2W392K125AA | C2012C0G2E392K125AA | C2012C0G2A392K125AA |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W392J125AA | C2012C0G2E392J125AA | C2012C0G2A392J125AA |
| | 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | | | C3216C0G2A392K060AA |
| | | | ± 5% | | | | C3216C0G2A392J060AA |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J392K085AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J392J085AA | | | |
| | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216C0G2E392K115AA | | |
| | | ± 5% | | | C3216C0G2E392J115AA | | |
| 3225 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C3225C0G2J392K125AA | | | | |
| ± 5% | C3225C0G2J392J125AA | | | | | | |
| 4.7 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608C0G2A472K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A472J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012C0G2W472K125AA | C2012C0G2E472K125AA | C2012C0G2A472K125AA |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W472J125AA | C2012C0G2E472J125AA | C2012C0G2A472J125AA |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J472K085AA | | | C3216C0G2A472K085AA |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J472J085AA | | | C3216C0G2A472J085AA |
| | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216C0G2E472K115AA | |
| | | | ± 5% | | | C3216C0G2E472J115AA | |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225C0G2J472K160AA | | | |
| | ± 5% | C3225C0G2J472J160AA | | | | | |
| 5.6 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608C0G2A562K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A562J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012C0G2W562K125AA | C2012C0G2E562K125AA | C2012C0G2A562K125AA |
| | | | ± 5% | | C2012C0G2W562J125AA | C2012C0G2E562J125AA | C2012C0G2A562J125AA |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J562K115AA | | | C3216C0G2A562K085AA |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J562J115AA | | | C3216C0G2A562J085AA |
| | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216C0G2E562K115AA | |
| | | | ± 5% | | | C3216C0G2E562J115AA | |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225C0G2J562K160AA | | | |
| | ± 5% | C3225C0G2J562J160AA | | | | | |
| 6.8 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608C0G2A682K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A682J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012C0G2E682K125AA | C2012C0G2A682K125AA |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E682J125AA | C2012C0G2A682J125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216C0G2J682K115AA | C3216C0G2W682K115AA | | C3216C0G2A682K115AA |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J682J115AA | C3216C0G2W682J115AA | | C3216C0G2A682J115AA |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216C0G2E682K160AA | |
| | | | ± 5% | | | C3216C0G2E682J160AA | |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225C0G2J682K200AA | | | |
| | ± 5% | C3225C0G2J682J200AA | | | | | |
| 8.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608C0G2A822K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A822J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012C0G2E822K125AA | C2012C0G2A822K125AA |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E822J125AA | C2012C0G2A822J125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | C3216C0G2W822K115AA | | C3216C0G2A822K115AA |
| | | | ± 5% | | C3216C0G2W822J115AA | | C3216C0G2A822J115AA |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216C0G2J822K160AA | | C3216C0G2E822K160AA | |
| | | | ± 5% | C3216C0G2J822J160AA | | C3216C0G2E822J160AA | |
| | 3225 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C3225C0G2J822K125AA | | | |
| | ± 5% | C3225C0G2J822J125AA | | | | | |
| 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532C0G2J822K160KA | | | | |
| ± 5% | C4532C0G2J822J160KA | | | | | | |
| 10 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608C0G2A103K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608C0G2A103J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012C0G2E103K125AA | C2012C0G2A103K125AA |
| | | | ± 5% | | | C2012C0G2E103J125AA | C2012C0G2A103J125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216C0G2E103K115AA | C3216C0G2A103K115AA |
| | | | ± 5% | | | C3216C0G2E103J115AA | C3216C0G2A103J115AA |
| 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216C0G2J103K160AA | C3216C0G2W103K160AA | | | | |
| | ± 5% | C3216C0G2J103J160AA | C3216C0G2W103J160AA | | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: COG (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|-------------|----------------|----------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 10 nF | 3225 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2J103K125AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225COG2J103J125AA | | | |
| | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2E103K160AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225COG2E103J160AA | | | | |
| | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532COG2J103K160KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532COG2J103J160KA | | | |
| 15 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012COG2A153K085AC | | | |
| | | | ± 5% | C2012COG2A153J085AC | | | |
| | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216COG2A153K115AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216COG2A153J115AA | | | | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216COG2E153K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2E153J160AA | | | |
| | 1.60 +0.3/-0.1 | ± 10% | C3216COG2W153K160AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216COG2W153J160AA | | | | |
| | 3225 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2A153K125AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225COG2A153J125AA | | | |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2J153K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225COG2J153J160AA | | | |
| 2.00 ± 0.20 | | ± 10% | C3225COG2E153K200AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225COG2E153J200AA | | | | |
| 22 nF | 4532 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C4532COG2J153K250KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532COG2J153J250KA | | | |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C2012COG2A223K125AC | | | |
| | | | ± 5% | C2012COG2A223J125AC | | | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216COG2A223K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2A223J160AA | | | |
| | 1.60 +0.3/-0.1 | ± 10% | C3216COG2E223K160AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216COG2E223J160AA | | | | |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2E223K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225COG2E223J160AA | | | |
| | | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2J223K230AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225COG2J223J230AA | | | |
| 4532 | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532COG2E223K160KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532COG2E223J160KA | | | |
| 33 nF | 4532 | 3.20 ± 0.30 | ± 10% | C4532COG2J223K320KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532COG2J223J320KA | | | |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C2012COG2A333K125AC | | | |
| | | | ± 5% | C2012COG2A333J125AC | | | |
| | 3216 | 1.60 +0.3/-0.1 | ± 10% | C3216COG2A333K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2A333J160AA | | | |
| | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2A333K200AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225COG2A333J200AA | | | | |
| | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2E333K230AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225COG2E333J230AA | | | |
| | | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C3225COG2J333K250AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225COG2J333J250AA | | | |
| 4532 | | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C4532COG2E333K200KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532COG2E333J200KA | | | |
| 47 nF | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216COG2A473K115AC | | | |
| | | | ± 5% | C3216COG2A473J115AC | | | |
| | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C3225COG2A473K230AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225COG2A473J230AA | | | |
| | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C3225COG2E473K250AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225COG2E473J250AA | | | | |
| | 4532 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C4532COG2A473K200KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532COG2A473J200KA | | | |
| | | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C4532COG2W473K230KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532COG2W473J230KA | | | |
| | | 3.20 ± 0.30 | ± 10% | C4532COG2J473K320KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532COG2J473J320KA | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: C0G (-55 ~ +125°C、0 ± 30 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|--------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 68 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | | C3216C0G2A683K160AC |
| | | | ± 5% | | | | C3216C0G2A683J160AC |
| | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | | C3225C0G2A683K230AA |
| | | | ± 5% | | | | C3225C0G2A683J230AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C4532C0G2E683K230KN | |
| | | | ± 5% | | | C4532C0G2E683J230KN | |
| | | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | | | | C4532C0G2A683K250KA |
| | | | ± 5% | | | | C4532C0G2A683J250KA |
| | 3.20 ± 0.30 | ± 10% | | C4532C0G2W683K320KA | | | |
| | | ± 5% | | C4532C0G2W683J320KA | | | |
| 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C5750C0G2J683K230KC | | | | |
| | | ± 5% | C5750C0G2J683J230KC | | | | |
| 100 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | | C3216C0G2A104K160AC |
| | | | ± 5% | | | | C3216C0G2A104J160AC |
| | 4532 | 3.20 ± 0.30 | ± 10% | | | C4532C0G2E104K320KN | C4532C0G2A104K320KA |
| | | | ± 5% | | | C4532C0G2E104J320KN | C4532C0G2A104J320KA |
| | 5750 | 2.80 ± 0.30 | ± 10% | C5750C0G2J104K280KC | C5750C0G2W104J280KA | | |
| | | | ± 5% | C5750C0G2J104J280KC | C5750C0G2W104K280KA | | |
| 150 nF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750C0G2E154K230KN | C5750C0G2A154K230KA |
| | | | ± 5% | | | C5750C0G2E154J230KN | C5750C0G2A154J230KA |



种类 1 (温度补偿用)

温度特性: CH (-25 ~ +85°C、0 ± 60 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|--------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 1 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A010C080AA |
| 1.5 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A1R5C080AA |
| 2 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A020C080AA |
| 2.2 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A2R2C080AA |
| 3 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A030C080AA |
| 3.3 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A3R3C080AA |
| 4 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A040C080AA |
| 4.7 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A4R7C080AA |
| 5 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.25pF | | | | C1608CH2A050C080AA |
| 6 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608CH2A060D080AA |
| 6.8 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608CH2A6R8D080AA |
| 7 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608CH2A070D080AA |
| 8 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608CH2A080D080AA |
| 9 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608CH2A090D080AA |
| 10 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 0.50pF | | | | C1608CH2A100D080AA |
| 12 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A120J080AA |
| 15 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A150J080AA |
| 18 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A180J080AA |
| 22 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A220J080AA |
| 27 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A270J080AA |
| 33 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A330J080AA |
| 39 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A390J080AA |
| 47 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A470J080AA |
| 56 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A560J080AA |
| 68 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A680J080AA |
| 82 pF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 5% | | | | C1608CH2A820J080AA |
| 100 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005CH2A101K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005CH2A101J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E101K080AA | C1608CH2A101K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E101J080AA | C1608CH2A101J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W101K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W101J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J101K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J101J060AA | | | | |
| 120 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005CH2A121K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005CH2A121J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E121K080AA | C1608CH2A121K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E121J080AA | C1608CH2A121J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W121K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W121J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J121K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J121J060AA | | | | |
| 150 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005CH2A151K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005CH2A151J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E151K080AA | C1608CH2A151K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E151J080AA | C1608CH2A151J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W151K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W151J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J151K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J151J060AA | | | | |
| 180 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005CH2A181K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005CH2A181J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E181K080AA | C1608CH2A181K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E181J080AA | C1608CH2A181J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W181K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W181J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J181K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J181J060AA | | | | |
| 220 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005CH2A221K050BA |
| | | | ± 5% | | | | C1005CH2A221J050BA |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E221K080AA | C1608CH2A221K080AA |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E221J080AA | C1608CH2A221J080AA | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: CH (-25 ~ +85°C、0 ± 60 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容量差 | 目录型号 | | | |
|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|-----------------|
| | | | | 额定电压 Edc : 630V | 额定电压 Edc : 450V | 额定电压 Edc : 250V | 额定电压 Edc : 100V |
| 220 pF | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W221K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W221J060AA | | |
| | 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J221K060AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J221J060AA | | | |
| 270 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005CH2A271K050BA | |
| | | | ± 5% | | | C1005CH2A271J050BA | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | C1608CH2E271K080AA | C1608CH2A271K080AA | |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E271J080AA | C1608CH2A271J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W271K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W271J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J271K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J271J060AA | | | | |
| 330 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005CH2A331K050BA | |
| | | | ± 5% | | | C1005CH2A331J050BA | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | C1608CH2E331K080AA | C1608CH2A331K080AA | |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E331J080AA | C1608CH2A331J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W331K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W331J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J331K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J331J060AA | | | | |
| 390 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005CH2A391K050BA | |
| | | | ± 5% | | | C1005CH2A391J050BA | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | C1608CH2E391K080AA | C1608CH2A391K080AA | |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E391J080AA | C1608CH2A391J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W391K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W391J060AA | | |
| 3216 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J391K060AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J391J060AA | | | | |
| 470 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005CH2A471K050BA | |
| | | | ± 5% | | | C1005CH2A471J050BA | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | C1608CH2E471K080AA | C1608CH2A471K080AA | |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E471J080AA | C1608CH2A471J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W471K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W471J060AA | | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J471K085AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J471J085AA | | | | |
| 560 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005CH2A561K050BC | |
| | | | ± 5% | | | C1005CH2A561J050BC | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | C1608CH2E561K080AA | C1608CH2A561K080AA | |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E561J080AA | C1608CH2A561J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W561K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W561J060AA | | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J561K085AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J561J085AA | | | | |
| 680 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005CH2A681K050BC | |
| | | | ± 5% | | | C1005CH2A681J050BC | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | C1608CH2E681K080AA | C1608CH2A681K080AA | |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E681J080AA | C1608CH2A681J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W681K060AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W681J060AA | | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J681K085AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J681J085AA | | | | |
| 820 pF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005CH2A821K050BC | |
| | | | ± 5% | | | C1005CH2A821J050BC | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | C1608CH2E821K080AA | C1608CH2A821K080AA | |
| | | | ± 5% | | C1608CH2E821J080AA | C1608CH2A821J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W821K060AA | C2012CH2E821K060AA | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W821J060AA | C2012CH2E821J060AA | |
| 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J821K085AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J821J085AA | | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: CH (-25 ~ +85°C、0 ± 60 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | | |
|-------------|--------|------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V | |
| 1 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | | C1005CH2A102K050BC | |
| | | | ± 5% | | | | C1005CH2A102J050BC | |
| | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E102K080AA | C1608CH2A102K080AA | |
| | | | ± 5% | | | C1608CH2E102J080AA | C1608CH2A102J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W102K060AA | | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W102J060AA | | C2012CH2A102J060AA | |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012CH2E102K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012CH2E102J085AA | | |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J102K085AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J102J085AA | | | | |
| 1.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E122K080AA | C1608CH2A122K080AA | |
| | | | ± 5% | | | C1608CH2E122J080AA | C1608CH2A122J080AA | |
| | 2012 | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W122K060AA | | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W122J060AA | | C2012CH2A122J060AA | |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012CH2E122K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012CH2E122J085AA | | |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J122K085AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J122J085AA | | | | |
| | 1.5 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E152K080AA | C1608CH2A152K080AA |
| | | | | ± 5% | | | C1608CH2E152J080AA | C1608CH2A152J080AA |
| 2012 | | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | | | C2012CH2A152K060AA | |
| | | | ± 5% | | | | C2012CH2A152J060AA | |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W152K085AA | C2012CH2E152K085AA | | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W152J085AA | C2012CH2E152J085AA | | |
| 3216 | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J152K115AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J152J115AA | | | | |
| 1.8 nF | | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608CH2E182K080AA | C1608CH2A182K080AA |
| | | | | ± 5% | | | C1608CH2E182J080AA | C1608CH2A182J080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W182K085AA | | C2012CH2A182K085AA | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W182J085AA | | C2012CH2A182J085AA | |
| | | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012CH2E182K125AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012CH2E182J125AA | | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J182K115AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J182J115AA | | | | |
| | 2.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608CH2A222K080AA |
| | | | | ± 5% | | | | C1608CH2A222J080AA |
| 2012 | | 0.80 ± 0.15/-0.1 | ± 10% | | | C1608CH2E222K080AA | | |
| | | | ± 5% | | | C1608CH2E222J080AA | | |
| | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012CH2W222K085AA | | C2012CH2A222K085AA | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W222J085AA | | C2012CH2A222J085AA | |
| 1.25 ± 0.20 | | ± 10% | | | C2012CH2E222K125AA | | | |
| | | ± 5% | | | C2012CH2E222J125AA | | | |
| 3216 | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J222K115AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J222J115AA | | | | |
| 2.7 nF | 1608 | 0.80 ± 0.15/-0.1 | ± 10% | | | | C1608CH2A272K080AA | |
| | | | ± 5% | | | | C1608CH2A272J080AA | |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012CH2W272K125AA | C2012CH2E272K125AA | C2012CH2A272K125AA | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W272J125AA | C2012CH2E272J125AA | C2012CH2A272J125AA | |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216CH2J272K160AA | | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J272J160AA | | | | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | | | |
| | | | ± 5% | | | | | |
| | 3.3 nF | 1608 | 0.80 ± 0.15/-0.1 | ± 10% | | | | C1608CH2A332K080AA |
| | | | | ± 5% | | | | C1608CH2A332J080AA |
| 2012 | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012CH2E332K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C2012CH2E332J085AA | | |
| | | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012CH2W332K125AA | | C2012CH2A332K125AA | |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W332J125AA | | C2012CH2A332J125AA | |
| 3216 | | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216CH2E332K085AA | | |
| | | | ± 5% | | | C3216CH2E332J085AA | | |
| 1.60 ± 0.20 | | ± 10% | C3216CH2J332K160AA | | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J332J160AA | | | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: CH (-25 ~ +85°C、0 ± 60 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|--------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 3.9 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608CH2A392K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608CH2A392J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012CH2W392K125AA | C2012CH2E392K125AA | C2012CH2A392K125AA |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W392J125AA | C2012CH2E392J125AA | C2012CH2A392J125AA |
| | | 0.60 ± 0.15 | ± 10% | | | | C3216CH2A392K060AA |
| | | | ± 5% | | | | C3216CH2A392J060AA |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J392K085AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J392J085AA | | | |
| | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216CH2E392K115AA | |
| | | | ± 5% | | | C3216CH2E392J115AA | |
| 3225 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2J392K125AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225CH2J392J125AA | | | | |
| 4.7 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608CH2A472K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608CH2A472J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012CH2W472K125AA | C2012CH2E472K125AA | C2012CH2A472K125AA |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W472J125AA | C2012CH2E472J125AA | C2012CH2A472J125AA |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J472K085AA | | | C3216CH2A472K085AA |
| | | | ± 5% | C3216CH2J472J085AA | | | C3216CH2A472J085AA |
| | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216CH2E472K115AA | |
| | | | ± 5% | | | C3216CH2E472J115AA | |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2J472K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2J472J160AA | | | |
| 5.6 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608CH2A562K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608CH2A562J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012CH2W562K125AA | C2012CH2E562K125AA | C2012CH2A562K125AA |
| | | | ± 5% | | C2012CH2W562J125AA | C2012CH2E562J125AA | C2012CH2A562J125AA |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J562K115AA | | C3216CH2E562K115AA | C3216CH2A562K085AA |
| | | | ± 5% | C3216CH2J562J115AA | | C3216CH2E562J115AA | C3216CH2A562J085AA |
| | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216CH2E562K115AA | |
| | | | ± 5% | | | C3216CH2E562J115AA | |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2J562K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2J562J160AA | | | |
| 6.8 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608CH2A682K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608CH2A682J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012CH2E682K125AA | C2012CH2A682K125AA |
| | | | ± 5% | | | C2012CH2E682J125AA | C2012CH2A682J125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2J682K115AA | C3216CH2W682K115AA | | C3216CH2A682K115AA |
| | | | ± 5% | C3216CH2J682J115AA | C3216CH2W682J115AA | | C3216CH2A682J115AA |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216CH2E682K160AA | |
| | | | ± 5% | | | C3216CH2E682J160AA | |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2J682K200AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2J682J200AA | | | |
| 8.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608CH2A822K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608CH2A822J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012CH2E822K125AA | C2012CH2A822K125AA |
| | | | ± 5% | | | C2012CH2E822J125AA | C2012CH2A822J125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | C3216CH2W822K115AA | | C3216CH2A822K115AA |
| | | | ± 5% | | C3216CH2W822J115AA | | C3216CH2A822J115AA |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216CH2J822K160AA | | C3216CH2E822K160AA | |
| | | | ± 5% | C3216CH2J822J160AA | | C3216CH2E822J160AA | |
| | 3225 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2J822K125AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2J822J125AA | | | |
| 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532CH2J822K160KA | | | | |
| | | ± 5% | C4532CH2J822J160KA | | | | |
| 10 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | | C1608CH2A103K080AC |
| | | | ± 5% | | | | C1608CH2A103J080AC |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012CH2E103K125AA | C2012CH2A103K125AA |
| | | | ± 5% | | | C2012CH2E103J125AA | C2012CH2A103J125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216CH2E103K115AA | C3216CH2A103K115AA |
| | | | ± 5% | | | C3216CH2E103J115AA | C3216CH2A103J115AA |
| | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216CH2J103K160AA | C3216CH2W103K160AA | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2J103J160AA | C3216CH2W103J160AA | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: CH (-25 ~ +85°C、0 ± 60 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|-------------|----------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 10 nF | 3225 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2J103K125AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2J103J125AA | | | |
| | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2E103K160AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225CH2E103J160AA | | | | |
| | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532CH2J103K160KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532CH2J103J160KA | | | |
| 15 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012CH2A153K085AC | | | |
| | | | ± 5% | C2012CH2A153J085AC | | | |
| | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2A153K115AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2A153J115AA | | | | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216CH2E153K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2E153J160AA | | | |
| | 1.60 +0.3/-0.1 | ± 10% | C3216CH2W153K160AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2W153J160AA | | | | |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2A153K125AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2A153J125AA | | | |
| | 4532 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C4532CH2J153K250KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532CH2J153J250KA | | | |
| 22 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C2012CH2A223K125AC | | | |
| | | | ± 5% | C2012CH2A223J125AC | | | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216CH2A223K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2A223J160AA | | | |
| | 1.60 +0.3/-0.1 | ± 10% | C3216CH2E223K160AA | | | | |
| | | ± 5% | C3216CH2E223J160AA | | | | |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2E223K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2E223J160AA | | | |
| | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2J223K230AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225CH2J223J230AA | | | | |
| | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532CH2E223K160KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532CH2E223J160KA | | | |
| 3.20 ± 0.30 | ± 10% | C4532CH2J223K320KA | | | | | |
| | ± 5% | C4532CH2J223J320KA | | | | | |
| 33 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C2012CH2A333K125AC | | | |
| | | | ± 5% | C2012CH2A333J125AC | | | |
| | 3216 | 1.60 +0.3/-0.1 | ± 10% | C3216CH2A333K160AA | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2A333J160AA | | | |
| | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2A333K200AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225CH2A333J200AA | | | | |
| | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2E333K230AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2E333J230AA | | | |
| | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C3225CH2J333K250AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225CH2J333J250AA | | | | |
| | 4532 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C4532CH2E333K200KA | | | |
| | | | ± 5% | C4532CH2E333J200KA | | | |
| 47 nF | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216CH2A473K115AC | | | |
| | | | ± 5% | C3216CH2A473J115AC | | | |
| | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C3225CH2A473K230AA | | | |
| | | | ± 5% | C3225CH2A473J230AA | | | |
| | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C3225CH2E473K250AA | | | | |
| | | ± 5% | C3225CH2E473J250AA | | | | |
| 4532 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C4532CH2A473K200KA | | | | |
| | | ± 5% | C4532CH2A473J200KA | | | | |
| | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C4532CH2W473K230KA | | | | |
| | | ± 5% | C4532CH2W473J230KA | | | | |
| 3.20 ± 0.30 | ± 10% | C4532CH2J473K320KA | | | | | |
| | ± 5% | C4532CH2J473J320KA | | | | | |



电容 范围表

种类 1 (温度补偿用)

温度特性: CH (-25 ~ +85°C、0 ± 60 ppm/°C)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | | |
|--------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 68 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | | C3216CH2A683K160AC |
| | | | ± 5% | | | | C3216CH2A683J160AC |
| | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | | C3225CH2A683K230AA |
| | | | ± 5% | | | | C3225CH2A683J230AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C4532CH2E683K230KN | |
| | | | ± 5% | | | C4532CH2E683J230KN | |
| | | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | | | | C4532CH2A683K250KA |
| | | | ± 5% | | | | C4532CH2A683J250KA |
| | 3.20 ± 0.30 | ± 10% | | C4532CH2W683K320KA | | | |
| | | ± 5% | | C4532CH2W683J320KA | | | |
| 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C5750CH2J683K230KC | | | | |
| | | ± 5% | C5750CH2J683J230KC | | | | |
| 100 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | | C3216CH2A104K160AC |
| | | | ± 5% | | | | C3216CH2A104J160AC |
| | 4532 | 3.20 ± 0.30 | ± 10% | | | C4532CH2E104K320KN | C4532CH2A104K320KA |
| | | | ± 5% | | | C4532CH2E104J320KN | C4532CH2A104J320KA |
| | 5750 | 2.80 ± 0.30 | ± 10% | C5750CH2J104K280KC | C5750CH2W104J280KA | | |
| ± 5% | | | C5750CH2J104J280KC | C5750CH2W104K280KA | | | |
| 150 nF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750CH2E154K230KN | C5750CH2A154K230KA |
| | | | ± 5% | | | C5750CH2E154J230KN | C5750CH2A154J230KA |

种类 2 (高介电率类)

温度特性: JB (-25 ~ +85°C、±10%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | |
|--------|-------------|-------------|--------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 1 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A102K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A102M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012JB2E102K085AA | C2012JB2A102K085AA |
| | | | ± 20% | | C2012JB2E102M085AA | C2012JB2A102M085AA |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216JB2J102K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216JB2J102M115AA | | | |
| 1.5 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A152K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A152M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012JB2E152K085AA | C2012JB2A152K085AA |
| | | | ± 20% | | C2012JB2E152M085AA | C2012JB2A152M085AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216JB2J152K115AA | | |
| ± 20% | | | C3216JB2J152M115AA | | | |
| 2.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A222K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A222M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012JB2E222K085AA | C2012JB2A222K085AA |
| | | | ± 20% | | C2012JB2E222M085AA | C2012JB2A222M085AA |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216JB2J222K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216JB2J222M115AA | | | |
| 3.3 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A332K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A332M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012JB2E332K085AA | C2012JB2A332K085AA |
| | | | ± 20% | | C2012JB2E332M085AA | C2012JB2A332M085AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216JB2J332K115AA | | |
| ± 20% | | | C3216JB2J332M115AA | | | |
| 4.7 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A472K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A472M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012JB2E472K085AA | C2012JB2A472K085AA |
| | | | ± 20% | | C2012JB2E472M085AA | C2012JB2A472M085AA |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216JB2J472K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216JB2J472M115AA | | | |
| 6.8 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A682K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A682M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012JB2A682K085AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2A682M085AA |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: JB (-25 ~ +85°C、±10%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容量差 | 目录型号 | | | |
|--------|-------------|-------------|-------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|--------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V | |
| 6.8 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012JB2E682K125AA | | |
| | | | ± 20% | | C2012JB2E682M125AA | | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216JB2J682K115AA | | | |
| | | | ± 20% | C3216JB2J682M115AA | | | |
| 10 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A103K080AA | |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A103M080AA | |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012JB2A103K085AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2A103M085AA | |
| | | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012JB2E103K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2E103M125AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216JB2J103K115AA | | | |
| | | | ± 20% | C3216JB2J103M115AA | | | |
| 15 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A153K080AA | |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A153M080AA | |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012JB2E153K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2E153M125AA | |
| | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012JB2A153K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2A153M125AA | |
| | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | C3216JB2J153K130AA | | | |
| | | | ± 20% | C3216JB2J153M130AA | | | |
| 22 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608JB2A223K080AA | |
| | | | ± 20% | | | C1608JB2A223M080AA | |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012JB2E223K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2E223M125AA | |
| | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012JB2A223K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2A223M125AA | |
| | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | C3216JB2J223K130AA | | | |
| | | | ± 20% | C3216JB2J223M130AA | | | |
| 33 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012JB2A333K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2A333M125AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216JB2A333K115AA | |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2A333M115AA | |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216JB2J333K160AA | C3216JB2E333K160AA | | |
| | | | ± 20% | C3216JB2J333M160AA | C3216JB2E333M160AA | | |
| | 47 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012JB2A473K125AA |
| | | | | ± 20% | | | C2012JB2A473M125AA |
| 3216 | | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216JB2A473K115AA | |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2A473M115AA | |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216JB2E473K160AA | |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2E473M160AA | |
| 3225 | | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225JB2J473K200AA | | | |
| | | | ± 20% | C3225JB2J473M200AA | | | |
| 68 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012JB2A683K085AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2A683M085AA | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216JB2E683K160AA | |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2E683M160AA | |
| | | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225JB2J683K200AA | | | |
| | | | ± 20% | C3225JB2J683M200AA | | | |
| | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532JB2J683K160KA | | | |
| | | | ± 20% | C4532JB2J683M160KA | | | |
| 100 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012JB2A104K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012JB2A104M125AA | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216JB2E104K160AA | |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2E104M160AA | |
| | | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225JB2E104K200AA | |
| | | | ± 20% | | | C3225JB2E104M200AA | |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C4532JB2J104K230KA | | | |
| | | | ± 20% | C4532JB2J104M230KA | | | |
| 150 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216JB2A154K160AA | |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2A154M160AA | |
| 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225JB2E154K200AA | | |
| | | ± 20% | | | C3225JB2E154M200AA | | |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: JB (-25 ~ +85°C、±10%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容量差 | 目录型号 | | |
|--------|-------------|-------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|
| | | | | 额定电压 Edc : 630V | 额定电压 Edc : 250V | 额定电压 Edc : 100V |
| 150 nF | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C4532JB2E154K160KA | |
| | | | ± 20% | | C4532JB2E154M160KA | |
| | 5750 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C5750JB2J154K160KA | | |
| | | | ± 20% | C5750JB2J154M160KA | | |
| 220 nF | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216JB2A224K115AA |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2A224M115AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | C3225JB2E224K200AA | |
| | | | ± 20% | | C3225JB2E224M200AA | |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532JB2E224K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532JB2E224M230KA | |
| 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C5750JB2J224K230KA | | | |
| | | ± 20% | C5750JB2J224M230KA | | | |
| 330 nF | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216JB2A334K130AA |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2A334M130AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225JB2A334K200AA |
| | | | ± 20% | | | C3225JB2A334M200AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532JB2E334K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532JB2E334M230KA | |
| 5750 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C5750JB2E334K160KA | | | |
| | | ± 20% | C5750JB2E334M160KA | | | |
| 470 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216JB2A474K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2A474M160AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225JB2A474K200AA |
| | | | ± 20% | | | C3225JB2A474M200AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532JB2E474K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532JB2E474M230KA | |
| 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C5750JB2E474K230KA | | | |
| | | ± 20% | C5750JB2E474M230KA | | | |
| 680 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216JB2A684K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2A684M160AA |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225JB2A684K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3225JB2A684M160AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532JB2A684K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532JB2A684M230KA | |
| 5750 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750JB2A684K160KA | |
| | ± 20% | | | C5750JB2A684M160KA | | |
| | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C5750JB2E684K230KA | | | |
| | | ± 20% | C5750JB2E684M230KA | | | |
| 1 μF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216JB2A105K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216JB2A105M160AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225JB2A105K200AA |
| | | | ± 20% | | | C3225JB2A105M200AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532JB2A105K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532JB2A105M230KA | |
| 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C5750JB2E105K230KA | C5750JB2A105K230KA | |
| | | ± 20% | | C5750JB2E105M230KA | C5750JB2A105M230KA | |
| 1.5 μF | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225JB2A155K200AB |
| | | | ± 20% | | | C3225JB2A155M200AB |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532JB2A155K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532JB2A155M230KA | |
| | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C5750JB2A155K230KA | |
| | | | ± 20% | | C5750JB2A155M230KA | |
| 2.2 μF | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225JB2A225K230AB |
| | | | ± 20% | | | C3225JB2A225M230AB |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532JB2A225K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532JB2A225M230KA | |
| 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C5750JB2A225K230KA | | |
| | | ± 20% | | C5750JB2A225M230KA | | |
| 3.3 μF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750JB2A335K230KA |
| | | | ± 20% | | | C5750JB2A335M230KA |
| 4.7 μF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750JB2A475K230KA |
| | | | ± 20% | | | C5750JB2A475M230KA |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X5R (-55 ~ +85°C、±15%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | |
|--------|------|-------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 额定电压 Edc : 630V | 额定电压 Edc : 250V | 额定电压 Edc : 100V |
| 1 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A102K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A102M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012X5R2E102K085AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E102M085AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X5R2J102K115AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J102M115AA | | |
| 1.5 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A152K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A152M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012X5R2E152K085AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E152M085AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X5R2J152K115AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J152M115AA | | |
| 2.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A222K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A222M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012X5R2E222K085AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E222M085AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X5R2J222K115AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J222M115AA | | |
| 3.3 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A332K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A332M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012X5R2E332K085AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E332M085AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X5R2J332K115AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J332M115AA | | |
| 4.7 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A472K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A472M080AA |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | C2012X5R2E472K085AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E472M085AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X5R2J472K115AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J472M115AA | | |
| 6.8 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A682K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A682M080AA |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012X5R2E682K125AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E682M125AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X5R2J682K115AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J682M115AA | | |
| 10 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A103K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A103M080AA |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012X5R2E103K125AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E103M125AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X5R2J103K115AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J103M115AA | | |
| 15 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A153K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A153M080AA |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012X5R2E153K125AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E153M125AA | |
| | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | C3216X5R2J153K130AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J153M130AA | | |
| 22 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X5R2A223K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X5R2A223M080AA |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012X5R2E223K125AA | |
| | | | ± 20% | | C2012X5R2E223M125AA | |
| | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | C3216X5R2J223K130AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J223M130AA | | |
| 33 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X5R2A333K125AA |
| | | | ± 20% | | | C2012X5R2A333M125AA |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216X5R2J333K160AA | C3216X5R2E333K160AA | |
| | | | ± 20% | C3216X5R2J333M160AA | C3216X5R2E333M160AA | |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X5R (-55 ~ +85°C、±15%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容量差 | 目录型号 | | |
|--------|-------------|-------------|-------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 额定电压 Edc : 630V | 额定电压 Edc : 250V | 额定电压 Edc : 100V |
| 47 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X5R2A473K125AA |
| | | | ± 20% | | | C2012X5R2A473M125AA |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C3216X5R2E473K160AA | |
| | | | ± 20% | | C3216X5R2E473M160AA | |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225X5R2J473K200AA | | |
| | | | ± 20% | C3225X5R2J473M200AA | | |
| 68 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012X5R2A683K085AA |
| | | | ± 20% | | | C2012X5R2A683M085AA |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C3216X5R2E683K160AA | |
| | | | ± 20% | | C3216X5R2E683M160AA | |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225X5R2J683K200AA | | |
| | | | ± 20% | C3225X5R2J683M200AA | | |
| 100 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X5R2A104K125AA |
| | | | ± 20% | | | C2012X5R2A104M125AA |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C3216X5R2E104K160AA | |
| | | | ± 20% | | C3216X5R2E104M160AA | |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C4532X5R2J104K230KA | | |
| | | | ± 20% | C4532X5R2J104M230KA | | |
| 150 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X5R2A154K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X5R2A154M160AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | C3225X5R2E154K200AA | |
| | | | ± 20% | | C3225X5R2E154M200AA | |
| | 5750 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C5750X5R2J154K160KA | | |
| | | | ± 20% | C5750X5R2J154M160KA | | |
| 220 nF | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216X5R2A224K115AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X5R2A224M115AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | C3225X5R2E224K200AA | |
| | | | ± 20% | | C3225X5R2E224M200AA | |
| | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C5750X5R2J224K230KA | | |
| | | | ± 20% | C5750X5R2J224M230KA | | |
| 330 nF | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X5R2A334K130AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X5R2A334M130AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X5R2E334K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532X5R2E334M230KA | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X5R2A474K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X5R2A474M160AA |
| 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X5R2E474K230KA | | |
| | | ± 20% | | C4532X5R2E474M230KA | | |
| 680 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X5R2A684K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X5R2A684M160AA |
| | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C5750X5R2E684K230KA | |
| | | | ± 20% | | C5750X5R2E684M230KA | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X5R2A105K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X5R2A105M160AA |
| 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C5750X5R2E105K230KA | | |
| | | ± 20% | | C5750X5R2E105M230KA | | |
| 1.5 μF | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X5R2A155K200AB |
| | | | ± 20% | | | C3225X5R2A155M200AB |
| 2.2 μF | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X5R2A225K230AB |
| | | | ± 20% | | | C3225X5R2A225M230AB |
| 3.3 μF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X5R2A335K230KA |
| | | | ± 20% | | | C5750X5R2A335M230KA |
| 4.7 μF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X5R2A475K230KA |
| | | | ± 20% | | | C5750X5R2A475M230KA |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X6S (-55 ~ +105°C、±22%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | |
|--------|------|-------------|-------|-----------------------------|--|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 450V | |
| 1 μF | 5750 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C5750X6S2W105K250KA | |
| | | | ± 20% | C5750X6S2W105M250KA | |
| 2.2 μF | 5750 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C5750X6S2W225K250KA | |
| | | | ± 20% | C5750X6S2W225M250KA | |

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7R (-55 ~ +125°C、±15%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | |
|--------|-------------|-------------|---------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 1 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | C1608X7R2A102K080AA | | |
| | | | ± 20% | C1608X7R2A102M080AA | | |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2E102K085AA | C2012X7R2A102K085AA | |
| | | | ± 20% | C2012X7R2E102M085AA | C2012X7R2A102M085AA | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7R2J102K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J102M115AA | | | |
| 1.5 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | C1608X7R2A152K080AA | | |
| | | | ± 20% | C1608X7R2A152M080AA | | |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2E152K085AA | C2012X7R2A152K085AA | |
| | | | ± 20% | C2012X7R2E152M085AA | C2012X7R2A152M085AA | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7R2J152K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J152M115AA | | | |
| 2.2 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | C1608X7R2A222K080AA | | |
| | | | ± 20% | C1608X7R2A222M080AA | | |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2E222K085AA | C2012X7R2A222K085AA | |
| | | | ± 20% | C2012X7R2E222M085AA | C2012X7R2A222M085AA | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7R2J222K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J222M115AA | | | |
| 3.3 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | C1608X7R2A332K080AA | | |
| | | | ± 20% | C1608X7R2A332M080AA | | |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2E332K085AA | C2012X7R2A332K085AA | |
| | | | ± 20% | C2012X7R2E332M085AA | C2012X7R2A332M085AA | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7R2J332K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J332M115AA | | | |
| 4.7 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | C1608X7R2A472K080AA | | |
| | | | ± 20% | C1608X7R2A472M080AA | | |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2E472K085AA | C2012X7R2A472K085AA | |
| | | | ± 20% | C2012X7R2E472M085AA | C2012X7R2A472M085AA | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7R2J472K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J472M115AA | | | |
| 6.8 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | C1608X7R2A682K080AA | | |
| | | | ± 20% | C1608X7R2A682M080AA | | |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2A682K085AA | | |
| | | | ± 20% | C2012X7R2A682M085AA | | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2E682K125AA | C2012X7R2A682K125AA | | |
| | | ± 20% | C2012X7R2E682M125AA | C2012X7R2A682M125AA | | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7R2J682K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J682M115AA | | | |
| 10 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | C1608X7R2A103K080AA | | |
| | | | ± 20% | C1608X7R2A103M080AA | | |
| | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2A103K085AA | | |
| | | | ± 20% | C2012X7R2A103M085AA | | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7R2E103K125AA | C2012X7R2A103K125AA | | |
| | | ± 20% | C2012X7R2E103M125AA | C2012X7R2A103M125AA | | |
| 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7R2J103K115AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J103M115AA | | | |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7R (-55 ~ +125°C、±15%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | |
|--------|-------------|-------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | 额定电压 Edc : 630V | 额定电压 Edc : 250V | 额定电压 Edc : 100V |
| 15 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X7R2A153K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X7R2A153M080AA |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012X7R2E153K125AA | C2012X7R2A153K125AA |
| | | | ± 20% | | C2012X7R2E153M125AA | C2012X7R2A153M125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | C3216X7R2E153K115AA | |
| | | | ± 20% | | C3216X7R2E153M115AA | |
| | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | C3216X7R2J153K130AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J153M130AA | | | |
| 22 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X7R2A223K080AA |
| | | | ± 20% | | | C1608X7R2A223M080AA |
| | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | C2012X7R2E223K125AA | C2012X7R2A223K125AA |
| | | | ± 20% | | C2012X7R2E223M125AA | C2012X7R2A223M125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | C3216X7R2E223K115AA | |
| | | | ± 20% | | C3216X7R2E223M115AA | |
| | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | C3216X7R2J223K130AA | | | |
| | | ± 20% | C3216X7R2J223M130AA | | | |
| 33 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7R2A333K125AA |
| | | | ± 20% | | | C2012X7R2A333M125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216X7R2A333K115AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X7R2A333M115AA |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216X7R2J333K160AA | C3216X7R2E333K160AA | |
| | | | ± 20% | C3216X7R2J333M160AA | C3216X7R2E333M160AA | |
| 47 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7R2A473K125AA |
| | | | ± 20% | | | C2012X7R2A473M125AA |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216X7R2A473K115AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X7R2A473M115AA |
| | | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C3216X7R2E473K160AA | |
| | | | ± 20% | | C3216X7R2E473M160AA | |
| | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225X7R2J473K200AA | | | |
| | | ± 20% | C3225X7R2J473M200AA | | | |
| 68 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012X7R2A683K085AA |
| | | | ± 20% | | | C2012X7R2A683M085AA |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C3216X7R2E683K160AA | C3216X7R2A683K160AA |
| | | | ± 20% | | C3216X7R2E683M160AA | C3216X7R2A683M160AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225X7R2J683K200AA | | |
| | | | ± 20% | C3225X7R2J683M200AA | | |
| 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532X7R2J683K160KA | | | |
| | | ± 20% | C4532X7R2J683M160KA | | | |
| 100 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7R2A104K125AA |
| | | | ± 20% | | | C2012X7R2A104M125AA |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C3216X7R2E104K160AA | C3216X7R2A104K160AA |
| | | | ± 20% | | C3216X7R2E104M160AA | C3216X7R2A104M160AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | C3225X7R2E104K200AA | |
| | | | ± 20% | | C3225X7R2E104M200AA | |
| 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C4532X7R2J104K230KA | | | |
| | | ± 20% | C4532X7R2J104M230KA | | | |
| 150 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7R2A154K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X7R2A154M160AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | C3225X7R2E154K200AA | |
| | | | ± 20% | | C3225X7R2E154M200AA | |
| | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X7R2E154K160KA | |
| | | | ± 20% | | C4532X7R2E154M160KA | |
| | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C5750X7R2J154K160KA | | | |
| | | ± 20% | C5750X7R2J154M160KA | | | |
| 220 nF | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | | | C3216X7R2A224K115AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X7R2A224M115AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | C3225X7R2E224K200AA | |
| | | | ± 20% | | C3225X7R2E224M200AA | |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7R (-55 ~ +125°C、±15%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | |
|--------|-------------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 220 nF | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X7R2E224K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532X7R2E224M230KA | |
| | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C5750X7R2J224K230KA | | |
| | | | ± 20% | C5750X7R2J224M230KA | | |
| 330 nF | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7R2A334K130AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X7R2A334M130AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7R2A334K200AA |
| | | | ± 20% | | | C3225X7R2A334M200AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X7R2E334K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532X7R2E334M230KA | |
| 5750 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | C5750X7R2E334K160KA | | |
| 470 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7R2A474K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X7R2A474M160AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7R2A474K200AA |
| | | | ± 20% | | | C3225X7R2A474M200AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X7R2E474K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532X7R2E474M230KA | |
| | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C5750X7R2E474K230KA | |
| | | | ± 20% | | C5750X7R2E474M230KA | |
| 680 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7R2A684K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X7R2A684M160AA |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7R2A684K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3225X7R2A684M160AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X7R2A684K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532X7R2A684M230KA | |
| | 5750 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X7R2A684K160KA |
| | | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C5750X7R2A684M160KA | |
| 1 μF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7R2A105K160AA |
| | | | ± 20% | | | C3216X7R2A105M160AA |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7R2A105K200AA |
| | | | ± 20% | | | C3225X7R2A105M200AA |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X7R2A105K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532X7R2A105M230KA | |
| | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C5750X7R2E105K230KA | C5750X7R2A105K230KA |
| | | | ± 20% | | C5750X7R2E105M230KA | C5750X7R2A105M230KA |
| 1.5 μF | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7R2A155K200AB |
| | | | ± 20% | | | C3225X7R2A155M200AB |
| | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | C4532X7R2A155K230KA | |
| | | | ± 20% | | C4532X7R2A155M230KA | |
| 2.2 μF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X7R2A155K230KA |
| | | | ± 20% | | | C5750X7R2A155M230KA |
| | 3225 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7R2A225K230AB |
| | | | ± 20% | | | C3225X7R2A225M230AB |
| 3.3 μF | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C4532X7R2A225K230KA |
| | | | ± 20% | | | C4532X7R2A225M230KA |
| | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X7R2A225K230KA |
| | | | ± 20% | | | C5750X7R2A225M230KA |
| 4.7 μF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X7R2A335K230KA |
| | | | ± 20% | | | C5750X7R2A335M230KA |
| 4.7 μF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X7R2A475K230KA |
| | | | ± 20% | | | C5750X7R2A475M230KA |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7S (-55 ~ +125°C、±22%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容容差 | 目录型号 | | |
|--------|------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 250V | 额定电压 E _{dc} : 100V |
| 1 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005X7S2A102K050BB |
| | | | ± 20% | | | C1005X7S2A102M050BB |
| 1.5 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005X7S2A152K050BB |
| | | | ± 20% | | | C1005X7S2A152M050BB |
| 2.2 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005X7S2A222K050BB |
| | | | ± 20% | | | C1005X7S2A222M050BB |
| 3.3 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005X7S2A332K050BB |
| | | | ± 20% | | | C1005X7S2A332M050BB |
| 4.7 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005X7S2A472K050BB |
| | | | ± 20% | | | C1005X7S2A472M050BB |
| 6.8 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005X7S2A682K050BB |
| | | | ± 20% | | | C1005X7S2A682M050BB |
| 10 nF | 1005 | 0.50 ± 0.05 | ± 10% | | | C1005X7S2A103K050BB |
| | | | ± 20% | | | C1005X7S2A103M050BB |
| 33 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X7S2A333K080AB |
| | | | ± 20% | | | C1608X7S2A333M080AB |
| 47 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X7S2A473K080AB |
| | | | ± 20% | | | C1608X7S2A473M080AB |
| 68 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X7S2A683K080AB |
| | | | ± 20% | | | C1608X7S2A683M080AB |
| 100 nF | 1608 | 0.80 ± 0.10 | ± 10% | | | C1608X7S2A104K080AB |
| | | | ± 20% | | | C1608X7S2A104M080AB |
| 150 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012X7S2A154K085AB |
| | | | ± 20% | | | C2012X7S2A154M085AB |
| 220 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | | | C2012X7S2A224K085AB |
| | | | ± 20% | | | C2012X7S2A224M085AB |
| 330 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7S2A334K125AB |
| | | | ± 20% | | | C2012X7S2A334M125AB |
| 470 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7S2A474K125AB |
| | | | ± 20% | | | C2012X7S2A474M125AB |
| 680 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7S2A684K125AB |
| | | | ± 20% | | | C2012X7S2A684M125AB |
| 1 μF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7S2A105K125AB |
| | | | ± 20% | | | C2012X7S2A105M125AB |
| 1.5 μF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7S2A155K160AB |
| | | | ± 20% | | | C3216X7S2A155M160AB |
| 2.2 μF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7S2A225K160AB |
| | | | ± 20% | | | C3216X7S2A225M160AB |
| 3.3 μF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7S2A335K160AB |
| | | | ± 20% | | | C3216X7S2A335M160AB |
| 4.7 μF | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7S2A335K200AB |
| | | | ± 20% | | | C3225X7S2A335M200AB |
| 6.8 μF | 4532 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C4532X7S2A335K200KB |
| | | | ± 20% | | | C4532X7S2A335M200KB |
| 10 μF | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7S2A475K200AB |
| | | | ± 20% | | | C3225X7S2A475M200AB |
| 15 μF | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C4532X7S2A475K230KB |
| | | | ± 20% | | | C4532X7S2A475M230KB |
| 6.8 μF | 5750 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X7S2A685K200KB |
| | | | ± 20% | | | C5750X7S2A685M200KB |
| 10 μF | 5750 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X7S2A106K230KB |
| | | | ± 20% | | | C5750X7S2A106M230KB |
| 15 μF | 5750 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | | | C5750X7S2A156M250KB |
| | | | ± 20% | | | |



电容 范围表

种类 2 (高介电率类)

温度特性: X7T (-55 ~ +125°C、+22/-33%)

| 电容 | 尺寸 | 厚度 (mm) | 电容量差 | 目录型号 | | | |
|--------|------|-------------|-------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | | | 额定电压 E _{dc} : 630V | 额定电压 E _{dc} : 450V | 额定电压 E _{dc} : 350V | 额定电压 E _{dc} : 250V |
| 10 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7T2W103K085AA | C2012X7T2V103K085AA | | |
| | | | ± 20% | C2012X7T2W103M085AA | C2012X7T2V103M085AA | | |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7T2J103K085AC | | | |
| | | | ± 20% | C3216X7T2J103M085AC | | | |
| 15 nF | 2012 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C2012X7T2W153K085AA | C2012X7T2V153K085AA | | |
| | | | ± 20% | C2012X7T2W153M085AA | C2012X7T2V153M085AA | | |
| | 3216 | 0.85 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7T2J153K085AC | | | |
| | | | ± 20% | C3216X7T2J153M085AC | | | |
| 22 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C2012X7T2W223K125AA | C2012X7T2V223K125AA | | |
| | | | ± 20% | C2012X7T2W223M125AA | C2012X7T2V223M125AA | | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7T2J223K115AC | | | |
| | | | ± 20% | C3216X7T2J223M115AC | | | |
| 33 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C2012X7T2W333K125AA | C2012X7T2V333K125AA | C2012X7T2E333K125AA | |
| | | | ± 20% | C2012X7T2W333M125AA | C2012X7T2V333M125AA | C2012X7T2E333M125AA | |
| | 3216 | 1.15 ± 0.15 | ± 10% | C3216X7T2J333K115AC | | | |
| | | | ± 20% | C3216X7T2J333M115AC | | | |
| 47 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | C2012X7T2W473K125AA | C2012X7T2V473K125AA | C2012X7T2E473K125AA | |
| | | | ± 20% | C2012X7T2W473M125AA | C2012X7T2V473M125AA | C2012X7T2E473M125AA | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216X7T2J473K160AC | | | |
| | | | ± 20% | C3216X7T2J473M160AC | | | |
| 68 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7T2E683K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012X7T2E683M125AA | |
| | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | C3216X7T2W683K130AA | C3216X7T2V683K130AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X7T2W683M130AA | C3216X7T2V683M130AA | | |
| 100 nF | 2012 | 1.25 ± 0.20 | ± 10% | | | C2012X7T2E104K125AA | |
| | | | ± 20% | | | C2012X7T2E104M125AA | |
| | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3216X7T2W104K160AA | C3216X7T2V104K160AA | | |
| | | | ± 20% | C3216X7T2W104M160AA | C3216X7T2V104M160AA | | |
| | 3225 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C3225X7T2J104K160AC | | | |
| | | | ± 20% | C3225X7T2J104M160AC | | | |
| 150 nF | 3216 | 1.30 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7T2E154K130AA | |
| | | | ± 20% | | | C3216X7T2E154M130AA | |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225X7T2J154K200AC | | | |
| | | | ± 20% | C3225X7T2J154M200AC | | | |
| | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532X7T2J154K160KC | | | |
| | | | ± 20% | C4532X7T2J154M160KC | | | |
| 220 nF | 3216 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C3216X7T2E224K160AA | |
| | | | ± 20% | | | C3216X7T2E224M160AA | |
| | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C3225X7T2W224K200AA | | | |
| | | | ± 20% | C3225X7T2W224M200AA | | | |
| | 4532 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C4532X7T2J224K200KC | | | |
| | | | ± 20% | C4532X7T2J224M200KC | | | |
| 300 nF | 4532 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C4532X7T2J304K250KA | | | |
| | | | ± 20% | C4532X7T2J304M250KA | | | |
| 330 nF | 3225 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C3225X7T2E334K200AA | |
| | | | ± 20% | | | C3225X7T2E334M200AA | |
| | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | C4532X7T2W334K160KA | | | |
| | | | ± 20% | C4532X7T2W334M160KA | | | |
| | 5750 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C5750X7T2J334K200KC | | | |
| | | | ± 20% | C5750X7T2J334M200KC | | | |
| 470 nF | 4532 | 2.30 ± 0.20 | ± 10% | C4532X7T2W474K230KA | | | |
| | | | ± 20% | C4532X7T2W474M230KA | | | |
| | 5750 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C5750X7T2J474K250KC | | | |
| | | | ± 20% | C5750X7T2J474M250KC | | | |
| 680 nF | 4532 | 1.60 ± 0.20 | ± 10% | | | C4532X7T2E684K160KA | |
| | | | ± 20% | | | C4532X7T2E684M160KA | |
| | 5750 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | C5750X7T2W684K200KA | | | |
| | | | ± 20% | C5750X7T2W684M200KA | | | |
| 1 μF | 4532 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | | | C4532X7T2E105K250KA | |
| | | | ± 20% | | | C4532X7T2E105M250KA | |
| | 5750 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | C5750X7T2W105K250KA | | | |
| | | | ± 20% | C5750X7T2W105M250KA | | | |
| 1.5 μF | 5750 | 2.00 ± 0.20 | ± 10% | | | C5750X7T2E155K200KA | |
| | | | ± 20% | | | C5750X7T2E155M200KA | |
| 2.2 μF | 5750 | 2.50 ± 0.30 | ± 10% | | | C5750X7T2E225K250KA | |
| | | | ± 20% | | | C5750X7T2E225M250KA | |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT](#) category:

Click to view products by [TDK](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[M39014/01-1467](#) [M39014/02-1218V](#) [M39014/02-1225V](#) [M39014/02-1262V](#) [M39014/02-1301](#) [M39014/22-0631](#) [1210J5000102JCT](#)
[1210J2K00102KXT](#) [1210J5000103KXT](#) [1210J5000223KXT](#) [D55342E07B379BR-TR](#) [D55342E07B523DR-T/R](#) [1812J1K00103KXT](#)
[1812J1K00473KXT](#) [1812J2K00680JCT](#) [1812J4K00102MXT](#) [1812J5000102JCT](#) [1812J5000103JCT](#) [1812J5000682JCT](#) [NIN-FB391JTRF](#)
[NIN-FC2R7JTRF](#) [NPIS27H102MTRF](#) [C1206C101J1GAC](#) [C1608C0G1E472JT000N](#) [C2012C0G2A472J](#) [2220J2K00101JCT](#)
[KHC201E225M76N0T00](#) [LRC-LRF1206LF-01R025FTR1K](#) [1812J1K00222JCT](#) [1812J2K00102KXT](#) [1812J2K00222KXT](#)
[1812J2K00472KXT](#) [2-1622820-7-CUT-TAPE](#) [2220J3K00102KXT](#) [2225J2500824KXT](#) [CCR07CG103KM](#) [CGA2B2C0G1H010C](#)
[CGA2B2C0G1H040C](#) [CGA2B2C0G1H050C](#) [CGA2B2C0G1H060D](#) [CGA2B2C0G1H070D](#) [CGA2B2C0G1H151J](#) [CGA2B2C0G1H1R5C](#)
[CGA2B2C0G1H2R2C](#) [CGA2B2C0G1H3R3C](#) [CGA2B2C0G1H680J](#) [CGA2B2C0G1H6R8D](#) [CGA2B2X8R1H221K](#) [CGA2B2X8R1H472K](#)
[CGA3E1X7R1C474K](#)