

REVISED 8/8/91 Jmb

COIL: @ +25°C


RESISTANCE 870 ohms ± 10%

NOMINAL VOLTAGE 24.0 VDC

MUST OPERATE 18.4 VDC

MUST RELEASE —

CUSTOMER DATA SHEET

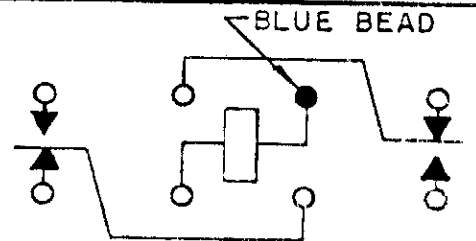

ENVIRONMENT:

VIBRATION — CPS TO — CPS AT — g's

SHOCK — g's — MS. DURATION

TEMPERATURE — °C TO — °C

NOTES: OPERATE 5MS MAX

RELEASE 3MS MAX

500VAC DIELECTRIC ALL POINTS

CONTACT RATING: 2 Amps @  
28 VDC resistive  
100,000 operations

DR. 8/9/83

CK. OSW



Communications  
Instruments, Inc.

CUST. Ref: P&B

CUST. NO. HP-11D-24

TYPE HFW RELAY

.HFW 1201 S100

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)  
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)  
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)  
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)  
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)