


C-170092
REV (UNUSUAL)

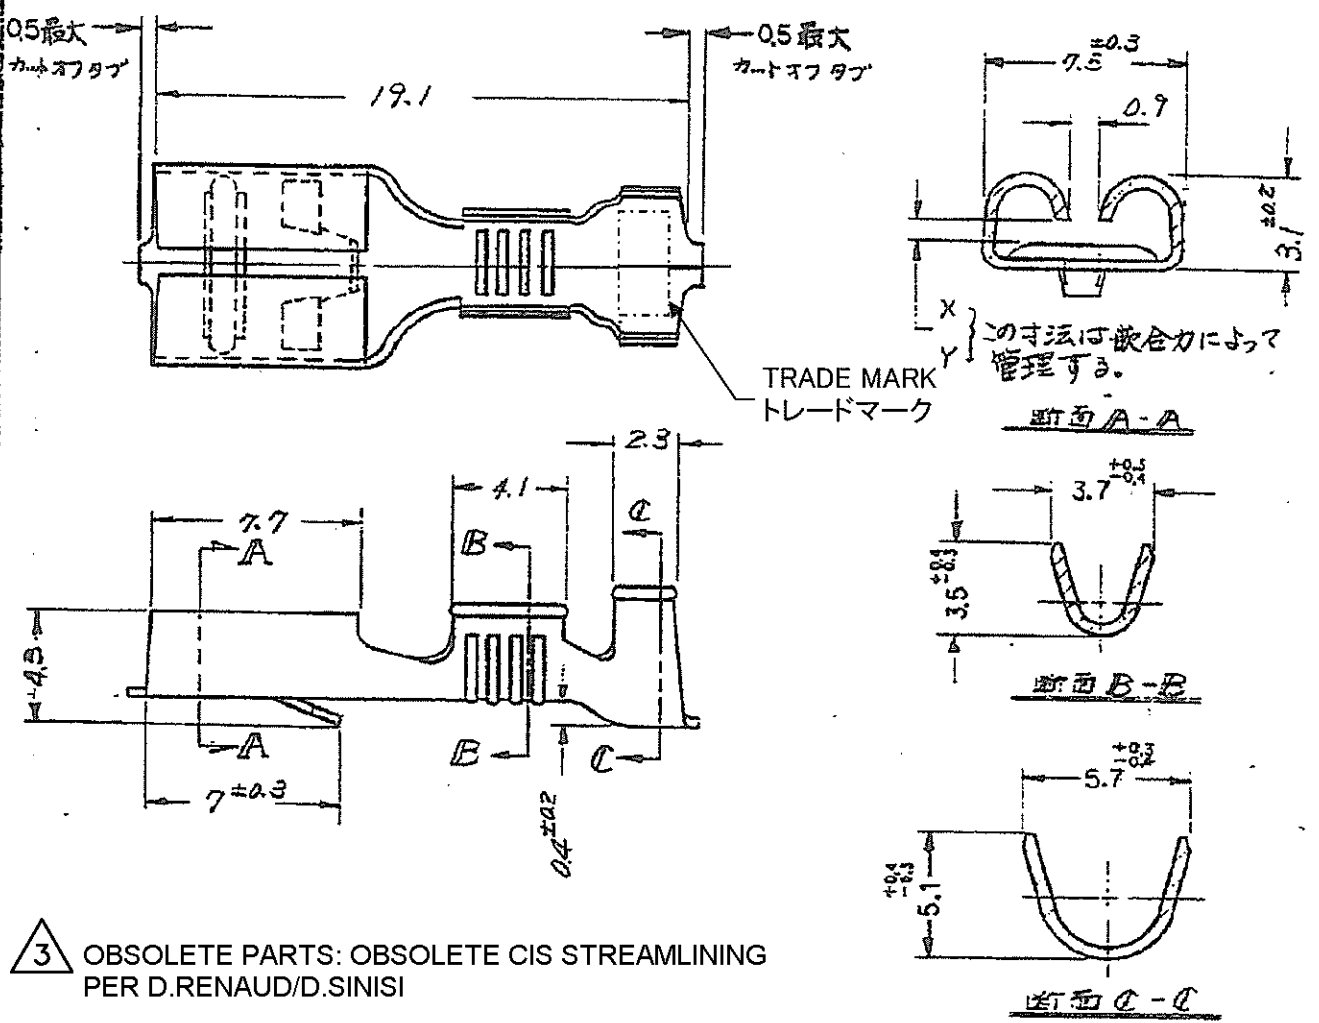

3 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING PER D.RENAUD/D.SINISI

X, Y	連番	端子型番	バネ端子型番 (US規格はアクリル)	材料	社上	摘要
X	170092-2		170108-2	りん青銅0.32t	錫めっき	△
Y	170092-3		170108-3	黄銅0.32t		△
	170092-4		170108-4		錫めっき	

3 OBSOLETE

注: △本リセプタクルは 12極リセプタクルハウジング(171090-1)専用である。
 △製品規格: 108-5032
 △製品規格: 108-5048

単位: 1/16 INCHES IN MM DO NOT SCALE DRAWING

MATERIAL		表参照		参考図番 CUSTOMER COPY REFERENCE ONLY	
FINISH		表参照		TE Connectivity	
WIRE RANGE		0.75 - 2.27 INT. AWG 18-14		CLASS ファスチン ファストン	
INSULATION DIA.		3.1 - 4.1 AWG 12-16 N.		TYPE オートマチック	
TOLERANCE		±0.1 EXCEPT AS NOTED ±0.0		SCALE 4-1	
LOC		JA		SIZE C-170092	
REV		C2		REV	
NAME 250 シリーズ ファスチン ファストン リセプタクル					

REVISED PER ECO-11-005030	RK	HMR	23MAR11
LTR 変更 REVISION RECORD	DR	CHK	DATE
DR H. Koide 7/1/73	DE M. ...	APP ...	DATE ...
CHK Y. ...	APP ...	DATE ...	

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70226-9](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70248-1](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70301-3](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70225-2](#) [00-054007-70227-6](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70244-3](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2065-1-0216](#) [01-2900-1-04412](#) [00581P0075](#) [600TS-10](#) [60205-1](#) [604200-1](#) [605601-1](#) [60598-1-CUT-TAPE](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [61-S](#) [61-SN](#) [626-0194](#) [62-NBM-A](#) [62-SN](#) [62-SP](#) [63-S](#) [640179-1](#) [M55155/059I03](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099H02](#) [M55155/109H01](#) [M55155/109H02](#) [M55155/12XH05](#) [M55155/16XH02](#) [M55155/29-5S](#)