


|                 |                |
|-----------------|----------------|
| COIL: @ 25°C    |                |
| RESISTANCE      | 300 OHMS ± 10% |
| NOMINAL VOLTAGE | 26.5 VDC       |
| MUST OPERATE    | 13.0 VDC       |
| MUST RELEASE    | 1.8 VDC        |

|              |                             |
|--------------|-----------------------------|
| ENVIRONMENT: |                             |
| VIBRATION    | 10 CPS TO 2000 CPS @ 20 g's |
| SHOCK        | 50 g's 11 MS. DURATION      |
| TEMPERATURE  | -65 °C TO +125 °C           |

NOTES: OPERATE & RELEASE TIME 10 MS MAX.  
CONTACT BOUNCE 5 MS MAX.

### CUSTOMER DATA SHEET

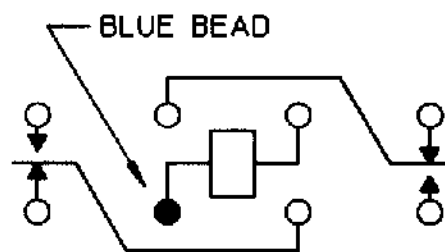

CONTACT RATING: 10 AMPS 28 VDC  
RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. R.B. 7/21/93 CK. 7/21/93

**COMMUNICATIONS  
INSTRUMENTS, INC.**

CUST. C. I. I. STD  
CUST. NO.

TYPE '07' RELAY

A07B335BC1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)  
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)  
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)  
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)  
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)