

2MM-R-D12-VT-02-T-TB ✓ 有效

AMPMODU | AMPMODU 2 mm

TE 内部编号 2-2314819-4

PCB Mount Receptacle, Vertical, Board-to-Board, 24 Position, 2 mm


[.079 in] Centerline, Tin, Through Hole - Solder, Signal, Black,

AMPMODU 2 mm

[在 TE 官网查看>](#)



连接器 > PCB 连接器 > PCB 板端连接器及母端

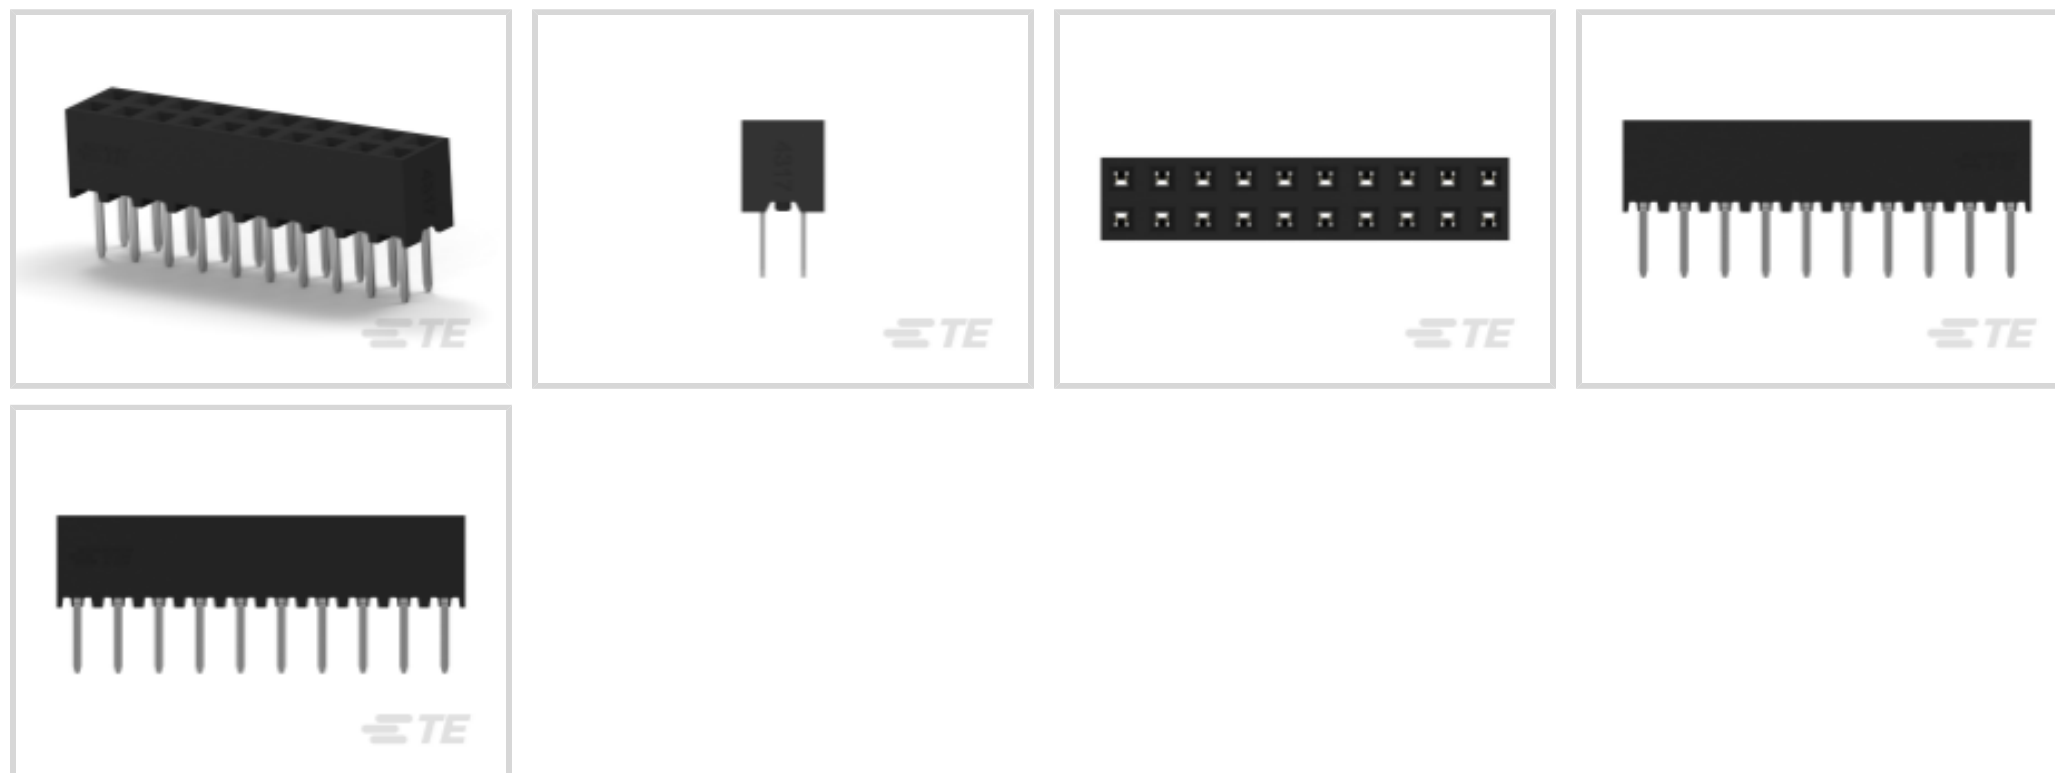

连接器系统: 板对板

位数: 24

行数: 2

中心线 (间距) : 2 mm [.079 in]

PCB 安装方向: 垂直

产品特性

产品类型特性

连接器系统	板对板
连接器和端子端接到	印刷电路板
PCB 连接器组件类型	PCB 安装母端

结构特性

装载位置数量	24
位数	24
行数	2
PCB 安装方向	垂直

电气特征

介质耐压 (最大值)	650 VAC
工作电压	125 VAC

主体特性

连接器外形	标准
主要产品颜色	黑色

接触件特性

端子布局	直插式
接合方柱尺寸	.5 mm[.019 in]
PCB 端子端接区域电镀材料厚度	3 – 5 μ m[118.11 – 196.85 μ in]
端子底板材料厚度	1.27 μ m[50 μ in]
端子接合区域电镀材料厚度	3 – 5 μ m[118.11 – 196.85 μ in]
PCB 端子端接区域电镀材料表面涂层	哑光
端子接触部电镀材料表面涂层	哑光
端子底板材料	镍
PCB 端子端接区域电镀材料	锡
端子基材	磷青铜
端子接触部电镀材料	锡
端子类型	插座
端子额定电流 (最大值)	2 A

端接特性

矩形端接柱体和尾部厚度	.2 mm[.008 in]
矩形端接柱体和尾部宽度	.4 mm[.016 in]
端接柱体和尾部长度的	2.7 mm[.106 in]
PCB 端接方法	通孔 - 焊接

机械附件

连接器安装类型	板安装
接合对准	不带
PCB 安装对准	不带
PCB 安装固定	不带

壳体特性

外壳材料	LCP (液晶聚合物)
中心线 (间距)	2 mm[.079 in]

尺寸

连接器长度	24 mm[.945 in]
连接器高度	4.5 mm[.18 in]
连接器宽度	4 mm[.157 in]
PCB 厚度 (建议)	1.6 mm[.063 in]

行间距	2 mm [.079 in]
-----	----------------

使用环境

壳体温度额定值	高
工作温度范围	-40 – 105 °C [-40 – 221 °F]

操作/应用

电路应用	Signal
------	--------

行业标准

UL 阻燃性等级	UL 94V-0
----------	----------

包装特性

封装类型	管
------	---

产品合规性

如需合规文档，请访问 [TE 官网产品页面](#)。>

欧盟RoHS指令2011/65/EU	符合
欧盟ELV指令2000/53/EC	符合
中国电器电子产品有害物质限制使用管理办法（China RoHS 2，工业和信息化部携七部委2016年第32号令	没有超出阈值的受限材料
欧盟REACH法规(EC) No. 1907/2006	欧洲化学品管理局最新发布的SvHCs候选清单: 2022年6月（224） SvHCs候选清单的声明更新至: 2022年6月（224） 不含REACH SVHC
卤素含量	低卤素 - 每种均质材料的 Br、Cl、F、I < 900 ppm。也不含 BFR/CFR/PVC
焊接工艺能力	回流焊接可达到 260°C


产品合规免责声明

此信息基于对供应商的合理调查以及TE对供应商提供的信息的现有认知。此信息可能发生变化。经TE确认符合欧盟RoHS的产品编号，产品均质材料中铅、六价铬、汞、PBB、PBDE、DEHP、BBP、DBP和DIBP的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%或符合指令2011/65/EU(RoHS2)及其修订指令规定的豁免。根据2011/65/EU指令要求电子电气产品需要进行CE标识。元器件产品通常无需进行CE标识。经TE确认符合欧盟ELV指令的产品编号，产品均质材料中，铅、六价铬和汞的最大浓度不超过0.1%，镉的最大浓度不超过0.01%（按重量计算），或符合指令2000/53/EC(ELV)附录中规定的豁免。关于欧盟REACH法规，TE目前提供的此产品编号的物品中高度关注物质(SVHC)的信息是基于欧洲化学品管理局(ECHA)最新发布的“物品中物质的要求指南”，链接如下：<https://echa.europa.eu/guidance-documents/guidance-on-reach>

配套部件



该系列中的其他产品 | AMPMODU 2 mm

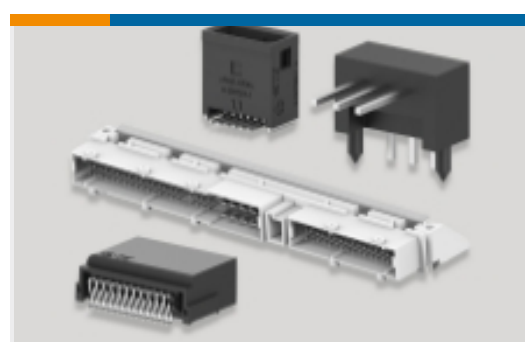

PCB 板端连接器及母端(13474)



线到板连接器组件和护套(109)



线到板连接器端子(27)

文档

CAD 文件

[3D PDF](#)

[3D](#)

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2314819-4_A.2d_dxf.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2314819-4_A.3d_igs.zip](#)

英文版本

下载查看

[ENG_CVM_CVM_2-2314819-4_A.3d_stp.zip](#)

英文版本

下载CAD文件代表我接受和同意 [使用条款](#)。

产品规格

[应用规格](#)

英文版本

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Board to Board & Mezzanine Connectors](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[589158040000018](#) [MDF7C-18P-2.54DSA\(55\)](#) [FCN-268F036-G/BD](#) [FCN-268M012-G/0D](#) [FCN-268M024-G/1D](#) [MIS-048-01-F-D-DP-K](#)
[832-10-034-10-001000](#) [FX4C-80S-1.27DSA](#) [93696-330](#) [224393](#) [FCN-235D050-G/C](#) [210-93-314-41-105000](#) [MDF7-40DP-2.54DSA\(55\)](#)
[55323-1519](#) [069159702701000](#) [101A10019X](#) [105061100000861+](#) [75140-7012](#) [87471-650](#) [1744382-4](#) [063209](#) [10124054-515LF](#) [68685-603](#)
[8-1616154-3](#) [541371078](#) [IL-WX-10PB-HF-B-E1000E](#) [FX23-40P-0.5SV15B](#) [FCN-214J100-G/0](#) [354184](#) [P50-028-DDS-TG](#) [53309-2471](#)
[54546-2071](#) [1586617-1](#) [504248-1210](#) [504248-2010](#) [1-1437355-2](#) [9159005551906](#) [NDS100-004-BF](#) [93696-730LF](#) [91922-31141LF](#) [505274-](#)
[3440](#) [501493-2410](#) [504208-3410](#) [505006-0811](#) [505274-2040](#) [202436-1600](#) [202477-0414](#) [71660-7580](#) [73420-5192](#) [360-10-107-00-001000](#)