

REV. 0

DCO 170403


COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	100 OHMS ± 10%
NOMINAL VOLTAGE	40.0 mADC
MUST OPERATE	20.0 mADC
MUST RELEASE	10.0 mADC MAX, 2.0 mADC MIN

ENVIRONMENT:

VIBRATION	10	CPS TO	2000	CPS @	15	g's
SHOCK	100	g's	6	MS. DURATION		
TEMPERATURE	-65	°C TO	+125	°C		

NOTES:	OPERATE TIME 15 MS MAX
	RELEASE TIME 10 MS MAX
	CONTACT BOUNCE 2 MS MAX

CUSTOMER DATA SHEET

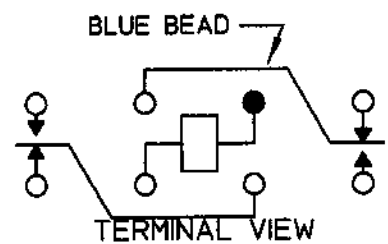

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO 2A
28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. PBB 2/16/01

CK. TLG 02-16-01

CII Technologies
advanced control electronic solutions

CUST. QPL
CUST. NO. M5757/13-084 REV. _____

3SAT RELAY

3SAT1301A2

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-1423698-4](#) [6-](#)
[1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616349-9](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#) [7-1393767-8](#) [7-1414968-8](#) [7-](#)
[1419130-3](#) [7-1608047-2](#)