


REV. 0  
DCO 64175

COIL: @ <del>25°C</del> 20°C	
SET	RESET
500 OHMS ±10% @ 25°C	500 OHMS ±10% @ 25°C
24 VDC NOMINAL VOLTAGE	24 VDC NOMINAL VOLTAGE
12 VDC MUST OPERATE	12 VDC MUST OPERATE

CUSTOMER DATA SHEET

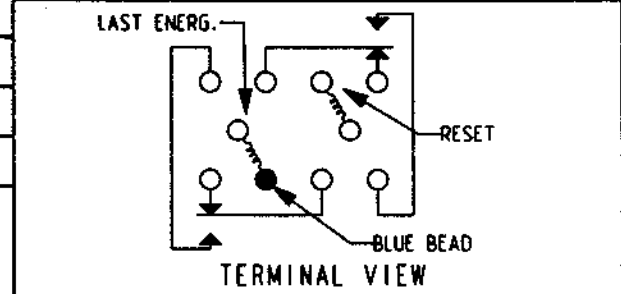

CONTACT RATING: LOW LEVEL TO  
2 AMPS 28 VDC RESISTIVE 100,000 OPERATIONS

DR. B.D. 11/9/01 CK 1/2/01 *[Signature]*



ENVIRONMENT:  
 VIBRATION 55 Hz 3000 Hz 30 g's  
 SHOCK 150 g's 11 MS. DURATION  
 TEMPERATURE -65 °C TO +125 °C  
 NOTES: SET & RESET TIME 4 MS MAX.  
BOUNCE 2 MS MAX.

CUST. C.I.I. STD.  
 CUST. NO. \_\_\_\_\_

TYPE 3SDM RELAY

3SDM5004H1

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)  
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#)  
[7-1393144-5](#) [7-1393767-8](#)