


REV. D
DCO 300783

TOLERANCES $\pm .010"$ - UNLESS OTHERWISE SPECIFIED

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	20 OHMS $\pm 10\%$
NOMINAL VOLTAGE	6 VDC
MUST OPERATE	3.30 VDC MAX.
	TRANSIENT SUPPRESSION - 42 VDC MAX.
MUST RELEASE	1.60 VDC MAX., 0.50 VDC MIN.

CUSTOMER DATA SHEET

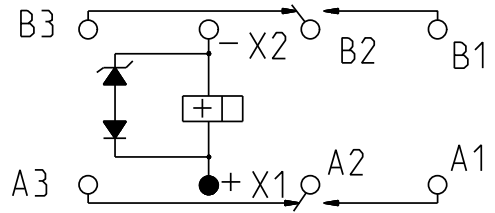

TERMINAL VIEW

ENVIRONMENT:

VIBRATION	70 Hz TO 3000 Hz @ 30 g's
SHOCK	200 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-70 °C TO +125 °C

CONTACT RATING: LOW LEVEL
TO 5 AMPS 28 VDC, 115 VAC 400 Hz RESISTIVE,
100,000 OPERATIONS

NOTES: OPERATE, RELEASE 5 MS MAX.
CONTACT STABILIZATION 2.5 MS MAX.
CONTACT BOUNCE 1 MS MAX.
CONTACT BREAK BOUNCE 0.1 MS MAX.

DR. B.D. 12MAR2008 CK. J.M.B. 3/17/08

Tyco Electronics ©COPYRIGHT 2005
TYCO ELECTRONICS CORPORATION
ALL INTERNATIONAL RIGHTS RESERVED

CUST. M83536/2-008M
CUST. NO. REV.

TE NUMBER
4-1617758-0

C11 PART NUMBER
FCB-205-0208M

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-1423698-4](#) [6-](#)
[1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616349-9](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-1393100-5](#) [7-1393111-7](#) [7-1393767-8](#) [7-1414968-8](#) [7-](#)
[1419130-3](#) [7-1608047-2](#)