


DWG NO

C-6-1393462-4

THIS INFORMATION IS CONFIDENTIAL AND IS DISCLOSED TO YOU ON CONDITION THAT NO FURTHER DISCLOSURE IS MADE BY YOU TO OTHER THAN AMP PERSONNEL WITHOUT WRITTEN AUTHORIZATION FROM AMP INCORPORATED, D - 63225 Langen

FINISH		PROJECT NO. : M01-52320		USED ON	
PASSMASS	ABMASS	FREI-MASSTOLERANZEN NACH DIN 7168 (WERTE IN mm)		TEIL IM BEREICH X... MIT PN/STRICH-NR. (-1 WIE GEZ.), REVISION-STAND UND LIEFERANTENSYMBOL GEKENNZEICHNET	
		1) ABWEICHEND VON DIN 7168 2) LANGE DES KÜRZEREN SCHENKELS		PART TO BE MARKED WITH PN/DASH NO. (-1 AS SHOWN), REV. STATUS AND VENDORS MARK IN AREA X...	
		NENNMASS- BEREICH 1)	UBER BIS	0,5 3 6 30 120 400	120 400 1000
		LÄNGEN- MASSE	FEIN MITTEL	±0,05 ±0,1	±0,05 ±0,1 ±0,2 ±0,3 ±0,5 ±0,8
		RADIEN U. FASEN		±0,2 ±0,5	±1 ±2 ±4 ±4
		WINKELABMASSE 1) 2)		±1° ±1°	±30° ±20° ±10° ±5°
		GENERAL TOLERANCES ACC. TO DIN 7168 (VALUES IN mm)		TEIL IM BEREICH X... MIT PN/STRICH-NR. (-1 WIE GEZ.), REVISION-STAND UND LIEFERANTENSYMBOL GEKENNZEICHNET	
		1) DEVIATING FROM DIN 7168 2) LENGTH OF SHORT ANGLE SIDE		PART TO BE MARKED WITH PN/DASH NO. (-1 AS SHOWN), REV. STATUS AND VENDORS MARK IN AREA X...	
				OBERFLÄCHENVERGLEICHSTABELLE	
				DIN3141 R3	
				R _a in µm	
				roh	
				6,3	
				1,6	
				0,4	
				0,1	
				12,5	
				ALLE UNBEMASSTE KANTEN 0,2x45° ENTGRATET	
				REMOVE BURRS, BREAK SHARP EDGES 0,2x45°	
				BOHRG. OHNE ANGABE	
				HÖLE NDT SPEC.	

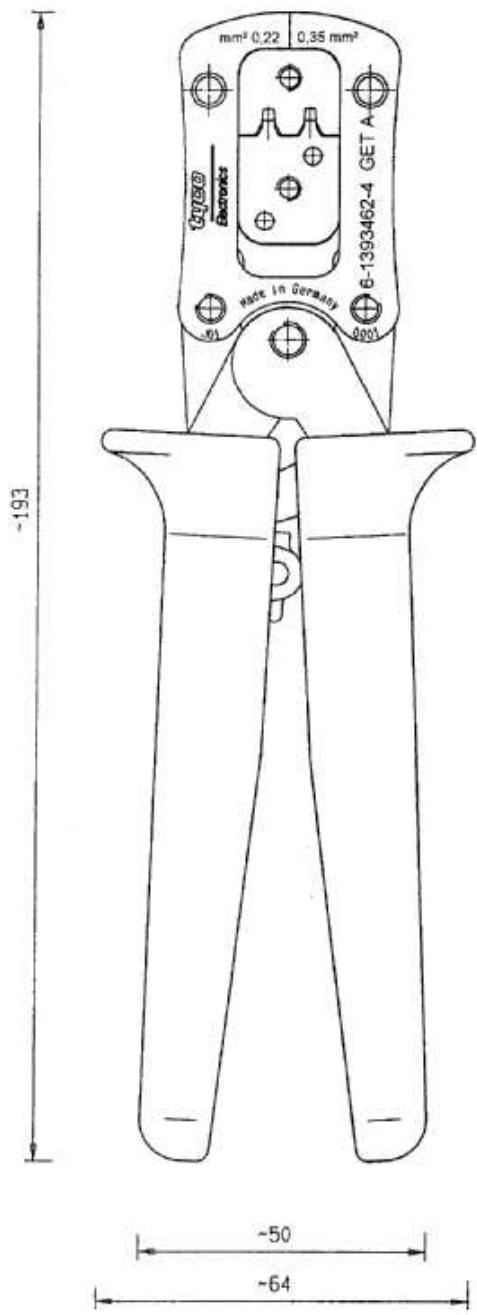

- Linearer Hub
Straight action principle
- Entriegelbare Zwangssperre
Ratchet release
- Einfache Druckjustage durch Bolzenwechsel
Easy readjustment of load
- Kontaktpositionierung mit Klapppositionierer
Contact positioning with flap locator
- Präzise geschliffene Profile
Precisely ground profiles
- Modernste ergonomisch gestylte Softhandgriffe
Farbe: FEUERROT (RAL3000)
Ergonomic soft grips, colour: RED (RAL3000)
- Voll recyclefähig
Fully recyclable
- Anwendungsbereich: GET A Kontakt
Application range: V23540-*7000-Y10

Leiterquerschnitt Cross section range mm ²	Crimphöhe Crimp height ±0.04	Crimpbreite Crimp width ±0.04
0,22	1,00	1,42
0,35	1,06	1,43

LOC
AI
DIST

Gewicht / Weight		0,300kg	
DWN	09.02.2007	CHK	09.02.2007
M. Delp		M. Delp	
APVD		L. Bauer	09.02.2007
DIMENSIONS:		MATERIAL HT TR	
TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED: n. ISO 8015 n. ISO 2768 - MH - E n. DIN 16901 - 140		tyco Electronics AMP GmbH D - 64625 Bensheim	
SURFACE TEXTURE		NAME HAND CRIMPING TOOL GET A Handcrimpwerkzeug GET A	
SCALE 1:1		DRAWING NO C-6-1393462-4	
SIZE A4		SHEET 1 OF 1	
REVISION RECORD		REV A	

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT FOR AMP INCORPORATED. IT IS SUBJECT TO CHANGE AND THE CONTROLLING ENGINEERING ORGANIZATION SHOULD BE CONTACTED FOR THE LATEST REVISION. DIESES ZEICHNUNGSDOKUMENT WIRD DURCH AMP INCORPORATED KONTROLLIERT. ÄNDERUNGEN, DIE DEM TECHNISCHEN FORTSCHRITT DIENEN, SIND VORBEHALTEN. DEN JEWEILS LETZTGÜLTIGEN ÄNDERUNGSSTAND ERFAHREN SIE AUF ANFRAGE.

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Crimpers / Crimping Tools](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[010-0096](#) [M225201-06](#) [M225202-37](#) [6-1579015-5](#) [CT150-6-RH07](#) [622-6441LF](#) [M322](#) [6-304052-1](#) [63456-0054](#) [63484-3701](#) [63800-8355](#)
[63819-1875](#) [63819-2875](#) [63819-4475](#) [63823-3475](#) [63827-5375](#) [64001-0975](#) [64001-4175](#) [64005-0175](#) [662903-2](#) [690602-6](#) [7-1579001-9](#) [7-](#)
[23471-1](#) [762637-1](#) [808714-1](#) [811242-5](#) [999-50-020083](#) [1-21002-3](#) [1-21002-7](#) [12085270](#) [1-21002-6](#) [1-21113-6](#) [1-22548-4](#) [125442-1](#)
[DCE.91.073.BVC](#) [DCE.91.090.3MVM](#) [DCE.91.130.5MVU](#) [DCE.91.202.BVCM](#) [1338300-1](#) [1-354003-0](#) [1338301-1](#) [DF62/RE-MD](#) [142321](#)
[1456088-1](#) [1490794-1](#) [1-45804-6](#) [1490357-2](#) [1490357-3](#) [AX100749](#) [1-59619-7](#)