


REV. 0
DCO 17633

COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	200 OHMS ± 10%
NOMINAL VOLTAGE	12.6 VDC
MUST OPERATE	6.8 VDC
MUST RELEASE	0.74 VDC

ENVIRONMENT:	
VIBRATION	10 Hz TO 2000 Hz @ 20 g's
SHOCK	100 g's 6±1 MS. DURATION
TEMPERATURE	-65 °C TO +125 °C

NOTES:

CUSTOMER DATA SHEET

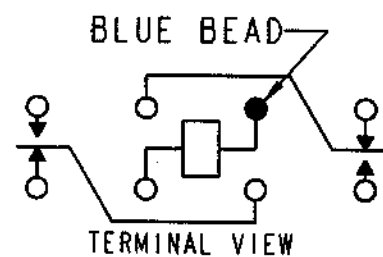

CONTACT RATING:	5 AMPS 28 VDC RESISTIVE
	100,000 OPERATIONS

DR. ASB 3 OCT 02 CK. 8193/02

CII Technologies
advanced control electronic solutions

CUST. CII STD
CUST. NO. REV.

"FW" RELAY

FW5A1220D00

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[APF30318](#) [JVN1AF-4.5V-F](#) [PCN-105D3MHZ](#) [5JO-10000S-SIL](#) [5JO-1000CD-SIL](#) [5JO-400CD-SIL](#) [LY2S-AC220/240](#) [LYQ20DC12](#)
[6031007G](#) [6131406HQ](#) [6-1393099-3](#) [6-1393099-8](#) [6-1393122-4](#) [6-1393123-2](#) [6-1393767-1](#) [6-1393843-7](#) [6-1415012-1](#) [6-1419102-2](#) [6-](#)
[1423698-4](#) [6-1608051-6](#) [6-1608067-0](#) [6-1616170-6](#) [6-1616248-2](#) [6-1616282-3](#) [6-1616348-2](#) [6-1616350-1](#) [6-1616350-8](#) [6-1616358-7](#) [6-](#)
[1616359-9](#) [6-1616360-9](#) [6-1616931-6](#) [6-1617039-1](#) [6-1617052-1](#) [6-1617090-2](#) [6-1617090-5](#) [6-1617347-5](#) [6-1617353-3](#) [6-1617801-8](#) [6-](#)
[1617802-2](#) [6-1618107-9](#) [6-1618248-4](#) [M83536/1-027M](#) [M83725/1-005](#) [CX-4014](#) [MAHC-5494](#) [MAVCD-5419-6](#) [703XCX-120A](#) [7-](#)
[1393100-5](#) [7-1393111-7](#) [7-1393144-5](#)