


COIL: @ 25°C	
RESISTANCE	700 OHMS ± 10%
NOMINAL VOLTAGE	26.5 VDC
MUST OPERATE	14.0 VDC
MUST RELEASE	1.8 VDC

ENVIRONMENT:	
VIBRATION	10 CPS TO 2000 CPS @ 20 g's
SHOCK	100 g's 6 MS. DURATION
TEMPERATURE	-65 °C TO +125 °C

NOTES: DIELECTRIC 1000 VRMS EXCEPT  
500 VRMS ACROSS OPEN CONTACTS.

### CUSTOMER DATA SHEET

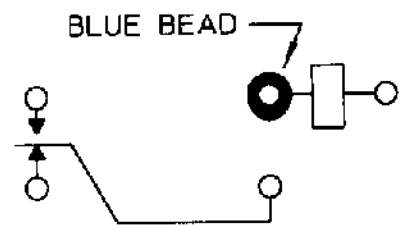

CONTACT RATING: 10 AMP/28 VDC  
RESISTIVE 50,000 OPERATIONS

DR. R.B. 6/4/98 CK. *[Signature]*

**COMMUNICATIONS  
INSTRUMENTS, INC.**

CUST. C. I. I. STD.  
CUST. NO.

TYPE 'CBW' RELAY

**CBW-1C-24B**

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Solid State Relays - Industrial Mount](#) category:*

*Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[6225XXASRS-DC3](#) [D2440-C](#) [H10CA4890](#) [D4875C](#) [D53TP50DH-10](#) [1395831-1](#) [1616010-6](#) [BR312BY](#) [A-1326](#) [AQY210SXE01](#)  
[AQY221N2SYD01](#) [AQY414SXE01](#) [26532764](#) [H10CA4850](#) [H12CA4890VL](#) [RA2410-D06](#) [D1202F](#) [D53TP50-10](#) [W230E-1-12](#) [W230T-3-](#)  
[12](#) [W6125ASX-1](#) [W6225DSX-2](#) [W6240DSX-4](#) [W6240DTX-2](#) [1-1617030-3](#) [1-1617033-9](#) [1-1617033-7](#) [MS2-D2420](#) [MS2-D2430](#) [A-1440](#)  
[4-1617080-0](#) [RJ1P60V50E](#) [RN1F48I50](#) [70.362.1028.0](#) [7-1393030-8](#) [Z5.509.0828.0](#) [W230E-2-5](#) [G3RV-SR700-D](#) [AC110](#) [G3RV-SR500-AL](#)  
[AC100](#) [G3RV-SR500-D](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR500-AL](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR700-D](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR700-AL](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR500-D](#)  
[DC12](#) [G3RV-SR700-A](#) [ACDC24](#) [G3RV-SR500-A](#) [ACDC24](#) [2912138](#) [2912141](#) [SSRDAC10](#) [CSW2425FG](#)