

REVISED 8/8/91 Jmb

COIL: @ +25°C


RESISTANCE 870 ohms \pm 10%

NOMINAL VOLTAGE 24.0 VDC

MUST OPERATE 18.4 VDC

MUST RELEASE —

CUSTOMER DATA SHEET

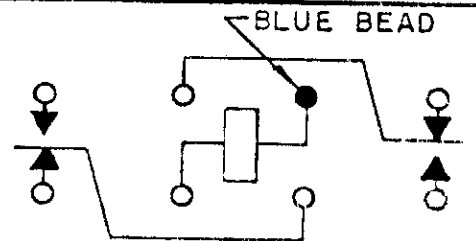

ENVIRONMENT:

VIBRATION — CPS TO — CPS AT — g's

SHOCK — g's — MS. DURATION

TEMPERATURE — °C TO — °C

NOTES: OPERATE 5MS MAX

RELEASE 3MS MAX

500VAC DIELECTRIC ALL POINTS

CONTACT RATING: 2 Amps @
28 VDC resistive
100,000 operations

DR. 8/9/83

CK. OSW



Communications
Instruments, Inc.

CUST. Ref: P&B

CUST. NO. HP-11D-24

TYPE HFW RELAY

.HFW 1201 S100

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PCN-105D3MH,000](#) [59641F200](#) [LY1SAC110120](#) [5X827E](#) [5X837F](#) [5X840F](#) [5X842F](#) [5X848E](#) [LY2N-AC120](#) [LY2S-AC220/240](#) [LY2-US-AC120](#) [LY3-US-AC120](#) [LY4F-UA-DC12](#) [LY4F-UA-DC24](#) [LY4F-US-AC120](#) [LY4F-US-AC240](#) [LY4F-US-DC24](#) [LY4F-VD-AC110](#) [LYQ20DC12](#) [M115C60](#) [M115N010](#) [M115N0150](#) [6031007G](#) [603-12D](#) [61211T0B4](#) [61212T400](#) [61222Q400](#) [61243B600](#) [61243C500](#) [61243Q400](#) [61311BOA2](#) [61311BOA6](#) [61311BOA8](#) [61311C0A2](#) [61311COA1](#) [61311COA6](#) [61311F0A2](#) [61311QOA1](#) [61311QOA4](#) [61311T0D6](#) [61311TOA6](#) [61311TOA7](#) [61311TOB3](#) [61311TOB4](#) [61311U0A6](#) [61312Q600](#) [61312T400](#) [61312T600](#) [61313U200](#) [61313U400](#)