


COIL: @ 25°C
 RESISTANCE 300 OHMS ± 10%
 NOMINAL VOLTAGE 28.0 VDC
 MUST OPERATE 13.0 VDC
 MUST RELEASE 7.0 VDC MAX. 15 VDC MIN.

ENVIRONMENT:
 VIBRATION 10 CPS TO 2000 CPS @ 20 g's
 SHOCK 50 g's 11 MS. DURATION
 TEMPERATURE -70 °C TO +125 °C
 NOTES: OPERATE & RELEASE 10 MS MAX.
 OPERATE BOUNCE 2 MS MAX.
 RELEASE BOUNCE 5 MS MAX.

CUSTOMER DATA SHEET

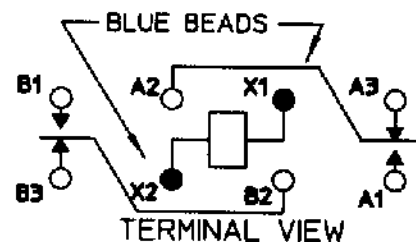

CONTACT RATING: 10 AMPS 28 VDC
 115 VAC/400 HZ, 1 PHASE.
 100,000 OPERATIONS

DR. PBB 6/2/00

CK. TLG 6-2-00

COMMUNICATIONS
 INSTRUMENTS, INC.

CUST. QPL
 CUST. NO. MS27247-1 REV. ---

07 RELAY

B07D111BC4-0006

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [General Purpose Relays](#) category:

Click to view products by [TE Connectivity](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[PCN-105D3MH,000](#) [59641F200](#) [LY1SAC110120](#) [5X827E](#) [5X837F](#) [5X840F](#) [5X842F](#) [5X848E](#) [LY2N-AC120](#) [LY2S-AC220/240](#) [LY2-US-AC120](#) [LY3-US-AC120](#) [LY4F-UA-DC12](#) [LY4F-UA-DC24](#) [LY4F-US-AC120](#) [LY4F-US-AC240](#) [LY4F-US-DC24](#) [LY4F-VD-AC110](#) [LYQ20DC12](#) [M115C60](#) [M115N010](#) [M115N0150](#) [6031007G](#) [603-12D](#) [61211T0B4](#) [61212T400](#) [61222Q400](#) [61243B600](#) [61243C500](#) [61243Q400](#) [61311BOA2](#) [61311BOA6](#) [61311BOA8](#) [61311C0A2](#) [61311COA1](#) [61311COA6](#) [61311F0A2](#) [61311QOA1](#) [61311QOA4](#) [61311T0D6](#) [61311TOA6](#) [61311TOA7](#) [61311TOB3](#) [61311TOB4](#) [61311U0A6](#) [61312Q600](#) [61312T400](#) [61312T600](#) [61313U200](#) [61313U400](#)