

## 興勤電子工業股份有限公司

## THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD.

總公司：臺灣高雄市大順一路93號12樓之一

HEAD OFFICE: 12F, No.93, Dashun 1st Rd., Zuoying Dist., Kaohsiung, Taiwan

TEL: 886-7-5577660 FAX: 886-7-5570560

生產基地

## MANUFACTURING SITE

- 高雄工廠：臺灣高雄市楠梓加工區開發路51號  
 KAOHSIUNG FACTORY: No.51, Kaifa Road, Nantze Export Processing Zone,  
 Kaohsiung City 81170, Taiwan  
 TEL: 886-7-9616668 FAX: 886-7-9616698
- 高雄工廠：臺灣高雄市楠梓加工區新建南路2號2-2F  
 KAOHSIUNG FACTORY 2: No. 2-2, Xinjian S. Rd., N.E.P.Z., Kaohsiung City 81170, Taiwan  
 TEL: 886-7-9630001 FAX: 886-7-3635113
- 常州工廠：中國江蘇省常州市武進高新技術產業開發區龍門路6號  
 CHANGZHOU FACTORY: No.6, Longmen Road, Wujin National High&New-Tech Industrial  
 Development Zone, Changzhou, Jiangsu, China  
 TEL: 86-519-86578999 FAX: 86-519-86558643
- 東莞工廠：中國廣東省東莞市長安鎮沙頭東大街  
 DONG GUAN FACTORY: Chiao-Tou Tsun, Sha-Tao Hsiang, Chang-An Town,  
 Dong-Guan City 523863, Guangdong, China  
 TEL: 86-769-85542016 FAX: 86-769-85546890
- 宜昌工廠：中國湖北省宜昌市猇亭區猇亭大道283號  
 YICHANG FACTORY: No. 283 Xiaoting Avenue, Xiaoting Dist., Yichang  
 City 443007, Hubei, China  
 TEL: 86-717-6510010 FAX: 86-717-6511430



## SPECIFICATION FOR APPROVAL

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| 客戶 CUSTOMER             | 立創電子                 |
| 型號 CERTIFIED MODEL/TYPE |                      |
| 料號 PART NO.             | BTSTB102CBB026(RoHS) |
| 應用 APPLICATION          |                      |
| 客戶料號 CUSTOMER P/N       |                      |
| 發型日期 ISSUE DATE         | Dec.1.2020           |
| 版次 REV. NO              | 1.0                  |
| 版本日期 REV. DATE          |                      |

|                            |                |
|----------------------------|----------------|
| 客戶承認 FOR CUSTOMER APPROVAL | 核對 CHECKED BY  |
|                            | 戶鋒             |
|                            | 確認 APPROVED BY |
|                            | 朱鳳美            |



客戶 CUSTOMER:立創電子


客戶料號 CUSTOMER P/N :

料號 Part No. : BTSTB102CBB026

**修訂記錄清單 REVISED RECORD SHEET**

| 版次<br>REV. NO | 版本日期<br>REV. DATE | 修改內容<br>REVISED CONTENT |
|---------------|-------------------|-------------------------|
| 1.0           | 2020/12/1         | 新發布 (New Released)      |

| A. 材料清單 Material List                 |              |  |
|---------------------------------------|--------------|--|
| 序號 NO.                                | 項目 ITEM      | 詳述 DESCRIPTION                         |
| *                                     | 元素 ELEMENT   | PT-1000                                |
| 1                                     | 外殼 CAP       | Φ5*15mm不鏽鋼殼<br>Φ5*15mm Stainless steel |
| 2                                     | 線材 LEAD WIRE | 26AWG CABLE線<br>PTFE 26AWG CABLE WIRE  |
| B. Electrical Characteristic          |              |  |
| ITEM                                  |              | VALUE                                  |
| R0°C                                  |              | 1000Ω ( Class2 B)                      |
| TCR                                   |              | 3750ppm/K                              |
| 備註：電阻R0°C時為1000Ω，線阻抗為0.3Ω/米 (at 20°C) |              |  |

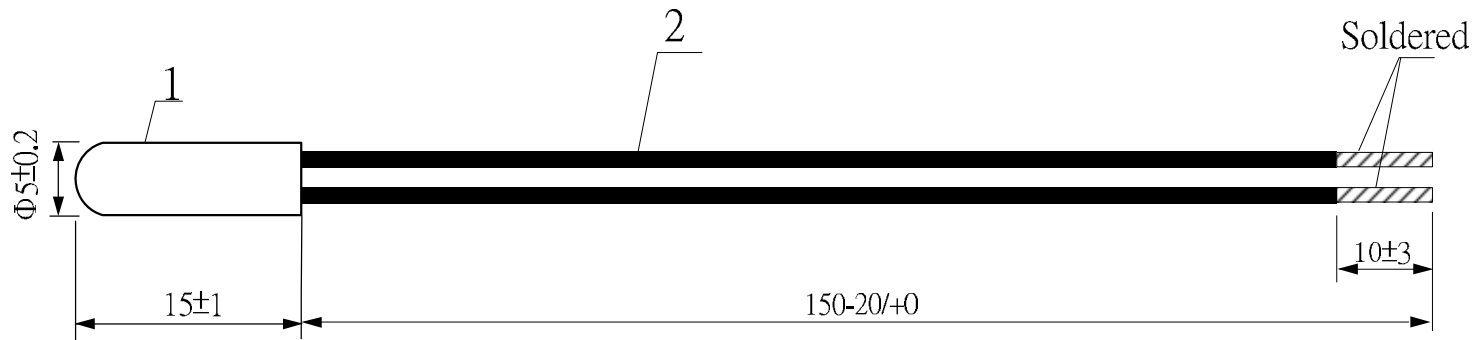

|        |           |                         |         |                |               |                |   |                      |
|--------|-----------|-------------------------|---------|----------------|---------------|----------------|---|----------------------|
|        |           |                         |         |                |               |                | 客戶 Customer                             | 立創電子                 |
|        |           |                         |         |                |               |                | 客戶料號 Customer P/N                       |                      |
|        |           |                         |         |                |               |                | 料號 Thinking P/N                         | BTSTB102CBB026       |
|        |           |                         |         |                |               |                | 圖號 Drawing NO.                          | BTS1610003           |
|        |           |                         |         |                |               |                | 日期 Date                                 | 2020/12/1            |
|        |           |                         |         |                |               |                | 公差 Tol: ±0.3                            | 單位Unit: mm 比例 Scale: |
| 1.0    | 2020/12/1 | New Released            |         | 阮東             | 戶鋒            | 朱鳳美            | 興勤電子工業股份有限公司                            |                      |
| 版次Rev. | 日期 Date   | 修訂記錄 Subjects of Change | ECN No. | 制作 Designed by | 審核 Checked by | 核準 Approved by | THINKING ELECTRONIC INDUSTRIAL CO., LTD |                      |

客戶 Customer:立創電子

料號 Thinking P/N: BTSTB102CBB026

| 序號NO   | 材料名稱<br>PART NAME | 材料規格 PART P/N                          | 數量<br>Q'TY | 安規號<br>UL FILE NO |
|--------|-------------------|--|------------|-------------------|
| *      | 元素<br>ELEMENT     | PT-1000                                | 1          |                   |
| 1      | 外殼<br>CAP         | Φ5*15mm不鏽鋼殼<br>Φ5*15mm Stainless steel | 1          |                   |
| 2      | 線材<br>LEAD WIRE   | 26AWG CABLE線<br>PTFE 26AWG CABLE WIRE  | 2          |                   |
|        |                   |  |            |                   |
| REMARK |                   |  |            |                   |
|        |                   |  |            |                   |
|        |                   |  |            |                   |

核準 Approved by: 朱鳳美

審核 Checked by: 戶鋒

制作 Designed by:阮東

感測器產品規格說明書

**Specification of PT SENSOR for Temperature Measurement and Control**

產品料號 PART NO. BTSTB102CBB026

客戶料號 CUSTOMER P/N.

**1. 電氣特性 Electrical characteristics**

|    | 參數 Parameter                    | 符號 Symbol      | 測試條件 Test Conditions      | 最小值 Min.    | 正常值 Nor. | 最大值 Max. | 單位 Unit. |
|----|---------------------------------|----------------|---------------------------|-------------|----------|----------|----------|
| a. | 0°C時之基準電阻值<br>Resistance At 0°C | R <sub>0</sub> | R <sub>0</sub> °C = 1000Ω | Class 2B    |          |          | Ω        |
| b. | 電阻溫度系數 TCR                      |                | 3750                      |             |          |          | ppm/K    |
| c. | 耐壓測試 Hi - Pot Test              |                | 3500V AC 1 sec            | -----       | -----    | 10       | mA       |
| d. | 絕緣測試 Insulation test            |                | 500V DC                   | MIN: 100 MΩ |          |          |          |

**2. 最大工作范围 Maximun Ratings**

|    | 項目 Parameter                | 規格 Specification | 單位 Unit |
|----|-----------------------------|------------------|---------|
| a. | Operation Temperature Range | -40 ----- +150   | °C      |

## PT1000 Temperature vs resistance

**Tolerance class: 2B**

**Pt1000 TC 3750ppm**

Permissible deviation :  $Dt = \pm 2(0.3^{\circ}\text{C} + 0.005 \cdot |t|)$

| Temperature<br>°C | Resistance Rt<br>W | Sensibility<br>$\frac{W}{^{\circ}\text{C}}$ | Permissible deviation |       |
|-------------------|--------------------|---|-----------------------|-------|
|                   |                    |   | °C                    | W     |
| -40               | 846.580            | 3.863                                       | 1.000                 | 3.863 |
| -39               | 850.440            | 3.861                                       | 0.990                 | 3.823 |
| -38               | 854.300            | 3.860                                       | 0.980                 | 3.783 |
| -37               | 858.160            | 3.858                                       | 0.970                 | 3.743 |
| -36               | 862.010            | 3.857                                       | 0.960                 | 3.703 |
| -35               | 865.870            | 3.856                                       | 0.950                 | 3.663 |
| -34               | 869.730            | 3.854                                       | 0.940                 | 3.623 |
| -33               | 873.580            | 3.853                                       | 0.930                 | 3.583 |
| -32               | 877.430            | 3.851                                       | 0.920                 | 3.543 |
| -31               | 881.280            | 3.850                                       | 0.910                 | 3.503 |
| -30               | 885.130            | 3.849                                       | 0.900                 | 3.464 |
| -29               | 888.980            | 3.847                                       | 0.890                 | 3.424 |
| -28               | 892.830            | 3.846                                       | 0.880                 | 3.384 |
| -27               | 896.670            | 3.844                                       | 0.870                 | 3.345 |
| -26               | 900.510            | 3.843                                       | 0.860                 | 3.305 |
| -25               | 904.360            | 3.842                                       | 0.850                 | 3.266 |
| -24               | 908.200            | 3.840                                       | 0.840                 | 3.226 |
| -23               | 912.040            | 3.839                                       | 0.830                 | 3.186 |
| -22               | 915.880            | 3.838                                       | 0.820                 | 3.147 |
| -21               | 919.710            | 3.836                                       | 0.810                 | 3.108 |
| -20               | 923.550            | 3.835                                       | 0.800                 | 3.068 |
| -19               | 927.380            | 3.834                                       | 0.790                 | 3.029 |
| -18               | 931.220            | 3.833                                       | 0.780                 | 2.989 |
| -17               | 935.050            | 3.831                                       | 0.770                 | 2.950 |
| -16               | 938.880            | 3.830                                       | 0.760                 | 2.911 |
| -15               | 942.710            | 3.829                                       | 0.750                 | 2.872 |
| -14               | 946.540            | 3.827                                       | 0.740                 | 2.832 |
| -13               | 950.360            | 3.826                                       | 0.730                 | 2.793 |
| -12               | 954.190            | 3.825                                       | 0.720                 | 2.754 |
| -11               | 958.010            | 3.824                                       | 0.710                 | 2.715 |
| -10               | 961.840            | 3.822                                       | 0.700                 | 2.676 |
| -9                | 965.660            | 3.821                                       | 0.690                 | 2.637 |
| -8                | 969.480            | 3.820                                       | 0.680                 | 2.598 |
| -7                | 973.300            | 3.819                                       | 0.670                 | 2.559 |
| -6                | 977.120            | 3.817                                       | 0.660                 | 2.520 |
| -5                | 980.930            | 3.816                                       | 0.650                 | 2.481 |
| -4                | 984.750            | 3.815                                       | 0.640                 | 2.442 |
| -3                | 988.560            | 3.814                                       | 0.630                 | 2.403 |
| -2                | 992.380            | 3.813                                       | 0.620                 | 2.364 |
| -1                | 996.190            | 3.811                                       | 0.610                 | 2.325 |

## PT1000 Temperature vs resistance

**Tolerance class: 2B**

**Pt1000 TC 3750ppm**

Permissible deviation :  $Dt = \pm 2(0.3^{\circ}\text{C} + 0.005 \cdot |t|)$

|    |          |       |       |       |
|----|----------|-------|-------|-------|
| 0  | 1000.000 | 3.810 | 0.600 | 2.286 |
| 1  | 1003.810 | 3.809 | 0.610 | 2.323 |
| 2  | 1007.620 | 3.808 | 0.620 | 2.361 |
| 3  | 1011.430 | 3.807 | 0.630 | 2.398 |
| 4  | 1015.230 | 3.805 | 0.640 | 2.435 |
| 5  | 1019.040 | 3.804 | 0.650 | 2.473 |
| 6  | 1022.840 | 3.803 | 0.660 | 2.510 |
| 7  | 1026.640 | 3.802 | 0.670 | 2.547 |
| 8  | 1030.440 | 3.801 | 0.680 | 2.584 |
| 9  | 1034.240 | 3.799 | 0.690 | 2.622 |
| 10 | 1038.040 | 3.798 | 0.700 | 2.659 |
| 11 | 1041.840 | 3.797 | 0.710 | 2.696 |
| 12 | 1045.640 | 3.796 | 0.720 | 2.733 |
| 13 | 1049.430 | 3.795 | 0.730 | 2.770 |
| 14 | 1053.220 | 3.793 | 0.740 | 2.807 |
| 15 | 1057.020 | 3.792 | 0.750 | 2.844 |
| 16 | 1060.810 | 3.791 | 0.760 | 2.881 |
| 17 | 1064.600 | 3.790 | 0.770 | 2.918 |
| 18 | 1068.390 | 3.789 | 0.780 | 2.955 |
| 19 | 1072.180 | 3.787 | 0.790 | 2.992 |
| 20 | 1075.960 | 3.786 | 0.800 | 3.029 |
| 21 | 1079.750 | 3.785 | 0.810 | 3.066 |
| 22 | 1083.530 | 3.784 | 0.820 | 3.103 |
| 23 | 1087.320 | 3.783 | 0.830 | 3.139 |
| 24 | 1091.100 | 3.781 | 0.840 | 3.176 |
| 25 | 1094.880 | 3.780 | 0.850 | 3.213 |
| 26 | 1098.660 | 3.779 | 0.860 | 3.250 |
| 27 | 1102.440 | 3.778 | 0.870 | 3.287 |
| 28 | 1106.210 | 3.776 | 0.880 | 3.323 |
| 29 | 1109.990 | 3.775 | 0.890 | 3.360 |
| 30 | 1113.760 | 3.774 | 0.900 | 3.397 |
| 31 | 1117.540 | 3.773 | 0.910 | 3.433 |
| 32 | 1121.310 | 3.772 | 0.920 | 3.470 |
| 33 | 1125.080 | 3.770 | 0.930 | 3.507 |
| 34 | 1128.850 | 3.769 | 0.940 | 3.543 |
| 35 | 1132.620 | 3.768 | 0.950 | 3.580 |
| 36 | 1136.390 | 3.767 | 0.960 | 3.616 |
| 37 | 1140.150 | 3.766 | 0.970 | 3.653 |
| 38 | 1143.920 | 3.764 | 0.980 | 3.689 |
| 39 | 1147.680 | 3.763 | 0.990 | 3.726 |
| 40 | 1151.440 | 3.762 | 1.000 | 3.762 |
| 41 | 1155.210 | 3.761 | 1.010 | 3.798 |

## PT1000 Temperature vs resistance

**Tolerance class: 2B**

**Pt1000 TC 3750ppm**

Permissible deviation :  $Dt = \pm 2(0.3^{\circ}\text{C} + 0.005 \cdot |t|)$

|    |          |       |       |       |
|----|----------|-------|-------|-------|
| 42 | 1158.970 | 3.760 | 1.020 | 3.835 |
| 43 | 1162.730 | 3.758 | 1.030 | 3.871 |
| 44 | 1166.480 | 3.757 | 1.040 | 3.908 |
| 45 | 1170.240 | 3.756 | 1.050 | 3.944 |
| 46 | 1174.000 | 3.755 | 1.060 | 3.980 |
| 47 | 1177.750 | 3.754 | 1.070 | 4.016 |
| 48 | 1181.500 | 3.752 | 1.080 | 4.053 |
| 49 | 1185.250 | 3.751 | 1.090 | 4.089 |
| 50 | 1189.010 | 3.750 | 1.100 | 4.125 |
| 51 | 1192.750 | 3.749 | 1.110 | 4.161 |
| 52 | 1196.500 | 3.748 | 1.120 | 4.197 |
| 53 | 1200.250 | 3.746 | 1.130 | 4.233 |
| 54 | 1204.000 | 3.745 | 1.140 | 4.270 |
| 55 | 1207.740 | 3.744 | 1.150 | 4.306 |
| 56 | 1211.480 | 3.743 | 1.160 | 4.342 |
| 57 | 1215.230 | 3.742 | 1.170 | 4.378 |
| 58 | 1218.970 | 3.740 | 1.180 | 4.414 |
| 59 | 1222.710 | 3.739 | 1.190 | 4.450 |
| 60 | 1226.450 | 3.738 | 1.200 | 4.486 |
| 61 | 1230.180 | 3.737 | 1.210 | 4.521 |
| 62 | 1233.920 | 3.736 | 1.220 | 4.557 |
| 63 | 1237.650 | 3.734 | 1.230 | 4.593 |
| 64 | 1241.390 | 3.733 | 1.240 | 4.629 |
| 65 | 1245.120 | 3.732 | 1.250 | 4.665 |
| 66 | 1248.850 | 3.731 | 1.260 | 4.701 |
| 67 | 1252.580 | 3.730 | 1.270 | 4.737 |
| 68 | 1256.310 | 3.728 | 1.280 | 4.772 |
| 69 | 1260.040 | 3.727 | 1.290 | 4.808 |
| 70 | 1263.760 | 3.726 | 1.300 | 4.844 |
| 71 | 1267.490 | 3.725 | 1.310 | 4.879 |
| 72 | 1271.210 | 3.724 | 1.320 | 4.915 |
| 73 | 1274.940 | 3.722 | 1.330 | 4.951 |
| 74 | 1278.660 | 3.721 | 1.340 | 4.986 |
| 75 | 1282.380 | 3.720 | 1.350 | 5.022 |
| 76 | 1286.100 | 3.719 | 1.360 | 5.057 |
| 77 | 1289.820 | 3.718 | 1.370 | 5.093 |
| 78 | 1293.530 | 3.716 | 1.380 | 5.129 |
| 79 | 1297.250 | 3.715 | 1.390 | 5.164 |
| 80 | 1300.960 | 3.714 | 1.400 | 5.199 |
| 81 | 1304.680 | 3.713 | 1.410 | 5.235 |
| 82 | 1308.390 | 3.711 | 1.420 | 5.270 |
| 83 | 1312.100 | 3.710 | 1.430 | 5.306 |



## PT1000 Temperature vs resistance

**Tolerance class: 2B**

**Pt1000 TC 3750ppm**

Permissible deviation :  $Dt = \pm 2(0.3^{\circ}\text{C} + 0.005 \cdot |t|)$

|     |          |       |       |       |
|-----|----------|-------|-------|-------|
| 84  | 1315.810 | 3.709 | 1.440 | 5.341 |
| 85  | 1319.520 | 3.708 | 1.450 | 5.376 |
| 86  | 1323.230 | 3.707 | 1.460 | 5.412 |
| 87  | 1326.930 | 3.705 | 1.470 | 5.447 |
| 88  | 1330.640 | 3.704 | 1.480 | 5.482 |
| 89  | 1334.340 | 3.703 | 1.490 | 5.518 |
| 90  | 1338.040 | 3.702 | 1.500 | 5.553 |
| 91  | 1341.740 | 3.701 | 1.510 | 5.588 |
| 92  | 1345.440 | 3.699 | 1.520 | 5.623 |
| 93  | 1349.140 | 3.698 | 1.530 | 5.658 |
| 94  | 1352.840 | 3.697 | 1.540 | 5.693 |
| 95  | 1356.540 | 3.696 | 1.550 | 5.729 |
| 96  | 1360.230 | 3.695 | 1.560 | 5.764 |
| 97  | 1363.930 | 3.693 | 1.570 | 5.799 |
| 98  | 1367.620 | 3.692 | 1.580 | 5.834 |
| 99  | 1371.310 | 3.691 | 1.590 | 5.869 |
| 100 | 1375.000 | 3.690 | 1.600 | 5.904 |
| 101 | 1378.690 | 3.689 | 1.610 | 5.939 |
| 102 | 1382.380 | 3.687 | 1.620 | 5.974 |
| 103 | 1386.070 | 3.686 | 1.630 | 6.009 |
| 104 | 1389.750 | 3.685 | 1.640 | 6.043 |
| 105 | 1393.440 | 3.684 | 1.650 | 6.078 |
| 106 | 1397.120 | 3.683 | 1.660 | 6.113 |
| 107 | 1400.800 | 3.681 | 1.670 | 6.148 |
| 108 | 1404.480 | 3.680 | 1.680 | 6.183 |
| 109 | 1408.160 | 3.679 | 1.690 | 6.217 |
| 110 | 1411.840 | 3.678 | 1.700 | 6.252 |
| 111 | 1415.520 | 3.677 | 1.710 | 6.287 |
| 112 | 1419.190 | 3.675 | 1.720 | 6.322 |
| 113 | 1422.870 | 3.674 | 1.730 | 6.356 |
| 114 | 1426.540 | 3.673 | 1.740 | 6.391 |
| 115 | 1430.210 | 3.672 | 1.750 | 6.426 |
| 116 | 1433.880 | 3.671 | 1.760 | 6.460 |
| 117 | 1437.550 | 3.669 | 1.770 | 6.495 |
| 118 | 1441.220 | 3.668 | 1.780 | 6.529 |
| 119 | 1444.890 | 3.667 | 1.790 | 6.564 |
| 120 | 1448.560 | 3.666 | 1.800 | 6.598 |
| 121 | 1452.220 | 3.665 | 1.810 | 6.633 |
| 122 | 1455.890 | 3.663 | 1.820 | 6.667 |
| 123 | 1459.550 | 3.662 | 1.830 | 6.702 |
| 124 | 1463.210 | 3.661 | 1.840 | 6.736 |
| 125 | 1466.870 | 3.660 | 1.850 | 6.770 |

## PT1000 Temperature vs resistance

---

**Tolerance class: 2B**

**Pt1000 TC 3750ppm**

Permissible deviation :  $Dt = \pm 2(0.3^{\circ}\text{C} + 0.005 \cdot |t|)$

|     |          |       |       |       |
|-----|----------|-------|-------|-------|
| 126 | 1470.530 | 3.659 | 1.860 | 6.805 |
| 127 | 1474.190 | 3.657 | 1.870 | 6.839 |
| 128 | 1477.840 | 3.656 | 1.880 | 6.873 |
| 129 | 1481.500 | 3.655 | 1.890 | 6.908 |
| 130 | 1485.150 | 3.654 | 1.900 | 6.942 |
| 131 | 1488.810 | 3.653 | 1.910 | 6.976 |
| 132 | 1492.460 | 3.651 | 1.920 | 7.010 |
| 133 | 1496.110 | 3.650 | 1.930 | 7.045 |
| 134 | 1499.760 | 3.649 | 1.940 | 7.079 |
| 135 | 1503.410 | 3.648 | 1.950 | 7.113 |
| 136 | 1507.050 | 3.646 | 1.960 | 7.147 |
| 137 | 1510.700 | 3.645 | 1.970 | 7.181 |
| 138 | 1514.350 | 3.644 | 1.980 | 7.215 |
| 139 | 1517.990 | 3.643 | 1.990 | 7.249 |
| 140 | 1521.630 | 3.642 | 2.000 | 7.283 |
| 141 | 1525.270 | 3.640 | 2.010 | 7.317 |
| 142 | 1528.910 | 3.639 | 2.020 | 7.351 |
| 143 | 1532.550 | 3.638 | 2.030 | 7.385 |
| 144 | 1536.190 | 3.637 | 2.040 | 7.419 |
| 145 | 1539.820 | 3.636 | 2.050 | 7.453 |
| 146 | 1543.460 | 3.634 | 2.060 | 7.487 |
| 147 | 1547.090 | 3.633 | 2.070 | 7.521 |
| 148 | 1550.730 | 3.632 | 2.080 | 7.555 |
| 149 | 1554.360 | 3.631 | 2.090 | 7.588 |
| 150 | 1557.990 | 3.630 | 2.100 | 7.622 |
|     |          |       |       |       |

## X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

*Click to view similar products for [Board Mount Temperature Sensors](#) category:*

*Click to view products by [TKS](#) manufacturer:*

Other Similar products are found below :

[66F115](#) [EMC1063-1-ACZL-TR](#) [NCT218FCT2G](#) [O53GAB175A-160Y](#) [3610085020002](#) [389049M9527](#) [MCP9802A0T-M/OT](#) [MCP9803T-M/SN](#) [MIKROE-912](#) [ADM1032ARMZ-1RL](#) [AT30TS74-U1FMDB-T](#) [AT30TS74-U1FMAB-T](#) [AT30TS74-U1FMCB-T](#) [AT30TS74-U1FMDB-T](#) [ADT7483AARQZ-RL](#) [ADT7481ARMZ-REEL](#) [ADT7463ARQZ-REEL](#) [66L080-0226](#) [CAT34TS04HU4GT4A](#) [S-58LM20A-I4T1U](#) [EMC2302-2-AIZL-TR](#) [NCT375MNR2G](#) [NCT80DBR2G](#) [SEN-16304](#) [G-TPMO-103](#) [010011TD](#) [03EN151044\(50/35\)](#) [05N1034\(55/M\)](#) [TC6501P065VCTTR](#) [TC6501P120VCTTRG](#) [TC77-3.3MCTTR](#) [AT-1U](#) [MCP9701-E/TO](#) [MCP9803-M/MS](#) [MCP9803-M/SNG](#) [MCP98242T-CE/MNY](#) [MCP98242T-CE/MUY](#) [MCP9701A-E/TO](#) [MCP9701AT-E/LT](#) [TMP112AQDRLRQ1](#) [LM57FEPWQ1](#) [LM57FPW](#) [LM57FSPWQ1](#) [MIKROE-56](#) [TMP303CDRLR](#) [TC6501P055VCTTR](#) [TC6502P125VCTTR](#) [TC6503N015VCTTR](#) [TC6503P005VCTTR](#) [ADM1026JSTZ-REEL](#)