

炭素系可変抵抗器 Carbon Wound Potentiometers ø20 Type

RV20N Series



- 特徴
- 絶縁軸
- Features
- Insulated Shaft

RoHS 指令対応 RoHS compliant

■品名構成 PART NUMBER COMPOSITION

RV **20** **N** **15** **S** **B** **103**

① ② ③ ④ ⑤ ⑥ ⑦

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ① RV : 炭素系 ② サイズ : ø 20 タイプ ③ 形状 N : パネル取付け形 ④ シャフト長 15 : 15mm ⑤ シャフト形状 S : 溝形 / F : 平形 ⑥ 抵抗変化特性 B : 直線形
A : 対数形
C : 逆対数形 ⑦ 公称全抵抗値記号 (3桁表示) | <ul style="list-style-type: none"> ① RV : Carbon film ② Size : ø 20 Type ④ Style N : Panel mount type ⑤ Shaft length 10 : 10mm ⑥ Shaft type S : Slot / F : Flat ⑦ Resistance taper B : Linear
A : Logarithm
C : Rverse logarithm ⑧ Nominal total resistance value code (3 digits) |
|---|--|

■品名一覧表 / 付属部品構成 LIST OF PART NUMBERS / HARDWARE COMPOSITION

仕様 Specification	パネル取付け形 Panel mount
品名 Model	RV20N

付属部品	Hardware
取付けナット	Nut
平ワッシャー	Plain washer

※ご注文に際しては、品名構成および品名一覧表をご確認下さい。

■電気的特性 ELECTRICAL CHARACTERISTICS

全抵抗値範囲 Total resistance range	B : 500 Ω to 2MΩ A,C : 1kΩ to 2MΩ	
全抵抗値許容差 Total resistance tolerance	± 20%	± 20%
残留抵抗値 End resistance	3 Ω以下	3 Ω max.
抵抗変化特性 Resistance taper	B (直線型) A (対数型) C (逆対数型) B (Linear) A (Logarithm) C (Reverse log.)	
接触抵抗変化 Contact resistance variation	2%以下	2% max.
定格電力 Power rating	B : 0.25W / 40°C 0W / 85°C A,C : 0.125W / 40°C 0W / 85°C	
最高使用電圧 Max. input voltage	DC 250V 又は $V = \sqrt{WR}$ により定格電力を超えない値 DC 250V or power rating, whichever is smaller	
絶縁抵抗 Insulation resistance	100MΩ以上 (DC 500V)	100MΩ min. (DC 500V)
耐電圧 Dielectric strength	AC 500V 1分間	AC 500V 1 minute
電氣的回転角度 Electrical angle	245° ± 10度	245° ± 10°

カタログをご利用
いただくに
あたり

トリマポテンシオメータ

ポテンシオメータ
通産機器用

ポテンシオメータ
高回転寿命形

非接触角度センサ

ポテンシオメータ
可変抵抗減衰器

ポテンシオメータ
民生機器用


■機械的特性 MECHANICAL CHARACTERISTICS

機械的回転角度	Mechanical angle	290 ± 10 度	290 ± 10°
回転トルク	Shaft torque	2.9 ~ 19.6mN · m (30 ~ 200gf · cm)	
ストップ強度	Stop strength	882mN · m 以上 (9kgf · cm 以上)	882N · m min. (9kgf · cm min.)
使用温度範囲	Operating temp. range	- 10°C ~ + 85°C	
はんだ付け性	Solderability	235°C 5 秒	235°C 5sec.
ナット締め付け強度	Nut tightening strength	490mN · m 以下 (5kgf · cm 以下)	490mN · m max. (5kgf · cm max.)

■環境特性 ENVIRONMENTAL CHARACTERISTICS


試験項目 Test item	試験条件 Test conditions	規格 Standard
はんだ耐熱性 Soldering heat	350°C 3 秒 350°C 3 sec	△ R / R ≤ ± 2%
回転寿命 Rotational life	15,000 回転 200 Ω ~ 2MΩ 5,000 回転 その他の抵抗値 15,000 cycles 200 Ω to 2MΩ 5,000 cycles Other value	△ R / R ≤ ± 7%
負荷寿命 Load life	40°C 定格負荷 90 分 ON 30 分 OFF 1,000 時間 40°C 90 minutes ON to 30 minutes OFF, 1,000 hr. With rating load	△ R / R ≤ ± 10%
熱衝撃 Thermal shock	- 10°C ~ + 85°C 5 回転 無負荷 - 10°C to + 85°C 5cycles Without load	△ R / R ≤ ± 10%
耐寒性 Low temperature exposure	80°C 5 時間 無負荷 80°C 5 hr. Without load	△ R / R ≤ ± 10%
振動 Vibration	10 ~ 55Hz 3 方向 各 2 時間 全振幅 1.5mm 10 to 55Hz 3directions for 2 hr. each, Amplitude 1.5mm	△ R / R ≤ ± 4%
耐湿性 Moisture resistance	40°C 90 ~ 95% RH 500 時間 40°C 90 to 95% RH 500 hr.	△ R / R ≤ ± 20%

■外形寸法図 OUTLINE DIMENSIONS




RV20N

(Unit : mm)

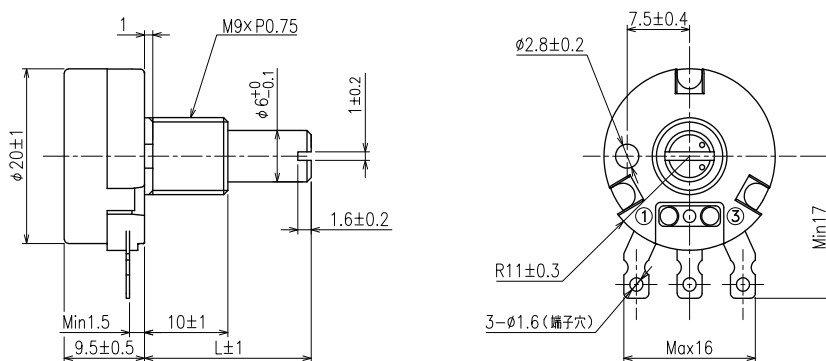

RV20N Series
標準取付け穴寸法図
Standard mounting-hole dimensions



カタログをご利用
いただくにあたり

トリマポテンシオメータ

ポテンシオメータ
通産機器用

ポテンシオメータ
高回転寿命形

非接触角度センサ

ポテンシオメータ
可変抵抗減衰器

ポテンシオメータ
民生機器用

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Potentiometers](#) category:

Click to view products by [Tocos](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[58C2-2](#) [590SX1N32F103SS](#) [591SXJ48S252SC](#) [591SXP56S252SC](#) [591SXP56S503SC](#) [D31409](#) [70B1G048K502X-A](#) [70B1M032S502W](#)
[70B1N056S202W](#) [70B8N056F502W](#) [70J8N048S104U](#) [70L1N040P103W](#) [70L1N048P103X](#) [70L1N048S103W](#) [GA2L040S102UC](#)
[GA2L040S103UC](#) [GS1G044P103UA](#) [GS1N048P103UA](#) [GS1T032S103UA](#) [A43-1500](#) [A43-20K](#) [A47-200K](#) [A4720K](#) [RA20LASD251A](#)
[132-2-0-202](#) [132-0-0-202](#) [RK14K1220-F25-C0-A103](#) [RK14K1220F25C0C104](#) [RK14K1220-F25-C1-B103](#) [14910FAGJSX10102KA](#)
[14910FBGLFY00103KA](#) [14910AABHSX10103KA](#) [14910FAGJSX10104KA](#) [152-01031](#) [C0342008 5K](#) [P270-109A](#) [J97589](#) [23M728](#)
[248BBHS0XB25104MA](#) [RV170F-10-15R1-B500K-0021](#) [RV8NAYSB104A](#) [917523A](#) [A43-40](#) [A43-750](#) [A43S-5](#) [A47-15K](#) [A4750K](#)
[SPPG048S103U](#) [SPPG056P103U](#) [SWE-10](#)