


PY2.5-2L 双层接线端子

1 外形尺寸

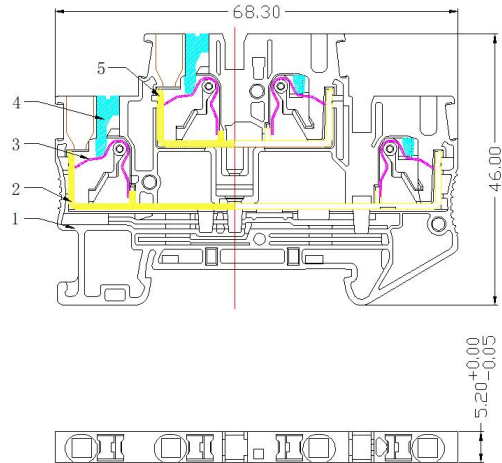

>30-80	±0.4
>6-30	±0.3
>3-6	±0.3
>0.5-3	±0.1

2 BOM 表

序号	名称	材质	数量	备注
1	绝缘件	PA	1	
2	下导电件	铜	1	
3	弹簧片	奥氏体不锈钢	4	
4	按钮	PA	4	橘黄
5	上导电件	铜	1	

3 进线方式:

绝缘件顶面

4 技术参数:

额定电压: 500V (IEC)

额定电流: 22A (IEC)

剥线长度: 8-10mm

硬导线横截面: 0.14-4mm²

柔性导线横截面: 0.14-4mm²

柔性导线(不带塑料绝缘管端头): 0.14-2.5mm²

柔性导线(带管状预绝缘端头): 0.14-2.5mm²

绝缘件阻燃等级: UL94 V0

额定冲击耐压/污染等级污染等级: 6KV/3

绝缘件材料/颜色: PA/灰

5 适用标准:

IEC60947-7-1

GB14048.8

GB14048.7

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminal Block Tools & Accessories](#) category:

Click to view products by [Toponelec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[600HL](#) [600RJ-07](#) [600RJ-14](#) [600RJS-10](#) [600RJS-12](#) [600RJS-15](#) [601RJ-09](#) [601RJS-09](#) [601RJS-13](#) [601RJS-14](#) [601RJS-18](#) [601RJS-21](#)
[601RJS-22](#) [602SP](#) [602Z](#) [604J](#) [CSTSPC1-2](#) [88943-2100](#) [9202230000](#) [QC102](#) [1437403-6](#) [1437403-9](#) [MT6/H-N](#) [BC2-12](#) [EP2.5/4UN/BG](#)
[1840227](#) [1840230](#) [JA2-03](#) [JB1-03/J](#) [JB2-04](#) [JB2-05](#) [JB2-07](#) [JB2-09/J](#) [PARALLELJUMPERLINK](#) [JS601](#) [2302463](#) [2305949](#) [8PCV-](#)
[BUSHING](#) [91.201.1](#) [9200768](#) [2778.0](#) [281-421](#) [2MP/J](#) [2MV-06](#) [2006-CBLK](#) [FLRP/SKBD](#) [AMP99A06](#) [267A42-17](#) [275A16](#) [CMR-753](#)