

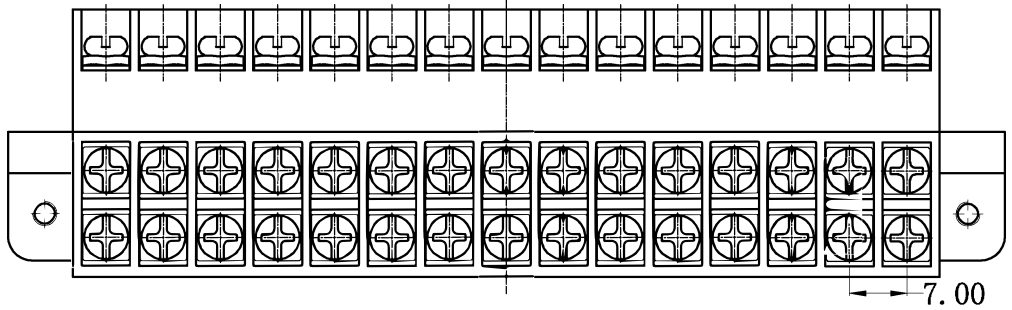
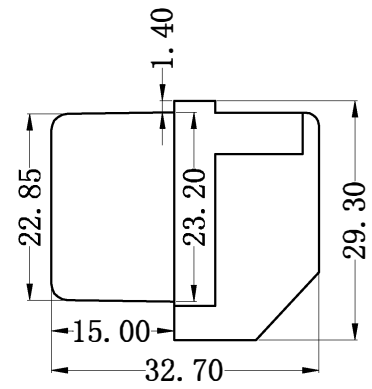
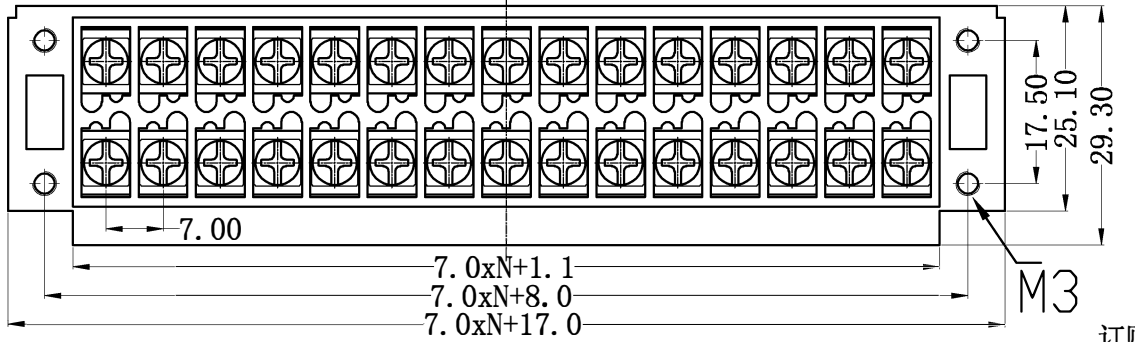


REV.	ECN NO.	DESCRIPTION	DATE	DESIGN

工作温度: -40℃~+105℃
 相对湿度: ≤95%RH, 无凝露
 主要技术指标:
 额定值: 400V 15A
 适用线径: 0.75~2.5mm²
 耐压强度: AC2500V/Min
 绝缘阻抗: DC500V 500MΩ 以上
 螺钉拧紧力矩: 0.5Nm
 间距: 7.0mm
 材质及电镀:
 螺钉: M3, 环保铁, 镀锌
 螺母: M3, 环保铁, 镀锌
 导电体: 黄铜, 镀锡
 绝缘件: UL94 V-0/GWIT 850℃

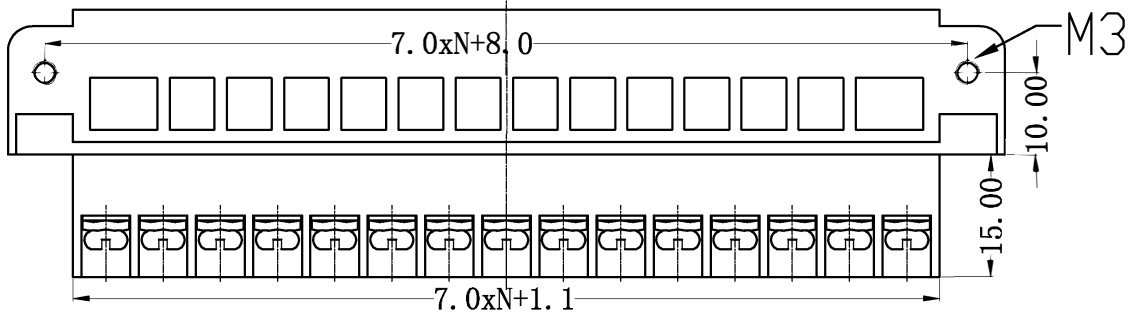

订购方式/HOW TO ORDER

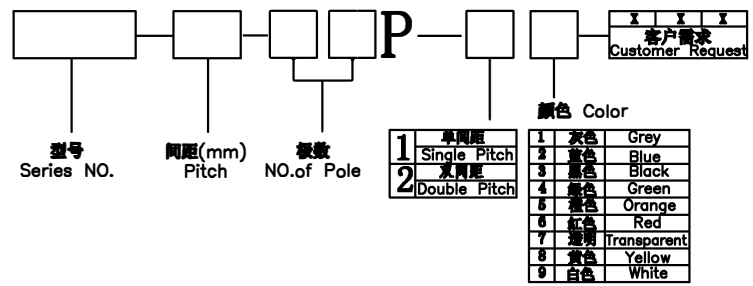

拓宜 (上海) 工控电器设备有限公司

尺寸公差(mm)								0.1/10
0 ~ 10	10 ~ 20	20 ~ 30	30 ~ 50	50 ~ 100	100 ~ 150	150 ~ 200	>200	0.1/10
±0.15	±0.2	±0.3	±0.5	±0.50	±0.85	±1.00	±1.50	±2'

项目 Item	签字 Signature	日期 Date	Name: TY641S-7.0-XXP-1Y-00		
设计 Design	/	2022.04.10	未注公差 Tolerance	版本号 Revision Number	重量 Weight
审核 Check	/	2022.04.10	见公差表 See tolerance table	00-1	/
			比例 Scale	1:1	
			第一页/共一页 1 of 1		

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Terminals](#) category:

Click to view products by [Toponelec](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[00-054007-01074-6](#) [00-054007-70206-1](#) [00-054007-70210-8](#) [00-054007-70217-7](#) [00-054007-70228-3](#) [00-054007-70256-6](#) [00-054007-70316-7](#) [00-054007-49560-4](#) [00-054007-70209-2](#) [00-054007-70231-3](#) [00-054007-70241-2](#) [00-054007-70242-9](#) [00-054007-70246-7](#) [00-054007-70263-4](#) [00-054007-70288-7](#) [00-054007-70290-0](#) [00-054007-70300-6](#) [00-054007-70304-4](#) [01-2900-1-04412](#) [600TS-10](#) [605601-1](#) [60617-1-C](#) [61314-6-C](#) [61810-3](#) [626-0194](#) [63-S](#) [M55155/079C01](#) [M55155/099B03](#) [M55155/109H01](#) [M55155/29XJ08](#) [M55155/30-6S](#) [M55155/30-9S](#) [M55155/30XI09](#) [M6-14RSX](#) [696683-1](#) [696861-1](#) [696999-1](#) [M86700006](#) [D18-110B-C](#) [D18-110B-M](#) [701-1955](#) [701-2003](#) [701-2007](#) [701-2013](#) [701-2018](#) [701-2069](#) [701-2077-60](#) [701-2315](#) [701-2430](#) [701-2480](#)