

東芝ツェナーダイオード シリコン拡散接合形

CMZ12~CMZ51

○ サージ吸収用

単位: mm

- 許容損失 : $P = 2 \text{ W}$
- ツェナー電圧 : $V_Z = 12 \sim 51 \text{ V}$
- 小型パッケージなので、高密度実装に適しています。
東芝呼称名 “M-FLAT™”


絶対最大定格 ($T_a = 25^\circ\text{C}$)

項目	記号	定格	単位
許容損失	P	2 (注 1)	W
接合温度	T_j	-40~150	°C
保存温度	T_{stg}	-40~150	°C

注 1: $T_a = 30^\circ\text{C}$ セラミック基板実装時
 基板サイズ : 50 mm × 50 mm
 はんだランドサイズ : 2 mm × 2 mm
 基板の厚さ : 0.64 mm

注 2: 本製品の使用条件 (使用温度/電流/電圧など) が絶対最大定格以内での使用においても、高負荷 (高温および大電流/高電圧印加、多大な温度変化など) で連続して使用される場合は、信頼性が著しく低下するおそれがあります。


弊社半導体信頼性ハンドブック (取り扱い上のご注意とお願いおよびデレーティングの考え方と方法) および個別信頼性情報 (信頼性試験レポート、推定故障率など) をご確認の上、適切な信頼性設計をお願いします。

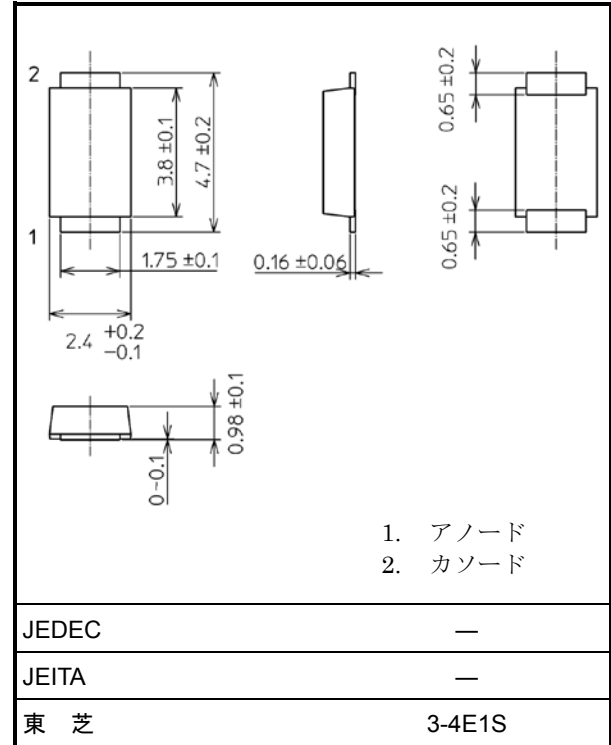

質量: 0.023 g (標準)

参考パッド寸法

単位: mm

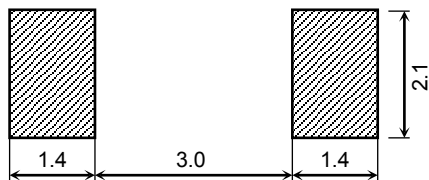


製品量産開始時期
2002-10

電気的特性 (Ta = 25°C)

形名	ツェナー電圧 Vz (V)			動作抵抗 rd (Ω)		温度係数 αT (mV/°C)		順電圧 VF (V)		逆電流 IR (μA)		
	最小	標準	最大	測定電流 IZ (mA)		測定電流 IZ (mA)		最大	測定電流 IF (A)	最大	測定電圧 VR (V)	
				最大	Iz (mA)	標準	最大					
CMZ12	10.8	12	13.2	10	30	10	8	13	1.2	0.2	10	8
CMZ13	11.7	13	14.3	10	30	10	9	14	1.2	0.2	10	9
CMZ15	13.5	15	16.5	10	30	10	11	17	1.2	0.2	10	10
CMZ16	14.4	16	17.6	10	30	10	12	19	1.2	0.2	10	11
CMZ18	16.2	18	19.8	10	30	10	14	23	1.2	0.2	10	13
CMZ20	18.0	20	22.0	10	30	10	16	26	1.2	0.2	10	14
CMZ24	21.6	24	26.4	10	30	10	20	32	1.2	0.2	10	17
CMZ27	24.3	27	29.7	10	30	10	23	36	1.2	0.2	10	19
CMZ30	27.0	30	33.0	10	30	10	25	40	1.2	0.2	10	21
CMZ33	29.7	33	36.3	10	30	10	26	41	1.2	0.2	10	26.4
CMZ36	32.4	36	39.6	9	30	9	28	45	1.2	0.2	10	28.8
CMZ39	35.1	39	42.9	8	35	8	30	48	1.2	0.2	10	31.2
CMZ43	38.7	43	47.3	7	40	7	33	53	1.2	0.2	10	34.4
CMZ47	42.3	47	51.7	6	65	6	38	60	1.2	0.2	10	37.6
CMZ51	45.9	51	56.1	6	65	6	43	68	1.2	0.2	10	40.8

現品表示

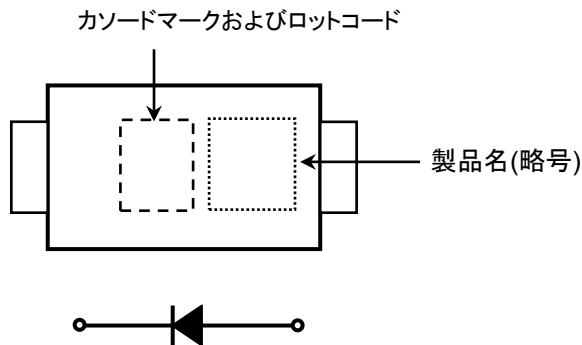






略号	製品名	略号	製品名
12	CMZ12	30	CMZ30
13	CMZ13	33	CMZ33
15	CMZ15	36	CMZ36
16	CMZ16	39	CMZ39
18	CMZ18	43	CMZ43
20	CMZ20	47	CMZ47
24	CMZ24	51	CMZ51
27	CMZ27		

使用上の注意

- 1) 絶対最大定格は絶対最大定格発表であり、一瞬たりともこれを超えてはなりません。
従いまして、ご使用にあたりマージンを考慮して、ご設計をお願いします。
目安としまして
 - P : 定格の50%以下でかつ接合部温度 (T_j) が最悪条件下で 120°C 以下でご使用されることを推奨いたします。本定格は素子が十分に放熱されることを前提にしております。
 - P_{RSM} : 設計推奨値に対してマージンをご考慮の上、ご使用してください。
 - T_j : 信頼性を高める意味でディレーティングしてご使用してください。120°C 以下でご使用されることを推奨致します。

- 2) 熱抵抗特性（接合部- 周囲間）は製品の取り付け状態によって変わります。
ご使用の際の基板、参考パッド寸法等をご考慮の上、適用する熱抵抗値を選択してください。

- 3) その他ご使用に際しては弊社データブックを十分にご確認してください。

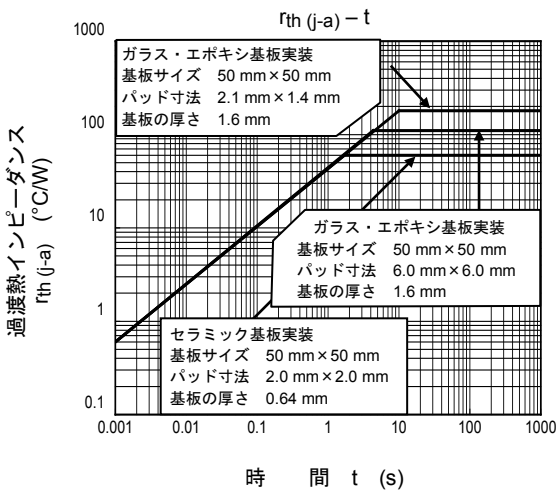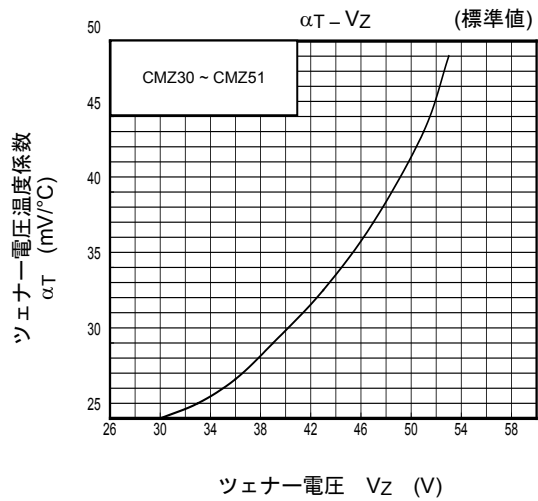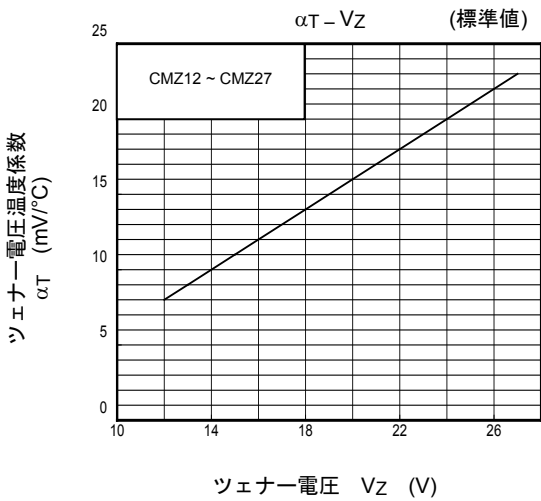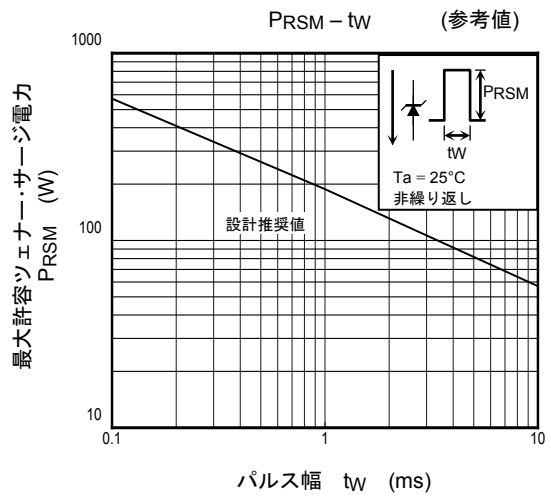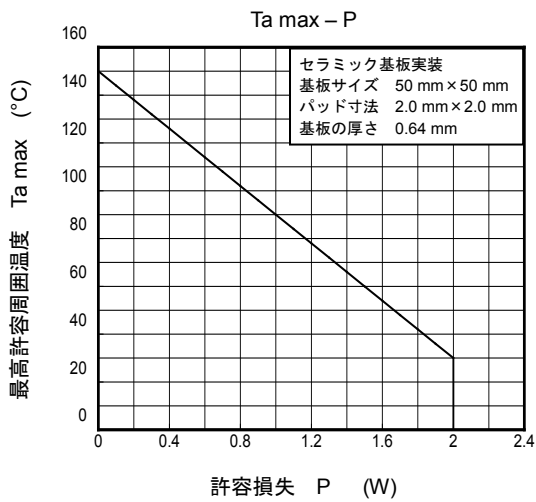

製品取り扱い上のお願ひ

- 本資料に掲載されているハードウェア、ソフトウェアおよびシステム（以下、本製品という）に関する情報等、本資料の掲載内容は、技術の進歩などにより予告なしに変更されることがあります。
- 文書による当社の事前の承諾なしに本資料の転載複製を禁じます。また、文書による当社の事前の承諾を得て本資料を転載複製する場合でも、記載内容に一切変更を加えたり、削除したりしないでください。
- 当社は品質、信頼性の向上に努めていますが、半導体・ストレージ製品は一般に誤作動または故障する場合があります。本製品をご使用頂く場合は、本製品の誤作動や故障により生命・身体・財産が侵害されることのないように、お客様の責任において、お客様のハードウェア・ソフトウェア・システムに必要な安全設計を行うことをお願いいたします。なお、設計および使用に際しては、本製品に関する最新の情報（本資料、仕様書、データシート、アプリケーションノート、半導体信頼性ハンドブックなど）および本製品が使用される機器の取扱説明書、操作説明書などをご確認の上、これに従ってください。また、上記資料などに記載の製品データ、図、表などに示す技術的な内容、プログラム、アルゴリズムその他応用回路例などの情報を使用する場合は、お客様の製品単独およびシステム全体で十分に評価し、お客様の責任において適可不可を判断してください。
- 本製品は、特別に高い品質・信頼性が要求され、またはその故障や誤作動が生命・身体に危害を及ぼす恐れ、膨大な財産損害を引き起こす恐れ、もしくは社会に深刻な影響を及ぼす恐れのある機器（以下“特定用途”という）に使用されることは意図されていませんし、保証もされていません。特定用途には原子力関連機器、航空・宇宙機器、医療機器、車載・輸送機器、列車・船舶機器、交通信号機器、燃焼・爆発制御機器、各種安全関連機器、昇降機器、電力機器、金融関連機器などが含まれますが、本資料に個別に記載する用途は除きます。特定用途に使用された場合には、当社は一切の責任を負いません。なお、詳細は当社営業窓口までお問い合わせください。
- 本製品を分解、解析、リバースエンジニアリング、改造、改変、翻案、複製等しないでください。
- 本製品を、国内外の法令、規則及び命令により、製造、使用、販売を禁止されている製品に使用することはできません。
- 本資料に掲載してある技術情報は、製品の代表的動作・応用を説明するためのもので、その使用に際して当社及び第三者の知的財産権その他の権利に対する保証または実施権の許諾を行うものではありません。
- 別途、書面による契約またはお客様と当社が合意した仕様書がない限り、当社は、本製品および技術情報に関して、明示的にも黙示的にも一切の保証（機能動作の保証、商品性の保証、特定目的への合致の保証、情報の正確性の保証、第三者の権利の非侵害保証を含むがこれに限らない。）をしておりません。
- 本製品、または本資料に掲載されている技術情報を、大量破壊兵器の開発等の目的、軍事利用の目的、あるいはその他軍事用途の目的で使用しないでください。また、輸出に際しては、「外国為替及び外国貿易法」、「米国輸出管理規則」等、適用ある輸出関連法令を遵守し、それらの定めるところにより必要な手続を行ってください。
- 本製品の RoHS 適合性など、詳細につきましては製品個別に必ず当社営業窓口までお問い合わせください。本製品のご使用に際しては、特定の物質の含有・使用を規制する RoHS 指令等、適用ある環境関連法令を十分調査の上、かかる法令に適合するようご使用ください。お客様がかかる法令を遵守しないことにより生じた損害に関して、当社は一切の責任を負いかねます。

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Zener Diodes](#) category:

Click to view products by [Toshiba](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[RKZ13B2KG#P1](#) [DL5234B](#) [EDZTE6113B](#) [1N4682](#) [1N4691](#) [1N4693](#) [1N4732A](#) [1N4736A](#) [1N4750A](#) [1N4759ARL](#) [1N5241B](#) [1N5365B](#)
[1N5369B](#) [1N747A](#) [1N959B](#) [1N964B](#) [1N966B](#) [1N968B](#) [1N972B](#) [NTE5121A](#) [NTE5147A](#) [NTE5152A](#) [NTE5155A](#) [NTE5164A](#)
[JANS1N4974US](#) [1N4692](#) [1N4700](#) [1N4702](#) [1N4704](#) [1N4711](#) [1N4714](#) [1N4737A](#) [1N4745ARL](#) [1N4752A](#) [1N4752ARL](#) [1N4760ARL](#)
[1N5221B](#) [1N5236B](#) [1N5241BTR](#) [1N5242BTR](#) [1N5350B](#) [1N5352B](#) [1N961BRR1](#) [1N964BRL](#) [RKZ5.1BKU#P6](#) [3SMAJ5946B-TP](#)
[3SMAJ5950B-TP](#) [3SMBJ5925B-TP](#) [441774C](#) [BZX84C3V9](#)