


RND

- ▶ 2.0*1.2*0.5mm 小型、超薄
- ▶ 2P KHZ 精准频率、±10PPM 高精度
- ▶ -40°C ~ +85°C, 优良的耐环境性
- ▶ 滚边焊、满足无铅焊接的回流温度曲线要求
- ▶ 符合 RoHS、Reach 认证标准




技术参数 Technical Parameter

频率范围	Frequency Range	32.768KHz
高阶谐振	Overtone	Fundamental
频率稳定度	Frequency Tolerance (at 25°C)	±20ppm, or specify
频率温度系数	Parabolic curvature constant	-0.04ppm / (Δ°C) Maximum
工作温度范围	Operating Temperature Range	-40 ~ +125°C
驱动电平	Drive Level	0.5μW Max.
负载电容	Load Capacitance	7pF, 9pF, 12.5pF
储存温度范围	Storage Temperature Range	-55 ~ +125°C
静电容	Static Capacitance	1.0pF typical
动态电容	Motional Capacitance	3.4fF typical
老化率	Aging Rate	±3ppm / year Maximum

谐振电阻 Resonance Resistance

Fundamental
120KΩ MAX

外观尺寸 Dimension(Unit:mm)

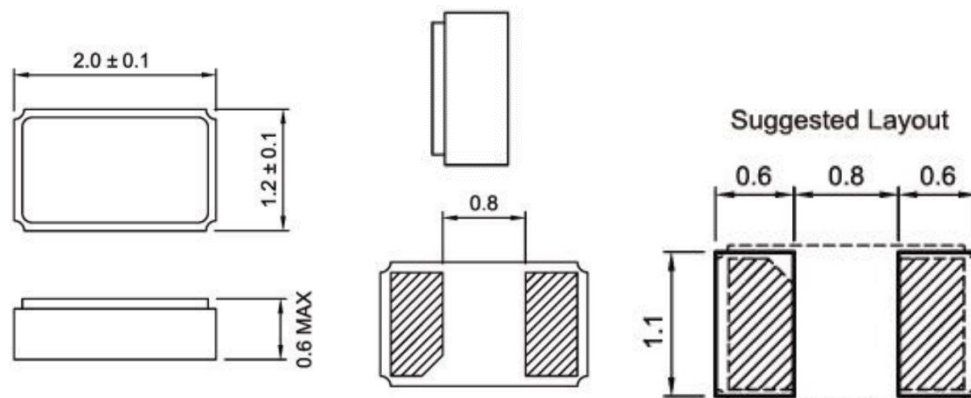

Units:mm

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for [Crystals](#) category:

Click to view products by [TROQ](#) manufacturer:

Other Similar products are found below :

[CX3225GB25000M0PPSZ1](#) [718-13.2-1](#) [7A-40.000MAAE-T](#) [FL2000085](#) [99-BU](#) [9B-15.360MBBK-B](#) [9C-7.680MBBK-T](#) [H10S-12.000-18-EXT-TR](#) [ABC2-6.000MHZ-D4Z-T](#) [ABLS-20.000MHZ-D2-T](#) [ABS071-32.768KHZ-6-T](#) [R38-32.768-12.5-5PPM-NPB](#) [21U15A-21.4MHZ](#) [RTX-781DF1-S-20.950](#) [LFXTAL066198Cutt](#) [9C-14.31818MBBK-T](#) [A-11.000MHZ-27](#) [ABL-27.000MHZ-B4Y-T](#) [ABM11-132-24.000MHZ-T3](#) [ABM3B1-25.000MHZ-D2Y-T](#) [SPT2A-.032768B](#) [SPT2A.032768G](#) [SSPT7F-9PF20-R](#) [LFXTAL065253Cutt](#) [LFXTAL066431Cutt](#) [XT9S20ANA14M7456](#) [XT9SNLANA16M](#) [7A-24.576MBBK-T](#) [7B-30.000MBBK-T](#) [CX2520DB16000H0HPQCC](#) [MMCC2R32.7680KHZ](#) [6504-202-1501](#) [6526-202-1501](#) [ABLS-12.000MHZ-B2Y-T](#) [7A-10.000MBBK-T](#) [SG636PCE-20.000MC](#) [3404](#) [CM315D32768EZFT](#) [C1E-24.000-7-2020-R](#) [C1E-19.200-12-1530-X-R](#) [C1E-16.000-12-1530-X-R](#) [ABM11-16.000MHZ-9-B1U-T](#) [FL5000014](#) [EUCA18-3.1872M](#) [FX0800015](#) [425F35E027M0000](#) [FP0800018](#) [MS3V-T1R-32.768kHz-7pF-20PPM-TA-QC-Au](#) [VXM7-1C1-16M000](#) [MS3V-T1R-32.768kHz-9pF-20PPM-TA-QC-Au](#)